

纳芯微产品选型指南

► 传感器

► 信号链

► 电源管理

关于纳芯微

纳芯微电子（简称纳芯微，科创板股票代码 688052）是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自 2013 年成立以来，公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。

纳芯微以『“感知”“驱动”未来，共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命，致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。

了解详情及样品申请，请访问公司官网：
www.novosns.com



“感知” “驱动” 未来
共建绿色、智能、互联互通的
“芯” 世界

目录

▲ 温度传感器 & 温湿度传感器	01	▲ MEMS 压力传感器	20
NST1001: D-NTC® 数字脉冲输出型温度传感器	04	NSPGL1 系列: 汽车级集成式表压传感器	22
NST1002: D-NTC 单总线型数字温度传感器	05	NSPAS3M 系列: 汽车级集成式绝压传感器	23
NST175: 工业标准封装的 I ² C 接口数字温度传感器	06	NSPAS3 系列: 汽车级集成式绝压传感器	24
NST175-Q1: 车规级标准封装的 I ² C/SMBus 接口数字温度传感器	07	NSPAS1 系列: 汽车级集成式绝压传感器	25
NST1075: 小尺寸高精度数字温度传感器	08	NSPAS5 系列: 汽车级集成式耐腐蚀绝压传感器 (量程可定制)	26
NST118: 小尺寸超高精度 I ² C 接口数字温度传感器	09	NSPGS2: 带气嘴 SOP 封装集成式表压传感器	27
NST117: 小尺寸高精度 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	10	NSPGD1 系列: 带气嘴 DIP8 封装集成式表压传感器	28
NST112: SOT563 及 DSBGA 超小封装高精度低功耗 I ² C 接口数字温度传感器	11	NSPDSx 系列: 双气嘴差压压力传感器	29
NST103: 晶圆级封装 I ² C 接口数字温度传感器	12	NSPGS5 系列: 单气嘴表压压力传感器	30
NST461: 小尺寸高精度 I ² C 接口远程和本地数字温度传感器	13	NSP183x 系列: 高性能高可靠性 MEMS 差压压力传感器晶圆	31
NST1412/NST1413: 工业标准封装的数字接口高精度远程和本地温度传感器	14	NSP163x 系列: 高性能高可靠性 MEMS 绝压压力传感器晶圆	32
NST7719: 工业标准封装的数字接口高精度远程和本地温度传感器	15		
NST20/NST60/NST235/NST86: 高精度、低功耗模拟输出温度传感器	16	▲ 集成式电流传感器	33
NST60-Q1/NST86-Q1/NST235-Q1 车规级高精度、低功耗模拟输出温度传感器	17	NSM2011/2012/2013/2015/2016/2017/2019: 集成电流路径的芯片级电流传感器	36
NSHT30: 高精度、低功耗 I ² C 数字接口温湿度传感器	18	NSM2110/2111/2112/2113/2115/2117/2119 集成式电流传感器	37
NSHT30-Q1 车规级高精度、低功耗 I ² C 数字接口温湿度传感器	19	NSM2311 高性能集成电流路径的电流传感器集成电流路径	38

▲ 线性霍尔电流传感器	39	NSA2860/NSA2860X: 支持 4~20mA 输出的工业变送器信号 处理专用芯片	62
NSM2031: 线性霍尔电流传感器	41	NSA2862X: 低功耗数字型工业 传感器模拟前端芯片	63
NSM2032: 线性霍尔电流传感器	42	NSC2860X: 支持 4~20mA 输出 的电容型工业压力变送器信号处 理专用芯片	64
NSM2033: 线性霍尔电流传感器	43	NSA9260(X): 电阻桥式汽车压 力传感器信号调理芯片	65
NSM2034: 线性霍尔电流传感器	44	NSC9260(X): 电容式汽车压力 传感器信号调理芯片	66
NSM2020: 线性霍尔电流传感器	45	NSC9262: 支持 LIN 总线的电容 式汽车压力传感器信号调理芯片	67
▲ 磁性位置传感器	46	NSC9264: 支持 SENT 总线的电 式汽车压力传感器信号调理芯片	68
NSM301x: 霍尔原理角度传感器	48	▲ MEMS 麦克风信号调理芯片	69
NSM101x: 霍尔开关 / 锁存器	49	NSC6272/NSC6273: 模拟量输 出 MEMS 麦克风信号调理芯片	71
NSM107x: 霍尔开关	50	NSC6280: 模拟量输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	72
NSM105x: 磁阻开关 / 锁存器	51	NSC6360: 数字 PDM 输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	73
▲ 工业压力变送器信号调理芯片	52	NSC6362: 数字 PDM 输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	74
NSA2860/NSA2860X: 支持 4~20mA 输出的工业变送器信 号处理专用芯片	54	NSC6364: I2S 接口数字 MEMS 麦克风信号调理芯片	75
NSA2862X: 低功耗数字型工业 传感器模拟前端芯片	55	▲ 红外 PIR 传感器信号调理芯片	76
NSC2860X: 支持 4~20mA 输出 的电容型工业压力变送器信号处 理专用芯片	56	NSA3166: 数字输出型 PIR 传 感器信号调理芯片	78
▲ 压力传感器信号调理芯片	57		
NSA2200: 数字输出型压力传 感器接口芯片	59		
NSA2300: 兼容模拟和数字输出 的压力传感器接口信号调理芯片	60		
NSA2302: 兼容模拟和数字输出 的压力传感器接口信号调理芯片	61		

▲ 热电堆传感器信号调理芯片 79

NSA3300: 红外热电堆传感器
信号调理芯片 80

▲ 磁传感器信号调理芯片 81

NSA5312: 磁传感器信号调理
芯片 / 可编程仪表放大器 82

▲ 工业汽车专用 SoC 83

NSUC1610: 用于汽车电子执
行器的马达驱动 SoC 84

▲ 通用信号链芯片 85

NSREF30/31xx: 高精度、低温漂、
低噪声、低功耗电压基准源 87

NSOPA901x/NSOPA901xQ: 高电压
通用运算放大器 90

NSOPA905x/NSOPA905xQ: 高电压
通用运算放大器 91

NSOPA910x/NSOPA910xQ: 高电压
通用运算放大器 92

NSOPA801x/NSOPA801xQ: 低电压、
通用、低功耗运算放大器 93

NSOPA805x/NSOPA805xQ: 低电压、
通用、低功耗运算放大器 94

NSOPA810x/NSOPA810Q: 低电压、
通用、低功耗运算放大器 95

NSOPA240x 高电流输出汽车运算
放大器用于旋转变压器 96

NSOPA084 36V 通用运算放大器 97

NSCSA240 电流传感放大器 99

NSCSA285 电流传感放大器 100

NSAD1148/NSAD1147/NSAD1146 16 位
delta-sigma (Δ - Σ) 模数转换器 (ADC) 102

NSAD1249/NSAD1248/NSAD1247/
NSAD1246 24 位 Δ - Σ 模数转换器 (ADC) 103

▲ 隔离 RS-485 收发器	104
NSI8308xC: 高可靠性隔离半双工 / 全双工 485 收发器	105
NIRS485: 成本优化的隔离 485 收发器	106

▲ 隔离 CAN 收发器	107
NSI1050C: 高性能隔离式 CAN 收发器	109
NSI1042/1052: 高性能隔离式 CAN 收发器	110
NSI1042C: 隔离式 CAN 收发器	111

▲ 隔离 I ² C	112
NSI8100NC/NSI8100: 高可靠性双向 I ² C 隔离器	113

▲ I ² C 接口	114
NCA9511: I ² C 总线热插拔和 SMBUS 缓冲器	116
NCA9306: I ² C 和 SMBUS 电压电平转换器	117
NCA9617A: I ² C 和 SMBUS 双路双向缓冲器	118
NCA9545: I ² C 4 选 1 双向开关	119
NCA9546: 具有复位功能的 4 通道 I ² C 开关	120
NCA9548: 具有复位功能的 8 通道 I ² C 开关	121
NCA9555: I ² C 16 位 GPIO 扩展	122
NCA9534B: I ² C 8 位 GPIO 扩展	123
NCA9539-Q1: 汽车级 I ² C 16 位 GPIO 扩展	124

▲ RS-485 收发器	125
NCA34xx: 高可靠性半双工 / 全双工 485 收发器	127
NCA3176: 高可靠性半双工 485 收发器	128
NCA3085: 高可靠性半双工 485 收发器	129

▲ CAN 收发器	130
NCA1042B: 支持 CAN FD 和总线唤醒功能的故障保护 CAN 收发器	132
NCA1042B-Q1: 支持 CAN FD 和总线唤醒功能的汽车级 CAN 总线收发器	133
NCA1051A/N: 支持 CAN FD 和故障保护的 CAN 收发器	134
NCA1043B-Q1: 支持 CAN FD 和电池供电的汽车级 CAN 总线收发器	135
NCA1145-Q1: 支持 CAN FD 和局部联网的汽车级 CAN 总线收发器	136
NCA1462-Q1: 带振铃抑制功能的车规级 CAN SIC 收发器	137
NCA1044-Q1: 带待机模式的车规级高速 CAN 收发器	138
NCA1057-Q1: 车规级高速 CAN 收发器	139
NCA1042C-Q1: 带待机模式的车规级高速 CAN 收发器	140
NCA1042: 带待机模式的高速 CAN 收发器	141
NCA1051C: 高速 CAN 收发器	142
NCA1043B-Q1: 具有待机和休眠模式的汽车级高速 CAN 收发器	143

▲ LIN 收发器	144
NCA1021S-Q1: 低功耗和多重唤醒功能的 LIN 收发器	145

▲ 数字隔离器	146
NSI822X/NSI823X/NSI824X/NSI826X: 高可靠性增强型双 / 三 / 四 / 六通道数字隔离器	149

NSI822XC/NSI823XC/NSI824XC/ NSI826XC: 高性价比高可靠性增强型双 / 三 / 四 / 六通道数字隔离器	150	▲ 隔离 ADC	168
NIRS2x: 成本优化的高可靠性双通道 数字隔离器	151	NSI1306: 高可靠性隔离电流采样 ADC	170
NIRS31: 成本优化的高可靠性三通道 数字隔离器	152	NSI1305: 高可靠性隔离电流采样 ADC	171
		NSI1303: 高可靠性集成内部时钟的 隔离 ADC	172
▲ 集成隔离电源的数字隔离器	153	▲ 隔离电流放大器	173
NSIP882x/NSIP892x/NSIP884x/ NSIP894x: 具有集成隔离式 DC-DC 电源的双 / 四通道数字隔离器	155	NSI1200/NSI1300: 高可靠性 隔离电流采样放大器	175
NIRSP31: 具有集成隔离式 DC-DC 电源的低成本三通道数字隔离器	156	NSI1400: 高可靠性高性价比 隔离电流采样放大器	176
▲ 集成隔离电源的隔离 485	157	▲ 隔离电压放大器	177
NSIP83086: 具有集成隔离式 DC-DC 电源的隔离 RS-485 收发器	158	NSI1311: 高可靠性隔离电压 采样放大器	178
▲ 集成隔离电源的隔离 CAN	159	NSI1312: 高可靠性隔离式电 压采样放大器	179
NSIP1042: 具有集成隔离式 DC-DC 电源的隔离 CAN 收发器	160	▲ 隔离误差放大器	180
▲ 固态继电器	161	NSI3190: 高可靠性隔离误差放大器	181
NSI7258: 1700V 50mA 固态继电器	162	▲ 隔离比较器	182
▲ 变压器驱动器	161	NSI22C1x: 高速隔离比较器	183
NSIP6051: 推挽式变压器驱动器	164		
NSIP6051-Q1: 车规级推挽式变压器驱动器	165		
NSIP6055x: 推挽式变压器驱动器	166		
NSIP6055x-Q1: 车规级推挽式变压器驱动器	167		

▲ 隔离半桥栅极驱动	184
NSI66x2: 隔离式双通道栅极驱动器	190
NSI6602V/NSI6602N: 第二代高性能隔离式双通道栅极驱动器	191
NSI6642: 第二代高性能支持 PWM 输入的隔离式双通道栅极驱动器	192
NSI6602M: 集成米勒钳位功能的隔离式双通道栅极驱动器	193
▲ 隔离单管栅极驱动	194
NSI6801: 光耦兼容的隔离式单通道栅极驱动器	196
NSI68010/11: 经济型光耦兼容的隔离式单通道栅极驱动器	197
NSI6601/6601M: 隔离式单通道栅极驱动器	198
NSI6801M: 光耦兼容的带米勒钳位隔离式单通道栅极驱动器	199
▲ 集成 DESAT 保护的智能隔离式栅极驱动	200
NSI6611/NSI6651: 智能隔离式栅极驱动器	202
NSI67x0: 集成模拟采样的智能隔离式栅极驱动器	203
NSI68515: 光耦兼容且集成 DESAT 保护的智能隔离式栅极驱动器	204
▲ 非隔离低边栅极驱动	205
NSD1026V: 双低边栅极驱动器	207
NSD1015T/MT: 集成 DESAT 保护的智能单通道低边栅极驱动器	208
▲ 非隔离半桥栅极驱动	209
NSD1624x: 高压半桥栅极驱动器	211
NSD1224x: 120V 半桥栅极驱动器	212

▲ 氮化镓功率芯片与驱动	213
NSG65N15K: 集成化的 Power Stage 芯片	215
NSD2621x: 高压半桥 GaN 驱动芯片	216
▲ 直流有刷电机驱动	217
NSD731x/NSD731x-Q1: 40V 峰值电流 3.6A 直流有刷电机驱动芯片	219
NSD7314/NSD7314-Q1: 40V 峰值电流 6A 直流有刷电机驱动芯片	220
NSD8312/NSD8310/NSD8308/NSD8306/- Q1: 40V 12/10/8/6 通道半桥电机驱动芯片	221
▲ 直流有刷电机预驱	222
NSD3604/NSD3608-Q1: 40V 多通道半桥预驱芯片	223
NSD3602-Q1 40V 2 通道半桥预驱	224
▲ 微步控制步进电机驱动	225
NSD8381-Q1 40V 32 细分步进电机驱动	227
NSD8389-Q1 40V 256 细分步进电机驱动	228
▲ 低边驱动 / 开关	229
NSD5604E/NSD5604/NSD5604NE/NSD5604N: 55V 四通道低边继电器与螺线管驱动芯片	231
NSD56008-Q1: 八通道低边继电器与螺线管驱动芯片	232
NSE11409: 汽车级 40V 单路 90mΩ 智能低边开关	233
NSD12409 - Q1 汽车 40V 双路 90mΩ 智能低边开关	234

NSD11416/12416/12416A – Q1 汽车 40V 单 / 双路 160mΩ 智能低边开关	235	▲ 智能高边开关	261
NSD11430/12430/12430A – Q1: 汽车 40V 单 / 双路 300mΩ 智能低边开关	236	汽车级 40V 单 / 双 / 四通道智能高边开 关 NSE34xxx/NSE35xxx 系列	265
▲ SiC 二极管	237	▲ LED 驱动	266
NPD010N120A: 1200V 系列 SiC 二极管	238	汽车级 40V/450mA 单通道线性 LED 驱动器 NSL2161x	268
▲ SiC MOSFET	239	汽车级 40V 三通道具有热共享功能的 线性 LED 驱动器 NSL2163x	269
NPC0x0N120A: 1200V 系列 SiC MOSFET	241	汽车级 20V 12 通道线性 LED 驱动器 NSL21912	270
▲ LDO 线性稳压器	242	汽车级 16 通道线性 LED 驱动器 NSL23716x	271
汽车级 40V150/300/500mA 超低静态 功耗 LDO NSR31/33/35 系列	245	汽车级 16/24 通道线性 LED 驱动器 NSL21916/24	272
汽车级 5.5V 500mA/1A 高 PSRR 低噪声 LDO NSR30x0x 系列	246		
汽车级 300mA 单通道和双通道天线负载 保护 LDO NSE5701/2 系列	247		
汽车级 50mA/100mA/300mA/400mA 电压跟随器 NSE4250/4/3/1 系列	248		
汽车级 40V 500mA/300mA 看门狗 LDO NSR37xxx 系列	249		
▲ DC-DC 开关变换器	250		
工业级 高压 100V 高效异步 Buck NSR10Axx 系列	254		
汽车级和工业级 40V 2A/2.5A/3.5A 高效 异步 Buck NSR104xx 系列	255		
汽车级和工业级 高压 60V 2.5A/3.5A 高效 异步 Buck NSR106xx 系列	256		
▲ 电压监控复位 IC	257		
工业级 低静态电流可编程延时的电压监 控复位 IC 系列	260		

温度传感器 & 温湿度传感器



温度传感器选型表

产品型号	产品描述	封装形式	温度范围	供电电压	工作电流	接口类型	最高分辨率	最高精度	典型应用
NST1001	高精度双引脚数字脉冲输出温度传感器	TO-92S/DFN-2	-50°C ~150°C	1.65V~5.5V	30μA	脉冲计数输出	0.0625°C	±0.2°C	NTC 替代、快速响应探头、2 线温度探头、燃气表温度补偿、可穿戴及物联网测温
NST1001HA	最大精度 ±0.2°C，双引脚数字脉冲输出温度传感器	DFN-2	-50°C ~150°C	1.65V~5.5V	30μA	脉冲计数输出	0.0625°C	±0.1°C	NTC 替代、快速响应探头、2 线温度探头、燃气表温度补偿、可穿戴及物联网测温
NST1002	高精度单总线数字温度传感器	TO-92S/DFN-2	-50°C ~150°C	1.7V~5.5V	30μA	单总线协议	0.0078125°C	±0.1°C	NTC 替代、快速响应探头、2 线温度探头、燃气表温度补偿、可穿戴及物联网测温
NST175	工业标准封装的 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	MSOP-8/SOP-8	-55°C ~125°C	1.62V~5.5V	30μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.5°C	LM75/TMP75 替代、服务器测温、电池测温、SSD 测温、板级测温
NST175-Q1	车规级标准封装的 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	MSOP-8/SOP-8	-40°C ~150°C	1.62V~5.5V	30μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.2°C	汽车空调系统，汽车信息娱乐系统，空气流量传感器，电池管理系统 (BMS)，引擎控制单元，车载 HID 灯，安全气囊控制单元
NST1075	小尺寸高精度数字温度传感器	WSO8	-55°C ~125°C	1.62V~5.5V	30μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.5°C	TMP1075 提点，服务器测温、路由器、通信基站、板级测温
NST118	小尺寸高精度 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	DFN-6	-40°C ~125°C	1.71V~3.6V	6.5μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.1°C	x117 替代、穿戴式体温监测、医疗温度计、电池测温、工业物联网、环境监测等
NST117	小尺寸高精度 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	DFN-6	-55°C ~125°C	1.62V~5.5V	30μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.2°C	x117 替代、穿戴式体温监测、医疗温度计、电池测温、工业物联网、环境监测等
NST112-DSTR	SOT563 封装高精度低功耗 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	SOT563	-40°C ~125°C	1.71V~3.6V	6.5μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.5°C	1x2 系列替代、板级测温、服务器测温、电池测温、SSD 测温、IOT 温度监测等
NST112x	WLCSP 封装高精度低功耗 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	DSBGA-4	-40°C ~125°C	1.5V~3.6V	5.7μA	I ² C/SMBUS	0.015625°C	±0.1°C	1x2 系列替代、穿戴式体温监测、板级测温、服务器测温、电池测温、SSD 测温、IOT 温度监测等
NST103	WLCSP 封装低功耗 I ² C/SMBUS 接口数字温度传感器	DSBGA-4	-40°C ~125°C	1.5V~3.6V	3μA	I ² C/SMBUS	1°C	±1°C	X103 系列替代，手机、笔记本电脑、固态硬盘、服务器、电信、机顶盒、传感器、低功耗环境
NST461	高精度高分辨率 I ² C/SMBUS 远程和本地温度传感器 (1L+1R)	WQFN-10	-40°C ~125°C	2.1V~3.6V	37μA	I ² C/SMBUS	0.0625°C	±0.5°C	X461/451 替代，X4x1 兼容，笔记本电脑、台式机、固态硬盘、服务器、电信、工业物联网等
NST1412	高精度 I ² C/SMBUS 远程和本地温度传感器 (1L+1R)	MSOP-10	-40°C ~125°C	3V~3.6V	37μA	I ² C/SMBUS	0.125°C	±0.5°C	EMC1412 替代，笔记本电脑、台式机、固态硬盘、服务器、电信、工业物联网等
NST1413	高精度 I ² C/SMBUS 远程和本地温度传感器 (1L+2R)	MSOP-10	-40°C ~125°C	3V~3.6V	37μA	I ² C/SMBUS	0.125°C	±0.5°C	EMC1412 替代，笔记本电脑、台式机、固态硬盘、服务器、电信、工业物联网等
NST7719	高精度 I ² C/SMBUS 远程和本地温度传感器 (1L+2R)	MSOP-10	-40°C ~125°C	3V~3.6V	37μA	I ² C/SMBUS	0.125°C	±0.5°C	NCT7719 替代，笔记本电脑、台式机、服务器、电信、工业物联网等
NST20	高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (负温度系数)	SC70-5	-55°C ~130°C	2.4V~5.5V	20μA	模拟输出	-11.77mV/°C	±0.5°C	X20 系列替代、笔记本电脑、温度监测、智能手机测温、便携式医疗器械、工业物联网、电力系统温度监测、电源模块测温、环境监测 &HVAC 等
NST86	高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (负温度系数)	SC70-5	-50°C ~150°C	2.4V~5.5V	20μA	模拟输出	-10.9mV/°C	±0.5°C	X86 系列替代、笔记本电脑、温度监测、智能手机测温、便携式医疗器械、工业物联网、电力系统温度监测、电源模块测温、环境监测 &HVAC 等
NST86-Q1	车规级高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (负温度系数)	SC70-5	-40°C ~150°C	2.4V~5.5V	20μA	模拟输出	-10.9mV/°C	±0.5°C	汽车音响主机，汽车信息娱乐系统，电动助力转向 (EPS)，电池管理系统 (BMS)，换挡系统，汽油发动机
NST235	高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (负温度系数)	SC70-5 SOT23-3	-40°C ~125°C	2.3V~5.5V	20μA	模拟输出	10mV/°C	±0.5°C	X235 系列替代、笔记本电脑、温度监测、智能手机测温、便携式医疗器械、工业物联网、电力系统温度监测、电源模块测温、环境监测 &HVAC 等
NST235-Q1	车规级高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (正温度系数)	SOT23-3	-40°C ~125°C	2.4V~5.5V	20μA	模拟输出	10mV/°C	±0.5°C	汽车音响主机，汽车信息娱乐系统，电动助力转向 (EPS)，电池管理系统 (BMS)，换挡系统，汽油发动机
NST60	高精度、低功耗模拟输出温度传感器 (负温度系数)	SOT23-3	-40°C ~125°C	2.4V~5.5V	20μA	模拟输出	6.25mV/°C	±0.5°C	X60 系列替代、笔记本电脑、温度监测、智能手机测温、便携式医疗器械、工业物联网、电力系统温度监测、电源模块测温、环境监测 &HVAC 等
NST60-Q1	车规级高精度、低功耗 I ² C 数字接口温湿度传感器	DFN	-40°C ~125°C	2.0V~5.5V	3.2μA	I ² C	/	±0.3°C	汽车智能除雾系统，车载空调，车载激光雷达，电池管理系统，车载摄像头，空气流量计等

温湿度传感器选型表

产品型号	产品描述	封装形式	温度范围	湿度范围	供电电压	工作电流	接口类型	最高分辨率	最高精度	典型应用
NSHT30	高精度、低功耗 I ² C 数字接口温湿度传感器	LGA&DFN	-40°C ~125°C	0%RH~100%RH	2.0V~5.5V	3.2μA	I ² C	/	±0.3°C	加湿器 / 除湿机、白色家电、智能恒温恒湿控制器、医疗领域—呼吸机、智慧农业、冷链物流温湿度计、汽车智能除雾系等
NSHT30-Q1	车规级高精度、低功耗 I ² C 数字接口温湿度传感器	DFN	-40°C ~125°C	/	2.0V~5.5V	3.2μA	I ² C	/	±0.3°C	汽车智能除雾系统，车载空调，车载激光雷达，电池管理系统，车载摄像头，空气流量计等

NST1001: D-NTC® 数字脉冲输出型温度传感器


◆ 产品介绍

NST1001 是一款高精度双引脚数字输出型温度传感器。NST1001 具有脉冲计数型数字输出以及在宽温度范围内高精度的特性可直接与 MCU 连接使用，保障测量精度的同时降低开销。NST1001 器件在 -50°C 至 150°C 的温度范围内支持 $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$ 的最大精度，同时具有极高的分辨率 (0.0625°C)，无需借助系统校准或软硬件补偿。脉冲计数型数字接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入，从而简化硬件实施。简单的双引脚架构使得 NST1001 器件可轻松转换成双线温度探针。

◆ 产品性能


- 工作温度范围：-50°C 至 150°C
- 全温域内保持高精度
 - 25°C ~ 45°C 范围内精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (典型值) @ NST1001
 - 25°C ~ 45°C 范围内精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (最大值) @ NST1001HA
 - 20°C ~ 85°C 范围内精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - 50°C ~ -20°C 范围内精度： $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - 85°C ~ 150°C 范围内精度： $\pm 0.75^{\circ}\text{C}$ (最大值)
- 高分辨率：0.0625°C (1 LSB)
- 快速温度响应：硅油 $\tau_{63\%} 0.21\text{s}$ (DFN2L)
- 单次温度转换时间：50ms
- 超低功耗：工作电流 30μA，零待机功耗
- 电源电压范围：1.65V 到 5.5V
- 脉冲计数型数字输出，无需 AD 转换接口
- 支持双引脚简化温度测量方案
- DFN2L 超小封装，与 0603 电阻尺寸相同

◆ 功能框图

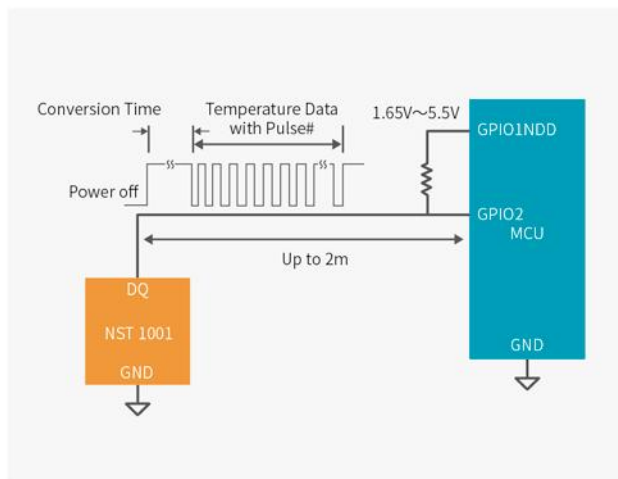

◆ 封装形式

- TO-92S (4mm x 3mm)
- DFN2L (1.6mm x 0.8mm)

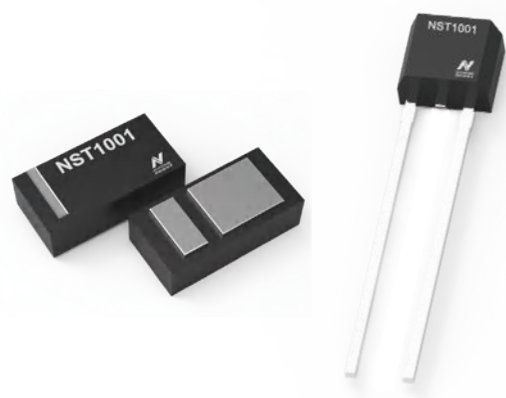

◆ 应用场景



电表



燃气表测温



智能马桶



数字温度探头

智能可穿戴
设备体温检测

工业物联网



电池温度检测

NST1002: D-NTC 单总线型数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST1002 是一款高精度双引脚单总线型温度传感器。NST1002 具有单总线协议输出接口以及在宽温度范围内高精度的特性可直接与 MCU 连接使用，保障测量精度的同时降低开销。NST1002 器件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内支持 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的最大精度，同时具有极高的分辨率 ($0.0078125^{\circ}\text{C}$)，无需借助系统校准或软硬件补偿。单总线协议的数字接口设计用于直接连接 GPIO，从而简化硬件设计。简单的双引脚架构使得 NST1002 器件可轻松转换成双线温度探针。

◆ 产品性能


- 工作温度范围： -50°C 至 150°C
- -50°C ~ 150°C 内保持高精度
- DFN-2L
 - 0°C ~ 85°C 范围内精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (典型值) $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - -40°C ~ 125°C 范围内精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - -40°C ~ 150°C 范围内精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (最大值) @ 3.3V
- TO-92S-2L
 - 0°C ~ 85°C 范围内精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (典型值)
 - -20°C ~ 85°C 范围内精度： $\pm 0.35^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - -40°C ~ 125°C 范围内精度： $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - -40°C ~ 150°C 范围内精度： $\pm 0.7^{\circ}\text{C}$ (最大值) @ 3.3V
- 高分辨率： $0.0078125^{\circ}\text{C}$ (1 LSB)
- 快速温度响应：硅油 $\tau_{63\%} 0.27\text{S}$ (DFN2L)
- 单次温度转换时间： 32ms
- 超低功耗：工作电流 $30\mu\text{A}$ ，零待机功耗
- 电源电压范围： 1.7V 到 5.5V
- 单总线协议数字输出，无需 AD 转换接口
- 支持双引脚简化温度测量方案
- DFN2L 超小封装，与 0603 电阻尺寸相同

◆ 功能框图

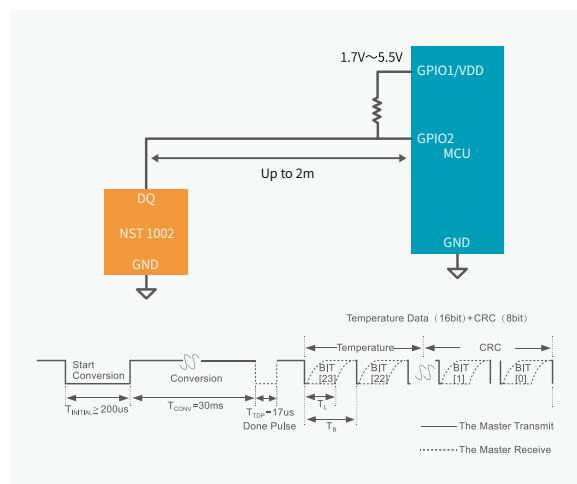

◆ 封装形式

- TO-92S (4mm x 3mm)
- DFN2L (1.6mm x 0.8mm)

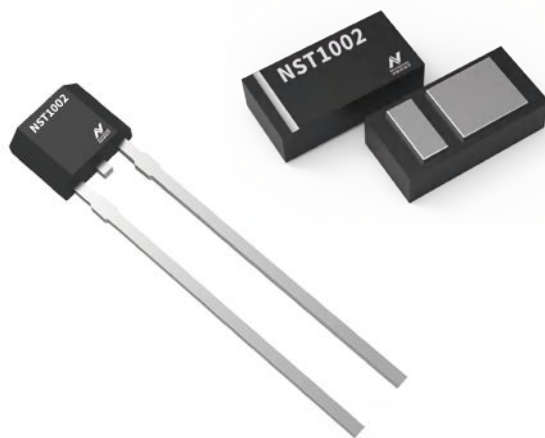

◆ 应用场景



电表



燃气表测温



智能马桶



小家电



血糖仪



数字温度探头



智能可穿戴



工业物联网



电池温度检测

NST175：工业标准封装的 I²C 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST175 是一款低功耗高精度数字温度传感器，是负温度系数（NTC）和正温度系数（PTC）热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可实现典型值为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的精度。NST175 温度传感器为高度线性化产品，无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器（ADC）提供低至 0.0625°C 的分辨率。NST175 兼容 SMBUS 和 I²C 接口，允许一条总线上最多连接 27 个器件，支持 SMBUS 报警功能。NST175 温度工作范围为 -55°C 至 125°C ，是各种通信、计算机、消费类产品、物联网、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。NST175 采用行业标准的 MSOP8 和 SOP8 封装。

◆ 产品性能


- 高精度覆盖 -40°C 至 125°C 宽温度范围：
 - 20°C ~ 85°C : $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (典型值) $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (最大值)
 - 40°C ~ 125°C : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (典型值) $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (最大值)
- 分辨率范围为 9 到 12 位，可用户配置，最高达 0.0625°C
- 支持 27 个器件地址
- 宽电源电压范围：1.62V 至 5.5V
- 工作电流：27 μA (典型值)
- 关断电流：0.2 μA (典型值)
- 数字接口：SMBUS, I²C 兼容

◆ 功能框图

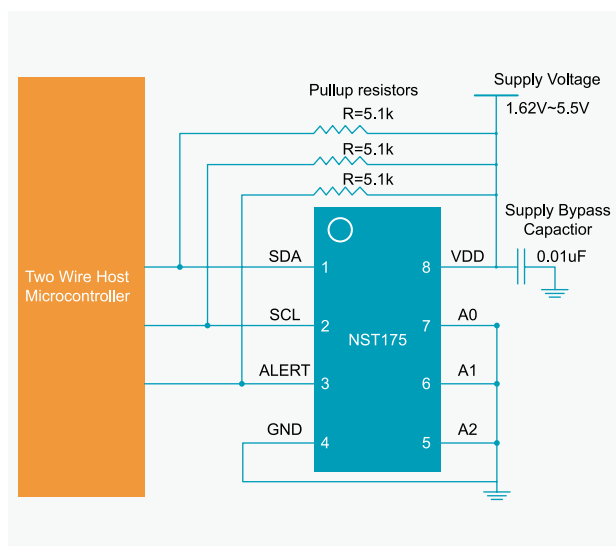

◆ 封装形式

- MSOP8 (3.0mm x 3.0mm)
- SOP8 (4.9mm x 3.91mm)

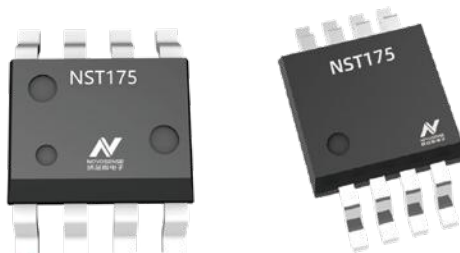

◆ 应用场景



系统温度监测



计算机外设过热保护



笔记本电脑



物联网应用



通信设备



电源温度监控



恒温器控制



环境监测和供热通风
与空气调节 (HVAC)

NST175-Q1：车规级标准封装的 I²C/SMBus 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST175-Q1 是一款车规级低功耗高精度数字温度传感器，是负温度系数（NTC）和正温度系数（PTC）热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供全温区最大值为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 的精度。NST175 温度传感器为高度线性化产品，无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器（ADC）提供低至 0.0625°C 的分辨率。NST175-Q1 兼容 SMBus 和 I2C 接口，允许一条总线上最多连接 27 个器件，支持 SMBus 报警功能。NST175 温度工作范围为 -40°C 至 125°C ，是各种汽车应用的理想选择。NST175-Q1 采用行业标准的 MSOP8 和 SOP8 封装。

◆ 产品性能

- 全温域内保持高精度：
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ （典型值）
 - $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ ： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ （最大值）
- 最高分辨率 0.0625°C ，用户可选
- 支持 27 个器件地址
- 宽电源电压范围：1.62V 至 5.5V
- 工作电流：30 μA （典型值）
- 静态电流：0.1 μA （典型值）
- 数字接口：SMBus, I2C 兼容
- AEC-Q100 Grade0

◆ 功能框图

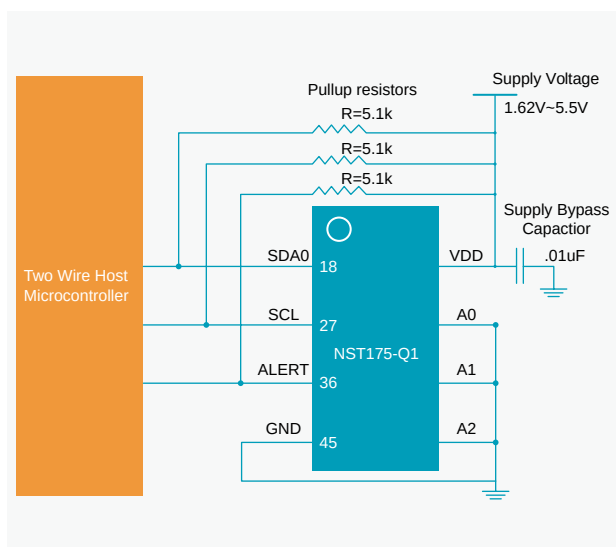

◆ 封装形式

- MSOP8 (3.0mm x 3.0mm)
- SOP8 (4.9mm x 3.91mm)



◆ 应用场景



汽车空调系统



汽车信息娱乐系统



空气流量传感器



电池管理系统（BMS）



引擎控制单元



车载 HID 灯



安全气囊控制单元

NST1075：小尺寸高精度数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST1075 是一款低功耗高精度数字温度传感器，是负温度系数（NTC）和正温度系数（PTC）热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可实现典型值为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 的精度。NST1075 温度传感器为高度线性化产品，无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器（ADC）提供低至 0.0625°C 的分辨率。NST1075 兼容 SMBus 和 I²C 接口，允许一条总线上最多连接 27 个器件，支持 SMBUS 报警功能。NST1075 温度工作范围为 -55°C 至 125°C ，是各种通信、计算机、消费类产品、物联网、环境、工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择。NST1075 采用 WSON8 封装，尺寸 $2.0\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 更加适用于路由器等小型化设备测温需求。

◆ 产品性能


- 高精度覆盖 -55°C 至 125°C 宽温度范围
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （典型值）
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ ： $\pm 1^{\circ}\text{C}$ （最大值）
 - $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ ： $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ （典型值）
- 与温度成正比，分辨率为 0.0625°C
- 支持 27 个器件地址
- 宽电源电压范围：1.62V 至 5.5V
- 工作电流：30 μA （典型值）
- 关断电流：0.2 μA （典型值）
- 数字接口：SMBUS, I²C 兼容

◆ 功能框图

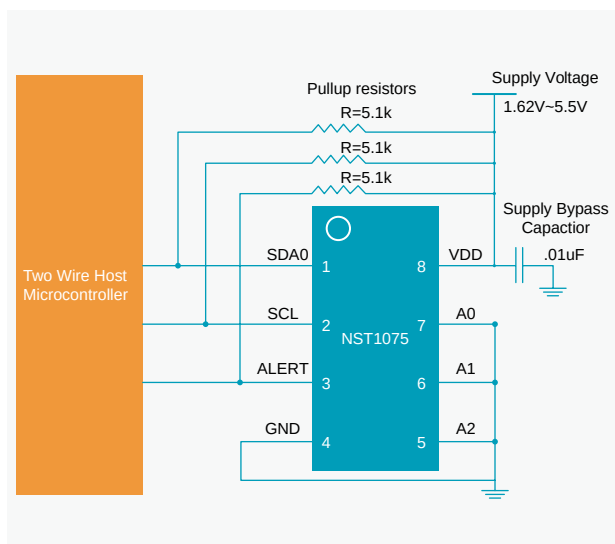

◆ 封装形式

- WSON8 ($2.0\text{mm} \times 2.0\text{mm}$)

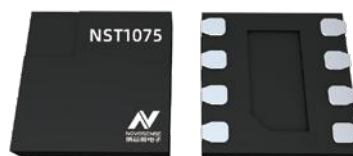

◆ 应用场景



系统温度监测



计算机外设过热保护



服务器



物联网应用



通信设备



电源温度监控



恒温器控制



环境监测和供热通风与空气调节（HVAC）

NST118：小尺寸超高精度 I²C 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST118 是一款低功耗超高精度数字温度传感器。是负温度系数（NTC）和正温度系数（PTC）热敏电阻替代品的理想选择。NST118 可兼容 I²C 和 SMBUS 的接口，最多支持 4 个设备地址，并具有可编程警报和 SMBUS 重置功能。无需校准即可在 25°C 到 45°C 的范围内实现高达 ±0.2°C (Max) 的精度。NST118 具有较低的功耗，这可最大限度地减少自发热对测量精度的影响。NST118 温度传感器是高线性度的，不需要重新组合计算或查表以导出温度，片上 12bit 的模数转换提供高达 0.0625°C 分辨率。NST118 温度传感器工作范围为 -40°C 到 125°C，适用于消费类产品，工业设备，物联网以及汽车等市场。NST118 的 DFN(2mm x 2mm) 封装还可兼容 NST117。

◆ 产品性能


- -40°C ~ 125°C 宽温区内高精度
- 25°C ~ 45°C 超高精度：±0.2°C（最大值）
- I²C/ SMBUS 兼容型接口
- 12 位 ADC，最高分辨率：0.0625°C
- 过温报警值预设
- 低静态电流：
运行模式中的工作电流为 2.9μA@1Hz（典型值）
待机模式下关断电流为 0.5μA（典型值）
- 输入电压范围：1.71V ~ 3.6V
- I²C/ SMBUS 数字接口输出

◆ 功能框图

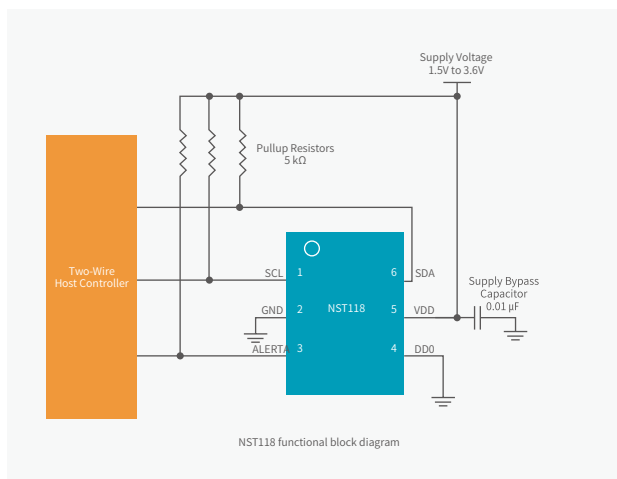

◆ 封装形式

- DFN6(2mm x 2mm)

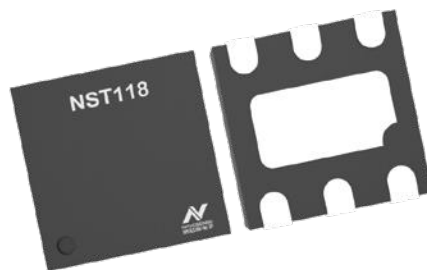

◆ 应用场景



可穿戴设备
(TWS、手表和手环等)



笔记本电脑



工业物联网 (IoT)



通信基础设施



电力系统监视器



环境监测和
暖通空调

NST117: 小尺寸高精度 I²C/SMBUS 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST117 是一款低功耗高精度数字温度传感器，是负温度系数（NTC）和正温度系数（PTC）热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 的精度。NST117 温度传感器为高度线性化产品，无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位模数转换器（ADC）提供高达 0.0625°C 的分辨率。NST117 兼容 SMBUS 和 I²C 接口，允许一条总线上最多连接 3 个器件，支持 SMBUS 报警功能。NST117 温度工作范围为 -55°C 至 125°C ，是各种通信、计算机、消费类产品、物联网、环境、工业和仪器应用中温度测量的理想选择。NST117 采用行业标准的 DFN-6 封装。

◆ 产品性能

- $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ 宽温区内高精度
- 全温域内保持高精度：
 - $30^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C} : \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (典型值)
 - $-20^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C} : \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (典型值)
 - $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C} : \pm 2^{\circ}\text{C}$ (最大值)
- 最高分辨率 0.0625°C ，用户可选
- 支持 3 个器件地址
- 宽电源电压范围：1.62V 至 5.5V
- 工作电流：30 μA (典型值)
- 关断电流：0.1 μA (典型值)
- 数字接口：SMBUS, I²C 兼容

◆ 功能框图

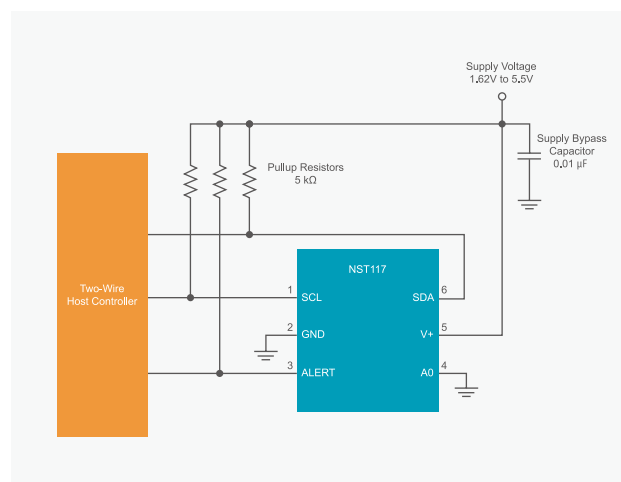

◆ 封装形式

- DFN6(2mm x 2mm)



◆ 应用场景



智能穿戴



医疗体温计



工业自动化



电源测温



服务器



通信设备



硬盘



笔记本电脑



电子温控器

NST112: SOT563 及 DSBGA 超小封装高精度低功耗 I²C 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST112 是一款低功耗高精度数字温度传感器。适用于负温度系数和正温度系数热敏电阻的替换。NST112 具有可兼容 I²C 和 SMBUS 的接口，具有可编程报警和 SMBUS 重置功能，在单路总线上最多可支持 4 个器件。且无需校准即可在 -20°C 到 85°C 的范围内实现高达 ±0.5°C 的精度。NST112 温度传感器是高线性度的，不需要重新组合计算或查表以导出温度。NST112 具有 12bit 的模数转换提供高达 0.0625°C 解析度。NST112 温度传感器可以正常工作在 -40°C 到 125°C 的温度范围内，这使其适合在通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪表工作中运行。NST112 是一款极低功耗传感器，可用于物联网测温应用。NST112 提供 SOT563 和 DSBGA(4) 两种封装，其中 DSBGA(4) 可实现体温范围内高达 ±0.1°C 的输出精度。

◆ 产品性能


- 工作温度范围: -40°C 至 150°C
- -40°C ~ 125°C 宽温区内高精度:
 - 25°C ~ 45°C: $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ (典型值) @DSBGA
 - 40°C ~ 125°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (最大值) @DSBGA
 - 20°C ~ 85°C: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (典型值)
 - 40°C ~ 125°C: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (最大值)
- I²C / SMBUS 兼容型接口
- 12 位 ADC, 最高分辨率: 0.0625°C @SOT563
- 14 位 ADC, 最高分辨率: 0.015625°C @DSBGA (4)
- 过温报警值预设
- 超低静态功耗
 - 2.9μA@1Hz
 - 6.5μA@4Hz
- 供电电压范围: 1.71 V ~ 3.6 V (SOT563 封装形式), 1.5 V ~ 3.6 V (DSBGA 封装形式)
- 数字输出

◆ 功能框图

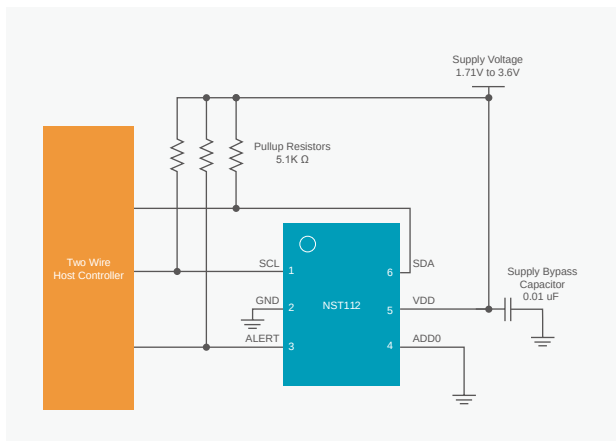

◆ 封装形式

- SOT563(6) (1.6mm x 1.2mm)
- DSBGA(4) (0.75mm x 0.75mm)



◆ 应用场景



便携式和
电池供电类应用



电力系统监控器



通信基础设施



通用系统热管理



工业物联网



计算机外围热保护



笔记本电脑



固态硬盘 SSD
等存储设备

NST103: 晶圆级封装 I²C 接口数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST103 是一款采用 4 焊球晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 的数字输出温度传感器。NST103 读取温度的分辨率能够达到 1°C。NST103 具有一个与 I²C 和 SMBUS 接口均兼容的两线式接口。此外, 该接口还支持多器件存取 (MDA) 命令, 允许主控制器与总线上的多个器件同时进行通信, 从而不必向总线上的每个 NST103 个别发送命令。最多可以把 8 个 NST103 并联连接起来, 并由主机轻松地对其进行读取。对于那些具有多个必须加以监视的温度测量区域的空间受限、功耗敏感型应用而言, NST103 是特别理想的选择。NST103 的规定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

◆ 产品性能

- 多器件存取 (MDA)
- 全局读 / 写操作
- I²C / SMBUS 兼容型接口
- 8 位 ADC, 分辨率: 1°C
- 精度: 典型值为 ±1°C (-10°C to 100°C)
全温区最大误差: ±3°C
- 低静态电流: 运行模式下电流为 3μA@0.25Hz
停机模式下关断电流为 1.0μA
- 输入电压范围: 1.5V ~ 3.6V
- 数字输出

◆ 功能框图

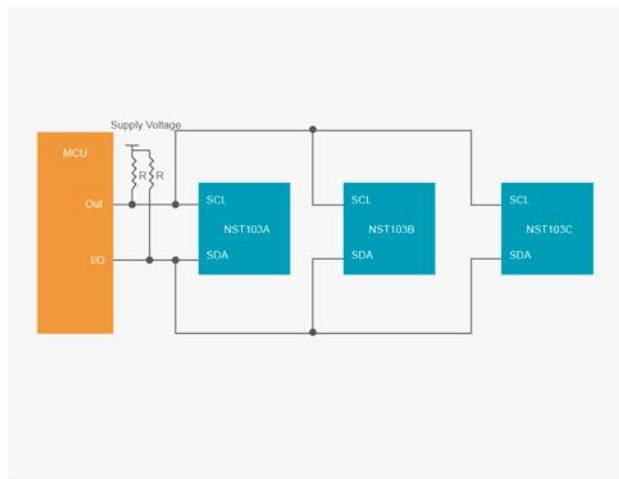

◆ 封装形式

- WLCSP (DSBGA) (0.75mm x 0.75mm)



◆ 应用场景



可穿戴设备



手机



固态硬盘



笔记本



服务器

NST461：小尺寸高精度 I²C 接口远程和本地数字温度传感器


◆ 产品介绍

NST461 是一款远程温度传感器监视器，内置本地温度传感器。其远程温度传感器连接的晶体管通常是低成本的 NPN 或 PNP 类型晶体管或衬底热晶体管及二极管，这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。片上 12bit 的模数转换可以为本地和远程温度传感器提供高达 0.0625°C 的分辨率。NST461 可兼容 I²C 和 SMBUS 的接口，最多支持 9 个设备的可编程引脚地址，并具有可编程警报和 SMBUS 重置功能。NST461 包括了串联电阻消除、可编程非理想因子（ η 因子）、可编程的偏移量、可编程的温度限值、可编程数字滤波器、二极管故障检测和温度报警等功能，提高了输出精度与抗噪性，为热监测提供了可靠的解决方案。NST461 的工作电压范围为 2.1V 至 3.6 V，温度范围为 -40°C 至 125°C，是通信、计算、仪表和工业等众多应用中多位置、高精度温度测量的理想选择。

◆ 产品性能


- 远程温度检测器：±1.6°C 最大精度误差
- 本地温度监测器：±1.5°C 最大精度误差
- 12 位 ADC，分辨率：0.0625°C
- 电源和逻辑电压范围：2.1V 至 3.6V
- 37 μ A 工作电流（1 SPS）
- 4 μ A 关断电流
- 串联电阻误差消除
- η - 因子和偏移校正
- 可编程数字滤波器
- 二极管故障检测
- SMBUS 和 I²C 串行接口
- 兼容可编程引脚地址

◆ 功能框图

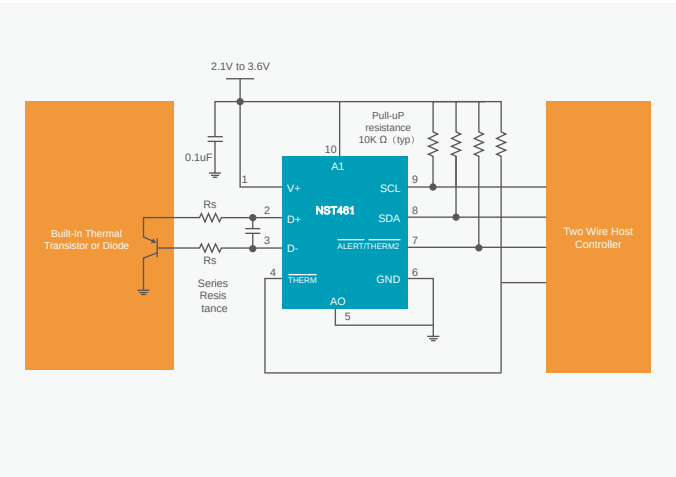


◆ 封装形式

- WQFN(10) (2.0mm x 2.0mm)



◆ 应用场景


处理器和
FPGA 温度监视


通信设备


服务器和
个人计算机


测试与测量设备


LED 照明和
投影仪热控制


工业控制器


存储设备

NST1412/NST1413：工业标准封装的数字接口高精度远程和本地温度传感器


◆ 产品介绍

NST1412 和 NST1413 均是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。其远程温度传感器连接的晶体管通常是低成本的 NPN 或 PNP 类型晶体管或二极管，这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。对于本地和远程温度传感器，片上 11bit 的模数转换提供高达 0.125°C 的分辨率。NST141x 两线串行接口可兼容 I²C 和 SMBUS 的接口，多达六个不同的引脚可编程地址。此外 NST141x 集成了串联电阻消除、可编程非理想因子 (η 因子)、可编程的偏移量、可编程温度的限值、可编程数字滤波器、二极管故障检测和温度报警等个性化功能，提高了精度和抗噪性，实现了可靠的热监测解决方案。NST141x 的工作电压范围为 3V 至 3.6V，温度范围为 -40°C 至 125°C，是通信、计算、仪表和工业等众多应用中多位置、高精度温度测量的理想选择。其中 NST1412 支持一路本地和一路远程的温度监测，NST1413 支持一路本地和两路远程的温度监测。

◆ 产品性能

- 远程温度监测器：
 - ±1°C 最大精度 (-10°C < T_{Diode} < 105°C)
 - 11 位 ADC，分辨率：0.125°C
 - 支持高达 1nF 的二极管滤波电容器
- 本地温度监测器：
 - ±1°C 最大精度 (-10°C < T_{Diode} < 105°C)
 - 11 位 ADC，分辨率：0.125°C
- 自动远程二极管类型识别及优化设置
- 串联电阻消除
- 可编程温度阈值报警
- I²C/SMBUS 数字输出

◆ 功能框图

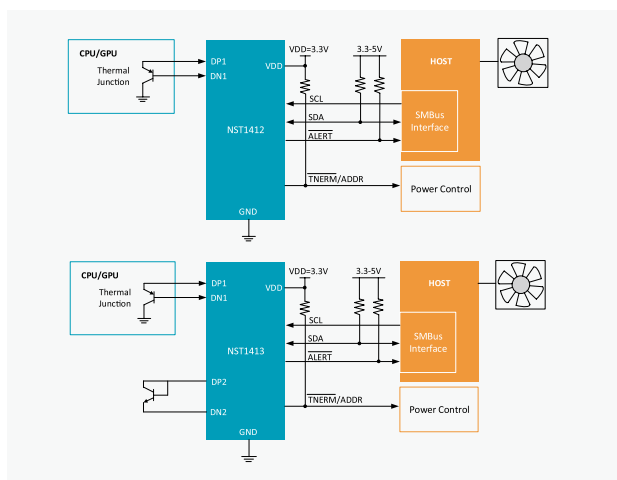


◆ 封装形式

- NST1412 - MSOP(8) (3.0mm x 3.0mm)
- NST1413 - MSOP(10) (3.0mm x 3.0mm)



◆ 应用场景



处理器和
FPGA 温度监视



通信设备



服务器和
个人计算机



测试与测量设备



LED 照明和
投影仪热控制



工业控制器



存储设备

NST7719：工业标准封装的数字接口高精度远程和本地温度传感器


◆ 产品介绍

NST7719 是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器。其远程温度传感器连接的晶体管通常是低成本的 NPN 或 PNP 类型晶体管或二极管，这些器件是微控制器、微处理器或 FPGA 必不可少的组成部分。对于本地和远程温度传感器，片上 11bit 的模数转换提供高达 0.125°C 的分辨率。NST7719 两线串行接口可兼容 I²C 和 SMBUS 的接口，多达六个不同的引脚可编程地址。此外 NST7719 集成了串联电阻消除、可编程非理想因子（η 因子）、可编程的偏移量、可编程温度的限值、可编程数字滤波器、二极管故障检测和温度报警等个性化功能，提高了精度和抗噪性，实现了可靠的热监测解决方案。NST7719 的工作电压范围为 3V 至 3.6V，温度范围为 -40°C 至 125°C，是通信、计算、仪表和工业等众多应用中多位置、高精度温度测量的理想选择。其支持一路本地和两路远程的温度监测。

◆ 产品性能

- 远程温度检测器：
 - ±1.5°C 最大精度（-10°C < T_{Diode} < 105°C）
 - 11 位 ADC，分辨率：0.125°C
 - 支持高达 1nF 的二极管滤波电容器
- 本地温度监测器：
 - ±1.5°C 最大精度（-10°C < T_{Diode} < 105°C）
 - 11 位 ADC，分辨率：0.125°C
 - 自动远程二极管类别识别及优化设置
 - 串联电阻消除
 - 可编程温度阈值报警
 - I²C/SMBUS 数字输出

◆ 功能框图

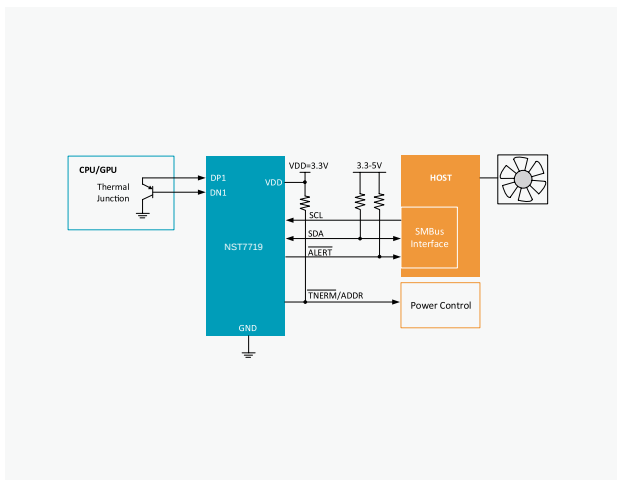

◆ 封装形式

- MSOP-10 (3.0mm×3.0mm)



◆ 应用场景



NST20/NST60/NST235/NST86：高精度、低功耗模拟输出温度传感器


◆ 产品介绍

NST20/60/235/86 是一系列精密 CMOS 集成电路线性模拟输出温度传感器。输入电压范围从 2.4V 到 5.5V。全温区内最大温度误差在 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ 以内（不包含 NST60）。20 μA 典型静态电流和 0.1 μA 典型关断电流以很大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500 μA 最高输出，可驱动高达 1000pF 的电容负载，并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器，NST20/60/235/86 模拟输出温度传感器是极具成本效益的无源热敏电阻替代方案。

◆ 产品性能


- 工作温度范围：
 - NST20: $-55^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$
 - NST60: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
 - NST235: $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 - NST86: $-50^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
- 高精度： $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ （典型值）
- 宽输入电压范围：2.4V~5.5V
- 输出驱动能力：500 μA
- 输出短路保护
- 模拟输出参数：
 - NST20: $-11.77\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 负斜率输出
 - NST60: $6.25\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 正斜率输出
 - NST235: $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 正斜率输出
 - NST86: $-10.9\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ 负斜率输出
- 低静态电流：
 - 运行模式电流为 20 μA （典型值）
 - 关断模式电流为 0.1 μA （典型值）

◆ 功能框图

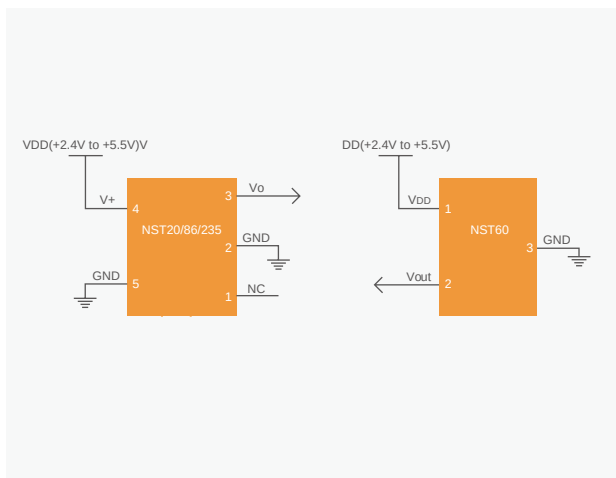

◆ 封装形式

- SOT23(3) (2.9mm x 1.3mm)
- SC70(5) (2.0mm x 1.25mm)

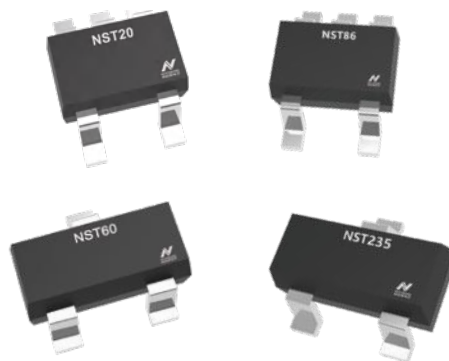

◆ 应用场景



智能手机、计算机、
传真机、打印机等



汽车信息娱乐系统



便携式医疗器械



工业自动化与控制



无线和电信基础设施



电网基础设施



环境监测及暖通空调



电子测试设备

NST60-Q1/NST86-Q1NST/235-Q1 车规级高精度、低功耗模拟输出温度传感器


◆ 产品介绍

NST60-Q1/NST86-Q1/NST235-Q1 是一系列车规级精密 CMOS 集成电路线性模拟输出温度传感器。输入电压范围从 2.4V 到 5.5V。全温区内最大温度误差在 $\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ (NST86-Q1/235-Q1)、 $\pm 4^{\circ}\text{C}$ (NST60-Q1) 以内。20 μA 典型静态电流和 0.1 μA 典型关断电流以很大限度地降低电池供电设备的功率损耗。AB 类输出驱动器提供强大的 500 μA 最高输出, 可驱动高达 1000pF 的电容负载, 并可直接连接到模数转换器采样保持输入端。凭借出色的精确度和强大的线性输出驱动器, NST60 模拟输出温度传感器是极具成本效益的无源热敏电阻替代方案。

◆ 产品性能

- 工作温度范围：
NST60-Q1: -40°C ~ 150°C
NST235-Q1: -40°C ~ 150°C
NST86-Q1: -40°C ~ 150°C
- 高精度：
NST235-Q1: ±0.5°C（典型值）
NST60-Q1: ±1.5°C（典型值）
NST86-Q1: ±1.5°C（典型值）
- 宽输入电压范围：2.4V~5.5V
- 输出驱动能力：500μA
- 输出短路保护
- 模拟输出参数：
NST60-Q1: 6.25mV/°C正斜率输出
NST235-Q1: 10mV/°C正斜率输出
NST86-Q1: -10.9mV/°C负斜率输出
- 低静态电流：
运行模式电流为 20μA（典型值）
关断模式电流为 0.1μA（典型值）
- 车规认证：
NST235-Q1: AEC-Q100 Grade1
NST60-Q1: AEC-Q100 Grade1
NST86-Q1: AEC-Q100 Grade0

◆ 功能框图

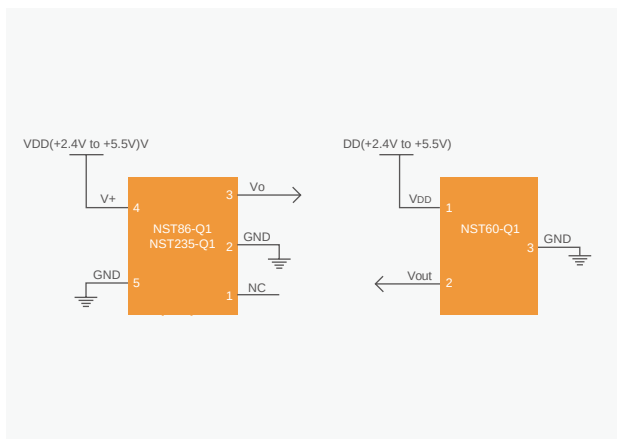

◆ 封装形式

- SOT23(3) (2.9mm x 1.3mm)
- SC70(5) (2.0mm x 1.25mm)



◆ 应用场景



汽车音响主机



汽车信息娱乐系统



电动助力转向 (EPS)



电池管理系统 (BMS)



换挡系统



汽油发动机

NSHT30: 高精度、低功耗 I²C 数字接口温湿度传感器


◆ 产品介绍

NSHT30 是一款基于 CMOS-MEMS 的相对湿度 (RH) 和温度传感器。NSHT30 在单芯片上集成了一个完整的传感器系统, 包括电容式的相对湿度传感器, CMOS 温度传感器和信号处理器以及 I²C 数字通信接口, 采用 2.5mm2.5mm0.9mm 的 DFN 和 LGA 封装。其 I²C 接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得 NSHT30 可以更广泛地集成到各种应用中。此外, NSHT30 的 I²C 接口具有两个独特的、可选择的 I²C 地址, 通信速率最高可支持 1MHz, 宽电压工作范围, 使 NSHT30 在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值, 可以提供报警和系统唤醒, 而不需要微控制器来持续监控系统。

◆ 产品性能

- 相对湿度 (RH) 传感器:
 - 工作范围: 0%RH~100%RH
 - 精度: $\pm 3\%$ RH (典型值)
- 温度传感器:
 - 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
 - 精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (典型值)
- 相对湿度和温度补偿的数字输出
- 宽电源电压范围: 2.0V~5.5V
- I²C 数字接口, 通信速率高达 1MHz
- 两个可选地址
 - 带有 CRC 校验的数据保护
 - 低功耗: 平均电流 3.2 μ A
- 8-Pin LGA 和 DFN 封装可选
- 符合 AEC-Q100 标准 (DFN 封装)

◆ 功能框图

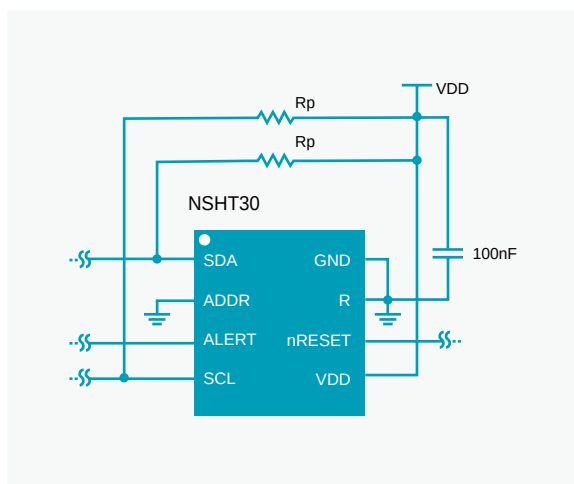

◆ 封装形式

- DFN-8 (2.5mm x 2.5mm x 0.9mm)
- LGA-8 (2.5mm x 2.5mm x 0.9mm)



DFN-8



LGA-8

◆ 应用场景



NSHT30-Q1 车规级高精度、低功耗 I²C 数字接口温湿度传感器


◆ 产品介绍

NSHT30-Q1 是一款基于 CMOS-MEMS 的车规级相对湿度 (RH) 和温度传感器。NSHT30-Q1 在单芯片上集成了一个完整的传感器系统, 包括电容式的相对湿度传感器, CMOS 温度传感器和信号处理器以及 I²C 数字通信接口, 采用 2.5mm*2.5mm*0.9mm 的 DFN 封装。其 I²C 接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得 NSHT30 可以更广泛地集成到各种汽车应用中。此外, NSHT30 的 I²C 接口具有两个独特的、可选择的 I²C 地址, 通信速率最高可支持 1MHz, 宽电压工作范围, 使 NSHT30 在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值, 可以提供报警和系统唤醒, 而不需要微控制器来持续监控系统。

◆ 产品性能

- 相对湿度 (RH) 传感器:
 - 工作范围: 0%RH~100%RH
 - 精度: $\pm 3\%$ RH (典型值)
- 温度传感器:
 - 工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
 - 精度: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (典型值)
- 相对湿度和温度补偿的数字输出
- 宽电源电压范围: 2.0V~5.5
- I²C 数字接口, 通信速率高达 1MHz
 - 两个可选地址
 - 带有 CRC 校验的数据保护
- 低功耗: 平均电流 3.2 μ A
- 8-Pin DFN 封装
- AEC-Q100 Grade1

◆ 功能框图

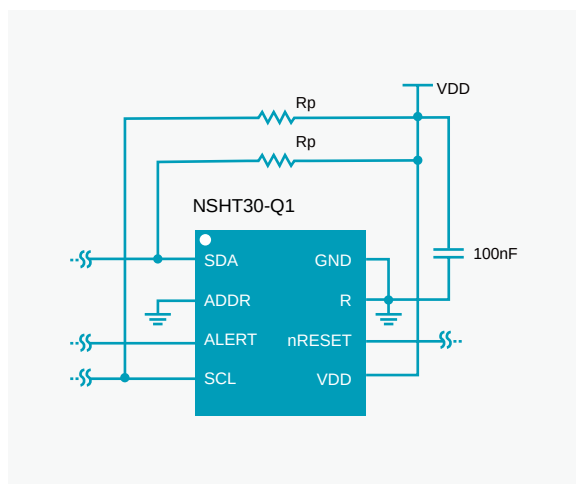

◆ 封装形式

- DFN-8 (2.5mm x 2.5mm x 0.9mm)
- LGA-8 (2.5mm x 2.5mm x 0.9mm)



DFN-8

◆ 应用场景



汽车智能除雾系统



车载空调



车载激光雷达



电池管理系统



车载摄像头



空气流量计

MEMS 压力传感器



MEMS 压力传感器选型表

产品型号	产品描述	封装形式	温度范围	供电电压	工作电流	压力范围	输出类型	最高精度	典型应用
NSPGL1	汽车级集成式表压传感器 (量程可定制)	陶瓷模组	-40°C ~130°C	4.5V~5.5V	2.9mA	0~±5kPa /±100kPa	绝对 / 比例输出	±1.6% F.S.	FTPS 燃油蒸汽压差、KPS 曲轴箱通风压力检测、真空助力、工业控制
NSPAS3M	汽车级集成式绝压传感器 (量程可定制)	SOP-8 (7.0mmx-7.0mm)	-40°C ~125°C	4.5V~5.5V	3.1mA	10kPa~400kPa	绝对 / 比例输出	±1.5% F.S.	摩托车进气歧管压力传感器、ECU 大气监测、座椅压力、碳罐脱附、燃气 / 冷媒泄露检测、工业真空度检测
NSPAS3	汽车级集成式绝压传感器 (量程可定制)	SOP-8 (7.0mmx-7.0mm)	-40°C ~130°C	4.5V~5.5V	3.1mA	10kPa ~400kPa	绝对 / 比例输出	±0.5% F.S.	摩托车 / 汽车 TMAP 传感器、碳罐脱附、ECU 大气监测、电池包压力、座椅压力、工业真空度检测
NSPAS1	汽车级集成式绝压传感器 (量程可定制)	SOP-8 (7.3mmx-7.3mm)	-40°C ~125°C	4.5V~5.5V	3.1mA	10kPa ~400kPa	绝对 / 比例输出	±0.5% F.S.	摩托车 / 汽车 TMAP 传感器、碳罐脱附、ECU 大气监测、电池包压力、座椅压力、工业真空度检测
NSPAS5	汽车级集成式耐腐蚀绝压传感器 (量程可定制)	SOP-8 (7.0mmx 7.0mm)	-40°C ~130°C	4.5V~5.5V	2.9mA	10kPa~400kPa	绝对 / 比例输出	±0.5% F.S.	EGR-TMAP 废气再循环压力检测
NSPGS2	带气嘴 SOP-6 封装集成表压传感器 (量程可定制)	单气嘴 SOP -6(7.0mmx-7.0mm)	-40°C ~70°C	3V~5.5V	2.5mA	-100kPa ~250kPa	模拟 /I ² C/ SPI	±1% F.S.	咖啡机、养生壶、吸尘器、真空榨汁机等小家电、气垫床、按摩椅、智能血压计等保健类应用、工业控制、物联网压力检测
NSPGD1(M)	带气嘴 SOP-8 封装集成表压传感器 (量程可定制)	单气嘴 DIP-8 (10.4mmx-10.4mm)	0°C ~70°C	3V~5.5V	2.5mA	0~±10kPa	模拟 /I ² C/ 频率输出	±1% F.S.	洗衣机、洗碗机、净水器等家电、压力开关、负压真空检测、气体压力检测呼吸机、制氧机、麻醉仪、生物安全柜
NSPDS5/7	双气嘴 SOIC-16 封装差压压力传感器 (量程可定制)	双气嘴 SOIC-16 (10.3mmx-7.5mm)	-20°C ~70°C	3V~5.5V	2.4mA	±500Pa ~±250kPa	模拟 /I ² C	±1% F.S.	消防余压监测、呼吸机、制氧机、麻醉仪、HVAC/VAV、生物安全柜、环境监测，工业微差压检测等
NSPDS9	双气嘴 SOIC-16 封装超低量程差压压力传感器 (量程可定制)	双气嘴 SOIC-16 (10.3mmx-7.5mm)	-20°C ~70°C	3V~5.5V	2.4mA	±125Pa ~±500Pa	模拟 /I ² C	±1% F.S.	消防余压监测、呼吸机、制氧机、麻醉仪、HVAC/VAV，生物安全柜等微差压检测
NSPGS5	单气嘴 SOIC-16 封装表压压力传感器 (量程可定制)	单气嘴 SOIC-16 (10.3mmx-7.5mm)	-20°C ~70°C	3V~5.5V	2.9mA	0~±10kPa	模拟 /I ² C	±1% F.S.	呼吸机、麻醉仪、制氧机，生物安全柜等

产品型号	产品描述	封装形式	温度范围	供电电压	桥臂电阻	压力范围	输出类型	最高精度	典型应用
NSP1830	高性能高可靠性 MEMS 差压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (1.8x1.8x0.4 mm)	-40°C ~125°C	5V	6.3kΩ	0kPa~±100kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.05 %F.S.	白色家电、医疗电子、汽车电子、工业控制
NSP1831	高性能高可靠性 MEMS 差压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (2x2x0.4mm)	-40°C ~125°C	5V	5.3kΩ	0kPa~±6kPa /±10kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.2% F.S.	白色家电、医疗电子、汽车电子、工业控制
NSP1832	高性能高可靠性汽车级贵金属 MEMS 差压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (1.65x1.65x0.4 mm)	-40°C ~150°C	5V	5.3kΩ	0kPa~±5kPa /±100kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.2% F.S.	EVAP/FTPS 燃油蒸汽，GPF/DPF 汽车尾气检测
NSP1833	高性能高可靠性 MEMS 微差压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (2.5x2.5x0.4 mm)	-40°C ~85°C	5V	5.3kΩ	0kPa~±1kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.2% F.S.	白色家电、医疗电子、工业控制
NSP1630	高性能高可靠性绝压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (1x1x0.4mm)	-40°C ~125°C	5V	5.3kΩ	0kPa~200kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.1% F.S.	TMAP 进气压力检测、BPS 电池包压力检测
NSP1631	高性能高可靠性大量程绝压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (1x1x0.4mm)	-40°C ~125°C	5V	5.3kΩ	0kPa~500kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.1% F.S.	Turbo-TMAP 增压进气压力检测
NSP1632	高性能高可靠性汽车级贵金属 MEMS 绝压传感器 (量程可定制)	MEMS 晶圆 (1x1x0.4mm)	-40°C ~125°C	5V	5.3kΩ	0kPa~100kPa /200kPa	模拟电压输出 (mV)	±0.1% F.S.	TMAP 进气压力检测、BPS 电池包压力检测、EGR-TMAP 废气再循环压力检测

NSPGL1 系列：汽车级集成式表压传感器


◆ 产品介绍

NSPGL1 系列是纳芯微针对汽车燃油蒸汽压力检测与真空助力压力检测等市场推出的一款经过校准的差压传感器。产品采用汽车级信号调理芯片对贵金属 MEMS 芯体输出进行校准和补偿，能将特定范围内的压力信号转换为模拟输出信号。其特有的陶瓷基板封装工艺使得该产品耐油气等介质腐蚀，MEMS 独立封装，设计灵活。调理后的产品可在 -40℃~130℃ 温度范围内提供标准输出，免去了客户对传感器进行校准的门槛，加速产品研发和量产的进程。集成式封装方便客户使用，应用更加灵活，不仅适合于汽车燃油蒸汽压力检测和真空助力泵真空度检测，还适合于工业控制及仪器仪表等领域。

◆ 产品性能

- 工作温度范围 -40℃~130℃
- 压力量程 $\pm 5\text{kPa} \sim \pm 100\text{kPa}$ 可定制
- 全温区综合精度优于 $\pm 1.6\%\text{F.S.} (\pm 0.18\text{kPa})$
- 支持 5V 供电及绝对电压输出模式下 18V 以内直接供电
- 支持 -24V~28V 过反压保护能力
- 含氟凝胶保护，兼容油气环境
- 支持绝对输出 / 比例输出，输出曲线可定制
- 可多次校准，具备出厂调零功能
- 封装：陶瓷模组封装 (7.5mm x 10.2mm)

◆ 封装形式

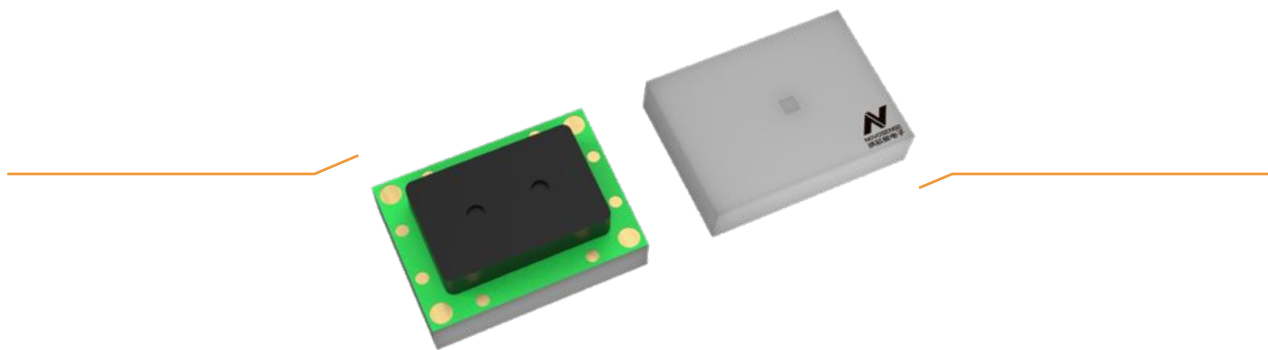

◆ 应用场景



汽车



FTPS 燃油蒸汽
压力检测



DPF 真空助力
压力检测



VBS 真空助力
传感器



曲轴箱通风
压力传感器



工业



负压真空检测



气体压力监测

NSPAS3M 系列：汽车级集成式绝压传感器


◆ 产品介绍

NSPAS3M 系列是纳芯微针对摩托车进气歧管压力传感器市场，推出的亚毫秒级响应的绝压传感器产品。该产品采用汽车级信号调理芯片对 MEMS 芯体输出进行校准和补偿，能将 10kPa 至 400kPa 的压力信号转换为可自定义输出范围（0~5V）的模拟输出信号。保证产品优异可靠性的同时，将两颗芯片进行集成封装，大大减小了封装尺寸。同时，调理过的产品可在温度范围内提供精度范围内的标准输出，免去了客户对传感器进行校准的门槛，加速产品研发和量产的进程，产品符合 AEC-Q100 可靠性标准。

◆ 产品性能


- 宽工作温度范围 -40℃ ~125℃
- 全温域内高精度：
 - 0℃ ~85℃内优于 ±1.5%F.S.
 - -40℃ ~125℃内优于 ±2%F.S.
- 支持 -24V~28V 过反压保护能力
- 支持 5V 供电及绝对电压输出模式下 18V 以内直接供电
- 含氟凝胶保护，兼容油气环境
- 优于 1ms 的快速响应时间
- 支持绝对输出 / 比例输出，输出曲线可定制
- 压力量程 10kPa~400kPa 可定制
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

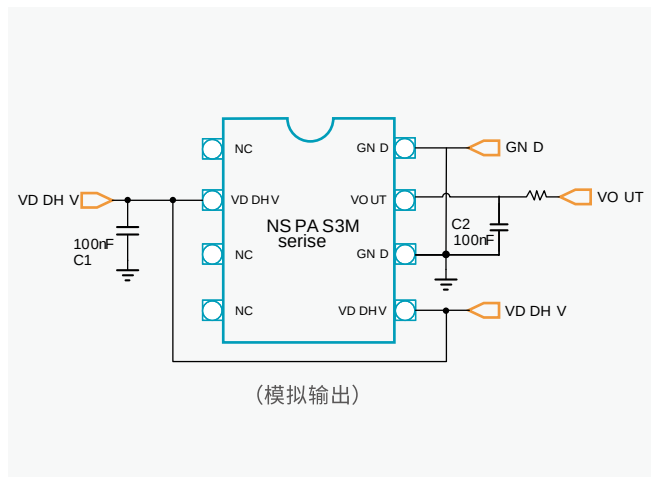

◆ 封装形式

- SOP-8 (7.0mm x 7.0mm)

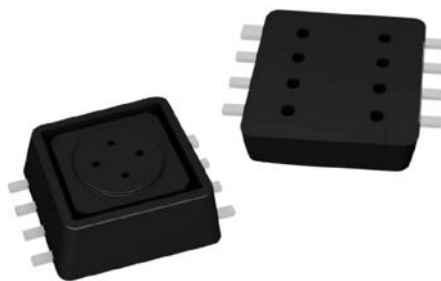

◆ 应用场景



汽车



摩托车进气歧管
压力传感器



ECU/VCU
大气压力检测



碳罐脱附
压力检测



座椅气囊
压力检测



工业



燃气 / 冷媒
泄露检测



压力变送器



工业真空度检测

NSPAS3 系列：汽车级集成式绝压传感器


◆ 产品介绍

NSPAS3 系列是纳芯微针对汽车进气歧管压力传感器市场，推出的经过校准过的绝压传感器产品。该产品采用汽车级信号调理芯片对 MEMS 芯体输出进行校准和补偿，能将 10kPa 至 400kPa 的压力信号转换为可自定义输出范围（0~5V）的模拟输出信号。保证产品优异可靠性的同时，将两颗芯片进行集成封装，大大减小了封装尺寸。同时，调理过的产品可在温度范围内提供精度范围内的标准输出，免去了客户对传感器进行校准的门槛，加速产品研发和量产的进程，产品符合 AEC-Q100 可靠性标准。

◆ 产品性能

- 宽工作温度范围 -40°C ~130°C
- 全温域内高精度：
 - 0°C ~85°C 内优于 $\pm 1\%F.S.$
 - 40°C ~130°C 内优于 $\pm 1.5\%F.S.$
- 支持 -24V~28V 过反压保护能力
- 支持 5V 供电及绝对电压输出模式下 18V 以内直接供电
- 含氟凝胶保护，兼容油气环境
- 优于 0.8ms 的快速响应时间
- 支持绝对输出 / 比例输出，输出曲线可定制
- 断线检测，输出钳位，输出报警功能
- 压力量程 10kPa~400kPa 可定制
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

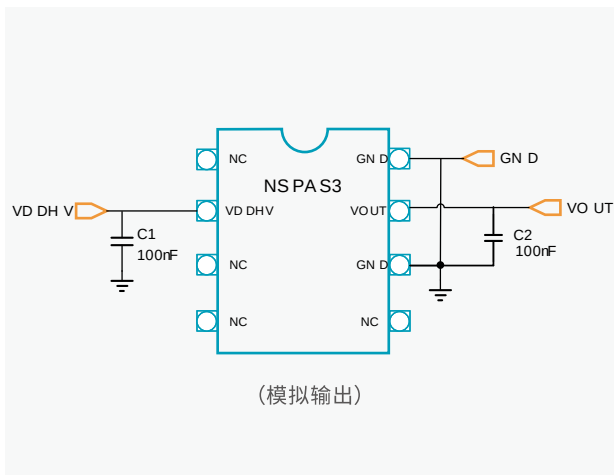

◆ 封装形式

- SOP-8 (7.0mm x 7.0mm)



◆ 应用场景



汽车



摩托车
三合一传感器



汽车 TMAP
进气压力检测



BPS 电池包热
失控压力检测



EGR-TMAP 废气
再循环压力检测
(耐腐蚀版本研发中)



碳罐脱附
压力检测



ECU/VCU
大气压力检测



座椅气囊
压力检测



工业



燃气 / 冷媒
泄露检测



压力变送器



工业真空度检测

NSPAS1 系列：汽车级集成式绝压传感器


◆ 产品介绍

NSPAS1 是纳芯微针对汽油车进气压力、新能源汽车真空助力及摩托车电喷市场，推出的一款校准过的绝压传感器。产品采用汽车级信号调理芯片对 MEMS 压阻芯体输出进行校准和补偿，保证产品优异的可靠性的同时，将两颗芯片进行集成封装大大减小了封装尺寸。同时，调理过的产品可在温度范围内的标准输出，免去了客户对传感器进行校准的门槛，加速产品研发和量产的进程，产品符合 AEC-Q100 可靠性标准。

◆ 产品性能


- 工作温度范围 -40℃至 125℃
- 全温域内高精度：
 - 0℃ ~85℃内优于 ±1%F.S.
 - -40℃ ~125℃内优于 ±1.5%F.S.
- 支持 -24V~28V 过反压保护能力
- 含氟凝胶保护，兼容油气环境
- 优于 0.8ms 的快速响应时间
- 支持绝对输出 / 比例输出，输出曲线可定制
- 断线检测，输出钳位，输出报警功能
- 压力量程 10kPa~400kPa 可定制
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

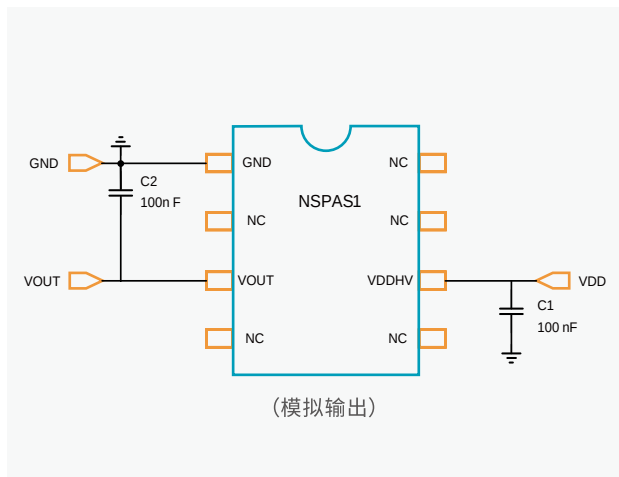

◆ 封装形式

- SOP-8 (7.3mm x 7.3mm)



◆ 应用场景



汽车



摩托车
三合一传感器



汽车 TMAP
进气压力检测



BPS 电池包热
失控压力检测



碳罐脱附
压力检测



ECU/VCU
大气压力检测



座椅气囊
压力检测



工业



燃气 / 冷媒
泄露检测



压力变送器



工业真空度检测

NSPAS5 系列 汽车级集成式耐腐蚀绝压传感器 (量程可定制)


◆ 产品介绍

NSPAS3 系列是纳芯微推出的汽车级集成式耐腐蚀绝压传感器。该产品采用汽车级信号调理芯片对 MEMS 芯体输出进行校准和补偿，能将 10kPa 至 400kPa 的压力信号转换为可自定义输出范围（0~5V）的模拟输出信号。保证产品优异可靠性的同时，将两颗芯片进行集成封装，大大减小了封装尺寸。同时，调理过的产品可在温度范围内提供精度范围内的标准输出，免去了客户对传感器进行校准的门槛，加速产品研发和量产的进程，产品符合 AEC-Q100 可靠性标准。

◆ 产品性能


- 宽工作温度范围 -40℃ ~130℃
- 全温域内高精度：
0℃ ~85℃内优于 ±1%F.S.
40℃ ~130℃内优于 ±1.5%F.S.
- 支持 -24V~28V 过反压保护能力
- 支持 5V 供电及绝对电压输出模式下 18V 以内直接供电
- 含氟凝胶保护，兼容油气环境
- 耐腐蚀
- 优于 0.8ms 的快速响应时间
- 支持绝对输出 / 比例输出，输出曲线可定制
- 断线检测，输出钳位，输出报警功能
- 压力量程 10kPa~400kPa 可定制
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

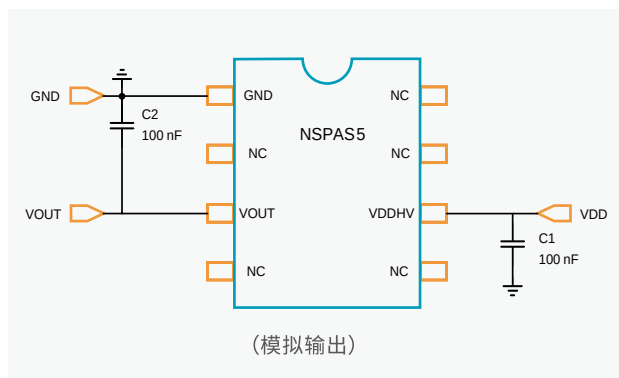

◆ 封装形式

- SOP-8 (7.0mm x 7.0mm)

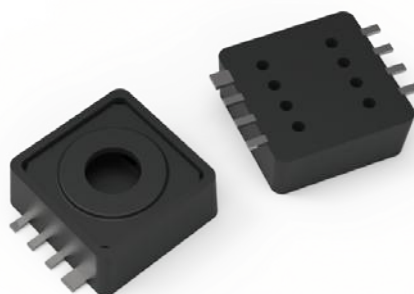

◆ 应用场景



汽车



EGR-TMAP 废气
再循环压力检测
(耐腐蚀版本研发中)

NSPGS2 系列：带气嘴 SOP 封装集成式表压传感器


◆ 产品介绍

NSPGS2 是纳芯微针对小家电及医疗保健设备市场，推出的一款经过校准的表压传感器。产品采用高性能信号调理芯片对 MEMS 压阻芯体进行温度和压力的校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成。采用 SOP6 封装形式，垂直端口气嘴设置，方便客户焊接和使用。该系列压力传感器可将 $-100\text{kPa} \sim +250\text{kPa}$ 的压力信号转换为可自定义输出范围的模拟 / 数字输出信号，适用于与压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的压力检测，特别适合小家电、医疗保健、工业及物联网等领域。

◆ 产品性能


- 可定制量程 $-100\text{kPa} \sim +250\text{kPa}$
- 宽温度范围 $-40^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$
- 全温区综合精度优于 $\pm 2.5\%$
- 模拟电压 / I^2C 数字输出 / SPI
- 高稳定性，100% 校准，温度补偿
- 带气嘴 SOP 封装，易于贴装，易于密封
- 芯片正面进气，不易堵塞

◆ 功能框图

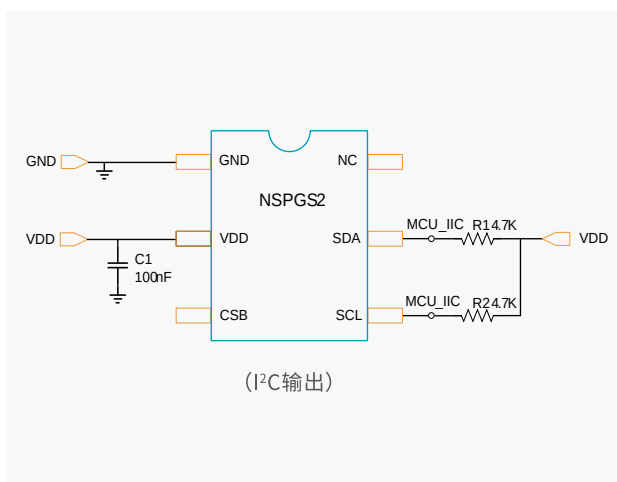

◆ 封装形式

- SOP-8 (7.0mm x 7.0mm)

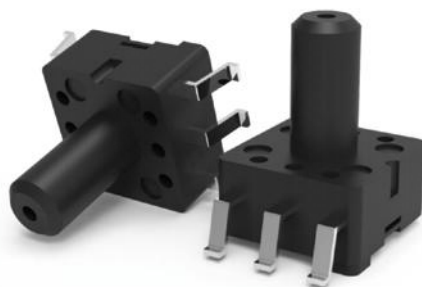

工业



压力变送器



压力开关



压力变送器



医疗



血压计



制氧机



生物安全柜



家电



咖啡机



咖啡机



吸尘器



扫地机



真空榨汁机



消费



气垫床



按摩椅



气垫床

NSPGD1(M) 系列：带气嘴 DIP8 封装集成式表压传感器


◆ 产品介绍

NSPGD1(M) 是纳芯微针对家电医疗等市场推出的经过校准的表压传感器系列产品。该系列产品采用高性能信号调理芯片对 MEMS 压阻芯体输出进行温度和压力的校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成，易于使用。NSPGD1(M) 系列集成压力传感器可选量程为 -10kPa-10kPa，带气嘴的 DIP8 封装形式方便客户焊接和使用，适合于压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的表压检测，特别适用于非接触式液位检测等领域，同时也适用于工业及物联网等领域。该系列支持模拟输出 /I²C 数字输出以及特有的频率输出功能，应用更加灵活。

◆ 产品性能

- 可定制量程 -10kPa ~ +10kPa
- 宽温度范围 0℃ ~70℃
- 全温区综合精度优于 ±2.5%
- 模拟电压 /I²C 数字输出 / 频率输出可选
- 高稳定性，100% 校准，温度补偿
- 带气嘴 DIP 封装，安装牢靠，易密封
- 芯片正面进气，不易堵塞
- 芯片封装内部防水防潮处理

◆ 功能框图

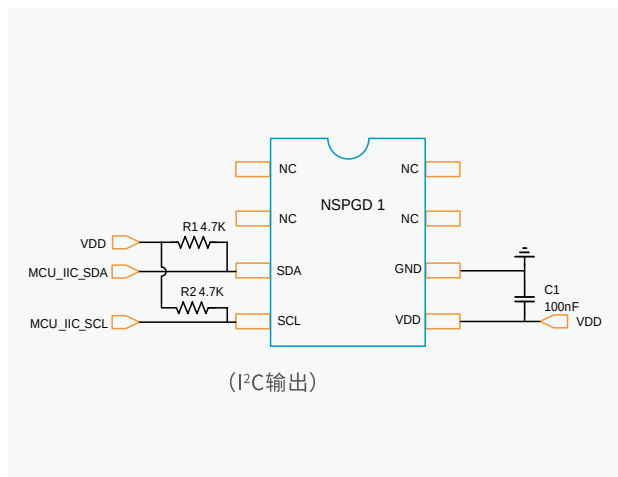

◆ 封装形式

- DIP-8 (10.4mm x 10.4mm)



◆ 应用场景



NSPDSx 系列：双气嘴差压压力传感器


◆ 产品介绍

NSPDSx 是纳芯微针对差压压力监测市场，推出的经过校准的传感器系列产品。该系列产品采用高性能信号调理芯片对先进的 MEMS 压阻芯体进行温度和压力的校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成，采用 JEDEC 标准 SOIC-16 封装形式，双垂直端口带倒钩气嘴设置，方便客户焊接和使用。NSPDSx 系列集成压力传感器可选量程 $\pm 125\text{Pa}$ ~ $\pm 250\text{kPa}$ ，适用于与压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的压力检测，适合消费、医疗、工业及物联网等领域。该系列支持模拟输出 /I²C 数字输出，可以直接安装到标准印刷电路板上，应用更加灵活。

◆ 产品性能

- 供电电压 3V~5.5V
- 工作温度范围 -20℃ ~70℃
- 全温域高精度，压力量程可定制
 - NSPDS9: $\pm 125\text{Pa}$ ~ $\pm 500\text{Pa}$ ， $\pm 1\%\text{F.S.}$
 - NSPDS5/7: $\pm 500\text{Pa}$ ~ $\pm 250\text{kPa}$ ， $\pm 1\%\text{F.S.}$
- 输出模式可选（模拟 /I²C 数字输出）
- 高稳定性，100% 校准，温度补偿
- 双垂直端口带倒钩气嘴封装，安装牢靠，易密封

◆ 功能框图

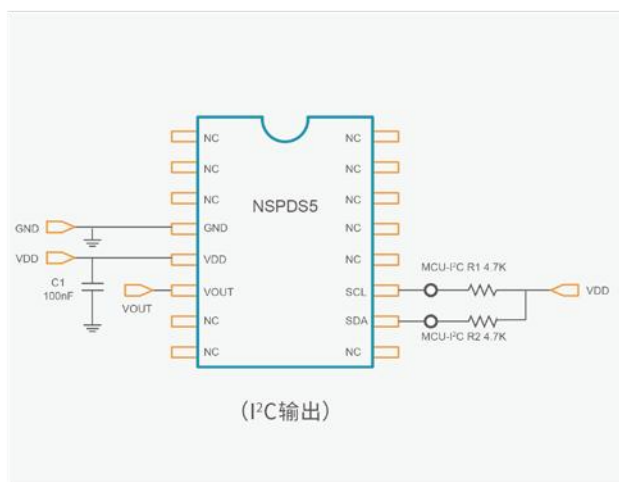

◆ 封装形式

- SOIC-16 (7.5mm x 10.3mm)



◆ 应用场景



NSPGS5 系列：单气嘴表压压力传感器


◆ 产品介绍

NSPGS5 系列是纳芯微针对表压压力市场，推出的经过校准的传感器系列产品。该系列产品采用高性能信号调理芯片对先进的 MEMS 压阻芯体进行温度和压力的校准和补偿，保证性能和可靠性的同时对封装进行了集成，采用 JEDC 标准 SOIC-16 封装形式，单端口气嘴设置，方便客户焊接和使用。NSPGS5 系列集成压力传感器可选量程 -10kPa~+10kPa，支持模拟输出，适用于与压力敏感元件结构材料相兼容的非腐蚀性气体的压力检测，适合消费、医疗、工业及物联网等领域。

◆ 产品性能

- 供电电压 3V~5.5V
- 工作温度范围 -20℃~85℃
- 可定制量程 -10kPa~+10kPa
- 全温域综合精度优于 $\pm 1\%$ F.S.
- 输出模式可选（模拟 /I2C 数字输出）
- 高稳定性，100% 校准，温度补偿
- 单垂直气嘴封装，安装牢靠，易密封
- 封装：SOIC-16 (7.5mm x 10.3mm)

◆ 功能框图

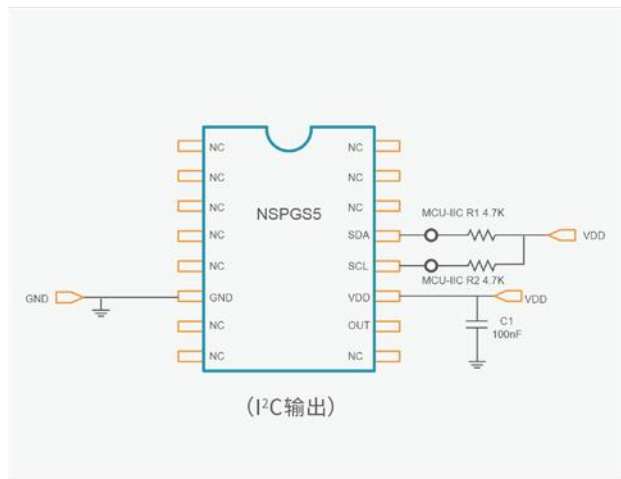

◆ 封装形式

- SOIC-16 (7.5mm x 10.3mm)



◆ 应用场景



NSP183x 系列：高性能高可靠性 MEMS 差压压力传感器晶圆


◆ 产品介绍

纳芯微 NSP183x 系列 MEMS 差压传感器芯片主要利用硅的压阻效应，并结合自主研发的 MEMS 微加工工艺设计而成，该系传感器晶圆的制造工艺平台经过 IATF16949 认证，且每片晶圆都经过正 / 背面 AOI 检测，符合 AEC-Q103 标准。该系列 MEMS 晶圆能够实现测量介质的差压检测，可广泛用于汽车电子、医疗电子、白色家电和工业控制等领域。同时纳芯微还推出了独特的贵金属差压 MEMS 系列产品，该系列主要采用贵金属双焊盘结构设计以及稳定性增强的屏蔽层技术，专门应用于汽车尾气处理等恶劣介质环境。


◆ 产品性能

- 工作温度范围 -40℃ ~85℃，-40℃ ~125℃，-40℃ ~150℃
- 压力量程：0kPa~±1kPa，0kPa~±6kPa/±10kPa，0kPa~±100kPa/±500kPa
- 生命周期内精度和稳定性小于 1%F.S.
- 车规级 IATF16949 认证的工艺平台
- 符合 RoHS & REACH 以及无卤要求
- 满足 AEC-Q103 标准

◆ 功能框图

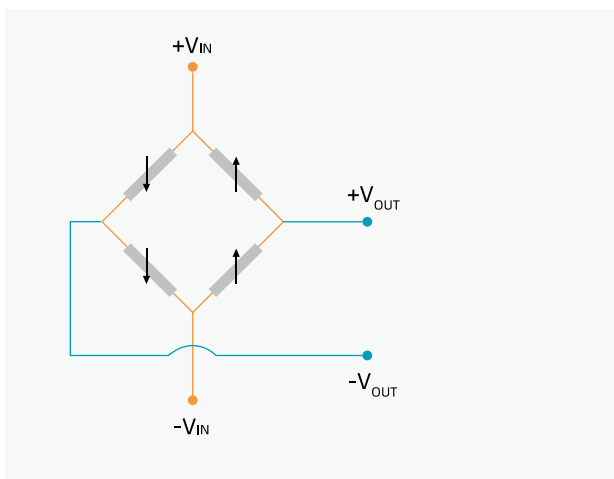

◆ 封装与出货形式

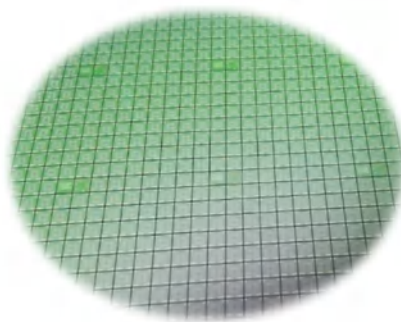

◆ 应用场景

 汽车	 FTPS 燃油蒸汽 压力检测	 GPF/DPF 尾气差压 检测	 VBS 真空助力 传感器	 EGR 系统 差压检测	 曲轴箱 通风压力 传感器	
 工业	 消防 余压监测	 HVAC /VAV	 压力 变送器	 压力 开关	 负压 真空检测	 气体 流量监测
 医疗	 呼吸机	 血压计	 制氧机	 麻醉仪	 生物安全柜	
 家电	 洗衣机	 洗碗机	 咖啡机	 吸尘器	 净水器	 真空 榨汁机
 消费	 气垫床	 按摩椅	 充气泵			

NSP163x 系列：高性能高可靠性 MEMS 绝压压力传感器晶圆


◆ 产品介绍

纳芯微 NSP163x 系列 MEMS 绝压传感器芯片主要利用硅的压阻效应，并结合自主研发的 MEMS 微加工工艺设计而成。该系传感器晶圆的制造工艺平台经过 IATF16949 认证，且每片晶圆都经过正 / 背面 AOI 检测，符合 AEC-Q103 标准。该系列 MEMS 晶圆能够实现测量介质的绝压检测，可广泛用于汽车电子、医疗电子、白色家电和工业控制等领域。同时纳芯微还推出了独特的贵金属 MEMS 系列产品，专门应用于汽车尾气处理等恶劣介质环境。


◆ 产品性能

- 工作温度范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$ ， $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ，
- 压力量程：0kPa~100kPa/200kPa/500kPa
- 生命周期内精度和稳定性小于 1%F.S.
- 车规级 IATF16949 认证的工艺平台
- 符合 RoHS & REACH 以及无卤要求
- 满足 AEC-Q103 标准

◆ 功能框图

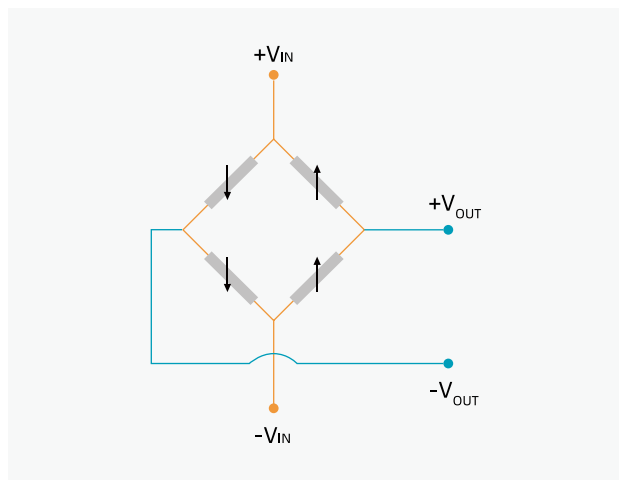

◆ 封装与出货形式

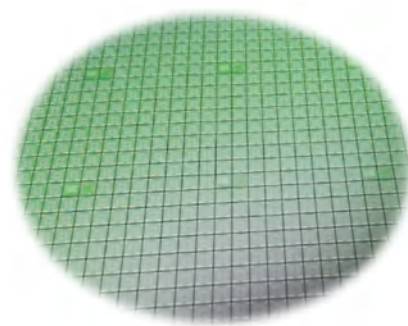

汽车

摩托车
三合一传感器碳罐脱附
压力检测汽车 TMAP
进气压力检测VBS 真空
助力传感器BPS 电池包热
失控压力检测ECU/VCU
大气压力检测EGR-TMAP 废气
再循环压力检测座椅气囊
压力检测

工业

压力
变送器工业真空度
检测

消费



高度计



气压计

集成式电流传感器



集成式电流传感器选型表

产品型号	产品特点	封装形式	量程范围	供电电压	隔离电压 / 工作电压	爬电距离 / 电气间隙	温度范围	信号带宽 / 响应时间	典型应用
NSM2011	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mOhm 比例输出 +/-2% 电流测量精度	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	-40°C ~125°C	240kHz /2.2μs	光伏逆变器 汽车 OBC、DC/DC、 充电枪、PTC 加热器 工业变频器 电源 服务机器人 无人机 两轮车
NSM2012	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 +/-2% 电流测量精度	SOP-8	2.5~65A	3.3V/5V	3000Vrms@1min 600VDC (424VAC)	4mm/4mm	-40°C ~125°C	400kHz /1.5μs	
NSM2013	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 +/-2% 电流测量精度	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	-40°C ~125°C	240kHz /2.2μs	
NSM2015	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mOhm 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	-40°C ~125°C	320kHz /1.5μs	
NSM2016	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 固定输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOP-8	20~50A	3.3V/5V	3000Vrms@1min 600VDC (424VAC)	4mm/4mm	-40°C ~125°C	380kHz /1.5μs	
NSM2017	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mOhm 支持比例输出或者固定输出 集成过流保护	SOW-16	20~65A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC(1097VAC)	8mm/8mm	-40°C ~125°C	320kHz /1.5μs	
NSM2019	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.27mOhm 支持比例输出或者固定输出 参考电压输出 集成过流保护	SOW-10	20~200A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1618VDC(1144VAC)	8.2mm/8.2mm	-40 °C ~150°C	320kHz /1.5μs	
NSM2110	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 1.2mΩ 固定输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOP-8	5~65A	3.3V/5V	3000Vrms@1min 600VDC (424VAC)	4mm/4mm	-40 °C ~150°C	1MHz /400ns	光伏逆变器 储能 汽车 OBC、DC/DC、 充电枪、PTC 加热器 工业变频器 电源 服务机器人 无人机 两轮车
NSM2111	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.27mΩ 固定输出 参考电压输出 +/-2% 电流测量精度	SOW-10	20~200A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC)	8.2mm/8.2mm	-40 °C ~150°C	1MHz /400ns	
NSM2112	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 1.2mΩ 比例输出 / 固定输出 (+ 参考电压输出) +/-2% 电流测量精度	SOP-8	5~65A	3.3V/5V	3000Vrms@1min 600VDC (424VAC)	4mm/4mm	-40 °C ~150°C	1MHz /400ns	
NSM2113	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.27mΩ 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOW-10	20~200A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1618VDC (1144VAC)	8.2mm/8.2mm	-40 °C ~150°C	1MHz /400ns	

产品型号	产品特点	封装形式	量程范围	供电电压	隔离电压 / 工作电压	爬电距离 / 电气间隙	温度范围	信号带宽 / 响应时间	典型应用
NSM2115	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 1mΩ 比例输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度 增强绝缘	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	- 40 °C ~150°C	1MHz /400ns	光伏逆变器 储能 汽车 OBC、DC/DC、 充电枪、PTC 加热器 工业变频器 电源 服务机器人 无人机 两轮车
NSM2117	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mΩ 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	- 40 °C ~150°C	1MHz /400ns	
NSM2119	电流量程多档可选 交流 / 直流测量 导通电阻低至 0.85mΩ 固定输出 参考电压输出 集成过流保护 +/-2% 电流测量精度	SOW-16	10~100A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1550VDC (1097VAC)	8mm/8mm	- 40 °C ~150°C	1MHz /400ns	
NSM2311	50~200A 宽电流范围， 支持交流 / 直流测量， 导通电阻低至 0.1 毫欧， 支持比率模式和固定模式， 电流测量精度 ±1.5%	DIP-5L	50~200A	3.3V/5V	5000Vrms@1min 1358VDC (960VAC)	6.9mm/6.9mm	- 40 °C ~150°C	147KHz /2.3s	光伏逆变器、 工业逆变器、 电源、 服务机器人、 无人机、 两轮车

NSM2011/2012/2013/2015/2016/2017/2019: 集成电流路径的芯片级电流传感器


◆ 产品介绍

NSM201x 系列是纳芯微推出的 200A 以下的芯片级电流传感器，其主要应用于对 200A 以下的电流做隔离测量。

◆ 产品性能

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 电流量程多档可选 2.5A~200A ○ 交流 / 直流输入 ○ 3.3V/5V 单电源供电 ○ 输入导通阻抗低至 0.27mOhm ○ $\pm 2\%$ 电流测量精度 ○ 可承受高达 20kA 浪涌雷击电流 ○ (8μs/20μs 浪涌电流波形) 多种输出类型 单端比例输出 伪差分固定输出 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 三种封装形式 SOP8 封装：
600VDC 工作隔离电压 / 3000
Vrms@1mIn 耐受隔离电压
(NSM2012/NSM2016) SOW16 封装：
1550VDC 工作绝缘电压 /
5000Vrms@1mIn 耐受隔离电压
(NSM2011/NSM2013/NSM2015/
NSM2017) | <ul style="list-style-type: none"> SOW10 封装：
1618VDC 工作绝缘电压 /
5000 Vrms @ 1 mIn 耐受隔离电压
(NSM2019) ○ 过流保护 OCD 输出
(NSM2015/NSM2016/NSM2017/
NSM2019) μs 级过流保护响应速度 过流保护阈值可配 |
|---|--|--|

◆ 功能框图

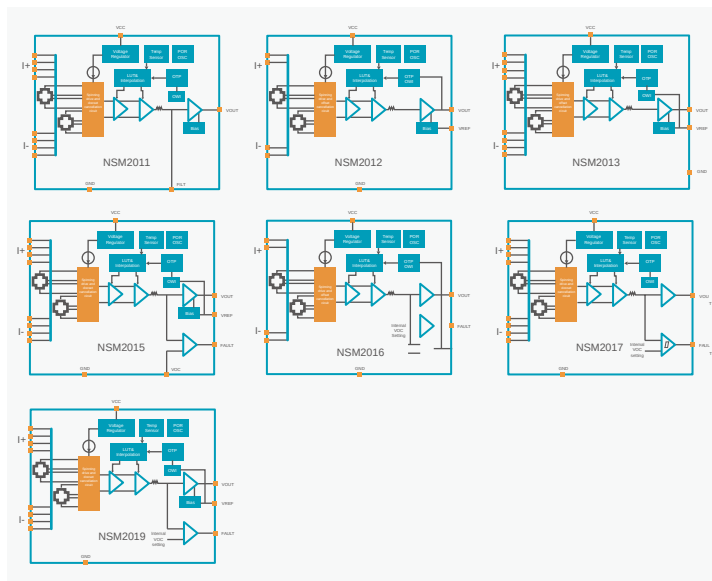

◆ 安全认证

- UL62368/EN62368 安规认证

◆ 封装与出货形式



◆ 应用场景



NSM2110/2111/2112/2113/2115/2117/2119 集成式电流传感器


◆ 产品介绍

纳芯微的高带宽集成式电流传感器 NSM211x 系列产品主要基于霍尔效应原理，采用隔离的方式将 $\pm 200\text{A}$ 以内的电流转换成线性电压输出，适用于多种隔离电流采样场合，如光伏组串式逆变器 PV 输入侧、MPPT(最大功率点跟踪) 的电流检测、AC 侧电流检测；工业变频器中作母线电流及相电流检测；UPS 及服务器电源；充电桩中的隔离电流采样；汽车 OBC PFC 电流检测、谐振腔电流检测等。

◆ 产品性能

- 电流量程多档可选 5A~200A
- 交流 / 直流输入
- 3.3V/5V 单电源供电
- 高达 1MHz 带宽，响应时间 <500ns
- 输入导通阻抗低至 0.27m Ω
- $\pm 2\%$ 电流测量精度
- 可承受高达 20kA 浪涌雷击电流 (8 μs /20 μs 浪涌电流波形)
- 多种输出类型
 - 单端比例输出
 - 伪差分固定输出
- 三种封装形式
 - 窄体 SOIC 8 脚封装：600VDC 工作隔离电压 / 3000 Vrms @ 1min 耐受隔离电压 (NSM2110/NSM2112)
 - 宽体 SOIC 16 脚封装：1550VDC 工作绝缘电压 / 5000 Vrms @ 1 min 耐受隔离电压 (NSM2115/NSM2117/NSM2119)
 - 宽体 SOIC 10 脚封装：1618VDC 工作绝缘电压 / 5000 Vrms @ 1 min 耐受隔离电压 (NSM2111/NSM2113)
- 过流保护 OCD 输出 (NSM2110/NSM2113/NSM2115/NSM2117/NSM2119)
 - ns 级过流保护响应速度
 - 过流保护阈值可配


◆ 功能框图

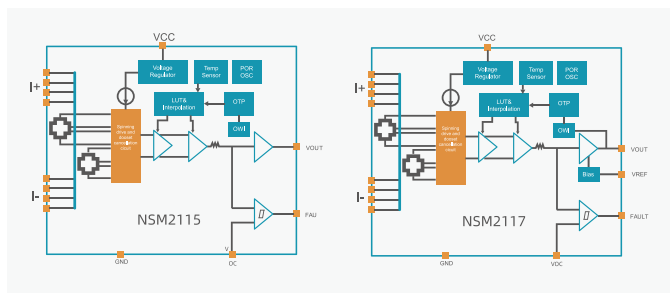

◆ 安全认证

- UL62368/EN62368 安规认证

◆ 封装形式

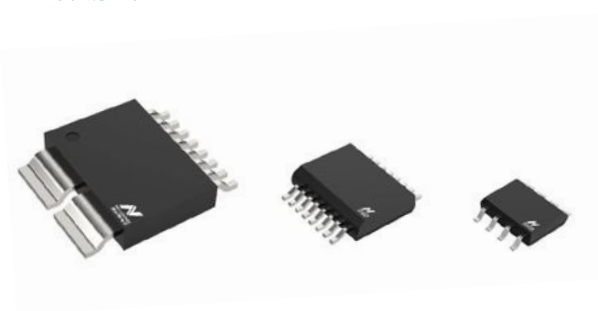

◆ 应用场景



汽车



OBC



DC/DC



PTC 加热器



充电桩



PDU



工业



光伏逆变器



工业变频器



电源 (UPS、SMPS 等)



PDU



民用



服务机器人



无人机



两轮车



吸尘器

NSM2311 高性能集成电流路径的电流传感器集成电流路径


◆ 产品介绍

NSM2311 是一款高性能模块替代型电流传感器，主要用于 200A 以下电流的隔离测量，提供紧凑、低成本且高精度的传感解决方案。

◆ 产品性能

- 50~200A 宽电流范围
- 支持交流 / 直流输入
- 3.3V/5V 单电源供电
- 100μΩ 低输入导通阻抗
- 灵敏度误差 ±2% (温度范围内)
- 偏移误差 ±5mV (温度范围内)
- 2.3μs 响应时间
- 150KHz 信号带宽
- 支持比率模式或固定输出
- ±8KV ESD (HBM)
- DIP-5L 封装: 1358VDC 工作绝缘电压 / 5000Vrms @ 1 分钟绝缘耐压
- 可承受高达 20kA 的浪涌电流 (8μs/20μs 浪涌电流波形)
- 6.9mm 爬电距离
- 6.9mm 电气间隙
- 工作温度范围: -40~150°C

◆ 功能框图

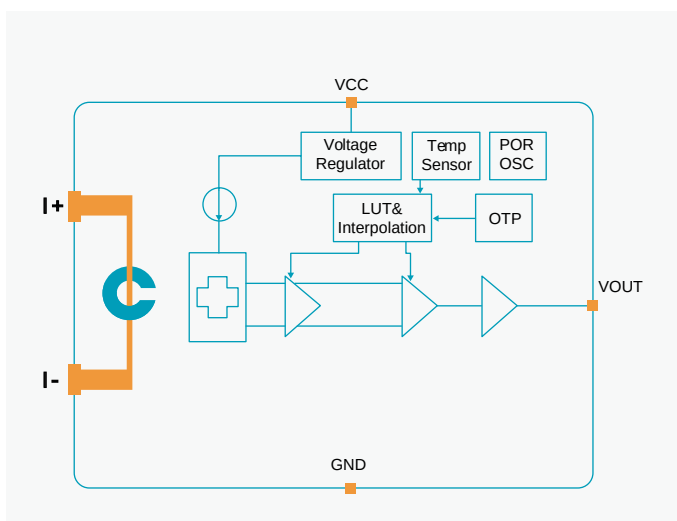

◆ 安全认证

- UL62368/EN62368 安全认证

◆ 封装形式



◆ 应用场景



工业



工业变频器



光伏逆变器



电源 (UPS、SMPS 等)



PDU



线性霍尔电流传感器

线性霍尔电流传感器选型表

产品型号	产品特点	封装形式	封装厚度	引脚弯折	灵敏度范围	供电电压	温度范围	信号带宽 / 响应时间	典型应用
NSM2031	交流 / 直流测量 支持比例输出或固定输出 可选过流保护输出 灵敏度漂移 <±2% 零点漂移 <±10mV 多种引脚弯折形式	TO94	1.0mm	L 形弯折 (BZ, BS) V 形弯折 (BV)	0.5~15mV/G	3.3V/5V	-40℃ ~150℃	240kHz /2.2μs	电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车
NSM2032	交流 / 直流测量 支持比例输出或固定输出 可选参考电压输出 灵敏度漂移 <±1.5% 零点漂移 <±5mV 多种引脚弯折形式 支持过压、欠压、地线开路诊断	TO94	1.0mm	L 形弯折 (BZ, BS) V 形弯折 (BV)	0.5~30mV/G	3.3V/5V	-40℃ ~150℃	400kHz /1.5μs	电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车
NSM2033	交流 / 直流测量 支持比例输出或固定输出 过流保护输出 灵敏度漂移 <±1.5% 零点漂移 <±5mV 多种引脚弯折形式 支持过压、欠压、地线开路诊断	TO94	1.0mm	L 形弯折 (BZ, BS) V 形弯折 (BV)	0.5~30mV/G	3.3V/5V	-40℃ ~150℃	400kHz /1.5μs	电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车
NSM2034	交流 / 直流测量 固定输出 参考电压输出 灵敏度漂移 <±1% 零点漂移 <±5mV	TO94	1.6mm	无	0.5~30mV/G	3.3V/5V	-40℃ ~150℃	400kHz /1.5μs	电动车电驱系统 开环电流传感器模块 电动两轮车
NSM2020	无心解决方案 AC/DC 测量 支持比例输出或固定输出 参考电压输出 过流保护输出 低灵敏度漂移	TSSOP8	1.6mm	无	0.5~30mV/G	3.3V/5V	-40℃ ~150℃	600KHz /2us	电动车电驱动系统， 开环电流传感器模块， 电动两轮车

NSM2031: 线性霍尔电流传感器


◆ 产品介绍

NSM2031 线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案，被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中电流模块的大电流检测。


◆ 产品性能

- 车规型号满足 AEC-Q100 Grade0 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 150℃
- 宽可编程灵敏度范围：0.5~15 mV/G
- 高精度、低温漂
 - 全温度范围内灵敏度误差 <±2%
 - 全温度范围内零点漂移 <±10 mV
- 行业领先的噪声表现
- 高带宽与快速响应
 - 3dB 带宽 240kHz 型号，响应时间 2.2μs
- 业界领先的 ESD 性能
 - HBM：±8kV
 - CDM：±2kV
- 1mm TO94 封装以及多种引脚弯折形式
- 可选固定输出或比例输出版本
- 可选过流保护输出，用户可配置过流保护输出阈值为电流量程的 50% 至 200%
- 符合 RoHS 标准的封装

◆ 功能框图

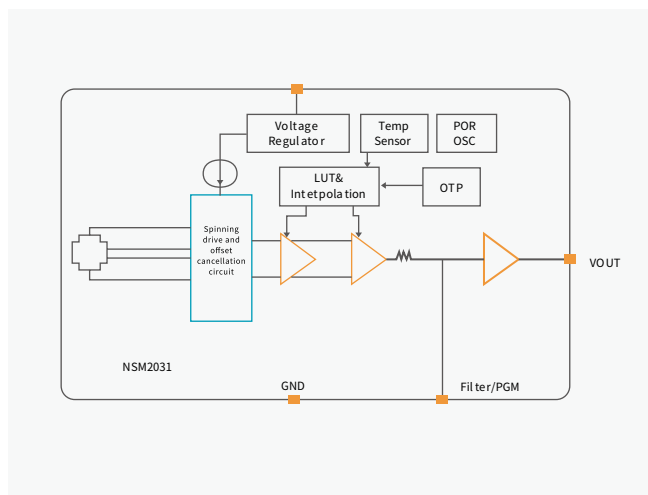

◆ 封装形式

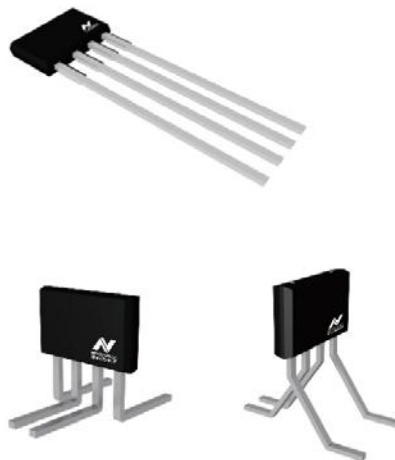

◆ 应用场景



汽车



牵引电机逆变器



DC/DC 转换器



PDU



工业



工业电机控制



光伏逆变器

NSM2032: 线性霍尔电流传感器


◆ 产品介绍

NSM2032 线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案，被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中电流模块的大电流检测。


◆ 产品性能

- 车规型号满足 AEC-Q100 Grade0 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 150℃
- 宽可编程灵敏度范围：0.5 ~ 30 mV/G
- 高精度、低温漂
 - 全温度范围内灵敏度误差 <±1.5%
 - 全温度范围内零点漂移 <±5 mV
- 行业领先的噪声表现
- 高带宽与快速响应
 - 3dB 带宽 400kHz 型号，响应时间 1.5μs
- 多种诊断模式，覆盖过压、欠压、开路等
- 业界领先的 ESD 性能
 - HBM：±8kV
 - CDM：±2kV
- 1mm TO94 封装以及多种引脚弯折形式
- 可选固定输出或比例输出版本
- 可选参考电压输出
- 符合 RoHS 标准的封装

◆ 功能框图

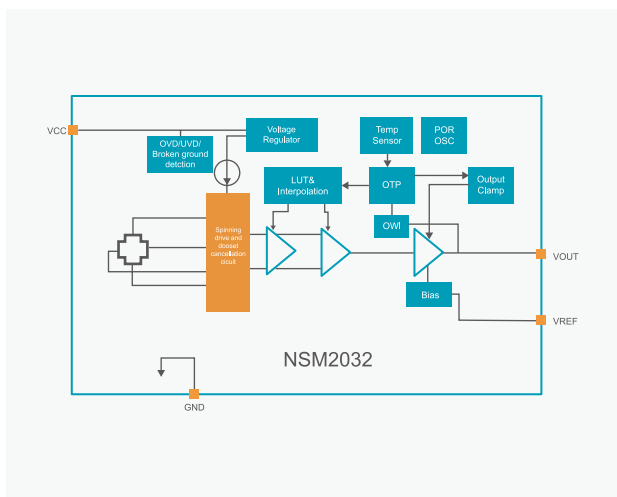

◆ 封装形式

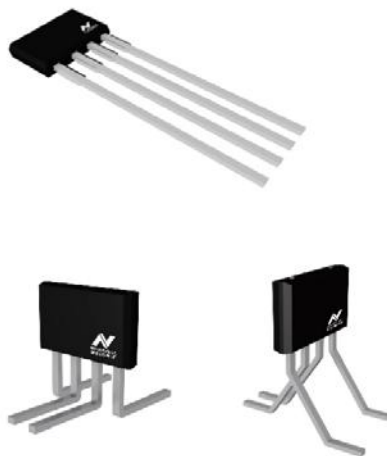

◆ 应用场景



汽车



牵引电机逆变器



DC/DC 转换器



PDU



工业



工业电机控制



光伏逆变器

NSM2033: 线性霍尔电流传感器


◆ 产品介绍

NSM2033 线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的大量程电流检测提供高精度的解决方案，被广泛应用于电动汽车电驱系统的相电流检测、工业系统中电流模块的大电流检测。


◆ 产品性能

- 车规型号满足 AEC-Q100 Grade0 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 150℃
- 宽可编程灵敏度范围：0.5 ~ 30 mV/G
- 高精度、低温漂
 - 全温度范围内灵敏度误差 <±1.5%
 - 全温度范围内零点漂移 <±5 mV
- 行业领先的噪声表现
- 高带宽与快速响应
 - 3dB 带宽 400kHz 型号，响应时间 1.5μs
- 多种诊断模式，覆盖过压、欠压、开路等
- 业界领先的 ESD 性能
 - HBM：±8kV
 - CDM：±2kV
- 1mm TO94 封装以及多种引脚弯折形式
- 可选固定输出或比例输出版本
- 过流保护输出
- 符合 RoHS 标准的封装

◆ 功能框图

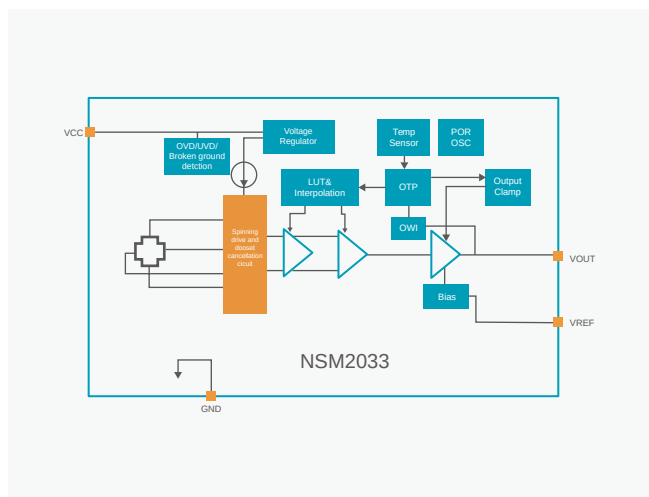

◆ 封装形式

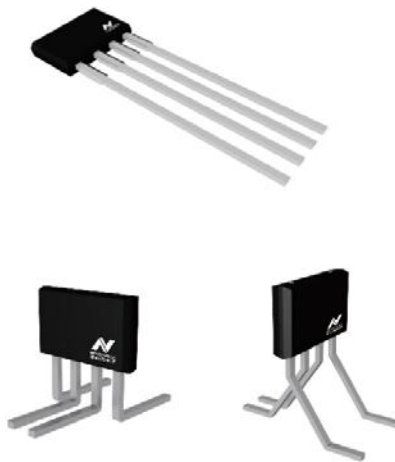

◆ 应用场景



汽车



牵引电机逆变器



DC/DC 转换器



PDU



工业



工业电机控制



光伏逆变器

NSM2034: 线性霍尔电流传感器


◆ 产品介绍

NSM2034 线性霍尔效应电流传感器芯片可为基于聚磁环的电流检测提供高精度的解决方案，被广泛应用于工业系统中的电流传感器模块。

◆ 产品性能

- 工作环境温度：-40℃ ~ 150℃
- 宽可编程灵敏度范围：0.5 ~ 30 mV/G
- 高精度、低温漂
 - 全温度范围内灵敏度误差 <±1%
 - 全温度范围内零点漂移 <±5 mV
- 行业领先的噪声表现
- 高带宽与快速响应
 - 3dB 带宽 400kHz 型号，响应时间 1.5μs
- 多种诊断模式，覆盖过压、欠压、开路等
- 业界领先的 ESD 性能
 - HBM：±8kV
 - CDM：±2kV
- 1.6mm TO94 封装
- 固定输出
- 参考电压输出
- 符合 RoHS 标准的封装

◆ 功能框图

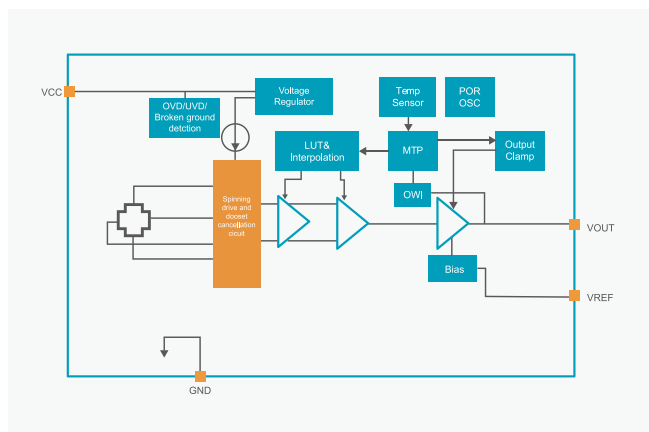

◆ 封装形式



◆ 应用场景



工业



工业电机控制



光伏逆变器

NSM2020: 无核高带宽差分霍尔效应电流传感器


◆ 产品介绍

NSM2020 是一种汽车用无核高带宽差分霍尔效应电流传感器。它提供了一种高精度的方法来测量流经母线或 PCB 的 100 A 至 >2000 A 的电流，无需集中器核心或 U 形磁屏蔽，从而减少系统复杂性、物料清单（BOM）成本和重量。

◆ 产品性能


- 工作环境温度：-40 °C ~ 150 °C
- 宽可编程灵敏度范围：0.5 ~ 30 mV/G
- 高精度，低温漂
- 整个温度范围内灵敏度误差 <±1.5%
- 整个温度范围内零漂 <±10 mV
- 3mV RMS 行业领先的噪声性能
- 高带宽和快速响应
- 3dB 600kHz 带宽模型
- 响应时间 2μs
- 行业领先的 ESD 性能：HBM: ±8kV，CDM: ±2kV
- 支持比例输出或固定输出
- 参考输出（仅在固定模式下）
- 不同型号可选择电源，支持 3.3V 或 5V 单电源工作
- 断地检测，过流检测，欠压 / 过压检测
- 符合 RoHS 标准包装
- AEC-Q100 Grade 0 认证

◆ 功能框图

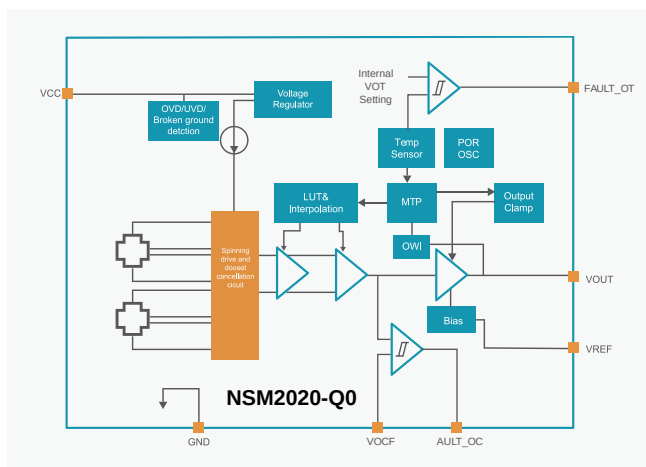

◆ 封装形式

- TSSOP8



◆ 应用场景



汽车



牵引逆变器



磁性位置传感器



霍尔原理角度传感器选型表

产品型号	产品特点	封装形式	量程范围	供电电压	接口形式	角度测量精度	响应时间	温度范围	典型应用
NSM3011	基于平面霍尔，在轴角度测量差分霍尔检测可抵御外界杂散磁场 提供 OWI 用户可编程通信接口 车型号、工规型号可选	SOP-8	0~360° 支持短行程测量	3.3V/5V	14 位线性 DAC 模拟量输出 12 位分辨率 PWM 输出	±1° 四段校准后精度可达 ±0.2°	120µs (开启动态角度补偿后 10µs)	-40°C ~150°C	汽车： 阀门角度传感器（节气门、EGR、球阀、膨胀阀等） 油门踏板角度传感器 电子换挡器 雨刮器位置传感器 车身高度传感器 工业： 工业舵机角度传感器 非接触式旋转按钮开关 民用： 家用打印机 手持式打标枪 移动幕布角度检测
NSM3012	基于平面霍尔，在轴角度测量差分霍尔检测可抵御外界杂散磁场 提供 SPI 和 OWI 用户可编程通信接口 车型号、工规型号可选	SOP-8	0~360° 支持短行程测量	3.3V/5V	14 位线性 DAC 模拟量输出 12 位分辨率 PWM 输出 3 线或 4 线 SPI 通信	±1° 四段校准后精度可达 ±0.2°	120µs (开启动态角度补偿后 10µs)	-40°C ~150°C	
NSM3013	基于平面霍尔，在轴角度测量差分霍尔检测可抵御外界杂散磁场 提供 OWI 用户可编程通信接口 车型号、工规型号可选	SOP-8	0~360° 支持短行程测量	3.3V/5V	14 位线性 DAC 模拟量输出 12 位分辨率 PWM 输出 UVW 输出 Z 方向可编程阈值判断 开关量输出（SON）	±1° 四段校准后精度可达 ±0.2°	120µs (开启动态角度补偿后 10µs)	-40°C ~150°C	

霍尔开关 / 锁存器选型表

产品型号	产品特点	封装形式	接口形式	过流保护	过温保护	工作点 / 释放点 (Gauss)	工作电压	工作电流	低功耗版本 工作电流	车规认证	工作温度范围	功能安全等级	典型应用
NSM1011	单极霍尔开关， 基于平面霍尔原理， 耐过压反压， 三线接口	SOT23/TO92S	集电极开路	是	是	±15 / ±5， ±35 / ±25， ±75 / ±65， ±100 / ±90， ±150 / ±130	2.7~28V	2.5mA	63µA	AEC-Q100 Grade 0	-40~150°C	ASIL A	接近开关
NSM1012	全极霍尔开关， 基于平面霍尔原理， 耐过压反压， 三线接口	SOT23/TO92S	集电极开路	是	是	±15 / ±5， ±35 / ±25， ±75 / ±65， ±100 / ±90， ±150 / ±130	2.7~28V	2.5mA	63µA	AEC-Q100 Grade 0	-40~150°C	ASIL A	接近开关
NSM1013	霍尔锁存器， 基于平面霍尔原理， 耐过压反压， 三线接口	SOT23/TO92S	集电极开路	是	是	±15，±35， ±75，±100， ±150	2.7~28V	2.5mA	63µA	AEC-Q100 Grade 0	-40~150°C	ASIL A	车载电机换相
NSM1071	单极霍尔开关， 基于平面霍尔原理， 三线接口， 可选低功耗版本	SOT23/TO92S	集电极开路 / 推挽	N/A	N/A	±19 / ±14， ±26 / ±21， ±36 / ±26， ±42 / ±34	1.65~5.5V	1.4mA	1.5µA	无	-40~125°C	N/A	接近开关
NSM1072	全极霍尔开关， 基于平面霍尔原理， 三线接口， 可选低功耗版本	SOT23/TO92S	集电极开路 / 推挽	N/A	N/A	±19 / ±14， ±26 / ±21， ±36 / ±26， ±42 / ±34	1.65~5.5V	1.4mA	1.5µA	无	-40~125°C	N/A	接近开关

磁阻开关 / 锁存器选型表

产品型号	产品特点	封装形式	接口形式	工作点 / 释放点 (Gauss)	工作电压	工作电流	车规认证	工作温度范围	典型应用
NSM1051	单极 TMR 开关， 高灵敏度，低功耗， 三线接口	SOT23/TO92	集电极开路 / 推挽	±9 / ±5，±14 / ±10， ±18 / ±13，±35 / ±25， ±50 / ±40，±75 / ±65	1.8~5.5V	1.5µA, 1µA, 0.5µA, 0.2µA	无	-40~125°C	接近开关
NSM1052	全极 TMR 开关， 高灵敏度，低功耗， 三线接口	SOT23/TO92	集电极开路 / 推挽	±9 / ±5，±14 / ±10， ±18 / ±13，±35 / ±25， ±50 / ±40，±75 / ±65	1.8~5.5V	1.5µA, 1µA, 0.5µA, 0.2µA	无	-40~125°C	接近开关
NSM1053	TMR 锁存器， 高灵敏度，低功耗， 三线接口	SOT23/TO92	集电极开路 / 推挽	±9, ±14, ±18, ±35, ±50, ±75	1.8~5.5V	1.5µA, 1µA, 0.5µA, 0.2µA	无	-40~125°C	工业磁编

NSM301x: 霍尔原理角度传感器

◆ 产品介绍

NSM301x 是一种非接触式旋转角度传感器，在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内支持 360° 旋转角度的精确测量。

该系列基于平面霍尔阵列，将两极磁铁的角度位置信息通过内部 DSP 解算，转化成模拟电压，PWM，SPI 等各种输出形式。


NSM301x 提供 SPI 和 OWI 接口用于信号路径配置以及可擦除编程寄存器块（MTP），它具有自动增益（AGC）调整模块，可对信号路径进行增益调节，以适应不同的机械约束和磁场。这种方法在系统设计方面提供了最大的灵活性，因为它可以直接集成到现有的体系结构中，提供较高的准确度。

该芯片支持 3.3V，5V 供电电压（不同供电版本）

◆ 产品性能

- 工作环境温度： -40°C 至 125°C
- 多种输出接口形式：14 位线性 DAC 模拟量输出或者 12 位分辨率 PWM 输出、SPI 输出 UVW 输出、Z 方向可编程阈值判断开关量输出（SON）
- 提供 SPI 和 OWI 用户可编程通信接口
- 提供 $\pm 1^{\circ}$ 精度的角度输出
- 支持四段分段拟合，四段校准后精度可达 $\pm 0.2^{\circ}$
- 内置自动增益补偿电路补偿磁铁温度特性和 Z 方向安装位置公差带来的增益损失
- 具有异常诊断功能
- 差分霍尔检测可抵御外界杂散磁场
- 纳芯微创新的斩波以及旋转电流激励技术使得角度温漂很小
- 车规型号、工规型号可选，车规型号符合 AEC-Q100 可靠性标准

◆ 功能框图

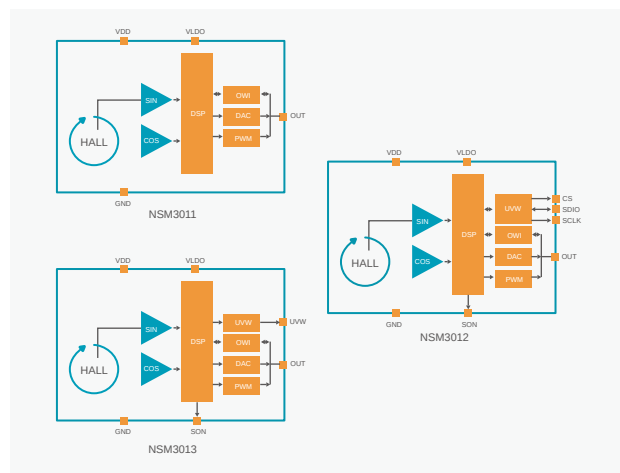

◆ 封装形式

- SOP8



◆ 应用场景



汽车



阀门角度传感器（节气门、EGR、球阀、膨胀阀等）



油门踏板角度传感器



电子换挡器



雨刮器位置传感器



车身高度传感器



工业



工业舵机角度传感器



非接触式旋转按钮开关



民用



家用打印机



手持式打标机



移动幕布角度检测

NSM1011/NSM1012/NSM1013 霍尔开关 / 锁存器

◆ 产品介绍


NSM101x 是 3 线固定灵敏度的霍尔开关 / 锁存器，一种基于平面霍尔效应的汽车级磁传感器，可在 -40°C 至 150°C 的环境温度范围内支持高精度的非接触式数字位置测量。NSM101x 是根据汽车应用的要求设计的，符合 AEC-Q100 要求，工作环境温度可达 150°C ，根据 ISO 26262:2011 标准开发，支持 ASIL A 功能安全等级。

NSM101x 系列包含 3 个产品型号，即 NSM1011(单极霍尔开关)、NSM1012(全极霍尔开关)、NSM1013(霍尔锁存器)，用户可选不同的开关点、工作磁极、输出相位、常规功耗或低功耗模式、针对磁铁材料的温度补偿系数、封装形式等。

◆ 产品性能

- AEC-Q100 Grade 0
- ISO26262: ASIL A
- 工作环境温度: -40°C ~ 150°C
- 绝对最大额定 - 供电电压范围: $-20\sim 38\text{V}$
- 工作电压范围: $2.7\sim 28\text{V}$
- ESD(HBM): $\pm 8\text{kV}$
- 支持低功耗模式，供电电流低至 $65\mu\text{A}$
- 可选参数：
 - 不同工作点 / 释放点
 - 磁场极性：南、北
 - 输出相位：高、低
 - 温度补偿系数：无、钕钴、钕铁硼，铁氧体
 - 工作模式：连续、低功耗

◆ 功能框图

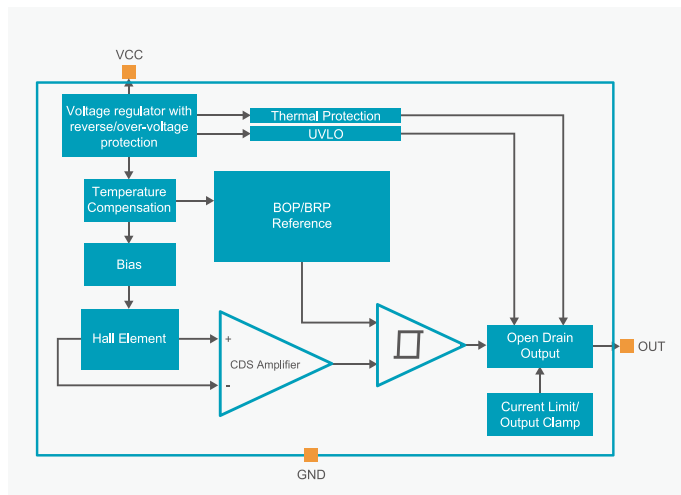

◆ 封装形式



◆ 应用场景



三相无刷
直流电机换相



雨刷电机



玻璃升降器、天窗



座椅电机调节

NSM1071/1072 霍尔开关

◆ 产品介绍

NSM107x 是 3 线固定灵敏度的霍尔开关，是一种基于平面霍尔效应的工规级磁传感器，可在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内支持高精度的非接触式数字位置测量。NSM107x 的 20Hz 采样频率低功耗版本，常用供电电压 3.3V 下，工作电流低至 $1.5\mu\text{A}$ ，可胜任 IOT 设备等电池供电的应用场景。

NSM107x 系列包含 2 个产品型号，即 NSM1071(单极霍尔开关)、NSM1072(全极霍尔开关)，用户可选不同的开关点、功耗模式、输出端口、封装形式等。


◆ 产品性能

- 工作环境温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 125^{\circ}\text{C}$
- 工作电压范围：1.65~5.5V
- ESD(HBM)： $\pm 4\text{kV}$
- 可选参数：
 - 不同工作点 / 释放点
 - 功耗模式：常规功耗版本、低功耗版本（20Hz）
 - 输出端口：漏极开路、推挽

◆ 封装形式



◆ 功能框图

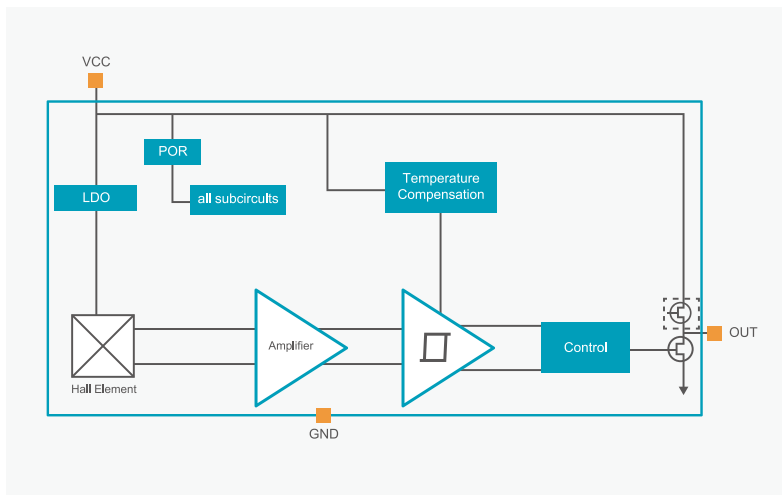

◆ 应用场景



接近开关



唤醒开关



速度检测

NSM1051/1052/1053 磁阻开关 / 锁存器

◆ 产品介绍


NSM105x 是 3 线固定灵敏度的磁阻开关 / 锁存器，是一种基于隧道磁阻（TMR）效应的工规级磁传感器，可在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内支持高精度的非接触式数字位置测量。NSM105x 系列具有极低的功耗，5kHz 采样频率版本工作电流低至 $1.5\mu\text{A}$ ，156Hz 采样频率版本工作电流低至 200nA 。

该产品系列包含 3 个产品型号，即 NSM1051（单极 TMR 开关）、NSM1052（全极 TMR 开关）、NSM1053（TMR 锁存器），用户可选不同的开关点、工作磁极、输出相位、低功耗模式、输出端口、封装形式等。

◆ 产品性能

- 工作环境温度： -40°C ~ 125°C
- 工作电压范围： $1.8\sim 5.5\text{V}$
- ESD(HBM)： $\pm 4\text{kV}$
- 极低功耗，供电电流低至 200nA
- 可选参数：
 - 不同工作点 / 释放点
 - 磁场极性：南极、北极
 - 输出相位：高、低
 - 采样频率：5kHz、2.5kHz、1.25kHz、156Hz
 - 输出端口：漏极开路、推挽


◆ 功能框图

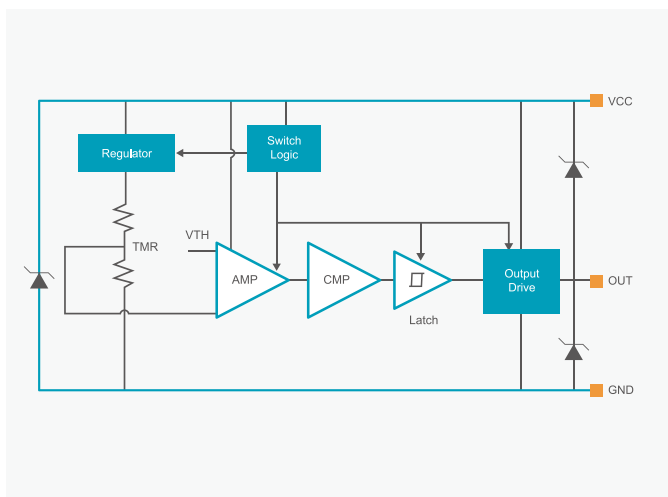

◆ 封装形式



◆ 应用场景



干簧管替代



液位检测



接近开关



水表、气表、
热量表



唤醒开关



速度检测

工业压力变送器信号调理芯片



工业压力变送器信号调理芯片选型表

产品型号	产品描述	支持传感器输入类型	封装形式	温度范围	供电电压	输出类型	Power Shunt Down 功能支持	非易失型存储器	典型应用
NSA2860-SSOP16	通用型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	SSOP16	-40~150° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电 (兼容 24V 工业电源)	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM OWI	否	EEPROM	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器 总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器
NSA2860-TSSOP	通用型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	TSSOP20	-40~150° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电 (兼容 24V 工业电源)	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	否	EEPROM	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器 总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器
NSA2860X-QQNR	通用 EMC 增强型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	QFN20	-40~125° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电 (兼容 24V 工业电源)	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	否	EEPROM	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器 总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器
NSA2862X-DQNR	通用 EMC 增强型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	QFN20	-40~105° C	2.7~5.5V	I ² C SPI OWI	是	EEPROM	总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器 IOT 工业变送器
NSC2860X-DQNR	通用型工业容式压力变送器信号调理芯片	电容式压力传感器	QFN20	-40~125° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电 (兼容 24V 工业电源)	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	否	EEPROM	电容型工业压力变送器

NSA2860/NSA2860X: 支持 4~20mA 输出的工业变送器信号处理专用芯片


◆ 产品介绍

NSA2860 (X) 是一颗为 4~20mA 电流输出或者 0~5V/0~10V 电压输出的工业变送器专门开发的 ASSP 芯片。NSA2860 (X) 其内部集成电桥驱动，双路恒流源驱动，PGA 和 24 位高精度 ADC，可方便的用于接口电桥型压力传感器或者 RTD/TC 等温度传感器。芯片内部集成客户可编程数字校准逻辑，也提供方便的 OWI 接口可以通过 4~20mA 的模拟线路直接进行通信，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。另外，NSA2860 (X) 也集成外部 JFET 控制器，可以在 24V 的标准工业环路供电应用条件下直接使用而无需额外的电源控制器。过去几年中，这颗芯片已经在工业压力变送器，工业温度变送器等现场仪表中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 集成双路恒流源输出，支持三线制或者四线制 RTD 温度传感器输入
- 集成外部 JFET 控制器，支持 24V 工业环路供电方式直接供电
- 支持 4~20mA 输出或者 0~5V/0~10V 模拟量输出方式
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，也可以做数字型变送器的模拟前端使用
- OWI 接口，可以在两线制 4~20mA 接线的情况下支持客户装配后标定
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 静态电流低，1.5mA 的工作电流完美支持 4~20mA 环路供电
- 供电脚 VDDHV 耐受高达 28V 的高压冲击，实现高可靠性的工业现场应用

◆ 功能框图

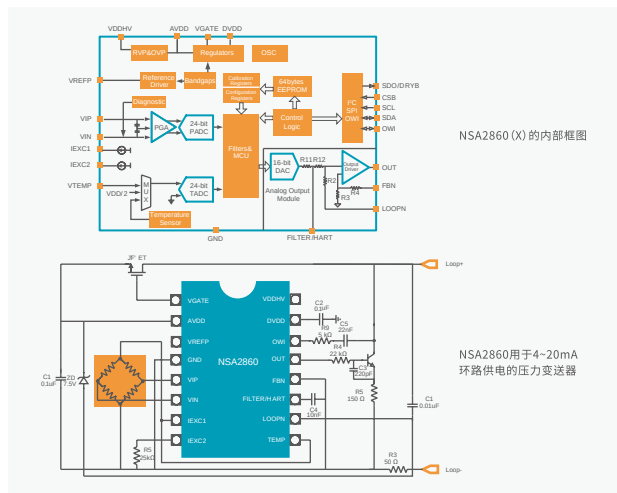

◆ 封装形式

- NSA2860_SSOP16: SSOP16
- NSA2860_TSSOP: TSSOP20
- NSA2860X-QQNR: QFN20

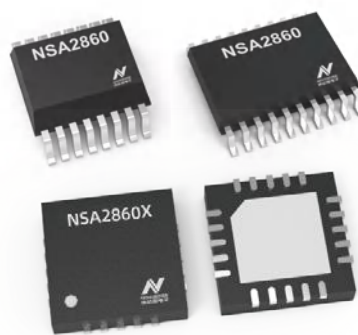

◆ 应用场景



工业压力变送器和温度变送器



工业现场仪表模拟前端



PLC/DCS 模拟量输入输出

NSA2862X：低功耗数字型工业传感器模拟前端芯片


◆ 产品介绍

NSA2862X 是一颗为数字型工业变送器或者需要低休眠功耗的 IIoT 工业传感器专门开发的模拟前端芯片。NSA2862X 其内部集成电桥驱动，双路恒流源驱动，PGA 和 24 位高精度 ADC，可方便的用于接口电桥型压力传感器或者 RTD/TC 等温度传感器。其内部集成客户可编程数字校准逻辑和 EEPROM，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。NSA2862X 有专门的 PD 管脚，可以在工业无线传感器的应用中通过 PD 管脚将芯片置于低功耗关闭状态，达到 100nA 级别的静态休眠电流。过去几年中，这颗芯片已经在工业压力 IoT 仪表中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 集成双路恒流源输出，支持三线制或者四线制 RTD 温度传感器输入
- 集成外部 JFET 控制器，支持 24V 工业环路供电方式直接供电
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，作为数字型变送器的模拟前端使用
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 支持 Power Down 的模式，休眠下静态电流在常温条件下在 100nA 级别

◆ 功能框图

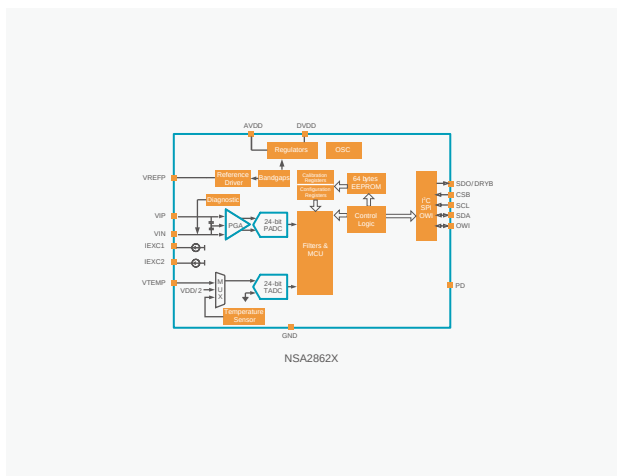

◆ 封套样式

- NSA2862X_DQNR: QFN20

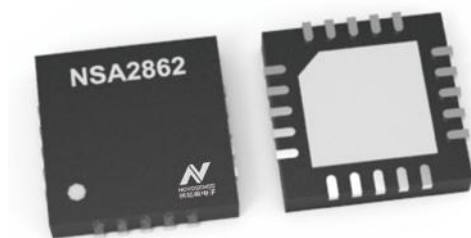

◆ 应用场景



工业压力变送器和温度变送器



工业现场仪表模拟前端



PLC/DCS 模拟量输入输出

NSC2860X: 支持 4~20mA 输出的电容型工业压力变送器信号处理专用芯片


◆ 产品介绍

NSC2860X 是一颗为 4~20mA 电流输出或者 0~5V 电压输出的工业变送器专门开发的 ASSP 芯片。NSC2860X 其内部集成电容电压转换电路，专门设计用于接口电容型压力传感器。其内部集成客户可编程数字校准逻辑，也提供方便的 OWI 接口可以通过 4~20mA 的模拟线路直接进行通信，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。另外，NSC2860X 也集成外部 JFET 控制器，可以在 24V 的标准工业环路供电应用条件下直接使用而无需额外的电源控制器。过去几年中，这颗芯片已经在工业电容式压力变送器的应用中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电容电压转换电路，支持电容型压力传感器接口
- 集成外部 JFET 控制器，支持 24V 工业环路供电方式直接供电
- 支持 4~20mA 输出或者 0~5V/0~10V 模拟量输出方式
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，也可以做数字型变送器的模拟前端使用
- OWI 接口，可以在两线制 4~20mA 接线的情况下支持客户装配后标定
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 静态电流低，1.5mA 的工作电流完美支持 4~20mA 环路供电
- 供电脚 VDDPH 耐受高达 28V 的高压冲击，实现高可靠性的工业现场应用

◆ 功能框图

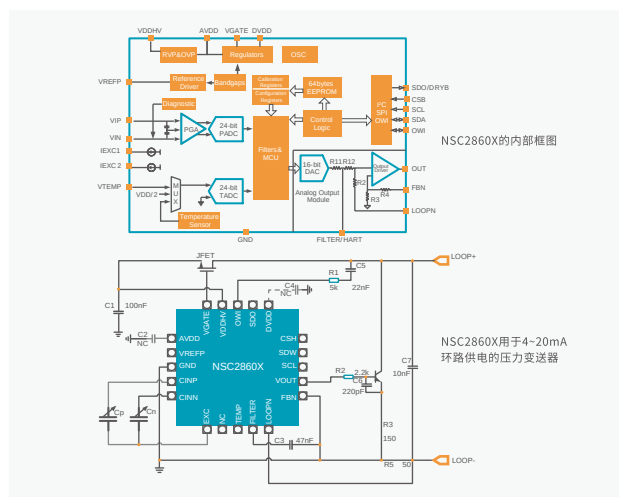

◆ 封装形式

- NSC2860X-DQNR: QFN20

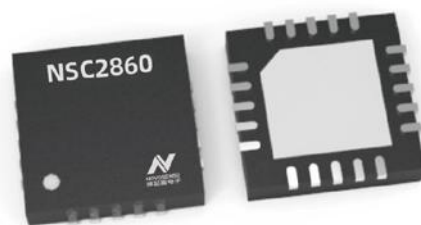

◆ 应用场景



压力传感器信号调理芯片



压力传感器信号调理芯片选型表

产品型号	产品描述	支持传感器输入类型	封装形式	温度范围	供电电压	输出类型	非易失型存储器	选型关键词	典型应用
NSA2200	通用型低成本电压 / 电阻桥式信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器	KGD	-40~125° C	1.8~5.5V	I ² C SPI OWI	OTP	低成本 数字输出	高度计 消费类压力计
NSA2300	通用型低成本电压 / 电阻桥式信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器	SOP8 MSOP10 KGD	-40~125° C	1.8~5.5V	模拟电压 I ² C SPI OWI	OTP	低成本 模拟 + 数字输出	高度计 消费类压力计 汽车后装压力传感器 耳温枪额温枪（热电堆传感器）
NSA2302	通用型低成本电压 / 电阻桥式信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器（带偏置电压）	MSOP10 KGD	-40~125° C	3~5.5V 使用外置 JFET 时支持高压直接供电	模拟电压 I ² C SPI OWI	EEPROM	低成本模拟 + 数字输出，可重复擦写 EEPROM	汽车后装压力传感器 耳温枪额温枪（热电堆传感器）
NSA2860-SSOP16	通用型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	SSOP16	-40~150° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电（兼容 24V 工业电源）	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM OWI	EEPROM	工业变送器，成本优化版本	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器
NSA2860-TSSOP	通用型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	TSSOP20	-40~150° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电（兼容 24V 工业电源）	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	EEPROM	工业变送器，全功能	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器 总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器
NSA2860X-QQNR	通用 EMC 增强型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	QFN20	-40~125° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电（兼容 24V 工业电源）	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	EEPROM	工业变送器，小封装	模拟输出工业压力变送器 模拟输出工业 RTD 温度变送器 总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器
NSA2860X-DQNR	通用 EMC 增强型工业阻式压力变送器信号调理芯片	惠斯通电桥压力传感器 应变片 通用电压输出型传感器 PT100/PT1000 型 RTD 温度传感器	QFN20	-40~125° C	3.5~5.5V	I ² C SPI OWI	EEPROM	IoT 压力传感器	总线型工业压力变送器 总线型工业 RTD 温度变送器 IOT 工业变送器
NSC2860X-DQNR	通用型工业容式压力变送器信号调理芯片	电容式压力传感器	QFN20	-40~125° C	3~5.5V 外置 JFET 支持 4~20mA 环路供电（兼容 24V 工业电源）	模拟电压输出 工业变送器标准 0~5V/0~10V/4~20mA 输出 PWM I ² C SPI OWI	EEPROM	电容型输入工业压力液位变送器	电容型工业压力变送器
NSA9260	高可靠性汽车级阻式压力传感器调理芯片	惠斯通电桥阻式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	4.5~5.5V 外置 JFET	模拟电压 PWM OWI	EEPROM	汽车压力普通模拟输出型	汽车压力传感器
NSA9260X	EMC 增强型高可靠性汽车级阻式压力传感器调理芯片	惠斯通电桥阻式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	4.5~5.5V 外置 JFET	模拟电压 PWM OWI	EEPROM	汽车压力 EMC 增强模拟输出型	汽车压力传感器
NSC9260	高可靠性汽车级容式压力传感器调理芯片	电容式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	4.5~5.5V 外置 JFET	模拟电压 PWM OWI	EEPROM	汽车电容压力普通模拟输出型	汽车压力传感器
NSC9260X	EMC 增强型高可靠性汽车级容式压力传感器调理芯片	电容式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	4.5~5.5V 外置 JFET	模拟电压 PWM OWI	EEPROM	汽车电容压力 EMC 增强模拟输出型	汽车压力传感器
NSC9262	LIN 接口高可靠性汽车级阻式压力传感器调理芯片	电容式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	7~18V	OWI LIN	EEPROM	汽车电容压力 LIN 输出型	汽车压力传感器
NSC9264	SENT 接口高可靠性汽车级阻式压力传感器调理芯片	电容式压力传感器	SSOP16	-40~150° C	4.5~5.5V	OWI SENT	EEPROM	汽车电容压力 SENT 输出型	汽车压力传感器

NSA2200：数字输出型压力传感器接口芯片


◆ 产品介绍

NSA2200 是用于低成本压力传感器的接口芯片。其内部集成压力传感器的电桥驱动，高精度 PGA，24 位的 ADC，客户可编程数字校准逻辑以及客户可烧写 OTP。NSA2200 支持的传感器非线性拟合校准，也支持传感器的灵敏度和偏置误差的温度补偿。这颗芯片的供货方式为晶圆 Know Good Die 的出货方式，客户可以选择将 NSA2200 与客户自己的压力传感器敏感源合封在一个 package 中，校准后可作为数字输出型压力传感器使用。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 支持传感器诊断及输出钳位功能
- 优秀的噪声性能：600nV @ OSR = 1024X，Gain = 32X（等效到输入噪声）校准精度：0.05% FSO（同时支持二阶温度系数、三阶非线性校准）
- 高精度内部温度传感器，（绝对精度 < 0.5℃，分辨率 < 0.01℃）支持多种外部温度传感器（二极管，二端、三端热敏电阻等）
- 支持 1.8V~5.5V 供电
- 支持休眠工作模式，大幅减轻 MCU 负担，休眠下静态电流在常温条件下在 200nA 级别，同时支持外部电桥供电 Power Down
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口输出

◆ 功能框图

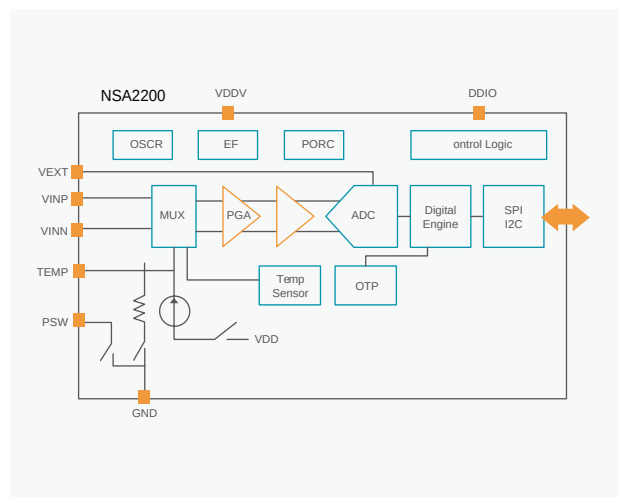

◆ 封装和出货形式

- KGD



◆ 应用场景



消费类 / 工业压力传感器模组
(洗衣机液位 / 压力锅 / 咖啡机 / 豆浆机等)



气压计



高度计



天气预报机



电子秤

NSA2300：兼容模拟和数字输出的压力传感器接口信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSA2300 是用于低成本压力传感器的接口芯片，其输出形式可以支持模拟量输出或者数字量输出。其内部集成压力传感器的电桥驱动，高精度 PGA，24 位的 ADC，客户可编程数字校准逻辑以及客户可烧写 OTP。NSA2300 支持的传感器非线性拟合校准，也支持传感器的灵敏度和偏置误差的温度补偿。这颗芯片的封装方式是 SO8 的或者 MSOP10 的，也可以提供晶圆 Know Good Die 的出货方式。

◆ 产品性能

- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 支持传感器诊断及输出钳位功能
- 优秀的噪声性能：600nV @ OSR = 1024X，Gain = 32X（等效到输入噪声）校准精度：0.05% FSO（同时支持二阶温度系数、三阶非线性校准）
- 高精度内部温度传感器，（绝对精度 < 0.5℃，分辨率 < 0.01℃）支持多种外部温度传感器（二极管，二端、三端热敏电阻等）
- 支持 1.8V~5.5V 供电
- 支持休眠工作模式，大幅减轻 MCU 负担，休眠下静态电流在常温条件下在 200nA 级别，同时支持外部电桥供电 Power Down
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口输出，也提供模拟量比例 / 固定输出模式。

◆ 功能框图

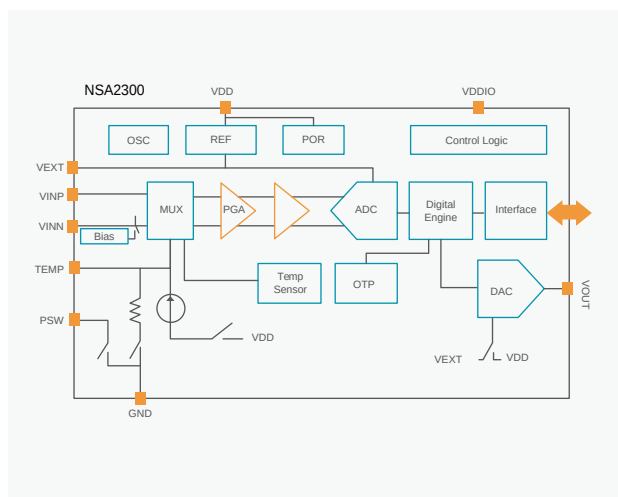

◆ 封装和出货形式

- SOP8, MSOP10, KGD



◆ 应用场景



消费类 / 工业压力传感器模组
(洗衣机液位 / 压力锅 / 咖啡机 / 豆浆机等)



气压计



高度计



天气预报机



电子秤

NSA2302：兼容模拟和数字输出的压力传感器接口信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSA2302 是一颗专为桥式传感器提供的高集成、低成本、高精度的接口芯片，对传感器信号进行采集、放大和校准。NSA2302 集成了低噪声仪表放大器（PGA），低功耗 24 位 Σ - Δ ADC，用于数字校准的 DSP 和 12 位 DAC。NSA2302 支持对传感器的零点、灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准，数字校准精度可以达到 0.1% 以内。这些校准逻辑都基于内部 EEPROM 所存储的校准参数，通过内置 DSP 进行计算。NSA2302 内部集成 JFET 控制器，通过这个功能，NSA2302 还可以支持直接高压供电的应用。NSA2302 同时支持 I²C / SPI 数字输出、模拟输出，并支持复用模拟引脚的单线配置接口（OWI）来进行传感器后标定。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 支持传感器诊断及输出钳位功能
- 优秀的噪声性能：600nV @ OSR = 1024X，GaIn = 32X（等效到输入噪声）校准精度：0.05% FSO（同时支持二阶温度系数、三阶非线性校准）
- 高精度内部温度传感器，（绝对精度 < 0.5℃，分辨率 < 0.01℃）支持多种外部温度传感器（二极管，二端、三端热敏电阻等）
- VDD 支持 3V~5.5V 供电，通过 JFET 控制器，也可以支持外部高压供电
- 支持休眠工作模式，大幅减轻 MCU 负担，休眠下静态电流在常温条件下在 200nA 级别，同时支持外部电桥供电 Power Down
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口输出，支持模拟量比例输出

◆ 功能框图

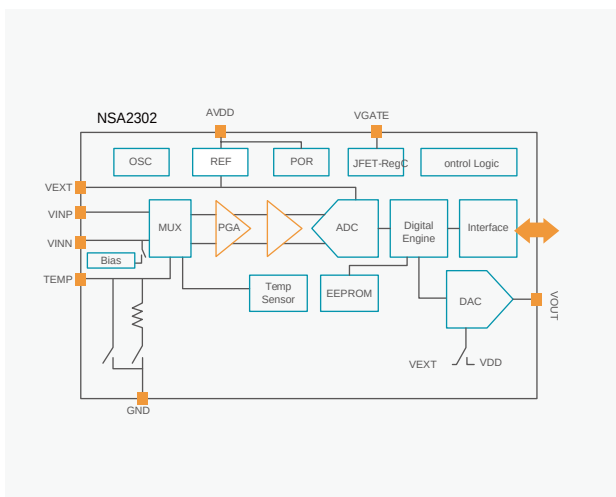

◆ 封装和出货形式

- MSOP10, KGD

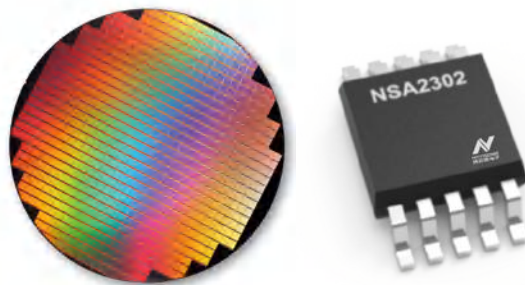

◆ 应用场景



汽车后装压力传感器
(空调压力 / TMAP)



消费类 / 工业压力传感器模组
(洗衣机液位 / 压力锅 / 咖啡机 / 豆浆机等)

NSA2860/NSA2860X: 支持 4~20mA 输出的工业变送器信号处理专用芯片


◆ 产品介绍

NSA2860 (X) 是一颗为 4~20mA 电流输出或者 0~5V/0~10V 电压输出的工业变送器专门开发的 ASSP 芯片。NSA2860 (X) 其内部集成电桥驱动，双路恒流源驱动，PGA 和 24 位高精度 ADC，可方便的用于接口电桥型压力传感器或者 RTD/TC 等温度传感器。芯片内部集成客户可编程数字校准逻辑，也提供方便的 OWI 接口可以通过 4~20mA 的模拟线路直接进行通信，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。另外，NSA2860 (X) 也集成外部 JFET 控制器，可以在 24V 的标准工业环路供电应用条件下直接使用而无需额外的电源控制器。过去几年中，这颗芯片已经在工业压力变送器，工业温度变送器等现场仪表中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 集成双路恒流源输出，支持三线制或者四线制 RTD 温度传感器输入
- 集成外部 JFET 控制器，支持 24V 工业环路供电方式直接供电
- 支持 4~20mA 输出或者 0~5V/0~10V 模拟量输出方式
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，也可以做数字型变送器的模拟前端使用
- OWI 接口，可以在两线制 4~20mA 接线的情况下支持客户装配后标定
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 静态电流低，1.5mA 的工作电流完美支持 4~20mA 环路供电
- 供电脚 VDDHV 耐受高达 28V 的高压冲击，实现高可靠性的工业现场应用

◆ 功能框图

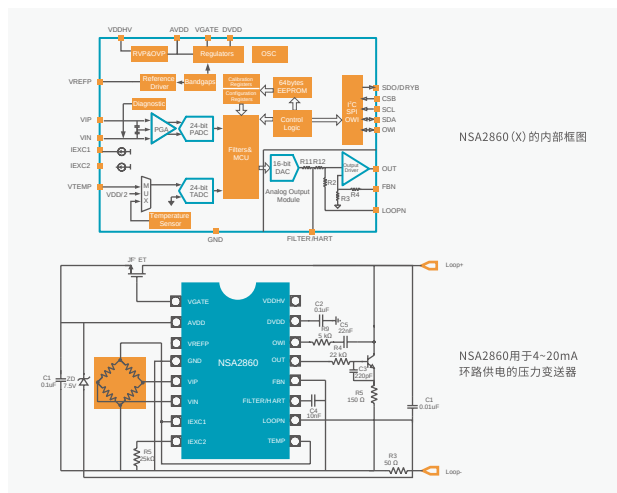

◆ 封装和出货形式

- NSA2860_SSOP16: SSOP16
- NSA2860_TSSOP: TSSOP20
- NSA2860X-QQNR: QFN20



◆ 应用场景



工业压力变送器和温度变送器



工业现场仪表模拟前段



PLC/DCS 模拟量输入输出

NSA2862X：低功耗数字型工业传感器模拟前端芯片


◆ 产品介绍

NSA2862X 是一颗为数字型工业变送器或者需要低休眠功耗的 IIoT 工业传感器专门开发的模拟前端芯片。NSA2862X 其内部集成电桥驱动，双路恒流源驱动，PGA 和 24 位高精度 ADC，可方便的用于接口电桥型压力传感器或者 RTD/TC 等温度传感器。其内部集成客户可编程数字校准逻辑和 EEPROM，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。NSA2862X 有专门的 PD 管脚，可以在工业无线传感器的应用中通过 PD 管脚将芯片置于低功耗关闭状态，达到 100nA 级别的静态休眠电流。过去几年中，这颗芯片已经在工业压力 IoT 仪表中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电桥驱动，高精度 PGA，24 位高精度 ADC，同时支持比例测量法，支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 集成双路恒流源输出，支持三线制或者四线制 RTD 温度传感器输入
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，作为数字型变送器的模拟前端使用
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 支持 Power Down 的模式，休眠下静态电流在常温条件下在 100nA 级别

◆ 功能框图

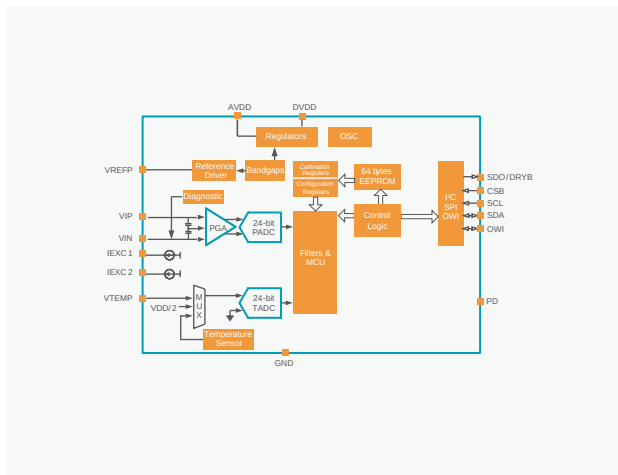

◆ 封装和出货形式

- QFN20

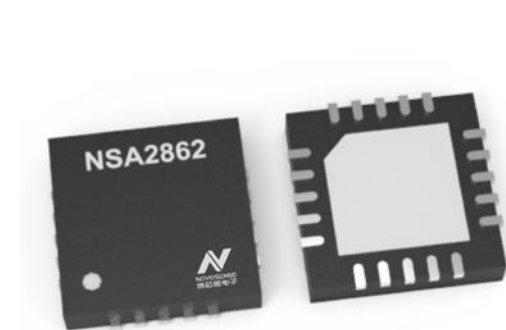

◆ 应用场景



工业压力变送器和温度变送器



工业现场仪表模拟前段



PLC/DCS 模拟量输入输出

NSC2860X: 支持 4~20mA 输出的电容型工业压力变送器信号处理专用芯片


◆ 产品介绍

NSC2860X 是一颗为 4~20mA 电流输出或者 0~5V 电压输出的工业变送器专门开发的 ASSP 芯片。NSC2860X 其内部集成电容电压转换电路，专门设计用于接口电容型压力传感器。其内部集成客户可编程数字校准逻辑，也提供方便的 OWI 接口可以通过 4~20mA 的模拟线路直接进行通信，使得客户可以方便的进行传感器装配后标定和标定系数的保存。另外，NSC2860X 也集成外部 JFET 控制器，可以在 24V 的标准工业环路供电应用条件下直接使用而无需额外的电源控制器。过去几年中，这颗芯片已经在工业电容式压力变送器的应用中被广泛的应用，其可靠性稳定性也已经由大批的出货量在工业现场中得以充分的验证。

◆ 产品性能


- 集成电容电压转换电路，支持电容型压力传感器接口
- 集成外部 JFET 控制器，支持 24V 工业环路供电方式直接供电
- 支持 4~20mA 输出或者 0~5V/0~10V 模拟量输出方式
- 支持 SPI 总线或者 I²C 数字接口，也可以做数字型变送器的模拟前端使用
- OWI 接口，可以在两线制 4~20mA 接线的情况下支持客户装配后标定
- 数字传感器标定方式，支持高达三阶的传感器非线性拟合校准和二阶温度系数校准
- 静态电流低，1.5mA 的工作电流完美支持 4~20mA 环路供电
- 供电脚 VDDHV 耐受高达 28V 的高压冲击，实现高可靠性的工业现场应用

◆ 功能框图

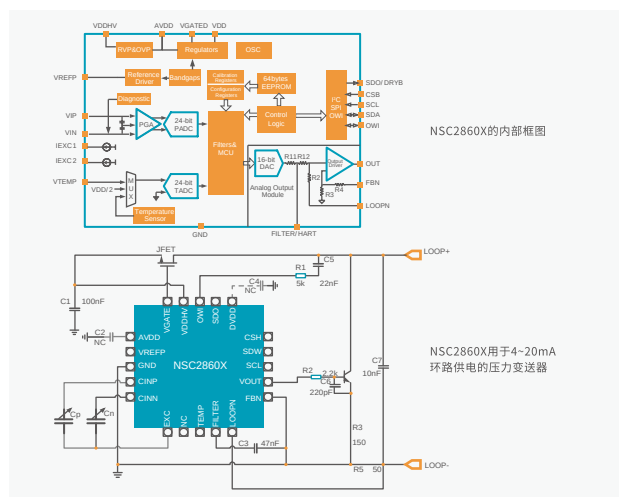

◆ 封装和出货形式

- NSC2860X-DQNR: QFN20

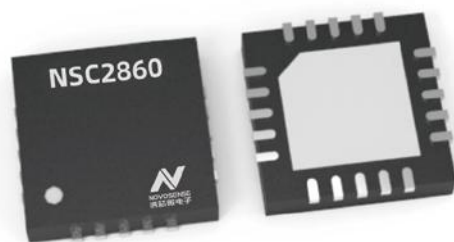

◆ 应用场景



工业电容型压力变送器

NSA9260(X): 电阻桥式汽车压力传感器信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSA9260 (X) 是一颗 EMC 增强的满足 AECQ100 标准的高集成度的用于电阻桥式汽车压力传感器信号调理专用芯片。NSA9260 (X) 通过高精度增益可变仪表放大器和一个 24 位 ADC 构成了主信号测量通道, 一个 24 位 ADC 构成辅助温度测量通道, 通过内置的数字处理引擎, NSA9260X 支持对传感器的零点, 灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准, 校准精度可以达到 0.1% 以内, 其校准系数存储于一组可多次编程的 EEPROM 中。NSA9260X 支持电源过压及反压保护功能, 支持模拟电压输出, PWM 输出多种输出模式, 并支持对传感器的诊断功能。

◆ 产品性能

- 支持 -24V ~ 28V 的过压和反压保护以应对汽车传感器应用环境
- 集成电桥驱动, 高精度 PGA, 24 位高精度 ADC, 同时支持比例测量法, 支持应变片类型或者电阻桥式传感器输入
- 支持传感器诊断及输出钳位功能
- 高精度 1X ~ 256X 可变增益仪表放大器最高 8 倍的数字增益
- 内置基于数字处理器的传感器校准逻辑, 可支持客户后标定, 支持高达三阶的非线性拟合校准和二阶的温度灵敏度和零点偏置校准
- 校准数据可保存于 EEPROM, 可多次编程
- 比例或者绝对电压输出, 支持 PWM 输出
- 增强的 EMC 性能
- 专有的 OWI 通信模式支持传感器组装后标定
- 工作温度范围: -40°C ~ 150°C, 符合 AECQ100 标准

◆ 功能框图

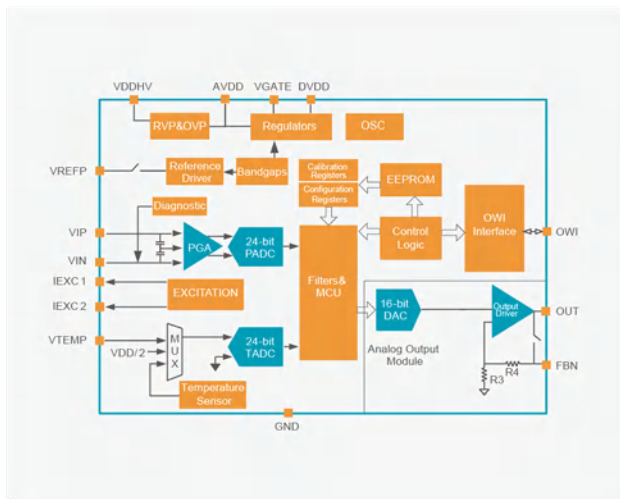

◆ 封装和出货形式

- SSOP16



◆ 应用场景



汽车压力传感器模组 (TMAP, 汽车空调压力, 机油压力, 刹车压力传感器等)



工业变送器

NSC9260(X): 电容式汽车压力传感器信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC9260 (X) 是一颗 EMC 增强的满足 AECQ100 标准的高集成度的用于电容式汽车压力传感器信号调理专用芯片。NSC9260 (X) 通过电容电压转换电路和一个 24 位 ADC 构成了主信号测量通道, 一个 24 位 ADC 构成辅助温度测量通道, 通过内置的数字处理引擎, NSC9260X 支持对传感器的零点, 灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准, 校准精度可以达到 0.1% 以内, 其校准系数存储于一组可多次编程的 EEPROM 中。NSC9260 (X) 支持电源过压及反压保护功能, 支持模拟电压输出, PWM 输出多种输出模式, 其主要应用于汽车用于测量 1Mpa 以上压力值的电容式压力传感器的应用场合。

◆ 产品性能

- 支持 -24V ~ 28V 的过压和反压保护以应对汽车传感器应用环境
- 集成 C/V 电容电压转换电路和 24 位高精度 ADC, 可以方便的对电容式压力传感器进行电容量的测量并计算转换到压力。
- 内置基于数字处理器的传感器校准逻辑, 可支持客户后标定, 支持高达三阶的非线性拟合校准和二阶的温度灵敏度和零点偏置校准
- 校准数据可保存于 EEPROM, 可多次编程
- 比例或者绝对电压输出, 支持 PWM 输出
- 增强的 EMC 性能
- 专有的 OWI 通信模式支持传感器组装后标定
- 工作温度范围: -40°C ~ 150°C, 符合 AECQ100 标准

◆ 功能框图

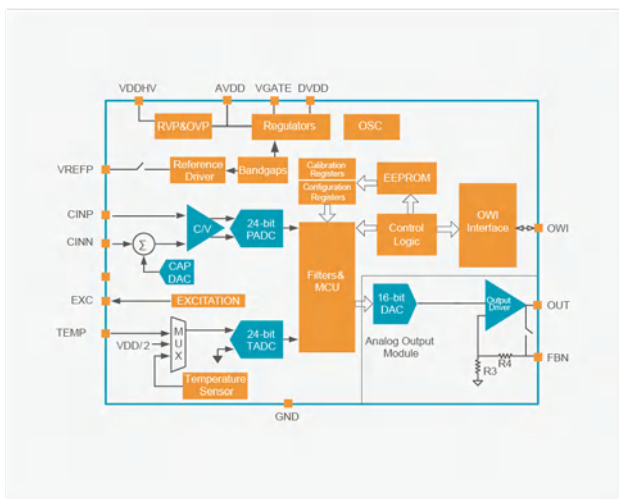

◆ 封装和出货形式

- SSOP16



◆ 应用场景



汽车电容式压力传感器模组
(汽车空调压力, 刹车压力等)

NSC9262：支持 LIN 总线的电容式汽车压力传感器信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC9262 是一颗 EMC 增强的满足 AECQ100 标准的高集成度的用于电容式汽车压力传感器信号调理专用芯片，并提供 LIN 总线接口。NSC9262 通过电容电压转换电路和一个 24 位 ADC 构成了主信号测量通道，一个 24 位 ADC 构成辅助温度测量通道，通过内置的数字处理引擎，NSC9262 支持对传感器的零点，灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准，校准精度可以达到 0.1% 以内，其校准系数存储于一组可多次编程的 EEPROM 中。NSC9262 支持电源过压及反压保护功能，支持 LIN 总线接口并满足 LIN 总线规范，其主要应用于汽车用于测量 1Mpa 以上压力值的电容式压力传感器的应用场合。

◆ 产品性能

- 支持 -40V ~ 40V 的过压和反压保护以应对汽车传感器应用环境
- 集成 C/V 电容电压转换电路和 24 位高精度 ADC，可以方便的对电容式压力传感器进行电容量的测量并计算转换到压力。
- 内置基于数字处理器的传感器校准逻辑，可支持客户后标定，支持高达三阶的非线性拟合校准和二阶的温度灵敏度和零点偏置校准
- 校准数据可保存于 EEPROM，可多次编程
- 满足 LIN 总线规范 1.3/2.0/2.1
- 专有的 OWI 通信模式支持传感器组装后标定
- 工作温度范围：-40°C ~ 150°C，符合 AECQ100 标准

◆ 功能框图

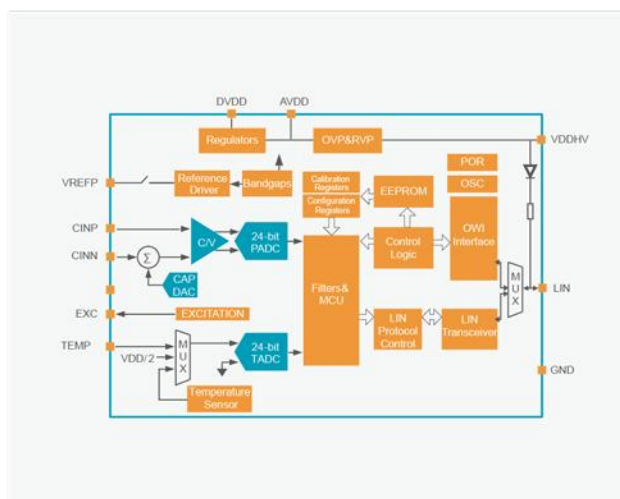

◆ LIN 总线认证

- LIN 总线规范 LIN1.3/2.0/2.1

◆ 封装形式

- SSOP16



◆ 应用场景



汽车电容式空调压力传感器模组

NSC9264：支持 SENT 总线的电容式汽车压力传感器信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC9264 是一颗 EMC 增强的满足 AECQ100 标准的高集成度的用于电容式汽车压力传感器信号调理专用芯片，并提供 SENT 总线接口。NSC9264 通过电容电压转换电路和一个 24 位 ADC 构成了主信号测量通道，一个 24 位 ADC 构成辅助温度测量通道，通过内置的数字处理引擎，NSC9264 支持对传感器的零点，灵敏度的二阶温度漂移校准以及最高三阶的非线性校准，校准精度可以达到 0.1% 以内，其校准系数存储于一组可多次编程的 EEPROM 中。NSC9264 支持电源过压及反压保护功能，支持 SENT 总线接口并满足 SAE J2716 总线规范，其主要应用于汽车用于测量 1Mpa 以上压力值的电容式压力传感器的应用场合。

◆ 产品性能

- 支持 -24V ~ 24V 的过压和反压保护以应对汽车传感器应用环境
- 集成 C/V 电容电压转换电路和 24 位高精度 ADC，可以方便的对电容式压力传感器进行电容量的测量并计算转换到压力。
- 内置基于数字处理器的传感器校准逻辑，可支持客户后标定，支持高达三阶的非线性拟合校准和二阶的温度灵敏度和零点偏置校准
- 校准数据可保存于 EEPROM，可多次编程
- 满足 SAE J2716 协议规范，满足快慢通道输出并提供诊断功能
- 专有的 OWI 通信模式支持传感器组装后标定
- 工作温度范围：-40°C ~ 150°C，符合 AECQ100 标准

◆ 功能框图

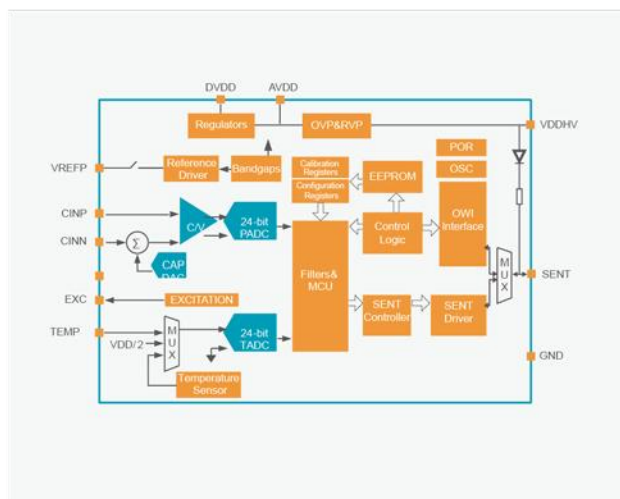

◆ 封装和出货形式

- SSOP16



◆ 应用场景



汽车电容式传感器模组

MEMS 麦克风信号调理芯片



MEMS 麦克风信号调理芯片选型表

产品型号	产品描述	产品特点	供电电压 / 电流	AOP	偏压范围 / 步长	增益范围 / 步长	噪声	输出方式	典型应用
NSC6272	模拟输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	低成本模拟输出 MEMS 麦克风信号调理 偏压调节步长 0.3V 增益调节步长 0.5dB	1.6V~3.6V /125μA	128dBV	7.5V~16V/0.3V	-4dB~11dB/ 0.5dB	4μVrms	模拟	TWS 耳机 智能电视 智能家电 智能音箱
NSC6273	模拟输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	低成本模拟输出 MEMS 麦克风信号调理 偏压调节步长 0.3V 增益调节步长 0.5dB	2.3V~3.6V /125μA	130dBV	7.5V~16V/0.3V	-4dB~11dB/ 0.5dB	4μVrms	模拟	TWS 耳机 智能电视 智能家电 智能音箱
NSC6280	模拟输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	增强型模拟输出 MEMS 麦克风信号调理 偏压调节步长 0.3V 增益调节步长 0.5dB 增加高频信号 EMI 抗干扰，使其更加适合在手机等应用使用	1.6V~3.6V /120μA	132dBV	6V~15.5V/0.3V	-1.5dB~11dB/ 0.5dB	4μVrms	模拟	手机 /PAD
NSC6360	模拟输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	增强版数字输出 MEMS 麦克风信号调理 增强型电源 PSRR	1.62V~3.6V/300 μA@768kHz, 750μA@2.4MHz	117dBFS.	7.6V~15.9V/ 1.18V	9dB~17dB/ 0.6dB	4.5μVrms	数字	笔记本电脑 智能音箱
NSC6362	模拟输出 MEMS 麦克风信号调理芯片	增强版数字输出 MEMS 麦克风信号调理 增强型电源 PSRR	1.62V~3.6V/330 μA@768kHz, 780μA@2.4MHz	120dBFS.	7.5V~14.4V/0.3V; 15V~19.2V/0.6V	0dB~23dB/ 0.5dB	3μVrms	数字	笔记本电脑 智能音箱
NSC6364	I2S 接口数字 MEMS 麦克风信号调理芯片	I2S 接口 三种工作模式：休眠，低功耗和性能模式 极低功耗 芯片尺寸小，可适用客户小尺寸封装	1.65V~3.6V/540 uA@3.072MHz 285μA@768kHz	120dBFS.	4.7V~12.7V/0.5	AGain: 4.9dB~15.7dB/1.8dB DGain: -1.9dB~3.8dB/0.5dB	4μVrms	数字	可穿戴设备 遥控器 物联网 智能家电 游戏机

NSC6272/NSC6273：模拟量输出 MEMS 麦克风信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC6272/NSC6273 是 MEMS 麦克风的前置放大器。NSC6272/NSC6273 具有集成的低噪声偏置 MEMS 麦克风电路，以及高性能模拟前置放大器，可提供真正的声音质量并支持灵活的麦克风系统。偏置电压和模拟前置放大器增益可通过内部熔断器组（OTP）进行调整，因此 NSC6272/NSC6273 可支持 MEMS 传感器具有不同的参数。它还可以提高产量并提供更好的灵敏度一致性。NSC6272/NSC6273 具有两个用于不同位置的偏置电压的输出焊盘，可以根据需要选择其中一个在 MEMS 麦克风的顶板位置。NSC6273 的 AOP 性能为 130dBV，相比于 NSC6272 的 128dBV 的 AOP 性能有所加强。

◆ 产品性能


- 工作电压：NSC6272 为 1.6V ~ 3.6V，NSC6273 为 2.3~3.6V
- 电流消耗：125μA typ.
- 等效输入噪声：4μVrms (-108dBV)
- 增益调节（OTP）：-4dB ~ 11dB with 0.5dB / Step
- 频率响应：20Hz ~ 20kHz
- 偏置电压：7.5V ~ 16V with 0.3V / Step
- 工作温度：-40°C ~ 85°C

◆ 功能框图

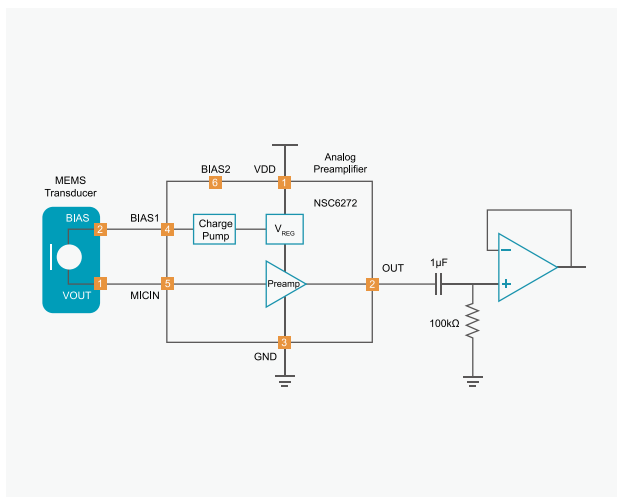

◆ 封装和出货形式

- KGD



◆ 应用场景



TWS 耳机



智能电视



智能家电



智能音箱

NSC6280：模拟量输出 MEMS 麦克风信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC6280 是 MEMS 麦克风的前置放大器。NSC6280 具有集成的低噪声偏置 MEMS 麦克风电路，以及高性能模拟前置放大器，可提供真正的声音质量并支持灵活的麦克风系统。偏置电压和模拟前置放大器增益可通过内部熔断器组（OTP）进行调整，因此 NSC6280 可支持 MEMS 传感器具有不同的参数。它还可以提高产量并提供更好的灵敏度一致性。NSC6280 具有两个用于不同位置的偏置电压的输出焊盘，可以根据需要选择其中一个在 MEMS 麦克风的顶板位置。另外，NSC6280 相对面对的应用对象是做手机类的相对高端的应用，这个芯片针对比如高频 EMI 抗干扰方面做了很大的优化，同时在针对量产良率的改善方面也做了很大的优化。

◆ 产品性能


- 工作电压：1.6V ~ 3.6V
- 电流消耗：120μA typ.
- 等效输入噪声：4μVrms (-108dBV)
- 增益调节（OTP）：-4dB ~ 11dB with 0.5dB / Step
- 频率响应：20Hz ~ 20kHz
- 偏置电压：6V ~ 15.5V with 0.3V / Step
- 工作温度：-40°C ~ 85°C

◆ 功能框图

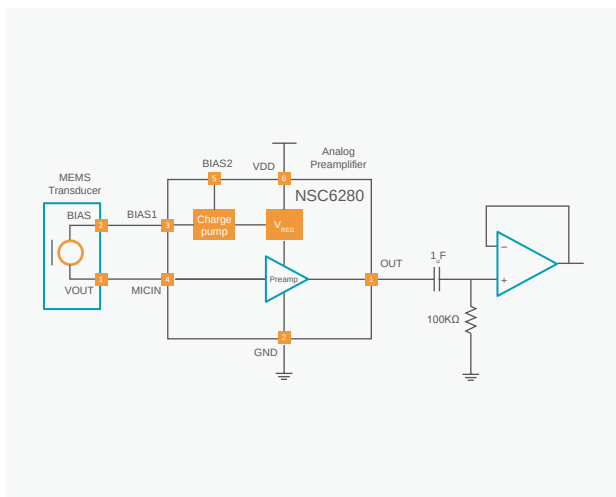

◆ 封装与出货形式

- KGD



◆ 应用场景



手机



PAD 类产品

NSC6360：数字 PDM 输出 MEMS 麦克风信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC6360 是一颗应用于 MEMS 数字麦克风的 PDM 输出预放大器。该芯片内部集成了用于 MEMS 麦克风的低噪声偏置电路及高性能模拟预放大电路，能够提供高品质音频信号输出并使得 MEMS 麦克风产品具有高度灵活性。内置的 OTP 可调节偏压和增益，因此 NSC6360 支持不同参数的 MEMS 麦克风传感器，具有更好的灵敏度一致性。客户可将该芯片集成在 MEMS 数字麦克风芯片中，用于音频信号调理。NSC6360 芯片的启动和唤醒时间可达到极低的 20ms，增益和偏置电压以及左右声道极性均可编程。NSC6360 支持基于输入时钟频率的动态电流调整，因此可在不同的电源模式下使用。该芯片的工作电压为 1.6V 至 3.6V，其工作模式包括睡眠模式、低电压模式及正常模式。

◆ 产品性能


- 工作电压：1.6V~3.6V
- 工作模式：休眠模式，低电压模式，正常模式
- 电流消耗：300 μ A @768kHz，750 μ A@2.4MHz
- 等效输入噪声：4.5 μ Vrms (-107dBV)
- 增益调节（OTP）：9dB ~ 17dBFS with 0.6dB / Step
- 偏置电压：7.6V ~ 15.9V with 1.18V / Step
- 工作温度：-40°C ~ 85°C

◆ 功能框图

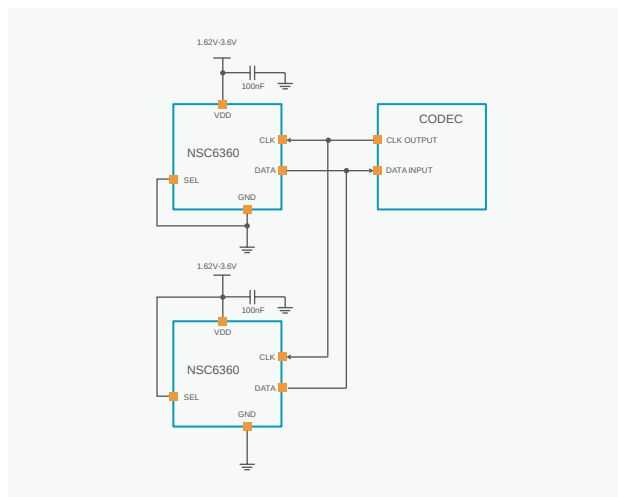

◆ 封装和出货形式

- KGD



◆ 应用场景



笔记本电脑



手机



智能音箱

NSC6362：数字 PDM 输出 MEMS 麦克风信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC6362 是一颗应用于 MEMS 数字麦克风的 PDM 输出预放大器。该芯片内部集成了用于 MEMS 麦克风的低噪声偏置电路及高性能模拟预放大电路，能够提供高品质音频信号输出并使得 MEMS 麦克风产品具有高度灵活性。内置的 OTP 可调节偏压和增益，因此 NSC6362 支持不同参数的 MEMS 麦克风传感器，具有更好的灵敏度一致性。客户可将该芯片集成在 MEMS 数字麦克风芯片中，用于音频信号调理。NSC6362 芯片的启动和唤醒时间可达到极低的 20ms，增益和偏置电压以及左右声道极性均可编程。NSC6362 支持基于输入时钟频率的动态电流调整，因此可在不同的电源模式下使用。该芯片的工作电压为 1.62V 至 3.6V，其工作模式包括睡眠模式、低电压模式及正常模式。

◆ 产品性能


- 工作电压：1.62V ~ 3.6V
- 工作模式：休眠模式，低电压模式，正常模式
- 电流消耗：330μA @768kHz，780uA@2.4MHz
- 等效输入噪声：3μVrms (-110dBV)
- 增益调节 (OTP)：0dB ~ 23dBFS with 0.5dB / Step
- 偏置电压：7.5V ~ 19.2V with 1.3V / Step
- 工作温度：-40°C ~ 85°C

◆ 功能框图

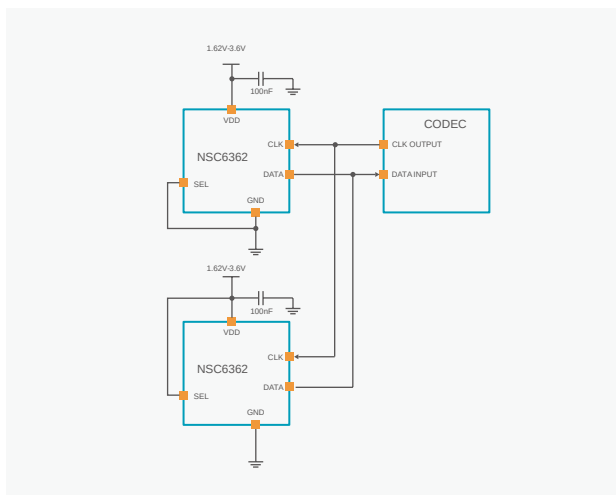

◆ 封装与出货形式

- KGD



◆ 应用场景



笔记本电脑



手机



智能音箱

NSC6364: I2S 接口数字 MEMS 麦克风信号调理芯片


◆ 产品介绍

NSC6364 是针对可穿戴设备、智能家电以及物联网等应用场景的 I2S 接口硅麦克风调理芯片，信噪比配合不同的 MEMS 传声器可以达到 63dB 以上，并且具有休眠、低功耗和性能模式，满足可以对于系统实时聆听的需求（Always Listening）。该产品相比较传统的 PDM 接口硅麦克风+ADC 的方案，可以显著降低声学采集通道的系统成本和功耗。

◆ 产品性能


- I2S 输出，SNR 达到 67dB
- 工作电压范围：1.65V ~ 3.6V
- 具有极低功耗
- BIAS 可调，4.7V~12.7V
- 模拟增益可调，4.9dB~+15.7dB
- 数字增益可调，-1.9dB~+3.8dB
- 晶粒尺寸大小，600um x 900um
- 工作温度，-40°C ~85°C
- 具有休眠，低功耗，性能三种工作模式
- 良好的抗射频能力

◆ 功能框图

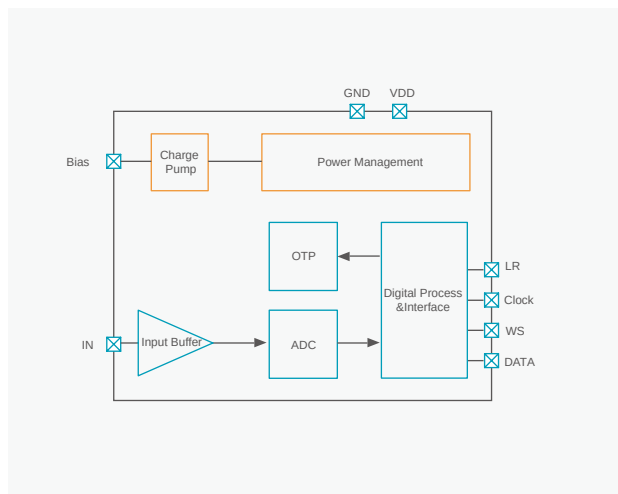

◆ 封装和出货形式

- KGD



◆ 应用场景



可穿戴设备



遥控器



物联网



智能家电



游戏机



红外 PIR 传感器信号调理芯片

红外 PIR 选型表

产品型号	探头配合方式	输出方式	产品特点	封装形式	温度范围	供电电压 / 电流	起始 (最小) 触发阈值	产品子料号 / 订货号	输出方式	典型应用
NSA3166	外置型	数 字 量 输 出 / 开关量输出	判断阈值和开启时间可用寄存器配置	DFN8	-40~85° C	1.6V~4.5V / 6μA	50μV	NSA3166_ CDNR	数字量	智能照明 / 智能门铃 智能安防 (摄像头)

NSA3166：数字输出型 PIR 传感器信号调理芯片

◆ 产品介绍


NSA3166 是一颗高度集成的用于热释电红外传感器（PIR）的信号处理芯片，应用于智能安防等应用场合。NSA3166 单片集成了热释电被动红外移动探测的所有必需组件，模拟前端可以直接与模拟型 PIR 探测器通过交流耦合连接。内置高精度模数转换器，可将探测器信号转化成数字信号，移动检测单元可以针对移动热源进行算法甄别，提高系统抗干扰性，同时支持开关量输出和数字量输出两种输出方式。传感器灵敏度阈值和报警维持时间可通过数字通信接口写入寄存器的方式动态调节，另外用户还可以对芯片内部的人体识别逻辑判断方式进行一些可配置调整。

◆ 产品性能


- 应对 PIR 外置型信号调理应用场合，DFN8 封装
- 灵敏度和响应时间通过数字接口可调
- 支持 1.6V~4.5V 的供电范围
- 同时支持数字量输出和开关量输出
- 低功耗，静态电流低置 6 μ A
- 内部集成温度传感器，方便客户根据气温调节灵敏度

◆ 封装形式

- DFN8

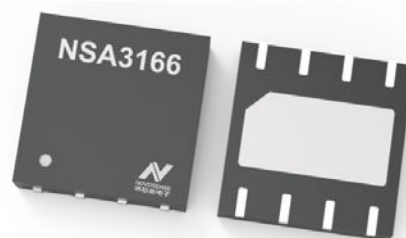

◆ 功能框图

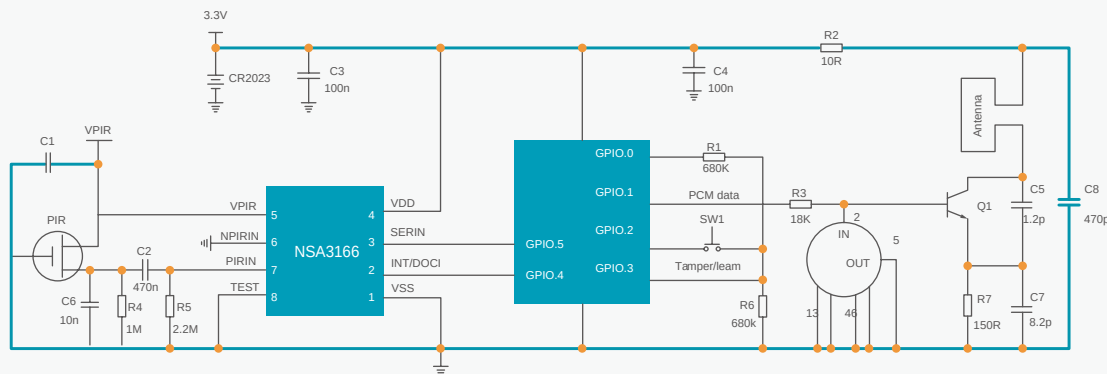

◆ 应用场景



智能照明



智能安防



智能摄像头



楼宇自动化和智能门铃

热电堆传感器信号调理芯片



NSA3300：红外热电堆传感器信号调理芯片

◆ 产品介绍

NSA3300 是一款针对热电堆传感器的信号调理芯片，其主要起的作用是可以接口热电堆传感器并对传感器的输出电压信号进行放大和采样，其内部的数字引擎可以按照客户配置的 LUT 的数据，自动将热电堆传感器的电压输出计算为温度量输出，方便让客户通过 I²C 的接口直接读取温度值。


该芯片内部集成了低噪声仪表放大器 PGA、24bit Σ - Δ ADC 以及 DSP 校准算法等。其可测量目标温度范围在 -70~380°C，在全温度范围内满足 1% 的精度误差，并在人体测温 35°C~42°C 范围内能达到 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 的精度，最高分辨率达到 0.01°C/LSB。针对个性化应用，芯片也支持不经 DSP 处理的 ADC 裸数据输出。芯片内部还集成了免标定的环境温度传感器，可测范围在 -40~125°C，0~40°C 范围内可达到 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ 的精度。

NSA3300 支持两路差分信号输入，有四种工作模式：连续单通道传感器及环境温度组合输出，连续双通道传感器及环境温度组合输出，连续双通道传感器输出及睡眠模式。对于双通道的应用场景，主要处于对于 NDIR 等应用场景。

◆ 产品性能


- 高精度信号放大 PGA，可调增益从 8x~128x，等效输入噪声小于 3 μV_{rms}
- 内部集成高精度温度传感器，在室温 0~40°C 范围内，精度可达 $\pm 0.2^\circ\text{C}$
- 内置 EEPROM 可以满足 32 点的 LUT 输入，两点之间实现数字线性插值
- 支持客户端传感器后标定，灵敏度，零点漂移，非线性都可以校准
- 支持目标温度直接 I²C 读取，也可配置为温度开关输出模式
- 低功耗，休眠电流 5 μA
- 晶圆级供货，die size 小：1mm x 1.5mm

◆ 功能框图

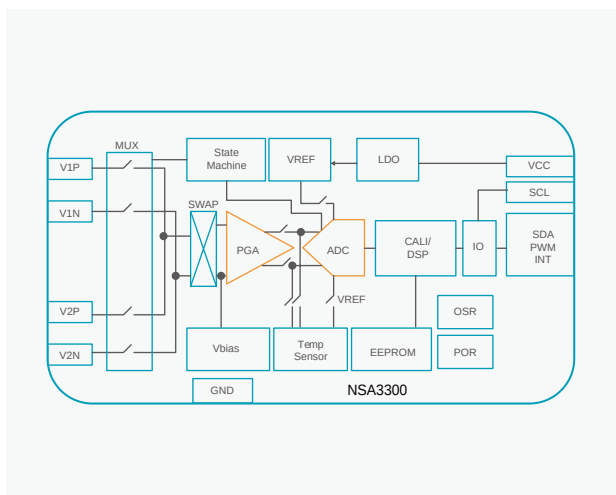

◆ 封装与出货形式

- KGD



◆ 应用场景



额温枪 / 耳温枪



工业测温



白色家电



厨房家电



安防



NDIR 气体传感器

磁传感器信号调理芯片



NSA5312：磁传感器信号调理芯片 / 可编程仪表放大器


◆ 产品介绍

NSA5312 是一个用户可编程的仪表放大器。其主要的功能是对惠斯通电桥式的传感器（类如 TMR 磁阻传感器）提供一个电压驱动信号，并对其输出信号进行放大、校准和温度补偿，以保证这类传感器在一个较宽的温度范围内可以得到一个较高的线性输出精度。

◆ 产品性能


- 提供 2.5V/4.096V 可选电压激励
- 提供 0.9456~1843 倍的可编程信号放大
- 提供 14 位传感器的灵敏度和零点校准
- 提供基于查表分段线性拟合法的传感器温度校准(用于三温校准的应用场合)
- 可编程输出信号带宽，最高信号带宽约为 600kHz
- 快速响应时间 <1μs
- 输出模式可以支持比例输出和固定输出，输出参考电压 0.5V/1.65V/2.5V 可选
- 提供用户可编程接口 OWI，支持客户模块后标定

◆ 功能框图

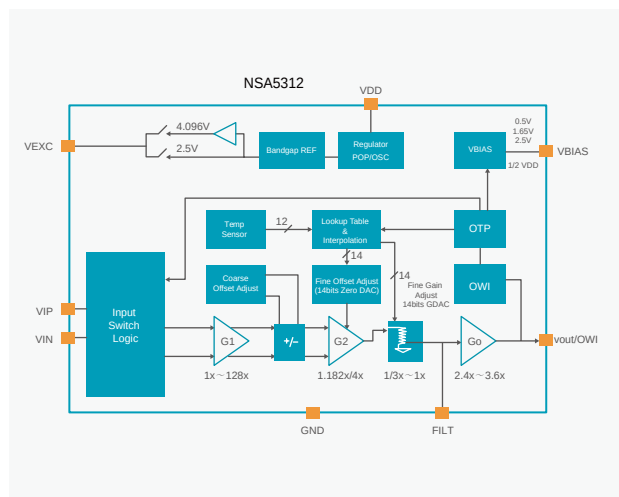

◆ 封装与出货形式

- KGD



◆ 应用场景



电流传感器模组



压力传感器模组



工业变送器

工业汽车专用 SoC



NSUC1610：用于汽车电子执行器的马达驱动 SoC


◆ 产品介绍

NSUC1610 是一种集成驱动和 4 路半桥的微控制器，主要用于控制小功率直流电机，可支持驱动直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机等，在新能源汽车中广泛使用。该芯片采用先进的高温高压工艺，晶圆结温最高可支持到 175°C，电压耐压最高可到 40V，且具有过压保护功能，LIN 端口能够支持 -40V~40V 耐压，BVDD 引脚可支持 -0.3~40V 耐压。芯片采用的是 ARM Cortex-M3 内核，该内核使用独立的数据总线和地址总线，能够提高取指令和取数据的效率。

◆ 产品性能


- Cortex M3 处理器，编译环境采用 Keil 标准编译和开发工具，编程器资源通用，开发调试简单
- 汽车电池 12V 直接供电，芯片供电可以承受 40V 短时过压
- 集成功率级 MOSFET (4 个半桥)，驱动电流可达 1A (500mOhm 的 Rdson)，集成对应的门级驱动和上管驱动所需要的电荷泵电源
- 内部集成可配置的 DAC，用来配置比较器阈值，用于过流保护和步进电机的微步控制
- LIN 接口满足 ±40V 过反压耐压要求。另外，有可以支持高压 (12V) 的 GPIO，便于客户使用高压 PWMIO 直接来做电机控制
- 双路温度传感器：一个位于功率侧做过温热关断，一个位于低压侧做芯片温度检测
- 晶圆结温高达 175°C，满足车规 Grade 0 应用目标

◆ 功能框图

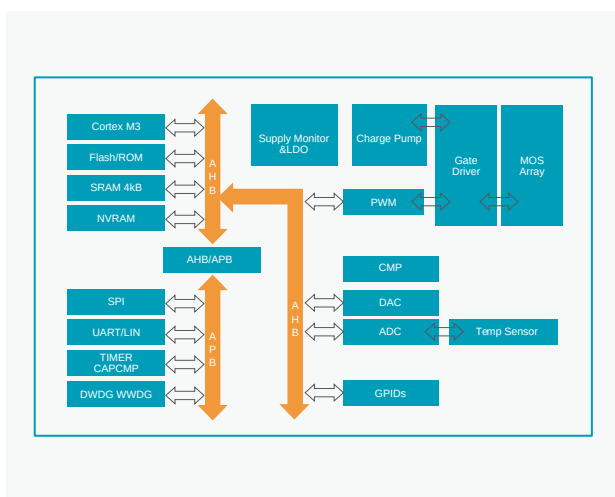

◆ 封装形式

- QFN32 5mm x5mm

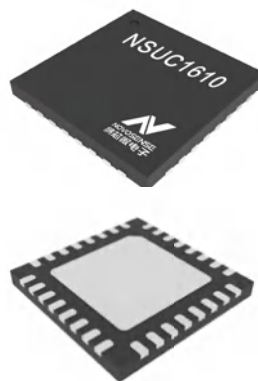

◆ 应用场景



汽车电子执行器



电子出风口



电子水阀



AGS 控制器



电子充电小门控制

通用信号链芯片



电压基准源选型表

产品型号	封装	规格	工作电压	工作温度范围	输出电压	初始精度	温漂 (最大值)	输出噪声 (典型值)	产品状态
NSREF3140	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	4.0V	0.20%	15	33	Active and preferred
NSREF3133	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	3.3V	0.20%	15	30	Active and preferred
NSREF3012	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	1.2V	0.20%	35	9	Active and preferred
NSREF3020	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	2.0V	0.20%	35	19	Active and preferred
NSREF3130	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	3.0V	0.20%	15	28	Active and preferred
NSREF3030	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	3.0V	0.20%	35	28	Active and preferred
NSREF3033	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	3.3V	0.20%	35	30	Active and preferred
NSREF3040	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	4V	0.20%	35	33	Active and preferred
NSREF3112	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	1.2V	0.20%	15	9	Active and preferred
NSREF3120	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	2.0V	0.20%	15	19	Active and preferred
NSREF3125	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	3.0V	0.20%	15	28	Active and preferred
NSREF3025	SOT23-3L	工规	1.8V~5.5V	-40°C ~125°C	2.5V	0.20%	35	22	Active and preferred

NSREF30/31xx：高精度、低温漂、低噪声、低功耗电压基准源

◆ 产品介绍


NSREF30/31xx 系列包含 NSREF30xx 和 NSREF31xx 两个子系列，能提供 0.2% 初始精度，NSREF30xx 的温漂为 10ppm/°C 典型值，35ppm/°C 最大值，而 NSREF31xx 的温漂为 5ppm/°C 典型值，15ppm/°C 最大值。NSREF30/31xx 采样先进的工艺及专门的低噪声设计，在 2.5V 时仅输出 20uVpp(典型值) 的噪声。NSREF30/31xx 仅要求输入电压比输出电压高 1mV 即可正常输出工作电压 (除 NSREF3012/3112 需要最低 1.8V 工作电压)，对电源电压可能会降低的场景非常友好，NSREF30/31xx 对输出端电容不作要求。不接输出电容也可以正常工作，外接电容值可支持 10uF，拓展了其应用的边界条件。

其中每个子系列可分为 6 个不同型号，分别对应不同其不同输出电压。各产品均有车规和工规型号，其中车规级别产品满足 AEC-Q100 Grade1 的可靠性要求，可在 -40~125°C 的严苛环境下胜任工作。

◆ 产品性能


- 工作电压：1.8V~5.5V
- 低输入输出压差：1mV
- 初始精度：0.2%
- 温漂：NSREF31xx---5ppm/°C Type, 15ppm/°C Max,
- NSREF30xx---10ppm/°C Type, 35ppm/°C Max
- 输入噪声 @2.5V: 20μVpp
- 静态功耗 @2.5V：140 μA
- 线性调整率 @2.5V :20ppm/V
- 负载调整率 :3ppm/mA(source), 9ppm/mA(sink)
- 温度范围：-40°C to 125°C

◆ 功能框图

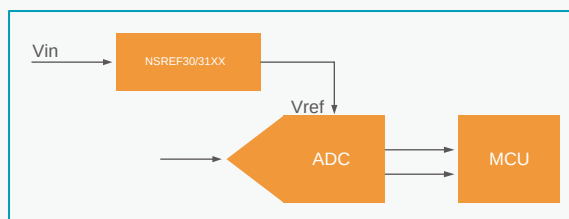

◆ 封装形式

- SOT23-3

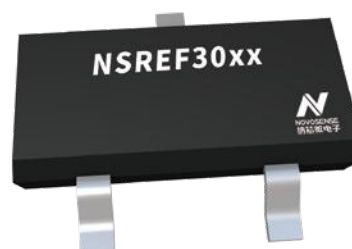

◆ 应用场景



工业控制



工业现场仪表



光伏 / UPS/BMS



智能电网



医疗

通用运算放大器选型表

产品型号	封装	通道数	工作温度	工作电压 (V)	Iq (typ at 25°C) (uA)	输入共模电压范围	输出电压范围
NSOPA8011	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8012	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8014	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8011Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8012Q	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8014Q	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	1.8~5.5	77	轨到轨	轨到轨
NSOPA8051	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8052	SOP8, MSOP8	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8054	SOP14, TSSOP14	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8051Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8052Q	SOP8, MSOP8	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8054Q	SOP14, TSSOP14	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	380	轨到轨	轨到轨
NSOPA8101	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA8102	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA8104	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA8101Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA8102Q	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA8104Q	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	1.8~5.5	680	轨到轨	轨到轨
NSOPA9011	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9012	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9014	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9011Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9012Q	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9014Q	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	140	轨到轨	轨到轨
NSOPA9051	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9052	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9054	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9051Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9052Q	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9054Q	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	540	轨到轨	轨到轨
NSOPA9101	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨
NSOPA9102	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨
NSOPA9104	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨
NSOPA9101Q	SOT23-5, SC70-5	1	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨
NSOPA9102Q	SOP8, MSOP8	2	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨
NSOPA9104Q	SOP14, TSSOP14	4	-40°C ~125°C	2.7~40	2500	轨到轨	轨到轨

Vos (max at 25° C) (mV)	dVos/dT (typ)(uV/C)	IB (typ at 25° C) (pA)	PSRR (typ at 25° C) (dB)	CMRR (typ at 25° C)(dB)	f=10kHz,en (nV/srHz)	GBP (MHz)	压摆率 (V/us)	Isc(mA)(source) at 25°C typ
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	22	1.5	2	63
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	15	5	10	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
0.55	0.7	5	104	89	10	10	15	43
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
2.3	3	15	120	90	22	1	2	55
1.2	0.5	15	120	90	10	6	11	85
1.2	0.5	15	120	90	10	6	11	85
1.2	0.5	15	120	90	10	6	11	85
1.2	0.5	15	120	90	10	6	11	85
1.2	0.5	15	120	90	10	6	11	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85
1.2	0.5	15	120	90	10	10	30	85

NSOPA901x/NSOPA901xQ：高电压通用运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA901x/NSOPA901xQ 系列是一组高电压（40V）通用运算放大器。这些器件提供卓越的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入 / 输出、低失调电压（ $\pm 200\ \mu\text{V}$ ，典型值）、低失调漂移（ $\pm 3\ \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ，典型值）、低噪声（ $10.5\ \text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 和 $6\ \mu\text{VPP}$ ），以及 6 MHz 带宽。NSOPA901x 系列运放提供标准封装（SOT-23、MSOP、SOP 和 TSSOP），适用于 -40°C 至 125°C 的温度范围。


◆ 产品性能

- 宽电源范围： $\pm 1.35\ \text{V}$ 至 $\pm 20\ \text{V}$ ， $2.7\ \text{V}$ 至 $40\ \text{V}$
- 增益带宽积：1 MHz
- 低失调电压： $400\ \mu\text{V}$ （典型值）
- 转换速率： $2\ \text{V}/\mu\text{s}$ （典型值）
- 低失调电压漂移： $\pm 3\ \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ （典型值）
- 出色的 EMIRR 性能：输入和电源引脚上的 EMI/RFI 滤波器
- 低静态电流：每通道 $140\ \mu\text{A}$
- 差分和共模输入电压范围至电源轨
- 兼容脉冲 / 比较器输入
- 单位增益稳定
- 扩展温度范围： -40°C 至 125°C
- 符合 AEC-Q100 汽车应用认证

◆ 功能框图

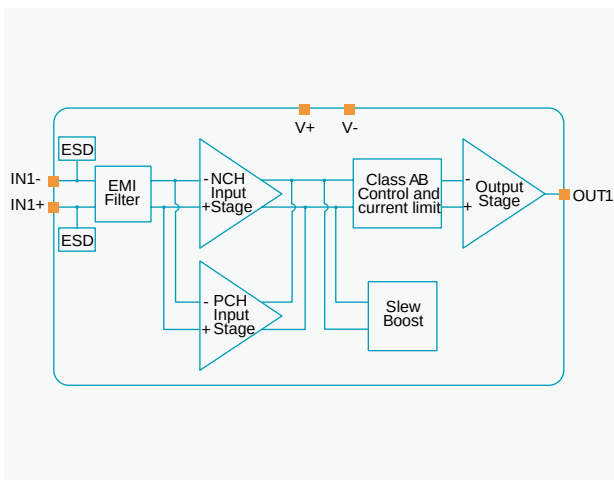

◆ 封装形式

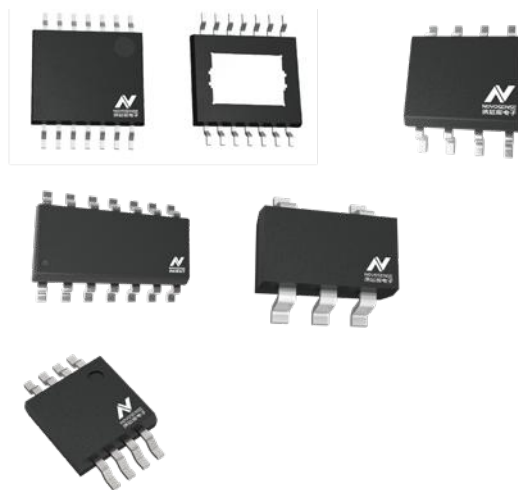

◆ 应用场景



多路复用数据采集系统



测试和测量设备



ADC 驱动放大器



SAR ADC 参考缓冲器



可编程逻辑控制器



高侧和低侧电流检测

NSOPA905x/NSOPA905xQ：高电压通用运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA905x/NSOPA905xQ 系列是一组高电压（40V）通用运算放大器。这些器件提供卓越的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入 / 输出、低失调电压（ $\pm 200 \mu\text{V}$ ，典型值）、低失调漂移（ $\pm 0.5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ，典型值）、低噪声（ $10.5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 和 $6 \mu\text{VPP}$ ），以及 6 MHz 带宽。NSOPA905x 系列运放提供标准封装（SOT-23、MSOP、SOP 和 TSSOP），适用于 -40°C 至 125°C 的温度范围。


◆ 产品性能

- 宽电源范围： $\pm 1.35 \text{ V}$ 至 $\pm 20 \text{ V}$ ， 2.7 V 至 40 V
- 增益带宽积：5 MHz
- 低失调电压： $200 \mu\text{V}$ （典型值）
- 高转换速率： $12 \text{ V}/\mu\text{s}$ （典型值）
- 低失调电压漂移： $\pm 0.5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ （典型值）
- 出色的 EMIRR 性能：输入和电源引脚上的 EMI/RFI 滤波器
- 低静态电流：每通道 $600 \mu\text{A}$
- 差分 and 共模输入电压范围至电源轨
- 兼容脉冲 / 比较器输入
- 单位增益稳定
- 扩展温度范围： -40°C 至 125°C
- 符合 AEC-Q100 汽车应用认证

◆ 功能框图

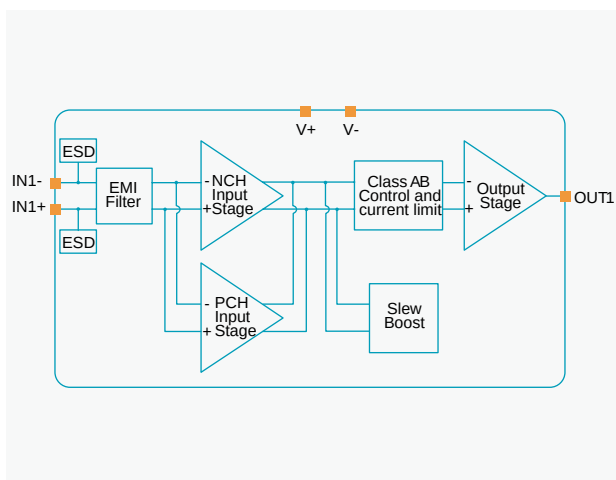

◆ 封装形式

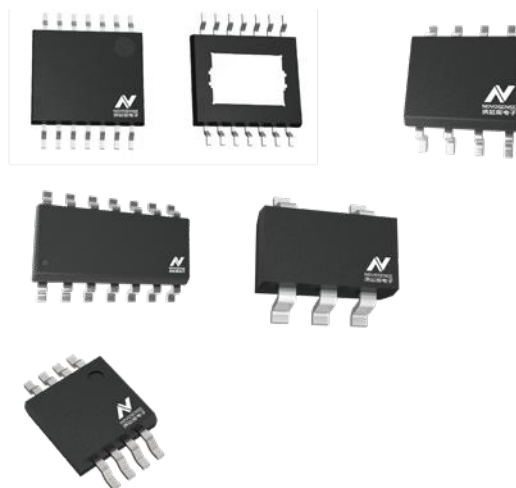

◆ 应用场景



多路复用数据采集系统



测试和测量设备



ADC 驱动放大器



SAR ADC 参考缓冲器



可编程逻辑控制器



高侧和低侧电流检测

NSOPA910x/NSOPA910xQ：高电压通用运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA910x/NSOPA910xQ 系列是一组高电压（40V）通用运算放大器。这些器件提供卓越的直流精度和交流性能，包括轨到轨输入 / 输出、低失调电压（ $\pm 200 \mu\text{V}$ ，典型值）、低失调漂移（ $\pm 0.5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ ，典型值）、低噪声（ $10.5 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 和 $6 \mu\text{VPP}$ ），以及 6 MHz 带宽。NSOPA910x 系列运放提供标准封装（SOT-23、MSOP、SOP 和 TSSOP），适用于 -40°C 至 125°C 的温度范围。


◆ 产品性能

- 宽电源范围： $\pm 1.35 \text{ V}$ 至 $\pm 20 \text{ V}$ ， 2.7 V 至 40 V
- 增益带宽积：10 MHz
- 低失调电压： $200 \mu\text{V}$ （典型值）
- 高转换速率： $30 \text{ V}/\mu\text{s}$ （典型值）
- 低失调电压漂移： $\pm 0.5 \mu\text{V}/^\circ\text{C}$ （典型值）
- 出色的 EMIRR 性能：输入和电源引脚上的 EMI/RFI 滤波器
- 静态电流：每通道 2.5 mA
- 差分及共模输入电压范围至电源轨
- 兼容脉冲 / 比较器输入
- 单位增益稳定
- 扩展温度范围： -40°C 至 125°C
- 符合 AEC-Q100 汽车应用认证

◆ 功能框图

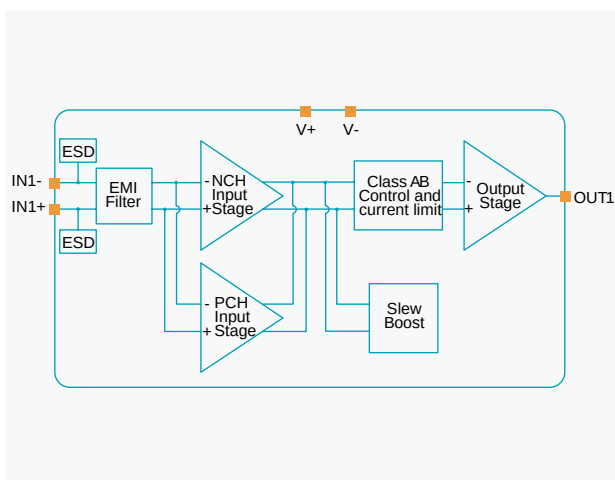

◆ 封装形式

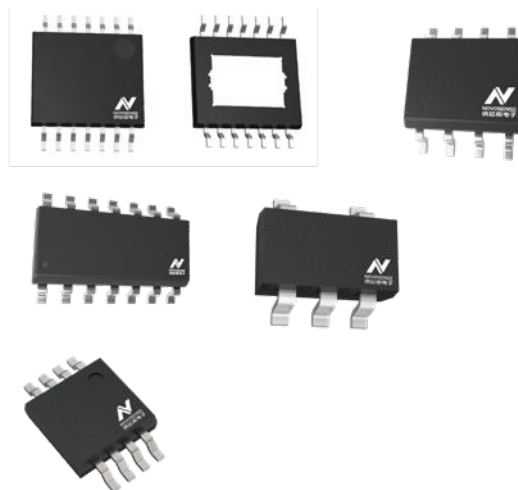

◆ 应用场景



多路复用数据采集系统



测试和测量设备



ADC 驱动放大器



SAR ADC 参考缓冲器



可编程逻辑控制器



高侧和低侧电流检测

NSOPA801x/NSOPA801xQ: 低电压、通用、低功耗运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA801x/NSOPA801xQ 系列是一款低电压（1.8V 至 5.5V）、通用、低功耗的运算放大器（op amps），具备轨到轨输入和输出摆幅能力。这些运算放大器为需要低电压运行和高容性负载驱动的应用提供了经济高效的解决方案。NSOPA801x/NSOPA801xQ 系列的容性负载驱动能力为 1nF，且开环输出阻抗为电阻型，这使得在更高容性负载下的稳定性更容易实现。NSOPA801x/NSOPA801xQ 系列的稳健设计简化了电路设计。该系列运放具备单位增益稳定性，集成了射频干扰（RFI）和电磁干扰（EMI）抑制滤波器，并且在过载条件下不会发生相位反转。该系列提供微型封装（如 SC70-5）以及行业标准封装（如 SOT23-5L、SOP、MSOP 和 TSSOP 封装）。


◆ 产品性能

- 电源电压范围：1.8V 至 5.5V
- 轨到轨输入和输出
- 低输入失调电压：±0.55 mV（典型值）
- 增益带宽积：1.5 MHz
- 单位增益稳定
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
- 低宽带噪声：22 nV/√Hz（典型值）
- 低输入偏置电流：5 pA（典型值）
- 低静态电流：78 μA/通道（典型值）
- 内置 RFI 和 EMI 滤波器
- 扩展工作温度范围：-40°C 至 125°C

◆ 功能框图

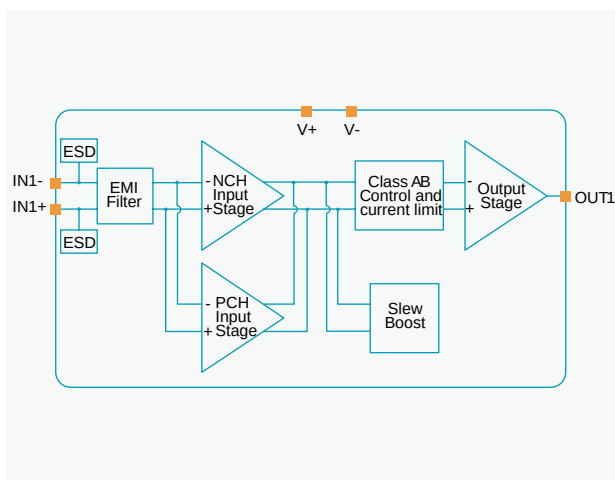

◆ 封装形式

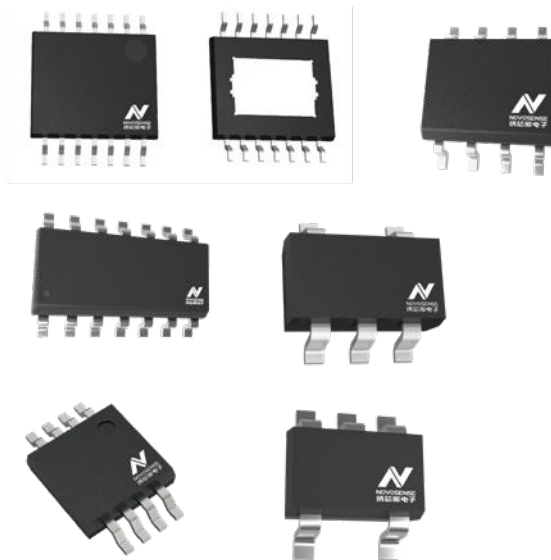

◆ 应用场景



传感器信号调理



电源传输：UPS/
电源模块 / 太阳能



逆变器 / 伺服 / PLC/
电机驱动器



低侧电流检测



ASIC 输入或输出放大器

NSOPA805x/NSOPA805xQ：低电压、通用、低功耗运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA805x/NSOPA805xQ 系列是一款低电压（1.8 V 至 5.5 V）、通用、低功耗的运算放大器，具备轨到轨输入和输出摆幅能力。这些运放为需要低电压操作和高电容负载驱动的应用提供了经济高效的解决方案。NSOPA805x/NSOPA805xQ 系列的电容负载驱动能力为 1nF，开环输出阻抗为电阻性，使得在更高电容负载下更容易实现稳定。NSOPA805x/NSOPA805xQ 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运放具备单位增益稳定性、集成的 RFI 和 EMI 抗干扰滤波器，并且在过驱动条件下不会发生相位反转。该系列还提供微型封装，如 SC70-5，以及行业标准封装，如 SOT23-5L、SOP、MSOP 和 TSSOP 封装。


◆ 产品性能

- 供电电压范围：1.8V 至 5.5V
- 轨到轨输入和输出
- 低输入失调电压：±0.5 mV（典型值）
- 增益带宽积：1.5 MHz
- 单位增益稳定
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 认证
- 低宽带噪声：22 nV/√Hz（典型值）
- 低输入偏置电流：5 pA（典型值）
- 低静态电流：78 μA/通道（典型值）
- 内置 RFI 和 EMI 滤波器
- 扩展温度范围：-40°C 至 125°C

◆ 功能框图

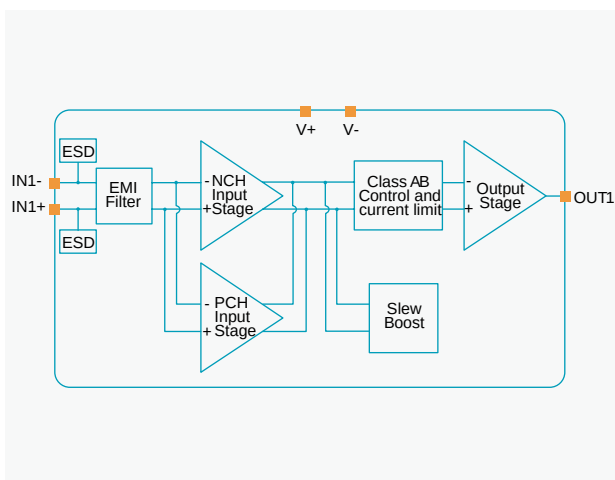

◆ 封装形式

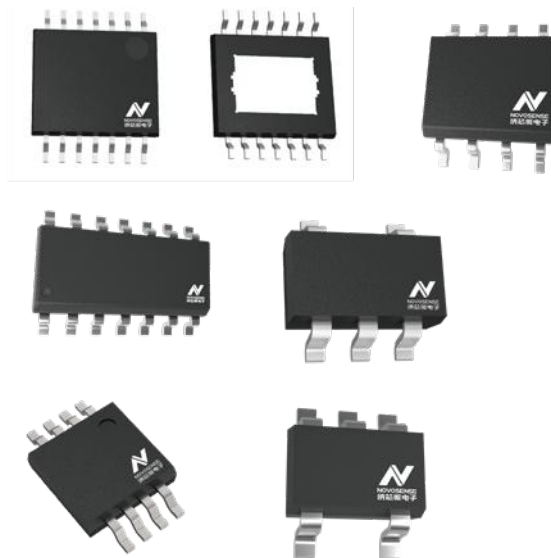

◆ 应用场景



传感器信号调理



电源传输：UPS/
电源模块 / 太阳能



逆变器 / 伺服 / PLC/
电机驱动器



低侧电流检测



ASIC 输入或输出放大器

NSOPA810x/NSOPA810Q：低电压、通用、低功耗运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA810x/NSOPA810Q 系列是低电压（1.8V 至 5.5V）、通用的低功耗运算放大器（op amp），具有轨到轨输入和输出摆幅能力。这些运算放大器提供了一个经济高效的解决方案，适用于需要低电压操作和高电容负载驱动的应用。NSOPA810x/NSOPA810Q 系列的电容负载驱动能力为 1nF，且开环输出阻抗为电阻性，使其在更高电容负载下更易于稳定。NSOPA810x/NSOPA810Q 系列的稳健设计简化了电路设计。这些运算放大器具有单位增益稳定性、集成的 RFI 和 EMI 抑制滤波器，并在过驱条件下无相位反转。其微型封装如 SC70-5，以及行业标准封装如 SOT23-5L、SOP、MSOP 和 TSSOP 封装均可选。


◆ 产品性能

- 供电电压范围：1.8V 至 5.5V
- 轨到轨输入和输出
- 低输入失调电压：±0.3 mV（典型值）
- 增益带宽积：10 MHz
- 单位增益稳定
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 认证
- 低宽带噪声：10 nV/√Hz（典型值）
- 低输入偏置电流：5 pA（典型值）
- 低静态电流：680 μA/通道（典型值）
- 内置 RFI 和 EMI 滤波器
- 扩展温度范围：-40°C 至 125°C

◆ 功能框图

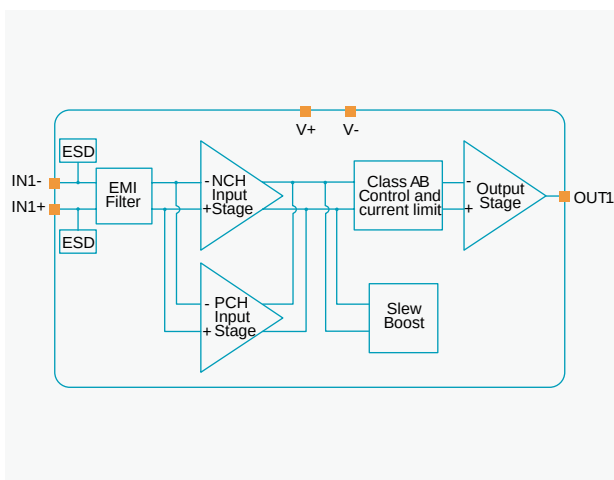

◆ 封装形式

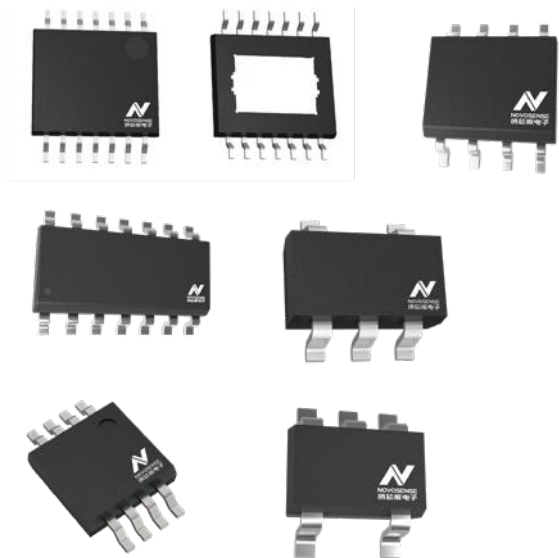

◆ 应用场景



传感器信号调理



电源传输：UPS/
电源模块 / 太阳能



逆变器 / 伺服 / PLC/
电机驱动器



低侧电流检测



ASIC 输入或输出放大器

NSOPA240x 高电流输出汽车运算放大器用于旋转变压器


◆ 产品介绍

NSOPA2401/NSOPA2402 是单 / 双通道 CMOS 运算放大器，具备全摆幅输入和输出功能。通过限流和过温检测功能，在驱动容易出现故障的模拟信号时提高了系统的整体稳健性。该系列产品的输出电流典型值可达 400mA 峰峰值，适合驱动低阻负载，包括感性负载如角度解析器、线缆输出和压电致动器。此外，它具有增强的射频噪声抗扰能力。


◆ 产品性能

- AEC-Q100 1 级认证：工作温度范围为 -40° C 至 125° C
- 低偏移电压：0.6 mV（典型值）
- 高输出电流驱动能力：400mA，持续输出
- 宽电源电压范围：4.5V 至 36V
- 过温关断保护
- 输出电流限制
- 过流报警（仅限 NSOPA2402）
- 低静态电流应用的关断引脚
- 9.5MHz 增益带宽，转换率为 7.5V/ μ s
- 内置射频 / 电磁干扰滤波器
- 封装：14 引脚 HTSSOP，5 引脚 TO252

◆ 功能框图

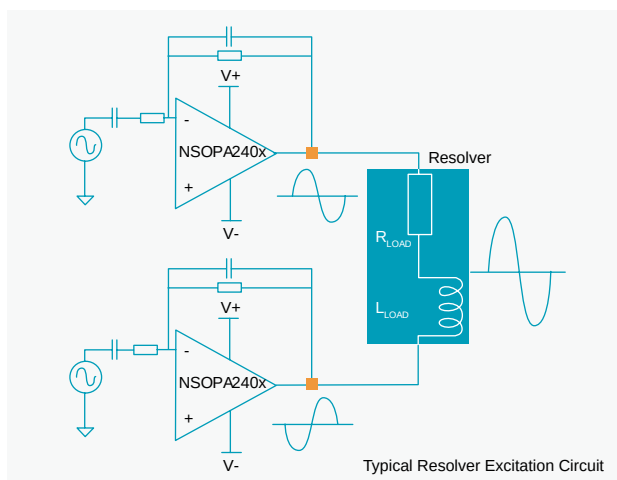

◆ 封装形式

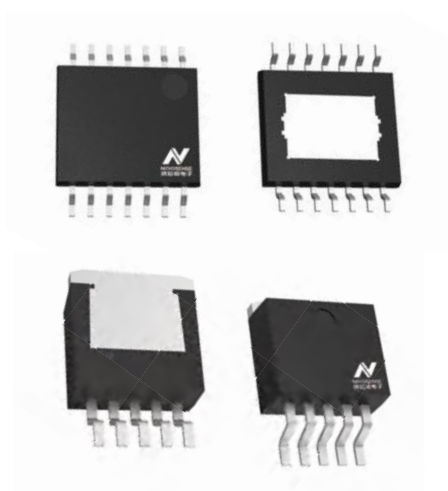

◆ 应用场景




基于旋转变压器的
汽车应用



逆变器与电机控制



电机驱动



线性电源助推器



伺服驱动功率级模块

NSOPA084 36V 通用运算放大器


◆ 产品介绍

NSOPA084 相较于 TL084 设备提供行业领先的性能。这些设备在具有成本敏感性的应用中表现出色，具有低偏移（典型值 0.5mV）、高转换率（30V/μs）以及共模输入至正电源端的特性。高静电放电（2kV，HBM）、集成的 EMI 和 RF 滤波器，以及在 -40° C 至 125° C 的全温度范围内的运行能力，使 NSOPA084 设备能够在最苛刻的应用环境中使用。

◆ 产品性能

- 高转换率：30 V/μs（典型值）
- 单位增益带宽：6 MHz
- 低偏移电压：0.5 mV（典型值）
- 低偏移电压漂移：1 μV/° C（典型值）
- 低功耗：650 μA/ 通道（典型值）
- 高共模抑制比（CMRR）：109 dB
- 宽共模和差分电压范围
- 共模输入电压范围包括 V+
- 低输入偏置电流和偏移电流
- 低噪声： $e_n = 15 \text{ nV} / \sqrt{\text{Hz}}$ （典型值）@ 10 kHz
- 输出短路保护
- 低总谐波失真：-105 dB（典型值）
- 脉冲友好 / 比较器输入
- 放大器可用于开环或作为比较器
- 宽电源电压范围：±2.25 V 至 ±18 V，4.5 V 至 36 V
- 符合 RoHS 和 REACH 标准

◆ 功能框图

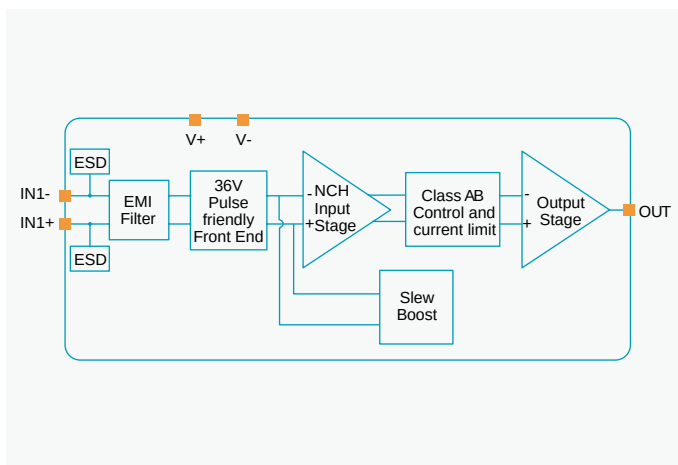

◆ 封装形式



◆ 应用场景



通用放大



功率控制和监测



有源滤波器



工业 / 过程控制



数据采集

电流传感放大器选型表

产品型号	输入共模电压 最小值 (V)	输入共模电压 最大值 (V)	VCC (V)	Vos (max at 25° C) (mV)	dVos/dT (typ)(μ V/C)	增益 (V/V)	增益误差 (max at 25° C) (%)	增益漂移 (Typ) (ppm/° C%)	CMRR (Typ) (dB)	GBP (kHz)	压摆率 (V/ μ s)	封装	特性
NSCSA240Ax	-4	80	2.7~5.5	25	0.06	20,50, 100,200	0.1	2	135	600 @ G=20 550 @ G=50 500 @ G=100 450 @ G=200	4	SOP8 TSSOP8	PWM 抑制
NSCSA240Ax-Q	-4	80	2.7~5.5	25	0.06	20,50, 100,200	0.1	2	135	600 @ G=20 550 @ G=50 500 @ G=100 450 @ G=200	4	SOP8 TSSOP8	PWM 抑制
NSCSA285Ax	3	76	3~5.5	12	0.15	12.5,20, 50,100	0.2	20	140	90	0.6	MSOP8	双通道

NSCSA285 电流传感放大器


◆ 产品介绍

NSCSA285 是一款高精度的双通道高侧电流传感放大器，能够在宽共模范围（3 V 到 76 V）内测量跨越分流电阻的电压降，且与供电电压无关。其高精度电流测量通过低偏移电压（最大 $\pm 12 \mu\text{V}$ ）、小增益误差（典型值 0.05%）和高直流共模抑制比（典型值 140 dB）的组合实现。NSCSA285 具有高达 90 kHz 的小信号带宽以及在 10 kHz 时优异的交流共模抑制性能（高达 91 dB）。

◆ 产品性能

- 供电电压：3 V 到 5.5 V
- 宽共模范围：3 V 到 76 V
- 优异的共模抑制比：
 - 140 dB 直流共模抑制比
 - 91 dB 50 kHz 交流共模抑制比
- 精度：
 - 增益误差：0.05%（典型值）
 - 偏移电压： $\pm 12 \mu\text{V}$ （最大值）
- 增益选项：
 - NSCSA285A1: 12.5 V/V
 - NSCSA285A2: 20 V/V
 - NSCSA285A3: 50 V/V
 - NSCSA285A4: 100 V/V
- 带宽：90 kHz
- 低功耗：600 μA （典型值）
- 工作温度： -40°C 到 $+125^\circ\text{C}$

◆ 功能框图

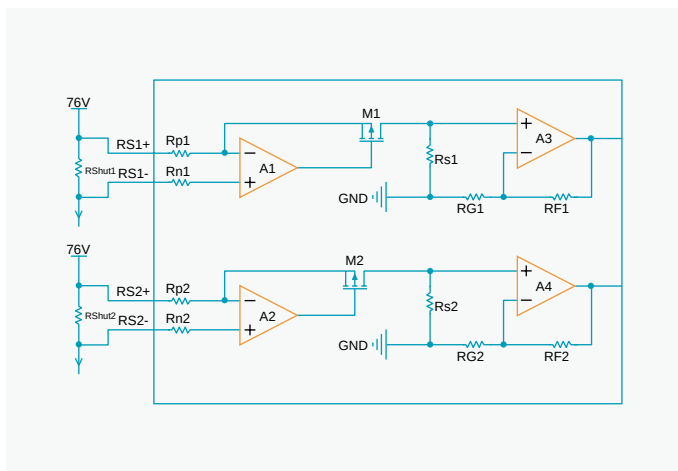

◆ 封装形式



◆ 应用场景



基站和通信设备



服务器背板



能源管理



工业控制和自动化

模数转换器选型表

产品型号	特征	输入通道数量	参考通道数	输入电压范围 (V)	AVDD (V)	内部基准精度 (%)	内部基准温度飘变	INL (ppmFS)	增益误差 (% of FSR)	增益便宜 (ppm/°C)	可编程增益	封装
NSAD1249	高精度 24 位 ADC, 带内部基准和 IDAC	12	3	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.02	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP28
NSAD1248	高精度 24 位 ADC, 带内部基准和 IDAC	8	3	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.02	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP28
NSAD1247	高精度 24 位 ADC, 带内部基准和 IDAC	4	2	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.02	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP20
NSAD1246	高精度 24 位 ADC, 带内部基准	2	1	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.02	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP16
NSAD1148	高精度 24 位 ADC, 带内部基准和 IDAC	8	3	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.1	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP28
NSAD1147	高精度 24 位 ADC, 带内部基准和 IDAC	8	3	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.1	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP20
NSAD1146	高精度 16 位 ADC, 带内部基准	8	3	AVSS ~ AVDD	3 ~ 5	0.1	3	5 @ gain = 1~16 10 @ Gain = 32~128	0.01 @ gain = 1~16 0.1 @ Gain = 64~128	2	1~128	TSSOP16

NSAD1148/NSAD1147/NSAD1146 16 位 delta-sigma (Δ - Σ) 模数转换器 (ADC)

◆ 产品介绍


NSAD1148/NSAD1147/NSAD1146 是低功耗、低噪声的 16 位 delta-sigma (Δ - Σ) 模数转换器 (ADC)。该设备包含一个电容可编程增益放大器 (PGA)，其增益为 1、2、4、8、16、32、64 和 128，允许实现所有增益的轨到轨共模输入范围。这些 ADC 具有可配置的数字滤波器，支持低延迟转换，并能够同时抑制 50 Hz 和 60 Hz 的信号。

NSAD114x 系列具有高度集成化。该设备集成了高精度、低漂移的 2.048 V 基准电压源，以及两个独立的可编程激励电流源 (IDAC)，可用于 RTD 激励。支持多达 12 个输入，能够以任意组合连接到 PGA，提供设计灵活性。此外，这些设备还包括传感器烧毁检测、热电偶偏置电压、内部温度传感器以及最多 8 个通用 I/O 端口等功能。

◆ 产品性能

- 集成电容 PGA，具有可编程增益（1 到 128），实现所有增益的轨到轨输入范围
- 低延迟（单周期稳定）滤波选项
- 在低延迟滤波选项下，数据速率为 2.5 Hz、5 Hz、10 Hz 和 20 Hz 时能够同时抑制 50 Hz 和 60 Hz
- 两个独立的内部激励电流源，范围为 50 μ A 到 1500 μ A
- 内部 2.048 V 基准电压源，初始精度 $\pm 0.02\%$ 和温度漂移 3 ppm/ $^{\circ}$ C
- 内部 4.096 MHz 振荡器，精度 $\pm 1\%$
- 内部温度传感器，精度 $\pm 1\%$
- 系统监控
- 自偏移和系统校准
- 最多 8 个通用 I/O
- 模拟供电：单极性（35 V）或双极性（ $\pm 1.5 \sim \pm 2.5$ V）
- 数字供电：3 V 到 3.6 V

◆ 功能框图

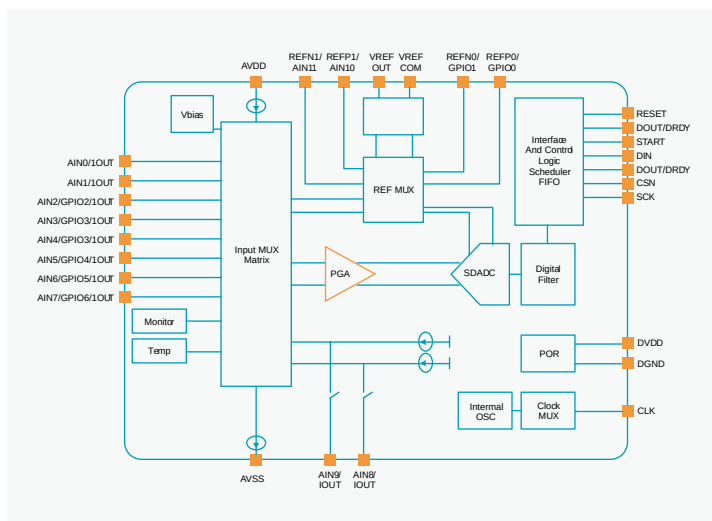

◆ 封装形式



◆ 应用场景



温度测量（RTD、热电偶）



压力测量



工厂自动化和
工业过程控制



仪器仪表

NSAD1249/NSAD1248/NSAD1247/NSAD1246 24 位 Δ - Σ 模数转换器 (ADC)

◆ 产品介绍


NSAD1249/NSAD1248/NSAD1247/NSAD1246 是低功耗、低噪声的 24 位 Δ - Σ 模数转换器 (ADC)。该设备包含一个电容式可编程增益放大器 (capacitive PGA)，具有 1、2、4、8、16、32、64 和 128 的增益，能够为所有增益实现轨到轨的共模输入范围。这些 ADC 具有可配置的数字滤波器，具有低延迟转换，并能够实现 50 Hz 和 60 Hz 的同时抑制。

NSAD124x 系列具有高集成度。该设备集成了高精度、低漂移的 2.048 V 基准电压、两个独立的可编程激励电流源 (IDAC)，可用于 RTD 激励，支持最多 12 个输入，可以以任意组合连接到 PGA，以实现设计灵活性。此外，这些设备还包括传感器烧毁检测、热电偶偏置电压、参考监测、PGA 轨检测电路、内部温度传感器和多达 8 个通用 I/O 接口等功能。

◆ 产品性能

- 集成电容式 PGA，具有可编程增益（1 到 128），实现轨到轨的输入范围
- SINC3 和低延迟（单周期稳定）滤波器选项
- 在数据速率为 2.5Hz、5Hz、10Hz 和 20Hz 的低延迟滤波器选项下，能同时抑制 50Hz 和 60Hz
- 两个独立的内部激励电流源，范围为 10 μ A 到 2000 μ A
- 内部 2.048V 基准电压，具有 $\pm 0.02\%$ 的初始精度和 3 ppm/ $^{\circ}$ C 的温度漂移
- 内部 4.096MHz 振荡器，精度 $\pm 1\%$
- 内部温度传感器，精度 $\pm 1\%$
- 系统监控和故障检测电路
- 自偏置和系统校准
- 多达 8 个通用 I/O 接口
- 带可选 CRC 的 SPI 接口
- 模拟电源：单极性 (35 V) 或双极性 ($\pm 1.5 \sim \pm 2.5$ V)
- 数字电源：3 V 至 3.6 V

◆ 功能框图

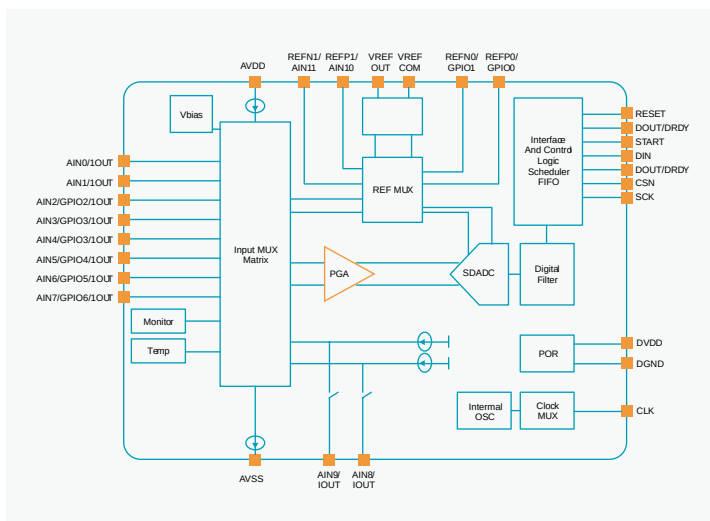

◆ 封装形式



◆ 应用场景



温度测量 (RTD、热电偶)



压力测量



工厂自动化和
工业过程控制



仪器仪表

隔离 RS-485 收发器选型表

隔离 RS-485 收发器									
	产品系列	双工	ISO 额定值 (kVrms)	ESD	最大传输速率 (Mbps)	节点数量	隔离等级	工作温度范围 (°C)	封装类型
RS-485	NSI83085C	Half	5	16	0.5	256	ReInforced	-40~105	SOW-16
	NSI83086C	Full	5	16	16	256	ReInforced	-40~105	SOW-16
	NIRS485	Half	5	8	1	256	Basic	-40~105	SSOP-16



隔离 RS-485 收发器

NSI8308xC：高可靠性隔离半双工 / 全双工 485 收发器

◆ 产品介绍


NSI8308xC 是基于 NOVOSENSE 数字隔离的收发器技术的隔离 RS-485 收发器系列，其中 NSI83085C 是半双工 RS-485 收发器，而 NSI83086C 是全双工 RS-485 收发器。两款产品均通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 绝缘耐压，同时拥有低辐射，低功耗和很强的抗电磁干扰能力。NSI8308xC 的总线侧的总线引脚对地拥有 ±10kV 的系统级 ESD 的保护。此产品具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高。其具有 1/8 单位负载的接收器输入阻抗，允许总线上最多连接 256 个收发器。NSI83085C 的数据速率为 12Mbps，NSI83086C 的数据速率为 16Mbps，产品通过优化压摆率来降低 EMI 和反射。

◆ 产品性能

- 绝缘耐压 5000Vrms
 - 总线侧电源电压：3.0V 至 5.5V
 - VDD1 电源电压：2.5V 至 5.5V
 - 高 CMTI：±150kV/μs
 - 较高的系统级 EMC 性能：
总线引脚符合 IEC61000-4-2±10kV ESD

- 故障安全保护接收器
 - 支持 256 个收发器
 - 隔离栅寿命：> 60 年
 - 工作温度：-40℃ ~105℃
 - 符合 RoHS 的封装：SOW-16

◆ 引脚封装

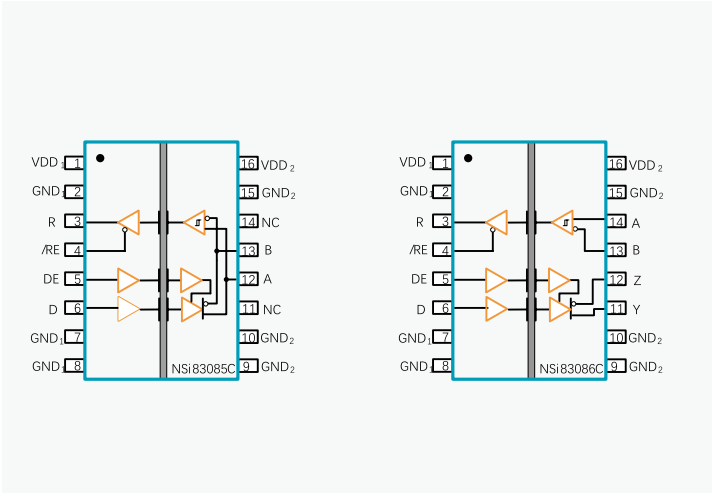

◆ 应用场景

工业自动化系统

隔离 485 通信系统

智能电表和水表

安防和监控系统

NIRS485：成本优化的隔离 485 收发器

◆ 产品介绍


NIRS485 是基于 NOVOSENSE 数字隔离的收发器技术的隔离半双工 RS-485，通过 UL1577 安全认证，支持 3kVrms 绝缘耐压，同时拥有低辐射，低功耗和很强的抗电磁干扰能力。NIRS485 的总线侧的总线引脚对地拥有 $\pm 8\text{kV}$ 的系统级 ESD 的保护。此设备具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高。其具有 1/8 单位负载的接收器输入阻抗，允许总线上最多连接 256 个收发器。

NIRS485 的数据速率为 1Mbps。NIRS485 通过优化压摆率来降低 EMI 和反射。

◆ 产品性能

- 达 3000Vrms 的绝缘耐压
- 总线侧电源电压：3.0V 至 5.5V
- VDD1 电源电压：2.5V 至 5.5V
- 高 CMTI： $\pm 100\text{kV}/\mu\text{s}$
- 较高的系统级 EMC 性能：
总线引脚符合 IEC61000-4-2 $\pm 8\text{kV}$ ESD
- 故障安全保护接收器
- 支持 256 个收发器
- 隔离栅寿命：> 60 年
- 工作温度：-40°C ~ 105°C
- 符合 RoHS 的封装：SSOP-16

◆ 引脚封装



◆ 应用场景



电池管理系统



隔离 485 通信系统



智能电表和水表

集成隔离电源的隔离 485 收发器	集成隔离电源的隔离 CAN 收发器	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

隔离 CAN 收发器



隔离 CAN 收发器选型表

隔离 CAN 收发器									
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	ESD(kV)	最大码流 (Mbps)	总线保护 电压 (V)	失效安全	工作温度范围 (°C)	封装类型
隔离 CAN	NSI1050C	NSI1050C- DDBR	3	8	1	±40	Idle, Open, Short	-40~125	DUB-8
	NSI1050C	NSI1050C- SWR	5	8	1	±40	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-16
	NSI1042	NSI1042- DSWVR	5	8	5	±70	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-8
	NSI1042	NSI1042- DSWR	5	8	5	±70	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-16
	NSI1042C	NSI1042C- DSWVR	5	8	5	±58	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-8
	NSI1042C	NSI1042C- DSWR	5	8	5	±58	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-16
	NSI1052	NSI1052- DSWR	5	8	5	±70	Idle, Open, Short	-40~125	SOW-16

NSI1050C: 高性能隔离式 CAN 收发器



◆ 产品介绍

NSI1050C 是隔离式的 CAN 收发器，与 ISO11898-2 标准完全兼容。NSI1050C 集成了两通道数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器。数字隔离器是基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSI1050C 产品已通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 的绝缘耐压，同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSI1050C 支持高达的数据传输速率 1Mbps，并且可以支持至少 110 个 CAN 节点。NSI1050C 提供热保护和传输数据主导超时功能。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- 隔离耐压 5000Vrms
- 电源电压
 - VDD1: 2.5V 至 5.5V
 - VDD2: 4.5V 至 5.5V
- 总线保护电压 -40V 至 +40V
- 传输数据 (TXD) 主导超时功能
- 过电流和过热保护
- 数据传输速率达 1Mbps
- 高 CMTI: 100kV/μs
- 低环路延迟: <220ns
- 增强的系统级 ESD,EFT, 抗浪涌能力
- 工作温度 -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOW-16, DUB-8

◆ 引脚封装

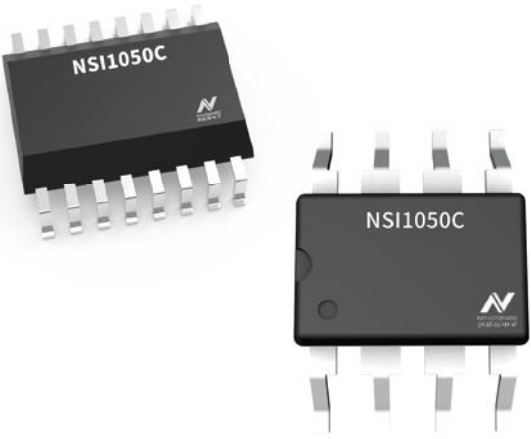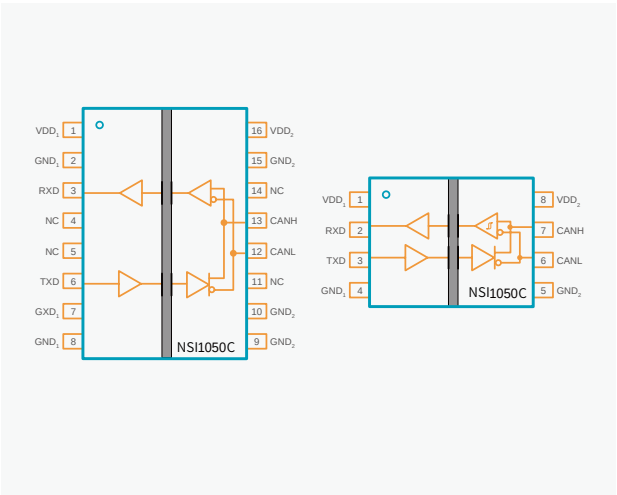

◆ 应用场景



工业自动化控制



隔离式 CAN 总线



通信

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变电器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI1042/1052: 高性能隔离式 CAN 收发器


◆ 产品介绍

NSI1042 是隔离式的 CAN 收发器，与 ISO11898-2 标准完全兼容。NSI1042 集成了两通道数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器。数字隔离器是基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSI1042 产品已通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 的绝缘耐压，同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSI1042 支持 CAN FD，数据速率高达 5Mbps，并且可以支持至少 110 个 CAN 节点。NSI1042 提供热保护和传输数据主导超时功能。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- 隔离耐压 5000Vrms
- 电源电压
 - VDD1: 2.5V 至 5.5V
 - VDD2: 4.5V 至 5.5V
- 总线保护电压 -70V 至 +70V
- 过电流和过热保护
- 通讯速率达 5Mbps
- 高 CMTI: 150kV/μs
- 低环路延迟: <220ns
- 增强的系统级 ESD, EFT, 抗浪涌能力
- 待机模式: NSI1052
- 工作温度: -40°C ~ 125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOW-8, SOW-16

◆ 引脚封装

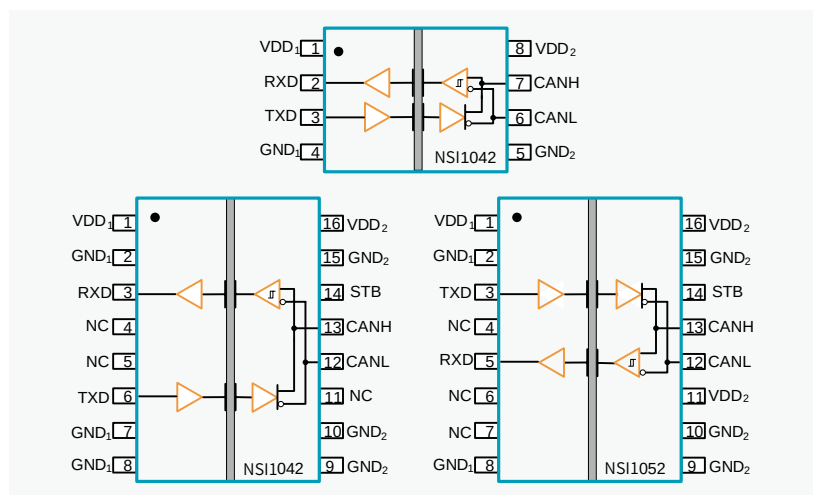

◆ 应用场景



工业自动化控制



隔离式 CAN 总线



通信

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI1042C: 隔离式 CAN 收发器


◆ 产品介绍

NSI1042C 是隔离式的 CAN 收发器，与 ISO11898-2 标准完全兼容。NSI1042C 集成了两通道数字隔离器和一个高性能 CAN 收发器。数字隔离器是基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSI1042C 产品已通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 的绝缘耐压，同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSI1042C 支持 CAN FD，数据速率高达 5Mbps，并且可以支持至少 110 个 CAN 节点。NSI1042C 提供热保护和传输数据主导超时功能。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- 隔离耐压 5000Vrms
- 电源电压
 - VDD1: 2.5V 至 5.5V
 - VDD2: 4.5V 至 5.5V
- 总线保护电压 -58V 至 +58V
- 过电流和过热保护
- 通讯速率达 5Mbps
- 高 CMTI: 150kV/μs
- 低环路延迟: <220ns
- 增强的系统级 ESD,EFT, 抗浪涌能力
- 待机模式: Standby Mode
- 工作温度: -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOW-8, SOW-16

◆ 引脚封装

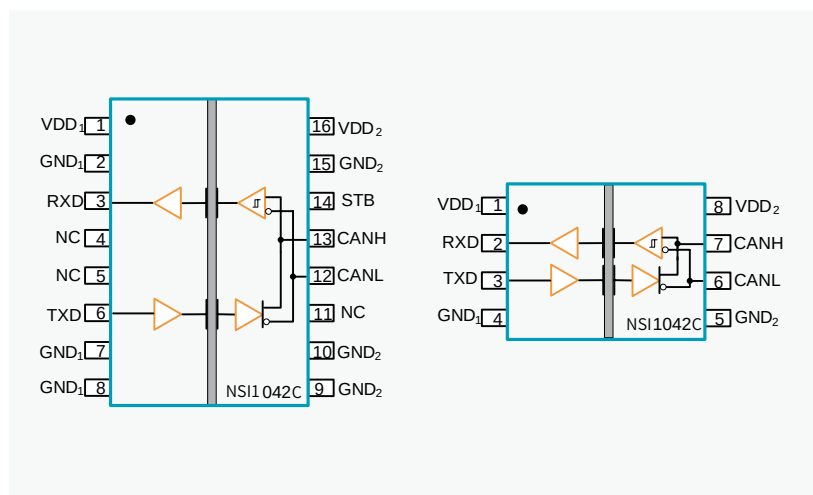

◆ 应用场景



工业自动化控制



隔离式 CAN 总线




通信

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

隔离 I²C 选型表

NSI810x 隔离 I ² C								
	产品系列	ISO 额定值 (kVrms)	ESD(kV)	通道数	最大传输速率 (Mbps)	AEC-Q100	工作温度范围 (°C)	封装类型
I ² C	NSI8100N	3.75	6	2	2		-40~125	SOP-8
	NSI8100W	5	6	2	2		-40~125	SOW-16
	NSI8100NC	3.75	6	2	2		-40~125	SOP-8

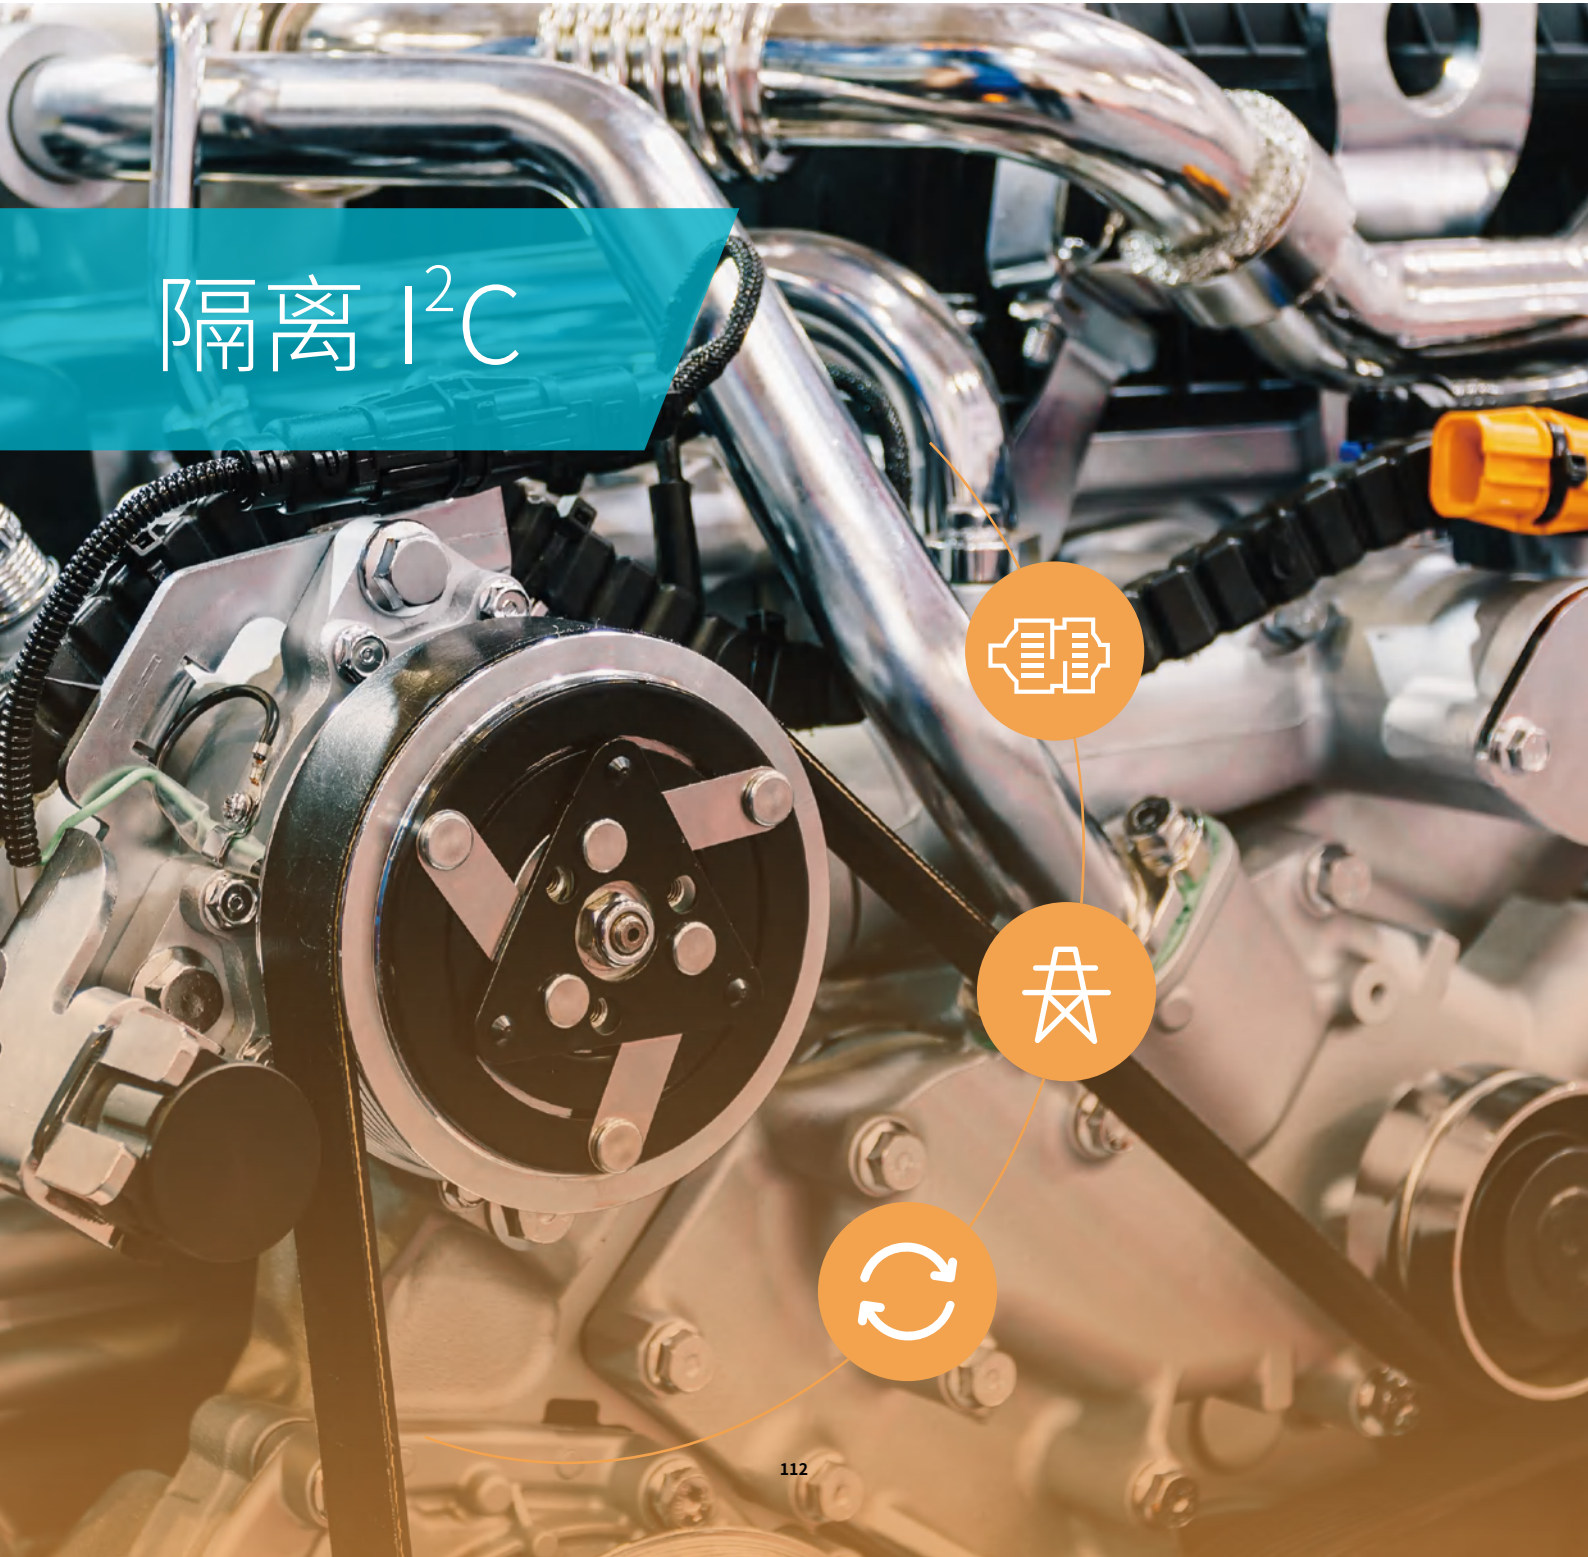

隔离 I²C



集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI8100NC/NSI8100: 高可靠性双向 I²C 隔离器

◆ 产品介绍


NSI810x 系列是高可靠性的双向 I²C 数字隔离器。提供符合 UL1577 的多种电气隔离耐压 (3.75kVrms, 5kVrms), 且具有高电磁抗扰度和低辐射的特性。支持 I²C 时钟高达 2MHZ, 共模瞬态抗干扰度 (CMTI) 高达 150kV/μs。宽供电范围可直接对接大多数 MCU 等数字接口, 并且可以方便的提供双向电平转换功能。出色的系统级电磁兼容 (EMC) 性能, 增强了使用的可靠性和稳定性。

NSI8100NC 是高可靠性的双向 I²C 数字隔离器, 提供了双通道的双向隔离。提供符合 UL1577 的电气隔离耐压 3.75kVrms, 且具有高电磁抗扰度和低辐射的特性。支持 I²C 时钟高达 2MHZ, 共模瞬态抗干扰度 (CMTI) 高达 100kV/μs。宽供电范围可直接对接大多数 MCU 等数字接口, 并且可以方便的提供双向电平转换功能。出色的系统级电磁兼容 (EMC) 性能, 增强了使用的可靠性和稳定性。NSI8100NC 的 MSL 等级为 3。

◆ 产品性能

- 高达 3750/5000Vrms 的隔离电压
- I²C 时钟速率: 高达 2MHz
- 宽电源供电范围: 2.5V 至 5.5V
- 高共模瞬态抗扰度 (CMTI): ±150kV/μs
- 高系统级 EMC 性能: 系统级静电放电 (ESD), 快速群脉冲 (EFT), 抗浪涌保护
- 芯片级 ESD 性能: HBM: ±6kV
- 隔离栅寿命: >60 年
- 宽工作温度范围: -40C~125C
- 符合 RoHS 的封装: SOP-8, SOW-16

◆ 引脚封装

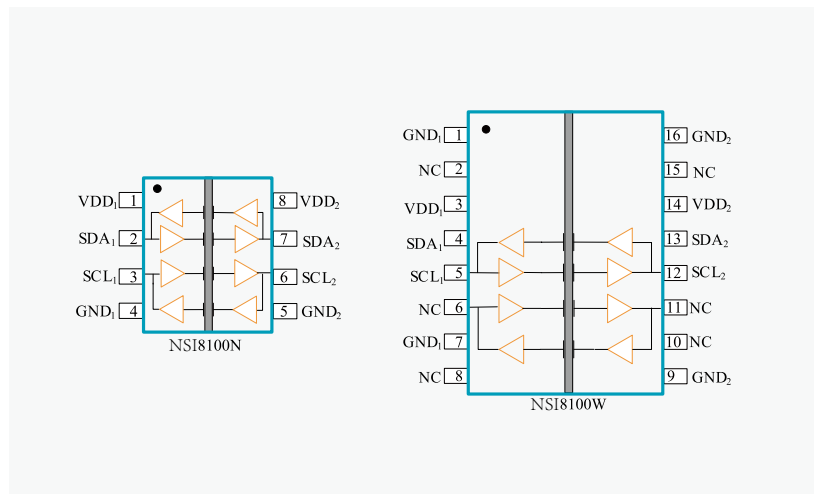

◆ 应用场景

- I²C 电平转换
- 隔离 I²C、PMBUS、SMBUS 接口应用
- 以太网供电 (POE)
- 电机控制
- 电源系统

I²C 接口



隔离 I²C 选型表

I ² C 热插拔 NCA9511 系列								
	产品系列	VCC1(最小)(V)	VCC1(最大)(V)	VCC2(最小)(V)	VCC2(最大)(V)	频率(最大)(kHz)	工作温度范围(°C)	封装类型
I ² C 热插拔	NCA9511	2.7	5.5	2.7	5.5	400	-40~105	MSOP-8 SOP-8

I ² C 电平转换器 NCA9306 系列								
	产品系列	VCC1(最小)(V)	VCC1(最大)(V)	VCC2(最小)(V)	VCC2(最大)(V)	频率(最大)(kHz)	工作温度范围(°C)	封装类型
I ² C 电平转换	NCA9306	1.2	3.3	1.8	5.5	400	-40~85	VSSOP-8 TSSOP-8

I ² C 缓冲器 NCA9617A 系列								
	产品系列	VCC1(最小)(V)	VCC1(最大)(V)	VCC2(最小)(V)	VCC2(最大)(V)	频率(最大)(kHz)	工作温度范围(°C)	封装类型
I ² C 缓冲器	NCA9617A	0.8	5.5	2.2	5.5	1000	-40~85	MSOP8

I ² C 切换开关 NCA954x 系列									
	产品系列	通道	VCC(最小)(V)	VCC(最大)(V)	频率(最大)(kHz)	地址	功能	工作温度范围(°C)	封装类型
I ² C 切换开关	NCA9545	4	2.3	5.5	400	4	Interrupt Pin Reset Pin	-40~85	TSSOP-20
	NCA9546	4	2.3	5.5	400	8	Reset Pin	-40~85	TSSOP-16
	NCA9548	8	2.3	5.5	400	8	Reset Pin	-40~85	TSSOP-24

I ² C GPIO 扩展 NCA95xx 系列										
	产品系列	通道	VCC(最小)(V)	VCC(最大)(V)	频率(最大)(kHz)	地址	功能	工作温度范围(°C)	AEC-Q100	封装类型
I ² C GPIO 拓展	NCA9555	16	2.3	5.5	400	8	Interrupt Pin LED Driver	-40~85		TSSOP-24
	NCA9534B	8	2.3	5.5	400	8	Interrupt Pin LED Driver	-40~85		TSSOP-24
										SOW-16
	NCA9539-Q1	16	1.65	5.5	400	4	Interrupt Pin LED Drive	-40~85	✓	TSSOP-24

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA9511: I²C 总线热插拔和 SMBUS 缓冲器


◆ 产品介绍

NCA9511 是可热插拔的 I²C 总线缓冲器，支持将 I/O 卡插入带电背板，而不会损坏数据和时钟总线。控制电路可防止背板侧 I²C 线 (输入) 连接到卡侧 I²C 线 (输出)，直到背板上发生停止命令或总线空闲状态而卡上没有总线争用为止。建立连接后，该设备将提供双向缓冲，从而使背板和卡的电容保持分离。在插入过程中，SDA 和 SCL 线被预充电至 1V，以最大程度地减小为器件的寄生电容充电所需的电流。当 I²C 总线空闲时，可以通过将 EN 引脚设置为低电平来将 NCA9511 置于关断模式，从而降低功耗。当 EN 被拉高时，NCA9511 恢复正常工作。它还包括一个漏极开路的 READY 输出引脚，该引脚指示背板和卡的侧面连接在一起。当 READY 为高电平时，SDAIN 和 SCLIN 连接到 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时，READY 为低电平。

◆ 产品性能

- 支持 PC 总线的双向数据传输信号
- 工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
TA 环境空气温度范围为 -40° C 至 105C
- 所有 SDA 和 SCL 线上的 1-V 预充电可防止现场插入期间损坏
- 兼容标准模式和快速模式 I²C 设备
- 支持时钟展宽，仲裁和同步
- VCC 掉电时 I²C BUS 高阻态
- 工作温度：-40°C ~105°C
- 符合 RoHS 的封装：MSOP-8, SOP-8

◆ 引脚封装

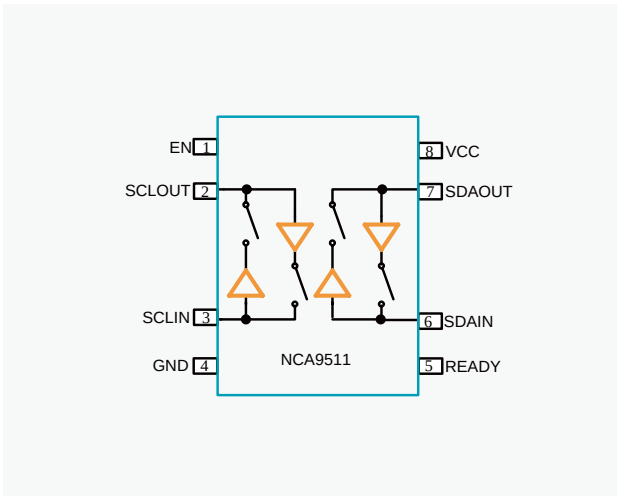

◆ 应用场景



电信交换设备



服务器



企业交换机



基站



工业自动化设备

NCA9306: I²C 和 SMBUS 电压电平转换器


◆ 产品介绍

NCA9306 器件是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I²C 和 SMBUS 电压电平转换器，可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (RON)，可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时，转换器开关打开，并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O，从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时，转换器开关关闭，在端口之间存在一个高阻抗状态。除了电压转换，NCA9306 器件还可用于将 400kHz 总线与 100kHz 总线隔离开，方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。

◆ 产品性能

- 适用于 I²C 应用中的 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
- 与 I²C 和系统管理总线 (SMBUS) 兼容
- 可以实现以下电压之间的电平转换
 - 1.2V VREF1 和 1.8V, 2.5V, 3.3V 或 5V VREF2
 - 1.8V VREF1 和 2.5V, 3.3V 或 5V VREF2
 - 2.5V VREF1 和 3.3V 或 5V VREF2
 - 3.3V VREF1 和 5V VREF2
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 漏极开路 I²C I/O 端口 (SCL1, SDA1, SCL2 和 SDA2)
- 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
 - 2000V 人体充放电模型 (A114-A)
 - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 工作温度：-40°C ~105°C
- 符合 RoHS 的封装：VSSOP-8, TSSOP-8

◆ 引脚封装

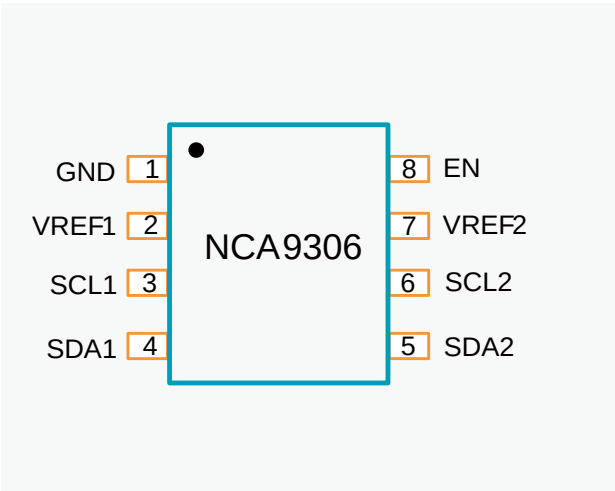

◆ 应用场景

I²C, SMBUS, PMBUS, MDIO, UART, 低速 SDIO, GPIO 和其他双向信号接口

服务器

路由器
(电信交换设备)

个人计算机

工厂自动化

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	I ² C 接口	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C		RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器	

NCA9617A: I²C 和 SMBUS 双路双向缓冲器


◆ 产品介绍

NCA9617A 是一款专门用于 I²C 总线和 SMBUS 系统的 BICMOS 双路双向缓冲器。此器件可在混合应用中提供低电压 (低至 0.8V) 和较高电压 (2.2V 至 5.5V) 间的双向电压水平转换 (上行转换模式和下行转换模式)。电平转换期间, 这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I²C 和相似的总线系统。

◆ 产品性能

- 双通道双向 I²C 缓冲器
- 支持标准模式, 快速模式 (400kHz) 和快速模式 +(1MHz)
- I²C 操作从 0.8V 至 5.5V 和 2.5V 至 5.5V 的电压电平转换
- 漏极开路 I²C I/O
- 器件上支持时钟伸展和多主仲裁
- 门锁性能超过 100mA, 符合 JESD78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准 5500V 人体充放电模型 (A114-A) 1500V 充电器件模型 (C101)
- 工作温度: -40°C ~105°C
- 符合 RoHS 的封装: MSOP-8

◆ 引脚封装

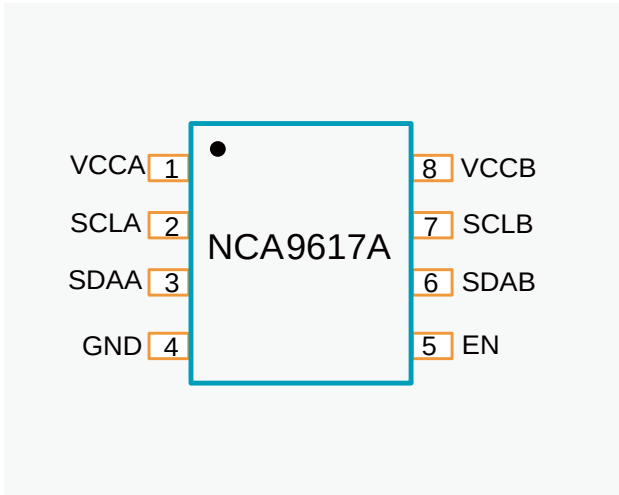

◆ 应用场景

服务器

路由器
(电信交换设备)

工业设备

具有多个 I²C 从器件
或印刷电路板 (PCB)
走线较长的产品

NCA9545: I²C 4 选 1 双向开关


◆ 产品介绍

NCA9545 是通过 I²C 总线控制的四路双向转换开关。SCL / SDA 上行数据分散到四对下行数据或通道。可以选择任何单个 SCN / SDN 通道或通道组合，具体取决于可编程控制寄存器的内容。提供四个中断输入 (INT3~INT0)，每个中断输入针对一个下行对。一个中断 (INT) 输出可作为四个中断输入的与 (AND) 操作。低电平有效复位 (RESET) 输入可以使 NCA9545 能够从任一下行 I²C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平可复位 I²C 状态机，并取消选择所有通道，内部上电复位功能也是如此。在开关上建有导通栅极，VCC 端子可用于限制 NCA9545 传递的最大电压。这允许每个通道使用不同的总线电压，从而 1.8V、2.5V 或 3.3V 的部件可以与 5V 的部件通信，而无需任何额外的保护。外部上拉电阻将总线上拉至每个通道所需的电压电平。所有 I / O 端子均可承受 5.5V 电压。

◆ 产品性能

- 4 选 1 双向转换开关
- 兼容 I²C 总线和 SMBUS
- 低电平有效复位输入
- 2 个地址引脚，支持 4 个不同地址
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 低待机电流
- 支持热插入
- 漏门锁性能超过 100mA，符合 JESD78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
2000V 人体放电模型 (A114-A)
1000V 充电器件模型 (C101)
- 工作温度：-40°C ~105°C
- 符合 RoHS 的封装：TSSOP-20

◆ 引脚封装



◆ 应用场景



服务器



路由器
(电信交换设备)



工厂自动化



具有 I²C 从站地址
竞争的产品

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I²C	I²C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA9546：具有复位功能的 4 通道 I²C 开关

◆ 产品介绍

NCA9546 是通过 I²C 总线控制的四路双向转换开关。SCL / SDA 上行数据分散到四对下行数据或通道。可以选择任何单个 SCN / SDN 通道或通道组合，具体取决于可编程控制寄存器的内容。低电平有效复位（RESET）输入可以使 NCA9546 能够从任一下行 I²C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平可复位 I²C 状态机，并取消选择所有通道，内部上电复位功能也是如此。在开关上建有导通栅极，VCC 端子可用于限制 NCA9546 传递的最大电压。这允许每个通道使用不同的总线电压，从而 1.8V，2.5V 或 3.3V 的部件可以与 5V 的部件通信，而无需任何额外的保护。外部上拉电阻将总线上拉至每个通道所需的电压电平。所有 I / O 端子均可承受 5.5 V 电压。

◆ 产品性能

- 4 选 1 双向转换开关

○ 兼容 I²C 总线和 SMBUS

○ 低电平有效复位输入

○ 3 个地址终端，在 I²C 总线上最多允许 8 个设备

○ 通过 I²C 总线进行通道选择，任意组合

○ 允许在 1.8V，2.5V，3.3V 和 5V 总线之间进行电压电平转换

○ 1.7 V 至 5.5 V 的工作电源电压范围

○ 5.5 V 耐压输入

○ 0 至 400kHz 时钟频率


○ 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD78 II 类规范

○ ESD 保护性能超出 JESD22 标准
2000V 人体充放电模型 (A114-A)
1000V 充电器件模型 (C101)

○ 工作温度：-40°C ~105°C

○ 符合 RoHS 的封装：TSSOP-16

◆ 引脚封装

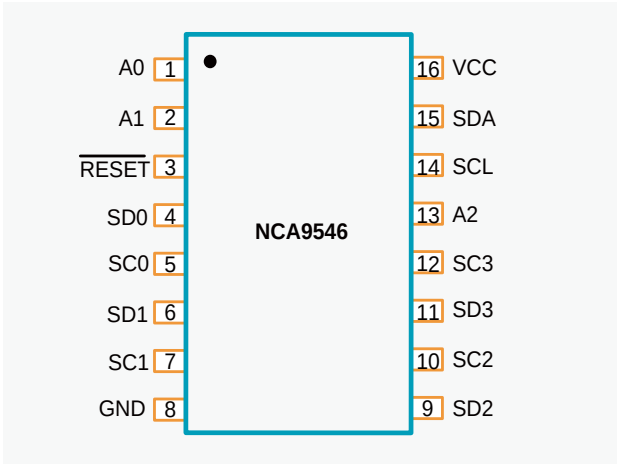

◆ 应用场景



服务器



路由器
(电信交换设备)



工厂自动化



具有 I²C 从站地址
竞争的产品

NCA9548：具有复位功能的 8 通道 I²C 开关


◆ 产品介绍

NCA9548 是通过 I²C 总线控制的八路双向转换开关。SCL / SDA 上行数据分散到八对下行数据或通道。可以选择任何单个 SCN / SDN 通道或通道组合，具体取决于可编程控制寄存器的内容。低电平有效复位（RESET）输入可以使 NCA9548 能够从任一下行 I²C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平可复位 I²C 状态机，并取消选择所有通道，内部上电复位功能也是如此。在开关上建有导通栅极，VCC 端子可用于限制 NCA9548 传递的最大电压。这允许每个通道使用不同的总线电压，从而 1.8V、2.5V 或 3.3V 的部件可以与 5V 的部件通信，而无需任何额外的保护。外部上拉电阻将总线上拉至每个通道所需的电压电平。所有 I/O 端子均可承受 5.5 V 电压。

◆ 产品性能

- 8 选 1 双向转换开关
- 兼容 I²C 总线和 SMBUS
- 低电平有效复位输入
- 3 个地址终端，在 I²C 总线上最多允许 8 个设备
- 通过 I²C 总线进行通道选择，任意组合
- 允许在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线之间进行电压电平转换
- 1.65 V 至 5.5 V 的工作电源电压范围
- 5.5 V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD78 II 类规范
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
 - 2000V 人体充放电模型 (A114-A)
 - 1000V 充电器件模型 (C101)
- 工作温度：-40°C ~ 105°C
- 符合 RoHS 的封装：TSSOP-24

◆ 引脚封装

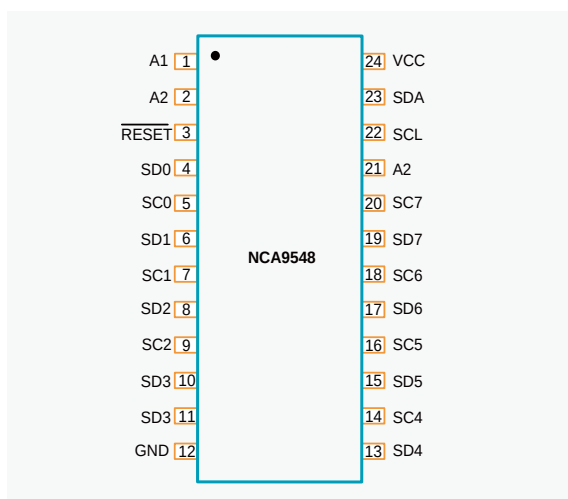

◆ 应用场景



服务器



路由器
(电信交换设备)



工厂自动化



具有 I²C 从站地址
竞争的产品

NCA9555: I²C 16 位 GPIO 扩展


◆ 产品介绍

NCA9555 是一款 24 引脚 CMOS 器件，提供 16 位通用并行 I²C 总线数输入 / 输出 GPIO 扩展功能。它和 ACPI 电源开关，传感器，按键，LED 和风扇等应用的额外 I/O 口需求提供了简单的解决方案。NCA9555 由两个 8 位配置（输入或输出选择）组成。输入，输出和极性反转（高电平有效或低电平有效）寄存器。通过写入 I/O 配置位，系统主机可以将 I/O 启用为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中。读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转。系统主机可以读取所有寄存器。当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时，NCA9555 漏极开路中断输出将被激活，并用于向系统主设备指示输出状态已更改。上电复位会将寄存器设置为其默认值，并初始化设备状态机。三个硬件引脚（A0, A1, A2）改变固定的 I²C 总线地址，并允许多达八个设备共享同一 I²C 总线。

◆ 产品性能

- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- I²C 到并行端口扩展器
- 极性反转寄存器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 与大多数 MCU 兼容
- 16 个 I/O 引脚，默认为 16 个输入
- 低待机电流
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准 2000V 人体充放电模型 (A114-A) 1000V 充电器件模型 (C101)
- 3 个地址引脚，支持 8 个不同地址
- 0~400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA
- 工作温度：-40°C ~85°C
- 符合 RoHS 的封装：TSSOP-24

◆ 引脚封装

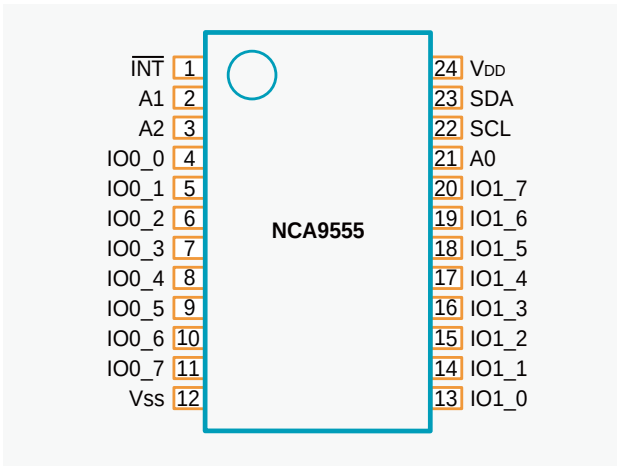

◆ 应用场景



服务器



路由器
(电信交换设备)



个人计算机



个人电子产品



工厂自动化



采用 GPIO 受限
处理器的产品

NCA9534B: I²C 8 位 GPIO 扩展


◆ 产品介绍

NCA9534B 是一款 16 引脚 CMOS 器件，提供 8 位通用并行 I²C 总线数输入 / 输出 GPIO 扩展功能。它和 ACPI 电源开关，传感器，按键，LED 和风扇等应用的额外 I/O 口需求提供了简单的解决方案。NCA9534B 由一个 8 位配置（输入或输出选择）组成。输入，输出和极性反转（高电平有效或低电平有效）寄存器。通过写入 I/O 配置位，系统主机可以将 I/O 启用为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中。读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转。系统主机可以读取所有寄存器。当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时，NCA9534B 漏极开路中断输出将被激活，并用于向系统主设备指示输出状态已更改。上电复位会将寄存器设置为其默认值，并初始化设备状态机。三个硬件引脚（A0, A1, A2）改变固定的 I²C 总线地址，并允许多达八个设备共享同一 I²C 总线。

◆ 产品性能

- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- I²C 到并行端口扩展器
- 极性反转寄存器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 与大多数 MCU 兼容
- 8 个 I/O 引脚，默认为 8 个输入
- 低待机电流
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
2000V 人体充放电模型 (A114-A)
1000V 充电器件模型 (C101)
- 3 个地址引脚，支持 8 个不同地址
- 0~400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA
- 工作温度：-40°C ~85°C
- 符合 RoHS 的封装：SOW-16, TSSOP-16

◆ 引脚封装

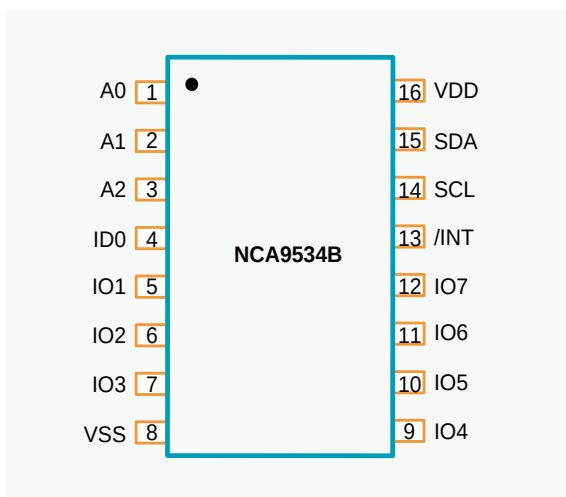

◆ 应用场景



服务器



路由器
(电信交换设备)



个人计算机



个人电子产品



工厂自动化



采用 GPIO 受限
处理器的产品

NCA9539-Q1: 汽车级 I²C 16 位 GPIO 扩展

◆ 产品介绍

NCA9539-Q1 是一款 16 引脚 CMOS 器件, 提供 8 位通用并行 I²C 总线数输入 / 输出 GPIO 扩展功能。它和 ACPI 电源开关, 传感器, 按键, LED 和风扇等应用的额外 I/O 口需求提供了简单的解决方案。NCA9539-Q1 由两个 8 位配置 (输入或输出选择) 组成。输入, 输出和极性反转 (高电平有效或低电平有效) 寄存器。通过写入 I/O 配置位, 系统主机可以将 I/O 启用为输入或输出。每个输入或输出的数据都保存在相应的输入或输出寄存器中。读寄存器的极性可以用极性反转寄存器反转。系统主机可以读取所有寄存器。当任何输入状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时, NCA9539-Q1 漏极开路中断输出将被激活, 并用于向系统主设备指示输出状态已更改。上电复位会将寄存器设置为其默认值, 并初始化设备状态机。两个硬件引脚 (A0, A1) 改变固定的 I²C 总线地址, 并允许多达四个设备共享同一 I²C 总线。

◆ 产品性能

- 作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- I²C 到并行端口扩展器
- 极性反转寄存器
- 开漏电路低电平有效中断输出
- 与大多数 MCU 兼容
- 16 个 I/O 引脚, 默认为 16 个输入
- 低待机电流
- ESD 保护性能超出 JESD22 标准
2000V 人体充放电模型 (A114-A)
1000V 充电器件模型 (C101)
- 2 个地址引脚, 支持 4 个不同地址
- 0~400kHz 时钟频率
- 门锁性能超过 100mA, 符合 JESD78 II 类规范
- 工作温度: -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: TSSOP-24

◆ 引脚封装



◆ 应用场景



汽车信息娱乐系统,
高级驾驶辅助系统 (ADAS)



汽车车身电子装置, 混合动力
汽车 (HEV), 电动车 (EV) 和动力总成



工业自动化, 工厂自动化, 楼宇自动化,
测试与测量, 电子销售终端 (EPOS)



I²C GPIO 扩展

RS-485 收发器



RS-485 收发器

RS485 收发器									
	产品系列	双工	供电电压 (V)	ESD	最大码流 (Mbps)	节点数量	母线公共电压 (V)	工作温度 (°C)	封装类型
RS-485	NCA3485	Half	3~5.5	10	0.5	256	-7~12	-40~105°C	SOP-8
	NCA3491	Full	3~5.5	10	16	256	-7~12	-40~105°C	SOP-14
	NCA3176	Half	3~5.5	20	20	256	-7~12	-40~125°C	SOP-8 TSSOP-8
	NCA3085	Half	3~5.5	8	0.5	256	-7~12	-40~125°C	SOP-8 TSSOP-8

NCA34xx: 高可靠性半双工 / 全双工 485 收发器


◆ 产品介绍

NCA34xx 是高可靠性 RS485 收发器，其中 NCA3485 为半双工 RS485 收发器，NCA3491 为全双工 RS485 收发器。此器件具有 1/8 单位负载的接收器输入阻抗，可支持多达 256 个总线节点，数据速率可达 12Mbps。NCA34xx 的总线侧的总线引脚对地拥有 $\pm 10\text{kV}$ 的系统级 ESD 的保护。此产品具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高。

◆ 产品性能

- 电源电压：3.0V 至 5.5V
- 较高的系统级 EMC 性能：
 - 总线引脚符合 IEC61000-4-2 $\pm 10\text{kV}$ ESD
- 故障安全保护接收器
- 支持 256 个收发器
- 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装：
 - SOP-8
 - SOP-14

◆ 引脚封装

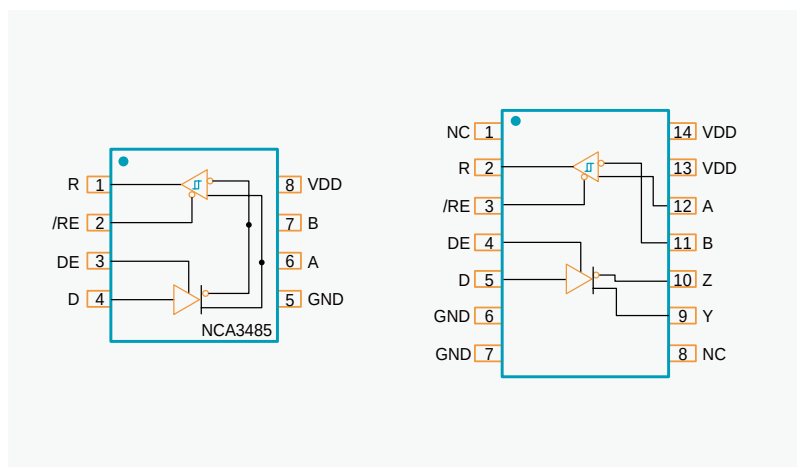

◆ 应用场景



工业自动化系统



隔离 485 通信系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA3176：高可靠性半双工 485 收发器


◆ 产品介绍

NCA3176 为高可靠性半双工 RS485 收发器。此器件可支持多达 256 个总线节点，数据速率可达 20Mbps。NCA3176 的总线侧的总线引脚对地拥有 $\pm 20\text{kV}$ 的系统级 ESD 的保护，集成了 IEC EFT (Noise Immunity)。此产品具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高，避免出现线路故障状况。

◆ 产品性能

- 电源电压：3.0V 至 5.5V
- 较高的系统级 EMC 性能：
总线引脚符合 IEC61000-4-2 $\pm 10\text{kV}$ ESD
- 故障安全保护接收器
- 支持 256 个收发器
- 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装：
SOP-8: 4.9mm*3.9mm
TSSOP-8: 3mm*3mm

◆ 引脚封装

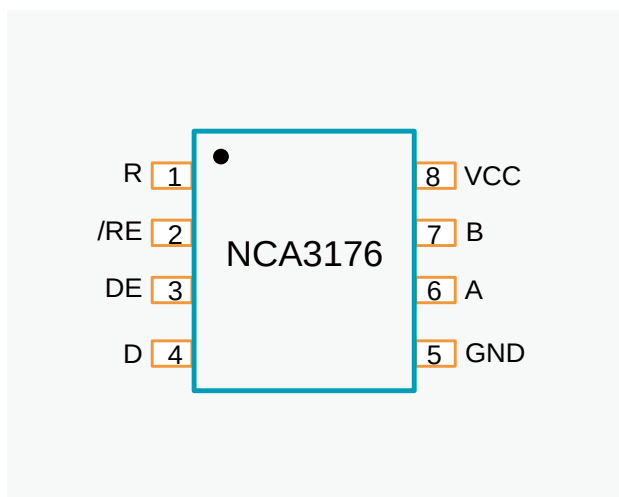

◆ 应用场景



工业自动化系统



485 通信系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA3085：高可靠性半双工 485 收发器


◆ 产品介绍

NCA3085 为极具性价比的可靠性半双工 RS485 收发器。此器件可支持多达 256 个总线节点，数据速率为 0.5Mbps，并集成了 IEC EFT (Noise Immunity)。此产品具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高，避免出现线路故障状况。

◆ 产品性能

- 电源电压：3.0V 至 5.5V
- 较高的系统级 EMC 性能：
总线引脚符合 IEC61000-4-2±10kV ESD
- 故障安全保护接收器
- 支持 256 个收发器
- 工作温度：-40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装：
SOP-8
TSSOP-8

◆ 引脚封装

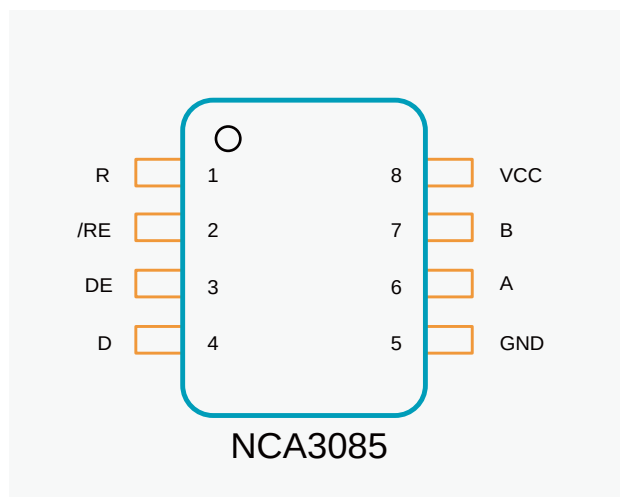

◆ 应用场景



工业自动化系统



485 通信系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器



CAN 收发器

CAN 收发器选型表

CAN收发器										
	产品系列	产品型号	电源电压	ESD(kV)	最大码流(Mbps)	节点数量	低电量模式	工作温度范围 (°C)	AEC-Q100	封装类型
CAN	NCA1042	NCA1042-DSPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125		SOP-8
	NCA1042B/ A-Q1	NCA1042B-Q1SPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	SOP-8
		NCA1042A-Q1SPR								DFN-8
		NCA1042B-Q1DNR								
		NCA1042A-Q1DNHR								
	NCA1042BN-Q1	NCA1042BN-Q1SPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	85		110	Standby	-40~125	✓	SOP-8
		NCA1042BN-Q1DNR								DFN-8
	NCA1051	NCA1051-DSPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	5	5	110	Silent	-40~125		SOP-8
	NCA1051N	NCA1051N-DSPR	VCC: 4.5~5.5V	55		110	Silent	-40~125		SOP-8
	NCA1051A-Q1	NCA1051A-Q1SPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	85		110	Silent	-40~125	✓	SOP-8
	NCA1051N-Q1	NCA1051N-Q1SPR	VIO: 3~5.5V VCC: 4.5~5.5V	85		110	Silent	-40~125	✓	SOP-8
	NCA1043B-Q1	NCA1043B-Q1SPKR	VBAT: 4.5~40V VIO: 2.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby Sleep	-40~125	✓	SOP-14
		NCA1043B-Q1DNKR								DFN-14
	NCA1145-Q1	NCA1145-Q1SPKR	VBAT: 4.5~28V VIO: 2.85~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby Sleep	-40~125	✓	SOP-14
		NCA1145-Q1DNKR								DFN-14
	NCA1462-Q1	NCA1462-Q1SPR	VIO: 1.7~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	8	110	Standby	-40~125	✓	SOP8
	NCA1462-Q1	NCA1462-Q1DNR	VIO: 1.7~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	8	110	Standby	-40~125	✓	DFN8
	NCA1044-Q1	NCA1044-Q1SPR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	SOP8
	NCA1044-Q1	NCA1044-Q1DNR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	DFN8
	NCA1044-Q1	NCA1044N-Q1SPR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	SOP8
	NCA1044-Q1	NCA1044N-Q1DNR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	DFN8
	NCA1057-Q1	NCA1057-Q1SPR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125	✓	SOP8
	NCA1057-Q1	NCA1057-Q1DNR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125	✓	DFN8
	NCA1057-Q1	NCA1057N-Q1SPR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125	✓	SOP8
	NCA1057-Q1	NCA1057N-Q1DNR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125	✓	DFN8
	NCA1042C-Q1	NCA1042C-Q1SPR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	SOP8
	NCA1042C-Q1	NCA1042C-Q1DNR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	DFN8
	NCA1042C-Q1	NCA1042CN-Q1SPR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	SOP8
	NCA1042C-Q1	NCA1042CN-Q1DNR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125	✓	DFN8
	NCA1042C	NCA1042C-DSPR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125		SOP8
	NCA1042C	NCA1042CN-DSPR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	Standby	-40~125		SOP8
	NCA1051C	NCA1051C-DSPR	VIO: 1.8~5.5V VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125		SOP8
	NCA1051C	NCA1051CN-DSPR	VCC: 4.5~5.5V	8	5	110	NA	-40~125		SOP8
	NCA1043B-Q1	NCA1043B-Q1SPKR	VBAT:4.5~40V VCC:4.5~5.5V VIO:2.8~5.5V	8	5	110	Stand-by/Sleep	-40~125	✓	SOP14
	NCA1043B-Q1	NCA1043B-Q1DNKR	VBAT:4.5~40V VCC:4.5~5.5V VIO:2.8~5.5V	8	5	110	Stand-by/Sleep	-40~125	✓	DFN14

NCA1042B: 支持 CAN FD 和总线唤醒功能的故障保护 CAN 收发器


◆ 产品介绍

NCA1042B 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网 (CAN) 协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少 110 个 CAN 节点。NCA1042B 实现 ISO 11898-2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbps。NCA1042B 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 电源电压
 - VIO: 3V 至 5.5V
 - VDD: 4.5V 至 5.5V
- -70V 至 +70V 的总线故障保护
- 传输数据 (TXD) 主导超时功能
- E 总线主导超时功能
- 具有唤醒功能的超低电流待机模式
- 过电流和过热保护
- 数据速率: 最高 5Mbps
- 低环路延迟: <200ns
- 工作温度: -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOP-8

◆ 引脚封装

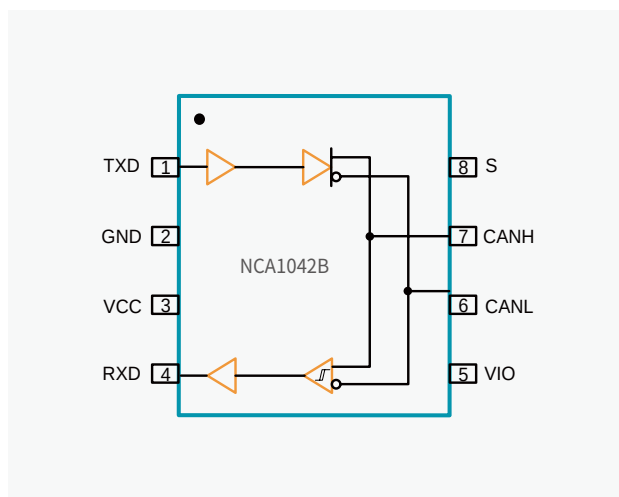


◆ 应用场景



工业自动化，控制，
传感器和驱动系统



楼宇，安防和
温度控制自动化



电动自行车 / 电摩系统

CANopen

CAN 总线标准，例如 CANopen、
DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、
ISO11783 和 CANaerospace

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA1042B-Q1：支持 CAN FD 和总线唤醒功能的汽车级 CAN 总线收发器


◆ 产品介绍

NCA1042B-Q1 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少 110 个 CAN 节点。NCA1042B-Q1 实现 ISO 11898-2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbps。NCA1042B-Q1 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2 标准
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 电源电压
VIO: 3V 至 5.5V
VCC: 4.5V 至 5.5V
- -58V 至 +58V 的总线故障保护
- 传输数据（TXD）主导超时功能
总线主导超时功能
- 具有唤醒功能的超低电流待机模式
- 过电流和过热保护
- 数据速率：最高 5Mbps
- 低环路延迟：<200ns
- 工作温度：-40°C ~125°C
- AEC-Q100 认证
符合 RoHS 的封装：SOP-8, DFN-8

◆ 引脚封装

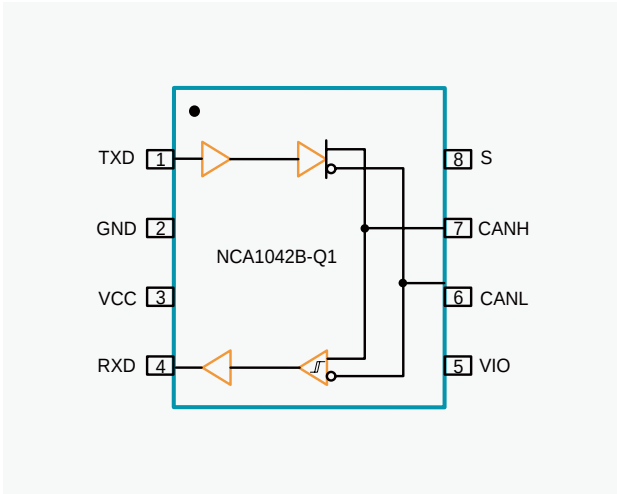

◆ 应用场景



新能源汽车

NCA1051A/N: 支持 CAN FD 和故障保护的 CAN 收发器


◆ 产品介绍

NCA1051A/N 是一款高速 CAN 收发器, 可提供控制器局域网 (CAN) 协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口, 可以支持至少 110 个 CAN 节点。NCA1051A/N 实现 ISO 11898-2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信, 数据速率高达 5 Mbps。NCA1051A/N 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 全兼容 ISO11898-2 标准
- 未供电时具有理想无源行为
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU
- 电源电压
- VIO (NCA1051A) : 3V 至 5.5V
- VCC: 4.5V 至 5.5V
- -45V 至 +45V 的总线故障保护
- 传输数据 (TXD) 主导超时功能
- 过电流和过热保护
- 数据速率: 最高 5Mbps
- 低环路延迟: <200ns
- 工作温度: -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOP-8

◆ 引脚封装

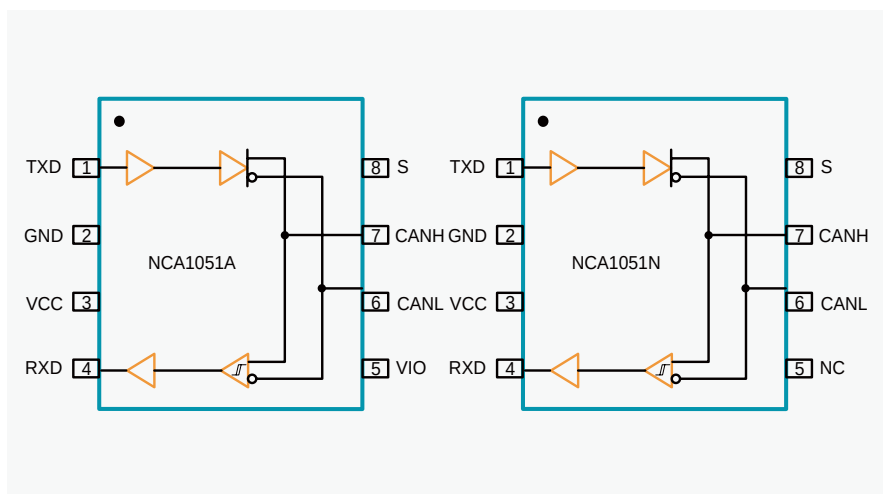

◆ 应用场景



在高负载 CAN 网络中以 5Mbps 的速度运行, TXD DTO 低至 10kbps



工业自动化, 控制, 传感器和驱动系统



楼宇, 安防和温度控制自动化

CANopen

CAN 总线标准, 例如 CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783 和 CANaerospace

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1043B-Q1：支持 CAN FD 和电池供电的汽车级 CAN 总线收发器

◆ 产品介绍

NCA1043B-Q1 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少 110 个 CAN 节点。NCA1043B-Q1 设计针对汽车领域的高速 CAN 应用，可以为（微控制器中的）CAN 协议控制器提供发送和接收差分信号的功能。NCA1043A-Q1 具有优越的电磁兼容性 (EMC) 和静电放电 (ESD) 性能，超低功耗和电源电压关闭时的无源性能。更进一步的功能包括：


- 低功耗电源管理控制所有节点的电源，同时支持本地和远程唤醒并支持唤醒源识别功能
- 多种保护和诊断功能，包括总线短路检测和电池连接检测
- 可支持 3V 至 5V 的 MCU

NCA1043B-Q1 实现 ISO 11898- 2: 2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbps。NCA1043B-Q1 提供热保护和传输数据显性超时功能。基于以上性能，NCA1043B-Q1 是包含需要节点随时待命（即使内部 VIO 和 VCC 电源已关闭）的高速 CAN 网络的最佳选择。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2/-5 标准
 - 待机和睡眠模式
 - 使整个节点掉电但仍支持本地和远程唤醒功能
 - 适用于 12 V 和 24 V 系统
 - 数据速率高达 5 Mbps
 - 电源电压
 - VBAT: 4.5V 至 40V
 - VCC: 4.5V 至 5.5V
 - VIO: 2.8V 至 5.5V
- -58V 至 +58V 的总线故障保护
 - 共模电压范围：±30V
 - 低环路延迟：<250ns
 - 总线引脚支持 ±8kV HBM ESD, ±4kV IEC
 - 低功耗待机模式 <10μA
 - 欠压和过热保护
 - 工作温度：-40°C ~125°C
 - AEC-Q100 认证
 - 符合 RoHS 的封装：SOP-14, DFN-14

◆ 引脚封装

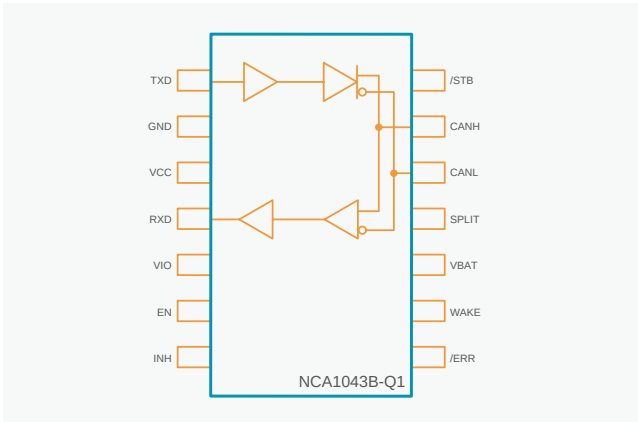

◆ 应用场景

12V/24V 系统应用

汽车和运输

高级驾驶辅助系统 ADAS

仪表组

信息娱乐系统

车身电子装置与照明

NCA1145-Q1：支持 CAN FD 和局部联网的汽车级 CAN 总线收发器


◆ 产品介绍

NCA1145-Q1 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口。NCA1145-Q1 设计针对汽车领域的高速 CAN 应用，可以为（微控制器中的）CAN 协议控制器提供发送和接收差分信号的功能。NCA1145-Q1 支持选择性唤醒功能，此功能可让系统实现局部联网，并在有源状态下以更少的节点数运行，而其余节点处于低功耗睡眠模式。NCA1145-Q1 具有 VIO 引脚，可支持 3.3V/5V 的 MCU。以上特性使 NCA1145-Q1 成为高速 CAN 网络的很好选择，这些网络的节点一直与电池电源线保持相连，但为了让功耗尽可能降低，仅会在应用需要时才处于活动状态。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO11898-2/-5 标准
 - 待机和睡眠模式
 - 可通过标准的 CAN 唤醒模式或选择性唤醒帧检测实现远程唤醒功能
 - 可通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
 - 数据速率高达 5 Mbps
 - 电源电压
 - VBAT: 4.5V 至 28V
 - VCC: 4.5V 至 5.5V
 - VIO: 2.8V 至 5.5V
- 58V 至 +58V 的总线故障保护
 - 共模电压范围：±30V
 - 低环路延迟：<250ns
 - 总线引脚支持 ±8kV HBM ESD, ±4kV IEC
 - 低功耗待机模式 <10μA
 - 工作温度：-40°C ~125°C
 - AEC-Q100 认证
 - 符合 RoHS 的封装：SOP-14, DFN-14

◆ 引脚封装

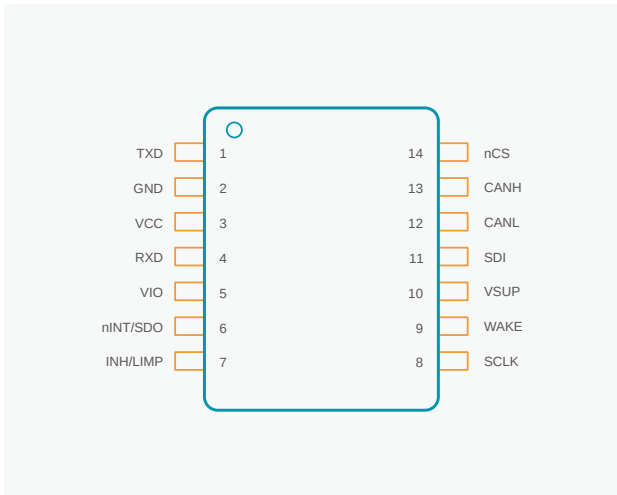

◆ 应用场景

车身电子装置和照明

汽车信息娱乐系统与仪表组

混合动力、电动和动力总成系统

工业运输

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1462-Q1：带振铃抑制功能的车规级 CAN SIC 收发器

◆ 产品介绍

NCA1462-Q1 是一款高速 CAN 收发器，具有正常模式和待机模式以及一个 VIO 电源引脚。它符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范和 CiA 601-4 信号增强 (SIC) 规范的物理层要求，与高速 CAN 和 CAN FD 收发器完全兼容。

CAN 信号增强大大降低了总线网络上的信号振铃，从而在更大的拓扑结构中实现了可靠的 5 Mbps CAN FD 通信。此外，NCA1462-Q1 还具有更严格的位时间对称性，可实现高达 8 Mbps 的 CAN FD 通信。


NCA1462-Q1 可作为高速 CAN 和 CAN FD 收发器（如 NCA1042）的直接替代品。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 和 CiA601-4 以及 CAN SIC
- 通过 AEC-Q100 认证，等级 1
- 数据速率高达 8Mbps
- 直流总线故障保护：±58V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.7V，最高 5.5V
- SOP8、DFN8 封装



◆ 引脚封装

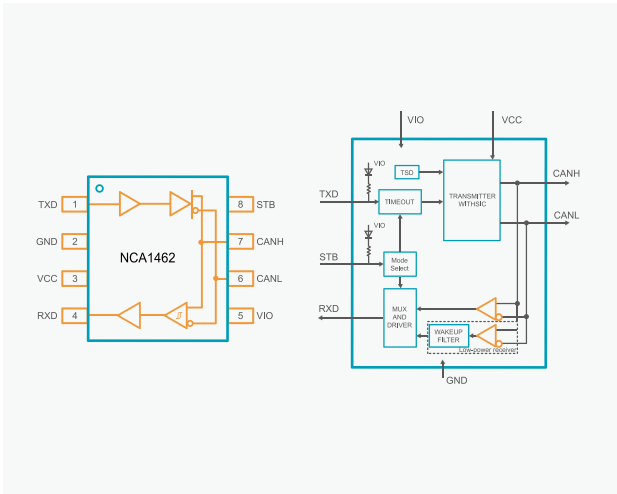

◆ 应用场景



汽车网关



车身控制模块



高级驾驶辅助系统 (ADAS)



信息娱乐系统



仪表盘

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1044-Q1：带待机模式的车规级高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍


NCA1044-Q1 是一款高速 CAN 收发器，为控制器局域网 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。NCA1044-Q1 实现了 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层，可在 CAN FD 快速阶段以高达 5 Mbit/s 的数据传输速率进行可靠通信。NCA1044-Q1 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 标准
- 通过 AEC-Q100 认证，等级 1
- 数据速率高达 5Mbps
- 直流总线故障保护：±58V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.8V，最高 5.5V
- SOP8、DFN8 封装



◆ 引脚封装

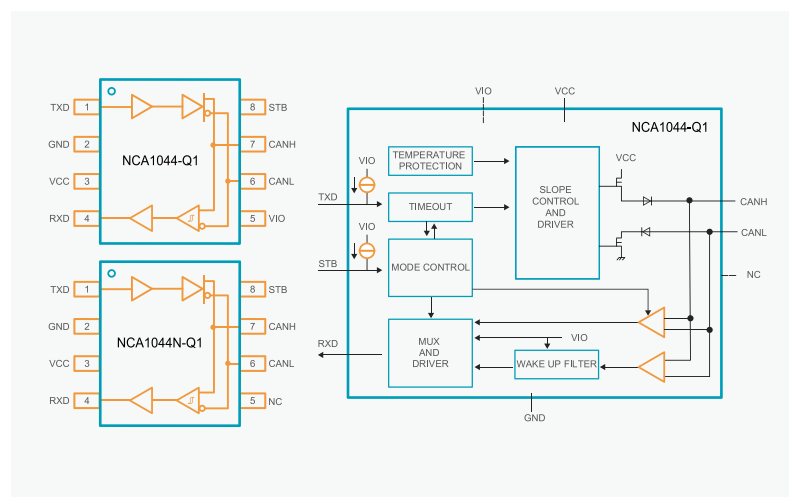

◆ 应用场景



高负载 CAN 网络，
最低速率可达 10 kbps



汽车网关



车身控制模块



高级驾驶辅助系统
(ADAS)



信息娱乐系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1057-Q1：车规级高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍



NCA1057-Q1 是一款高速 CAN 收发器，为控制器局域网 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。NCA1057-Q1 实现了 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层，可在 CAN FD 快速阶段以高达 5 Mbit/s 的数据传输速率进行可靠通信。NCA1057-Q1 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 标准
- 通过 AEC-Q100 认证，等级 1
- 数据速率高达 5Mbps
- 直流总线故障保护：±58V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.8V，最高 5.5V
- SOP8、DFN8 封装



◆ 引脚封装

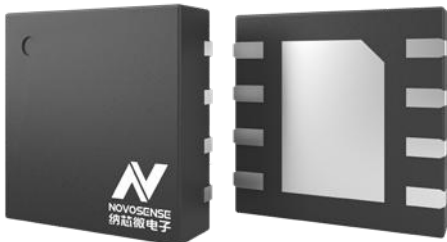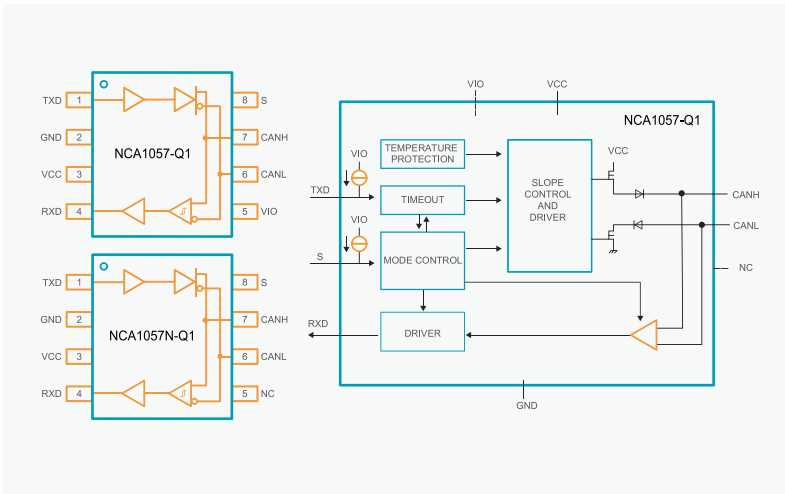

◆ 应用场景

高负载 CAN 网络，
最低速率可达 10 kbps

汽车网关

车身控制模块

高级驾驶辅助系统 (ADAS)

信息娱乐系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1042C-Q1：带待机模式的车规级高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍



NCA1042C-Q1 是一款高速 CAN 收发器，为控制器局域网 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。NCA1042C-Q1 实现了 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层，可在 CAN FD 快速阶段以高达 5 Mbit/s 的数据传输速率进行可靠通信。NCA1042C-Q1 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 标准
- 通过 AEC-Q100 认证，等级 1
- 数据速率高达 5Mbps
- 直流总线故障保护：±58V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.8V，最高 5.5V
- SOP8、DFN8 封装



◆ 引脚封装

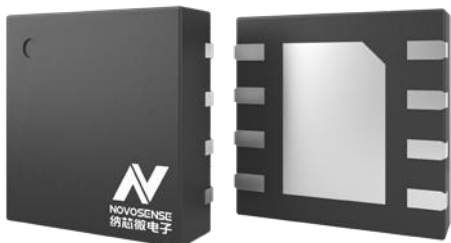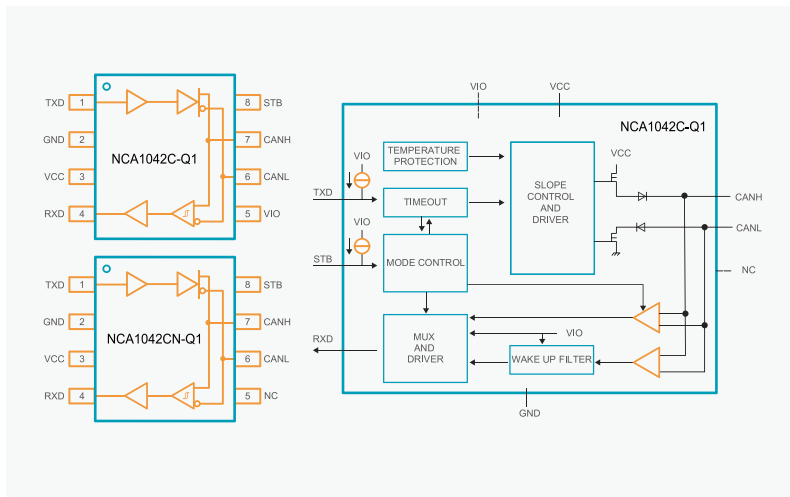

◆ 应用场景



高负载 CAN 网络，
最低速率可达 10 kbps



汽车网关



车身控制模块



高级驾驶辅助系统
(ADAS)



信息娱乐系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	CAN 收发器	隔离电压放大器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器		LIN 收发器		隔离比较器

NCA1042：带待机模式的高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍


NCA1042C 是一款高速 CAN 收发器，为控制器局域网 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。NCA1042C 实现了 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层，可在 CAN FD 快速阶段以高达 5 Mbit/s 的数据传输速率进行可靠通信。NCA1042C 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 标准
- 通过降低振铃以改善总线信号
- 数据速率高达 5Mbps
- 直流总线故障保护：±70V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.8V，最高 5.5V
- SOP8 封装



◆ 引脚封装

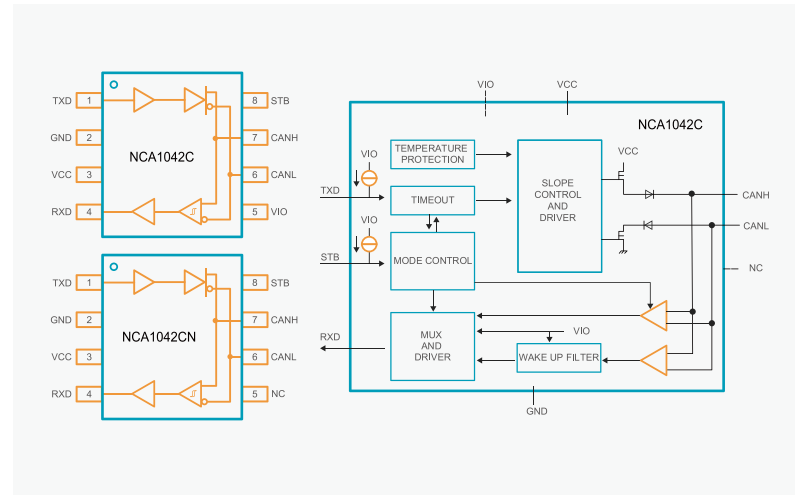

◆ 应用场景

高负载 CAN 网络，最低速率可达 10 kbps

工业自动化，控制，传感器，驱动系统

楼宇，安防，环境控制自动化

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

NCA1051C：高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍


NCA1051C 是一款高速 CAN 收发器，为控制器局域网 (CAN) 协议控制器和双线 CAN 物理总线之间提供接口。NCA1051C 实现了 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层，可在 CAN FD 快速阶段以高达 5 Mbit/s 的数据传输速率进行可靠通信。NCA1051C 提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 标准
- 数据速率高达 5Mbps
- 直流总线故障保护：±70V
- 总线共模范围：±30V
- 支持 VIO 最低 1.8V，最高 5.5V
- SOP8 封装



◆ 引脚封装

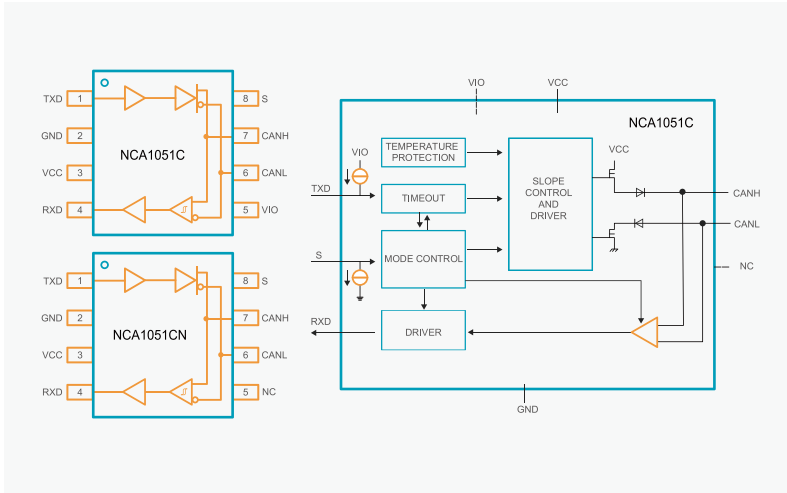

◆ 应用场景



高负载 CAN 网络，
最低速率可达 10 kbps



工业自动化，控制，
传感器，驱动系统



楼宇，安防，
环境控制自动化

NCA1043B-Q1: 具有待机和休眠模式的汽车级高速 CAN 收发器

◆ 产品介绍

NCA1043B 高速 CAN 收发器在控制器局域网 (CAN) 协议控制器和物理 CAN 总线之间提供接口。该收发器专为汽车上的的高速 CAN 应用而设计，为 CAN 协议控制器（微控制器）提供差分发送和接收功能。

该 NCA1043B 具有出色的电磁兼容性（EMC）和静电放电（ESD）性能、较低的功耗以及电源关闭时的无源性能。


这些特性使 NCA1043B 成为高速 CAN 网络的理想选择，这些网络需要即使内部 VIO 和 VCC 电源关闭条件下也始终在线的节点。

◆ 产品性能

- 满足 ISO 11898-2 和 SAE J2284-1 到 SAE J2284-5
- 通过 AEC-Q100 认证
- I/O 电平范围支持 3V 和 5V MCU 应用
- 直流总线故障保护：±58V
- 发送显性超时功能
- 总线显性超时功能
- 低功耗管理，支持唤醒源可识别的本地和远程唤醒功能
- SOP8、DFN8 封装



◆ 引脚封装

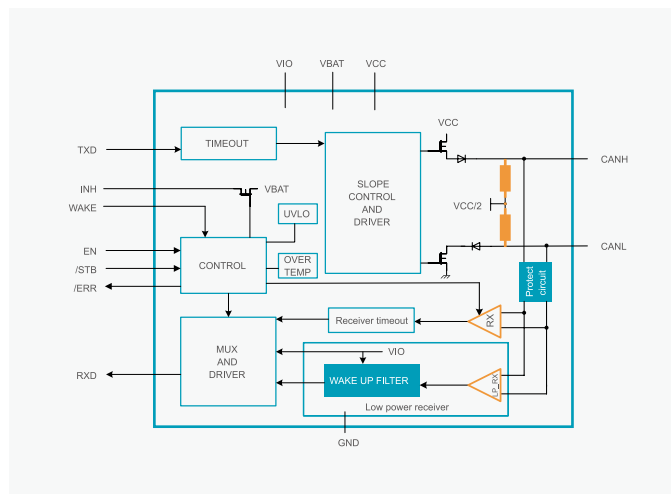

◆ 应用场景



12V/24V 系统应用



高级驾驶辅助系统
(ADAS)



信息娱乐系统



集群



车身电子 & 照明

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

LIN 收发器选型表

LIN 收发器										
	产品系列	产品型号	电源电压	ESD(kV)	最大码流 (Kbps)	母线电压保护	本地 / 远程	工作温度范围 (°C)	AEC-Q100	封装类型
LIN	NCA1021S-Q1	NCA1021S-Q1SPR	VBAT: 5.5~27V	8	20	-40~+40	Local/Remote	-40~150	✓	SOP14
		NCA1021S-Q1DNR	VBAT: 5.5~27V	8	20	-40~+40	Local/Remote	-40~150	✓	DFN14



集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NCA1021S-Q1：低功耗和多重唤醒功能的 LIN 收发器

◆ 产品介绍

NCA1021S-Q1 是一款支持低功耗和多重唤醒功能的 LIN 收发器，支持 20kbps 的发送和接收数据。NCA1021S-Q1 具有低功耗睡眠模式，支持通过 LIN 总线或其他引脚的远程及本地唤醒功能。该器件可通过 INH 输出引脚选择性地启用节点上可能存在的各种电源，从而在整个系统级别减少电池电流消耗。NCA1021S-Q1 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态，并通过其开漏 RXD 输出引脚报告总线的状态。该器件具有限流波形驱动器，用于降低电磁辐射 (EME)。

◆ 产品性能

- 完全兼容 ISO17987-4 标准

○ 超低电磁辐射 (EME)

○ 支持 12V 系统

○ 输入电平兼容 3.3 V 和 5 V 器件

○ -40V 至 +40V 的总线故障保护

○ 唤醒源识别（本地或远程）

○ 集成 LIN 上拉电阻

○ 发送数据 (TXD) 显性超时功能


○ 数据速率：20kbps

○ AEC-Q100 认证

○ 工作温度：-40°C ~150°C

○ 符合 RoHS 的封装：SOP-8, DFN-8

◆ 引脚封装

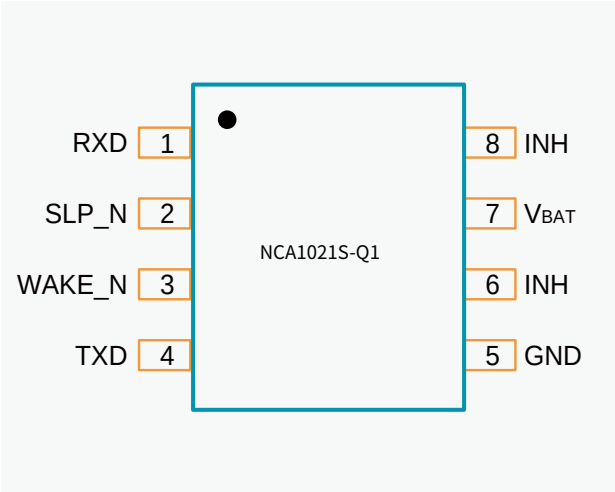


◆ 应用场景

车身电子装置和照明

汽车信息娱乐系统与仪表组

混合动力、电动和动力总成系统

数字隔离器

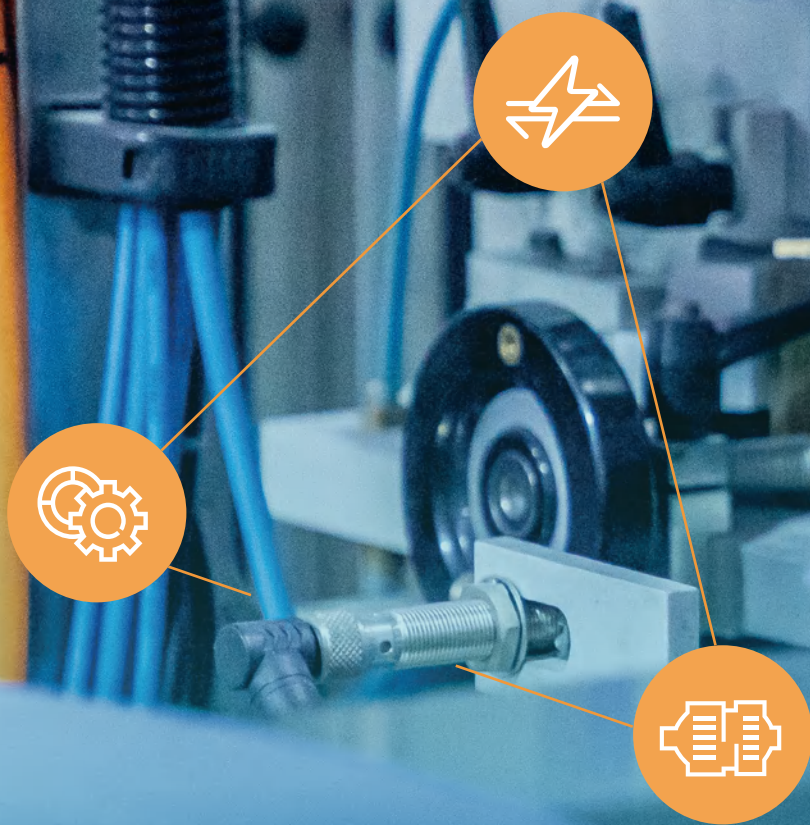

数字隔离器选型表

NSI82xx 系列高性能多通道数字隔离芯片									
速度 150Mbps; 传播延迟 10ns; 输出输入电压范围 2.5~5.5V; 工作温度范围 -40~125°C, 通过 UL1577 认证									
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	正向 / 反向通道	最大码流 (Mbps)	默认输出		AEC-Q100	封装类型
						低	高		
单通道	NSI8210	NSI8210Nx	3.75	1/0	150	✓	✓	✓	SOP-8
		NSI8210Dx	2	1/0	150	✓	✓		DFN-8
双通道	NSI8220	NSI8220Nx	3.75	2/0	150	✓	✓	✓	SOP-8
		NSI8220Wx	5	2/0	150	✓	✓	✓	DFN-8
			5.7						SOW-16
									SOWW-16
	NSI8221	NSI8221Nx	3.75	1/1	150	✓	✓	✓	SOP-8
		NSI8221Wx	5	1/1	150	✓	✓	✓	SOW-8
			5.7						SOW-16
									SOWW-16
	NSI8222	NSI8222Nx	3.75	0/2	150	✓	✓	✓	SOP-8
		NSI8222Wx	5	0/2	150	✓	✓	✓	SOW-8
			5.7						SOW-16
									SOWW-16
三通道	NSI8230	NSI8230Wx	5	3/0	150	✓	✓	✓	SOW-16
			5.7						SOWW-16
	NSI8231	NSI8240Wx	5	3/1	150	✓	✓	✓	SOW-16
			5.7						SOWW-16
四通道	NSI8240	NSI8240Wx	5	4/0	150	✓	✓	✓	SOW-16
			5.7						SOWW-16
		NSI8240Sx	3	4/0	150	✓	✓	✓	SSOP-16
		NSI8240Nx	3.75	4/0	150	✓	✓	✓	SOP-16
	NSI8241	NSI8241Wx	5	3/1	150	✓	✓	✓	SOW-16
			5.7						SOWW-16
		NSI8241Sx	3	3/1	150	✓	✓	✓	SSOP-16
		NSI8241Nx	3.75	3/1	150	✓	✓		SOP-16
	NSI8242	NSI8242Wx	5	2/2	150	✓	✓	✓	SOW-16
			5.7						SOWW-16
		NSI8242Sx	3	2/2	150	✓	✓	✓	SSOP-16
		NSI8242Nx	3.75	2/2	150	✓	✓		SOP-16
六通道	NSI8260	NSI8260Wx	5	6/0	150	✓	✓	✓	SOW-16
		NSI8260Sx	3	6/0	150	✓	✓	✓	SSOP-16
	NSI8261	NSI8261Wx	5	5/1	150	✓	✓	✓	SOW-16
		NSI8261Sx	3	5/1	150	✓	✓	✓	SSOP-16
	NSI8262	NSI8262Wx	5	4/2	150	✓	✓	✓	SOW-16
		NSI8262Sx	3	4/2	150	✓	✓	✓	SSOP-16
	NSI8263	NSI8263Wx	5	3/3	150	✓	✓	✓	SOW-16
		NSI8263Sx	3	3/3	150	✓	✓	✓	SSOP-16
	NSI8266	NSI8266Wx	5	0/6	150	✓	✓		SOW-16
		NSI8266Sx	3	0/6	150	✓	✓	✓	SSOP-16

NSI82xxC 系列高性价比多通道数字隔离芯片 速度 150Mbps; 传播延迟 10ns; 输出输入电压范围 2.5~5.5V; 工作温度范围 -40~125°C, 通过 UL1577 认证								
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	正向 / 反向通道	最大码流 (Mbps)	默认输出		封装类型
						低	高	
单通道	NSI8210	NSI8210Cx-DSPR	3.75	1/0	100	✓	✓	SOP-8
		NSI8210Cx-DSWVR	5	1/0	100	✓	✓	SOW -8
双通道	NSI8220	NSI8220Cx-DSPR	3.75	2/0	100	✓	✓	SOP-8
		NSI8220Cx-DSWVR	5	2/0	100	✓	✓	SOW -8
		NSI8220Cx-DSWR	5	2/0	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8221	NSI8221Cx-DSPR	3.75	1/1	100	✓	✓	SOP-8
		NSI8221Cx-DSWVR	5	1/1	100	✓	✓	SOW -8
		NSI8221Cx-DSWR	5	1/1	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8222	NSI8222Cx-DSPR	3.75	0/2	100	✓	✓	SOP-8
		NSI8222Cx-DSWVR	5	0/2	100	✓	✓	SOW -8
		NSI8222Cx-DSWR	5	0/2	100	✓	✓	SOW -16
三通道	NSI8230	NSI8230Cx-DSWR	5	3/0	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8231	NSI8231Cx-DSWR	5	2/1	100	✓	✓	SOW -16
四通道	NSI8240	NSI8240Cx-DSPR	5	4/0	100	✓	✓	SOIC-16N
		NSI8240Cx-DSWR	5	4/0	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8241	NSI8241Cx-DSWR	5	3/1	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8242	NSI8242Cx-DSWR	5	2/2	100	✓	✓	SOW -16
六通道	NSI8260	NSI8260Cx-DSWR	5	6/0	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8261	NSI8261Cx-DSWR	5	5/1	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8262	NSI8262Cx-DSWR	5	4/2	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8263	NSI8263Cx-DSWR	5	3/3	100	✓	✓	SOW -16
	NSI8266	NSI8266Cx-DSWR	5	0/6	100	✓	✓	SOW -16

NIRSxx 系列低成本高可靠性多通道基本绝缘数字隔离芯片 输出输入电压范围 2.5~5.5V; 工作温度范围 -40~125°C, 通过 UL1577 认证								
	产品系列	ISO 额定值 (kVrms)	正向 / 反向通道	最大码流 (Mbps)	CMTI(kV/us)	默认输出		封装类型
						低	高	
双通道	NIRS20N1-DSPR	3	2/0	1	100		✓	SOP-8
	NIRS21N1-DSPR	3	1/1	1	100		✓	SOP-8
	NIRS22N1-DSPR	3	0/2	1	100		✓	SOP-8
三通道	NIRS31-DSSR	3	2/1	1	100		✓	SSOP-16

NSI822XC/ NSI823XC/NSI824XC/NSI826XC: 高性价比高可靠性增强型双 / 三 / 四 / 六通道数字隔离器


◆ 产品介绍

NSI822XC/NSI823XC/NSI824XC/NSI826XC 是性价比高可靠性的双 / 三 / 四 / 六通道数字隔离器。此系列产品已通过 UL1577 安全认证, 支持多种绝缘耐压 (3.75kVrms, 5kVrms), 同时具有低功耗, 高电磁抗扰度和低辐射的特性。产品的数据速率高达 100Mbps, 共模瞬变抗扰度 (CMTI) 高达 200kV/us。在输入缺失时默认输出电平配置, 且提供数字通道方向配置。此系列器件的宽电源电压范围支持其与大多数数字接口直接连接, 易于进行电平转换。优异的系统级别 EMC 性能提高了使用的可靠性和稳定性。

◆ 产品性能

- 隔离耐压 3750Vrms, 5000VRMS
- VDE 增强型隔离认证
- 数据速率 DC 至 100Mbps
- 高 CMTI: 150kV/μs
- 芯片级 ESD: HBM: ±8kV
- 增强的系统级 ESD、EFT、抗浪涌能力
- 隔离栅寿命: >60 年
- 低传播延迟典型值 <15ns
- 低功耗: 1.5mA/ch(1 Mbps)
- 工作温度: -40~125°C
- 符合 RoHS 的封装: SOP-8, SOW-8, SOW-16

◆ 引脚封装

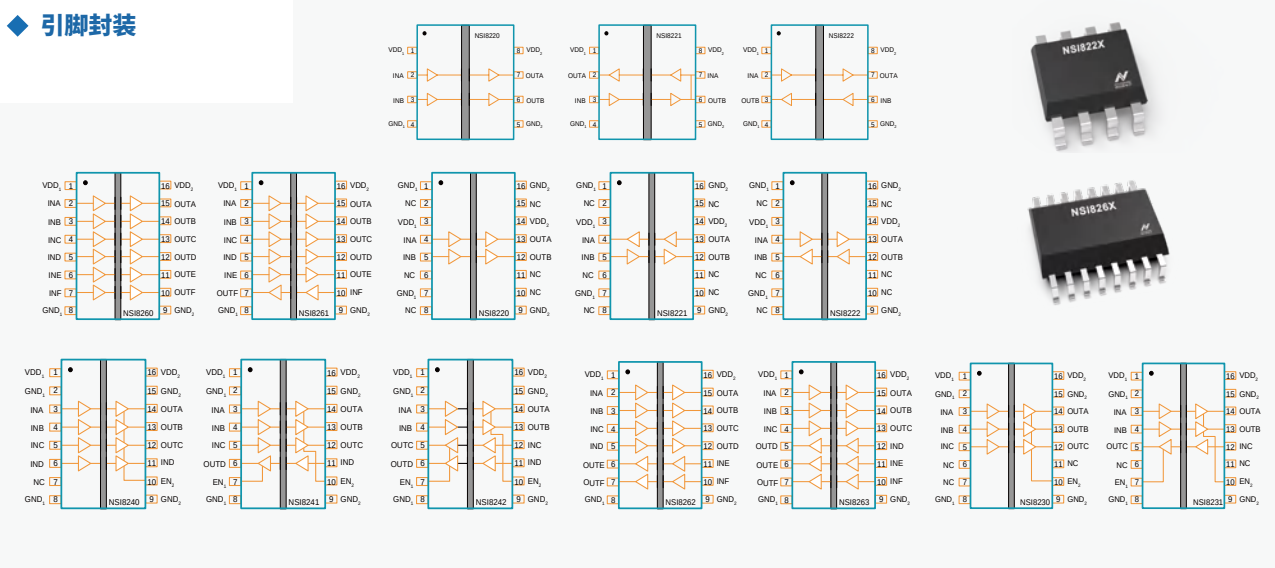

◆ 应用场景



NIRS2x：成本优化的高可靠性双通道数字隔离器

◆ 产品介绍

NIRS2x 是成本优化的高可靠性双通道数字隔离器。NIRS2x 设备已通过 UL1577 安全认证，支持绝缘耐压 3kVrms，提供高电磁抗扰度，低辐射和低功耗。NIRS2x 的数据速率高达 1Mbps，共模瞬变抗扰度（CMTI）高达 100kV / μs。NIRS2x 提供数字通道方向配置，并在失去输入电源时提供默认的输出高电平。NIRS2x 的宽供电电压范围支持其直接与大多数数字接口连接，易于实现电平转换。良好的系统级 EMC 性能增加了使用的可靠性和稳定性。

◆ 产品性能

- 高达 3000Vrms 的绝缘耐压

○ 数据速率：DC 到 1Mbps

○ 供电电源电压：2.5V 至 5.5V

○ 高 CMTI：±100kV/μs

○ 芯片级 EMC 性能：HBM: ±6kV

○ 较高的系统级 EMC 性能：增强的系统级 ESD，EFT，抗浪涌能力

○ 隔离浪涌电压 VIOSM=6153Vpeak

○ 低功耗：1mA/ch (500kbps)

○ 低传输延时：< 500ns


○ 隔离栅寿命：> 60 年

○ 工作温度：-40℃ ~125℃

○ 符合 RoHS 的封装：SOP-8



◆ 引脚封装

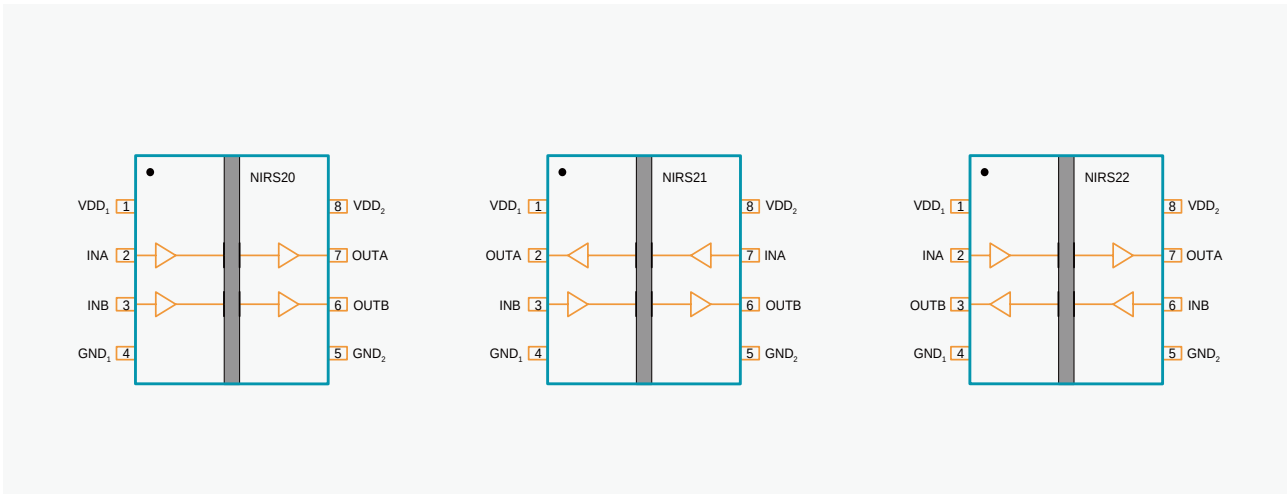

◆ 应用场景

工业自动化系统

隔离 SPI, RS-232, RS-485 通信

通用多通道隔离

电机控制

NIRS31：成本优化的高可靠性三通道数字隔离器


◆ 产品介绍

NIRS31 是成本优化的三通道数字隔离器。NIRS31 设备已通过 UL1577 安全认证，支持绝缘耐压 3kVrms，同时提供高电磁抗扰度，低辐射和低功耗。NIRS31 的数据速率高达 1Mbps，共模瞬变抗扰度（CMTI）高达 100kV / μ s。NIRS31 提供数字通道方向配置，并在失去输入电源时提供默认的输出高电平。NIRS31 的宽供电电压范围支持其直接与大多数数字接口连接，易于实现电平转换。良好的系统级 EMC 性能增加了使用的可靠性和稳定性。

◆ 产品性能

- 高达 3000Vrms 的绝缘耐压
- 数据速率：DC 到 1Mbps
- 供电电源电压：2.5V 至 5.5V
- 高 CMTI： $\pm 100\text{kV} / \mu\text{s}$
- 芯片级 EMC 性能：HBM: $\pm 6\text{kV}$
- 隔离浪涌耐压： $>5\text{kV}$
- 低功耗：1.5mA/ch (1Mbps)
- 低传输延时： $< 500\text{ns}$
- 隔离栅寿命： > 60 年
- 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装：SSOP-16

◆ 引脚封装

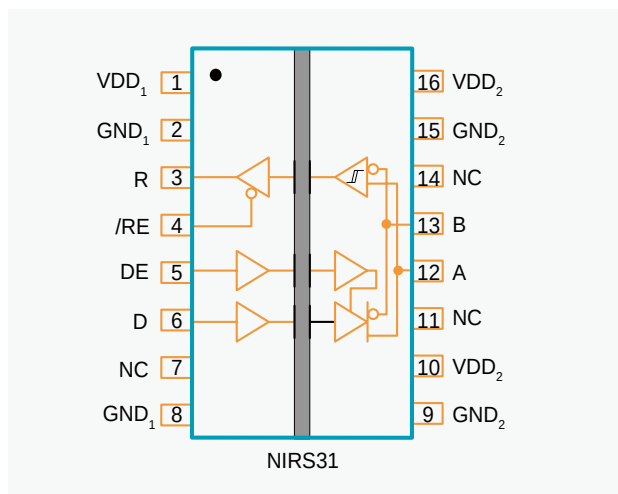

◆ 应用场景



电池管理系统




隔离 485/232 通信系统



智能电表和水表

集成隔离电源的隔离 485 收发器	集成隔离电源的隔离 CAN 收发器	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	数字隔离器	隔离比较器

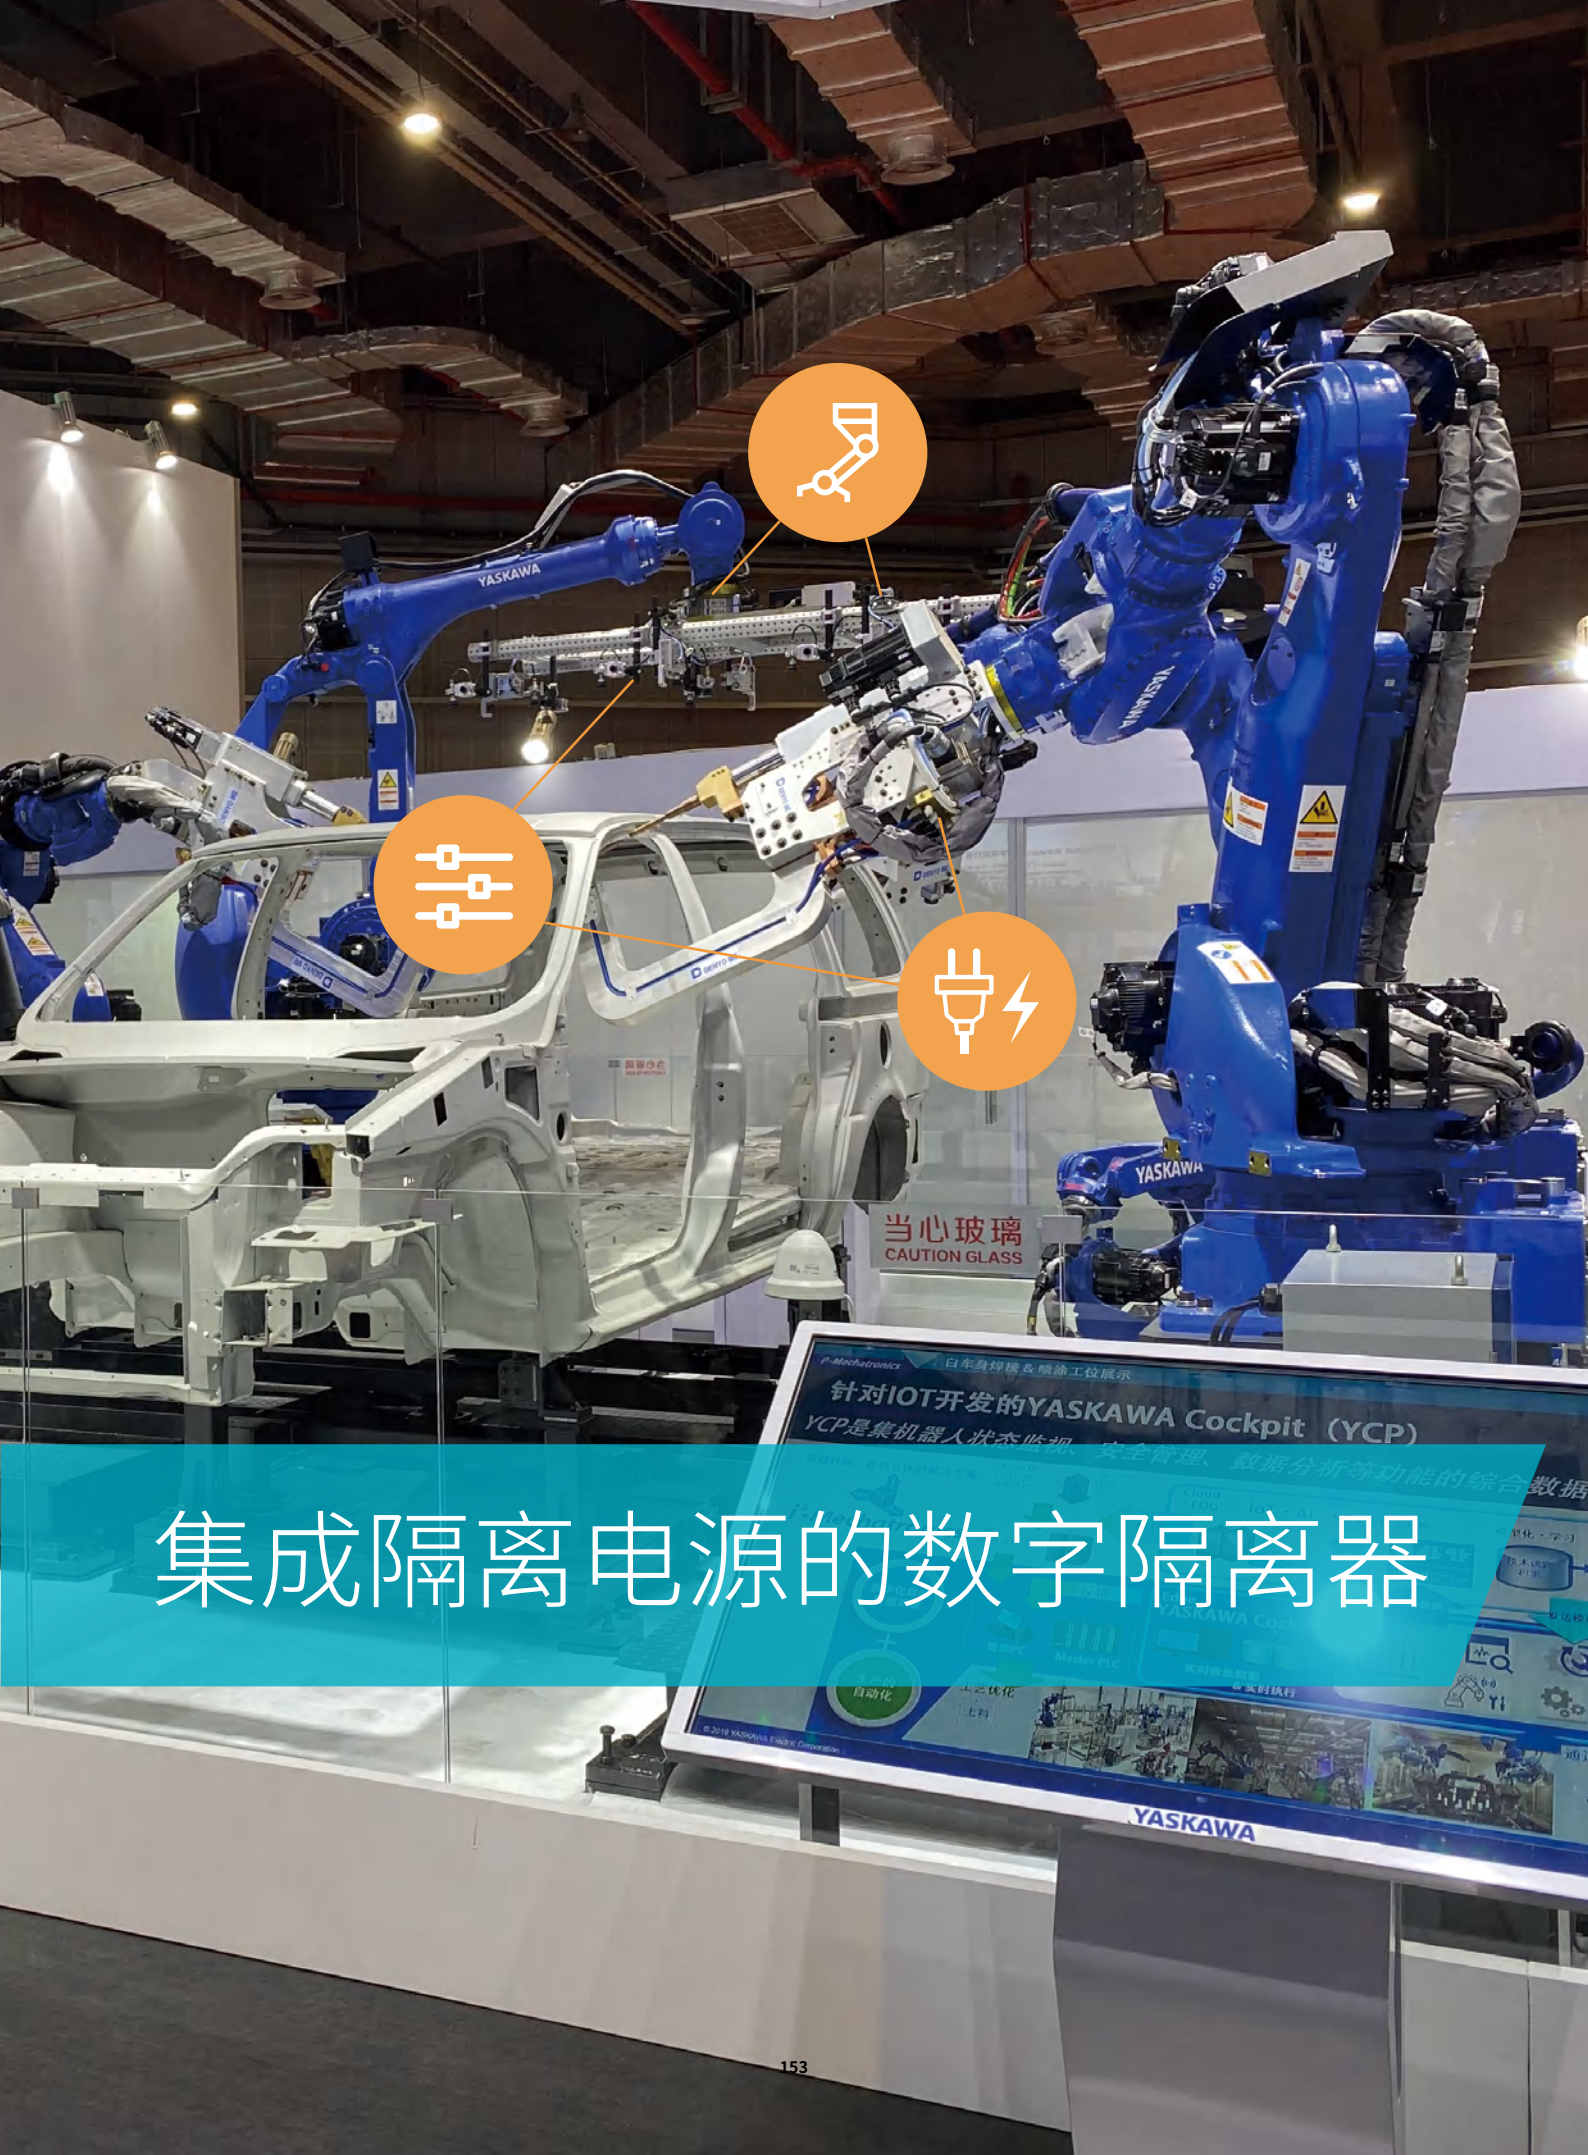

当心玻璃
CAUTION GLASS



集成隔离电源的数字隔离器

集成隔离电源的数字隔离器选型表

NSIP88xx/NSIP89xx 系列多通道数字隔离芯片										
速度 150Mbps；传播延迟 10ns；输出输入电压范围 3.3~5.5V；工作温度范围 -40~125℃，通过 UL1577 认证										
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	正向 / 反向通道	最大码流 (Mbps)	默认输出		CMTI(kV/us)	功能	封装类型
						低 (W0)	高 (W1)			
双通道	NSIP8821	NSIP8821W1-DSWR	5	1/1	150		✓	150	Split Logic VDD	SOW-16
四通道	NSIP8841	NSIP8841W1-DSWR	5	3/1	150		✓	150	Split Logic VDD	SOW-16
	NSIP8842	NSIP8842W0-DSWR	5	2/2	150	✓		150	Split Logic VDD	SOW-16
	NSIP8842	NSIP8842W1-DSWR	5	2/2	150		✓	150	Split Logic VDD	SOW-16
	NSIP8844	NSIP8844W1-DSWR	5	0/4	150		✓	150	Split Logic VDD	SOW-16
双通道	NSIP8921	NSIP8921W0-DSWR	5	1/1	150	✓		150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8921	NSIP8921W1-DSWR	5	1/1	150		✓	150	Power Disable	SOW-16
四通道	NSIP8940	NSIP8940W0-DSWR	5	4/0	150	✓		150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8941	NSIP8941W0-DSWR	5	3/1	150	✓		150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8941	NSIP8941W1-DSWR	5	3/1	150		✓	150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8942	NSIP8942W1-DSWR	5	2/2	150		✓	150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8944	NSIP8944W0-DSWR	5	0/4	150	✓		150	Power Disable	SOW-16
	NSIP8944	NSIP8944W1-DSWR	5	0/4	150		✓	150	Power Disable	SOW-16

NIRSP31 低成本集成隔离电源的三通道数字隔离芯片										
	产品系列	产品型号	供电电压	ISO 额定值 (kVrms)	正向 / 反向通道	最大码流 (Mbps)	CMTI(kV/us)	默认输出	工作温度	封装类型
隔离电源	NIRSP31	NIRSP31	4.5V to 5.5V	3	2/1	20	50	High	-40~125℃	LGA-18
		NIRSP31V	3.0V to 3.6V 4.5V to 5.5V	3	2/1	20	50	High	-40~125℃	LGA-18

更多型号需求，请联系纳芯微销售

NSIP882x/NSIP892x/NSIP884x/NSIP894x：具有集成隔离式 DC-DC 电源的双 / 四通道数字隔离器

产品介绍


NSIP882x/NSIP892x/NSIP884x/NSIP894x 系列是具有集成隔离式 DC-DC 电源的双 / 四通道数字隔离器。隔离式 DC-DC 电源可在片上变压器上提供高达 500mW 的输出功率。反馈 PWM 信号由基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的数字隔离器发送到初级侧。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。产品已通过 UL1577 安全认证，支持 5000Vrms 绝缘电压，同时提供高电磁抗扰度和低辐射。此系列产品的数据速率高达 150Mbps，共模瞬变抗扰度 (CMTI) 高达 150kV/us。且提供 5V 至 5V，5V 至 3.3V，3.3V 至 3.3V 转换模式，可通过 SEL 引脚设置输出电压。

产品性能

- 最高 5000Vrms 绝缘电压
- 电源电压：3.3V 至 5.5V
- 5V 至 5V，5V 至 3.3V，支持 100mA 负载电流
- 3.3V 至 3.3V，支持 60mA 负载电流
- 过电流和过热保护
- 数据速率：DC 至 150Mbps
- 高 CMTI：150kV/us
- 传播延迟：<15ns
- 高系统级 EMC 性能：增强的系统级 ESD，EFT，抗浪涌能力工作
- 温度：-40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装：SOW16



引脚封装

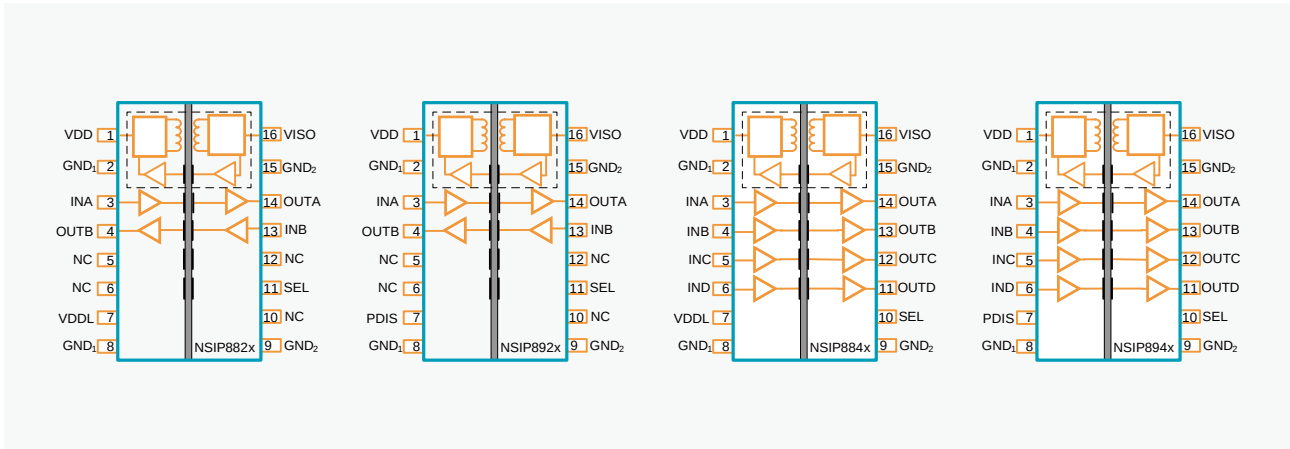

应用场景

工业自动化系统

隔离 SPI，
RS232，RS485

通用多通道隔离

NIRSP31/V: 具有集成隔离式 DC-DC 电源的低成本三通道数字隔离器



◆ 产品介绍

NIRSP31/V 是具有集成隔离式 DC-DC 电源的低成本三通道数字隔离器。隔离式 DC-DC 电源可基于片上变压器提供高达 400mW 的输出功率。反馈 PWM 信号由基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的数字隔离器传输到初级侧。高度集成的解决方案可以简化系统设计并提高可靠性。NIRSP31/V 支持 3kVrms 绝缘电压，同时提供高电磁抗扰度和低辐射。NIRSP31/V 的数据速率高达 20Mbps，共模瞬变抗扰度 (CMTI) 高达 50kV/us。NIRSP31 器件提供 5V 至 5V/3.3V 电压转换模式，NIRSP31V 器件提供 5V 至 5V/3.3V 和 3.3V 至 3.3V 电压转换模式，二者均可通过 SEL 引脚设置输出电压。


◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 3000Vrms
- 电源电压: NIRSP31V: 3V 至 3.6V, 4.5 至 5.5V; NIRSP31: 4.5 至 5.5V
- 负载电流: 80mA @5V->5V/3.3V 45mA @3.3V->3.3V
- 过电流和过热保护
- 数据速率: DC 至 20Mbps
- 高 CMTI: 50kV/us
- 传播延迟: <75ns
- 工作温度: -40°C ~125°C
- 符合 RoHS 的封装: LGA18

◆ 引脚封装

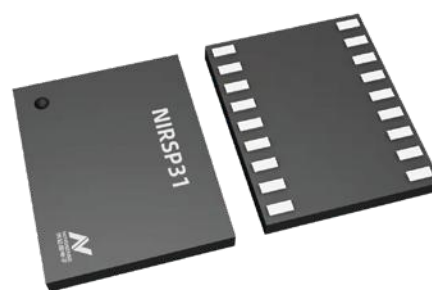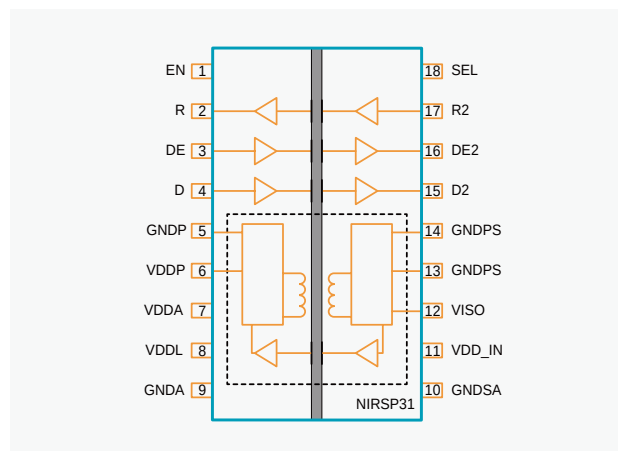


◆ 应用场景



工业 BMS 系统



工业自动化系统



隔离 SPI,
RS232, RS485



通用多通道隔离

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

集成隔离电源的隔离 485 选型表

NSIP83086：集成隔离电源的隔离 RS485 接口									
	产品系列	供电电压	ISO 额定值 (kVrms)	ESD(kV)	最大码流 (Mbps)	CMTI (kV/us)	VISO 输出 (V)	工作温度	封装类型
隔离电源	NSIP83086	VDD: 4.5~5.5V VDDL: 1.8~5.5V	5	8	16	150	5	-40~105℃	SOW-16 SOW-20
	NSIP83086V	VDD: 3~5.5V VDDL: 1.8~5.5V	5	8	16	150	3.3	-40~105℃	SOW-16 SOW-20
	NSIP83086C	VDD: 3~5.5V VDDL: 1.8~5.5V	5	8	16	150	3.3/5 SEL=5V/Floa- ing, VISO=5V SEL=GND2, VISO=3.3V	-40~105℃	SOW-20

集成隔离电源的隔离 485



NSIP83086/V/C：具有集成隔离式 DC-DC 电源的隔离 RS-485 收发器

产品介绍


NSIP83086/V/C 是具有集成隔离式 DC-DC 电源的高可靠性全双工隔离 RS-485 收发器。隔离式 DC-DC 电源可基于片上变压器，反馈 PWM 信号由基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的数字隔离器传输到初级侧。高度集成的解决方案可以简化系统设计并提高可靠性。NSIP83086/V/C 支持 5kVrms 绝缘电压。NSIP83086/V/C 总线侧的总线引脚对 GND2 拥有 ±8kV 的系统级 ESD 的保护。此设备具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高。其具有 1/8 单位负载的接收器输入阻抗，允许总线上最多连接 256 个收发器。

产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
 - 具有集成隔离式 DC-DC 电源
 - I/O 电压范围支持 1.8V~5V MCU
 - 电源电压：
VDD: 4.5V 至 5.5V(NSIP83086)
VDD: 3V 至 5.5V(NSIP83086V/C)
VDDL: 1.8V 至 5.5V
 - 过电流和过热保护
 - 高 CMTI: 150kV/us

- 高 CMTI: 150kV/us
 - 数据速率: 16Mbps
 - 支持 256 个收发器
 - 较高的系统级 EMC 性能：
总线引脚对 GND2 符合 IEC61000-4-2 ±8kV ESD
其他引脚对 GND2 符合 IEC61000-4-2 ±7kV ESD
 - 工作温度: -40°C ~105°C
 - 符合 RoHS 的封装: SOW-16, SOW-20

引脚封装

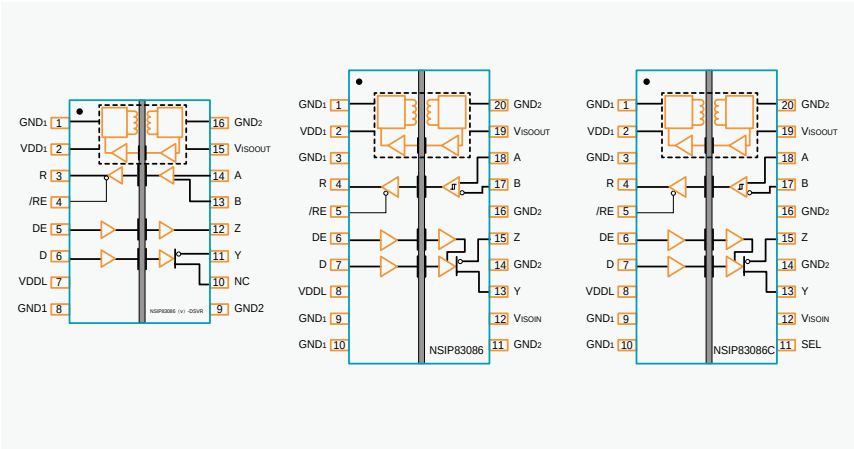

应用场景

工业自动化系统

隔离 RS-485 通信系统


智能电表和水表

安防和监控系统

集成隔离电源的隔离 CAN 选型表

NSIP1042 集成隔离电源的 CAN 收发器芯片									
	产品系列	供电电压	ISO 额定值 (kVrms)	ESD(kV)	最大码流 (Mbps)	CMTI (kV/us)	逻辑电平 电压	工作温度	封装类型
隔离电源	NSIP1042	4.5V to 5.5V	5	5	5	150	1.8V to 5.5V	-40~105°C	SOW-20

集成隔离电源的隔离 CAN

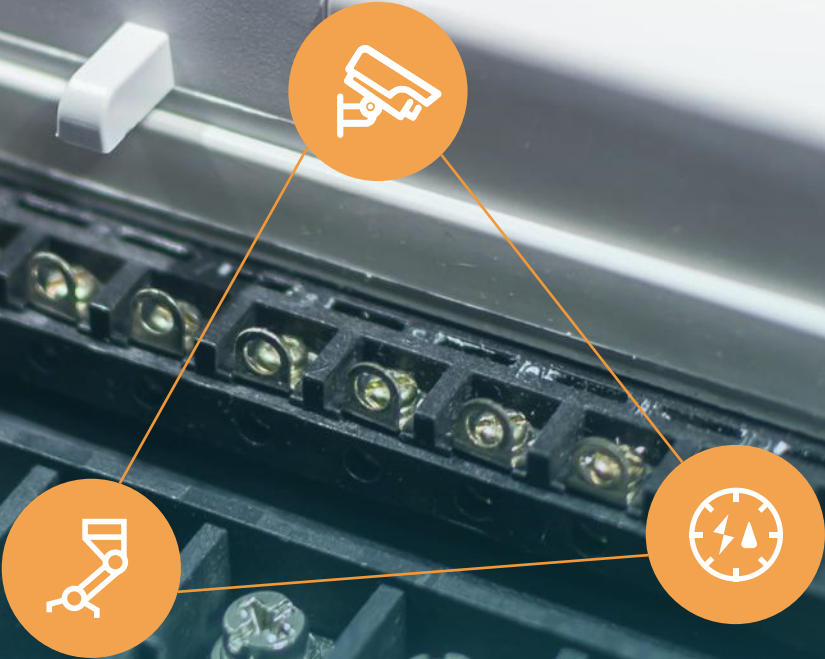

NSIP1042：具有集成隔离式 DC-DC 电源的隔离 CAN 收发器


◆ 产品介绍

NSIP1042 是具有集成隔离式 DC-DC 电源的高可靠性 CAN 收发器。反馈 PWM 信号由基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的数字隔离器传输到初级侧。高度集成的解决方案可以简化系统设计并提高可靠性。NSIP1042 已通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 绝缘电压。NSIP1042 总线侧的总线引脚对 GND2 拥有 $\pm 5\text{kV}$ 的系统级 ESD 的保护。NSIP1042 可支持高达 5Mbps 的数据传输速率，同时提供热保护和传输数据显性超时功能。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
- 具有集成隔离式 DC-DC
- 电源电压：
 - VDD: 4.5V 至 5.5V
 - VDDL: 1.8V 至 5.5V
- 过电流和过热保护
- 高 CMTI: 150kV/us
- 数据速率：5Mbps
- 较高的系统级 EMC 性能：
 - 总线引脚符合 IEC61000-4-2 $\pm 5\text{kV}$ ESD
- 工作温度：-40°C ~ 105°C
- 符合 RoHS 的封装：SOW20

◆ 引脚封装

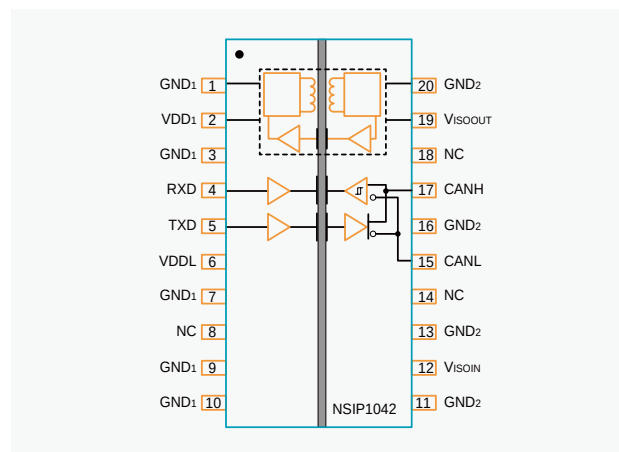

◆ 应用场景



工业自动化系统



智能电表和水表



安防和监控系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

固态继电器选型表

产品名称	隔离耐压 (VISO) (Vrms)	FET	通道数	供电电压 (V)	正向输入 电流 (mA)	击穿电压 (V)	最大放电 电流 (A)	栅极驱动 电压 (V)	工作温度 (°C)	封装类型	质量等级
NSI7258	5000	内部	1	N/A	7-20	1700	0.05	N/A	-40~125	SOW12	工业

固态继电器



NSI7258: 1700V 50mA 固态继电器



◆ 产品介绍

NSI7258 是一款单通道固态继电器 (SSR)，其引脚与常用的光 MOSFET 兼容。固态继电器接通时的最小输入电流为 5.5mA。它在导通状态下可传导 30mA 电流，电阻小于 250Ω。固态继电器在输入电压为 0.5V 或更低时关闭。它在关断状态下可承受 1000V 电压，漏电流小于 1μA。NSI7258 采用纳芯微高可靠性的电容隔离技术。虽然输入电路模仿了 LED 的特性，但与标准光 MOSFET 相比，它具有更高的可靠性和老化性能、更高的工作温度、更短的导通和关断延迟等性能优势。因此，NSI7258 适合在高可靠性系统中取代光 MOSFET。

◆ 产品性能

- 常开 (1-Form-A) 固态继电器
- 高达 5000Vrms 绝缘电压
- 击穿电压: 1700V
- 关断状态漏电流: 1000V 时 <1μA
- 接通状态电阻: 10mA 负载电流时 <250Ω
- 输入正向阈值电流 <5.5mA
- 导通时间 <0.3ms
- 关断时间 <0.05ms
- 集成 MOSFET，雪崩额定电流为 0.6 mA
- 符合 RoHS 规范的封装: SOW12
- 爬电距离和间隙 ≥ 8mm (输入 - 输出)
- 爬电距离和间隙 ≥ 5.91mm (MOSFET 的漏极引脚之间 MOSFET) 之间
- 符合 CISPR32 B 类和 CISPR25 5 类 EMI 限制
- 双层 PCB 上无铁氧体磁珠

◆ 引脚封装

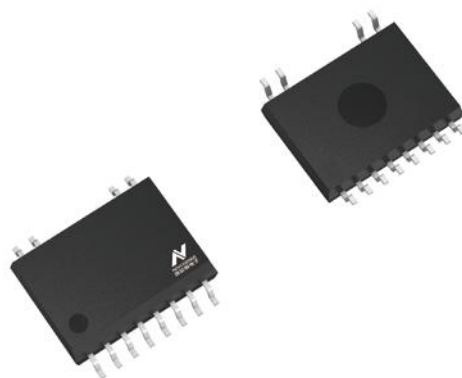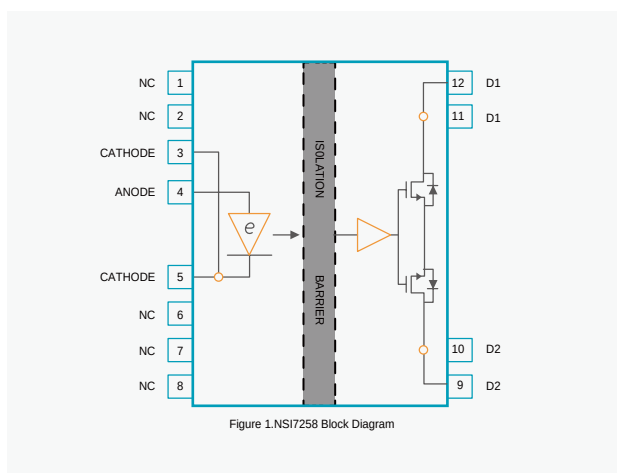

◆ 应用场景



固态继电器



电动汽车充电站



储能系统




太阳能系统

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

变压器驱动器选型表

产品名称	输出电流 (typ) (A)	最小输入电压 (V)	最大输入电压 (V)	软启动	工作温度 (°C)	封装类型	质量等级
NSIP6051	350mA (max)	2.25	5.5	N	-40~125	SOT-23 (5)	工业
NSIP6051-Q1	350mA (max)	2.25	5.5	N	-40~125	SOT-23 (5)	汽车
NSIP6055x	1.36A (max)	2.25	5.5	Y	-40~125	SOT-23 (6)	工业
NSIP6055x-Q1	1.36A (max)	2.25	5.5	Y	-40~125	SOT-23 (6)	汽车

变压器驱动器

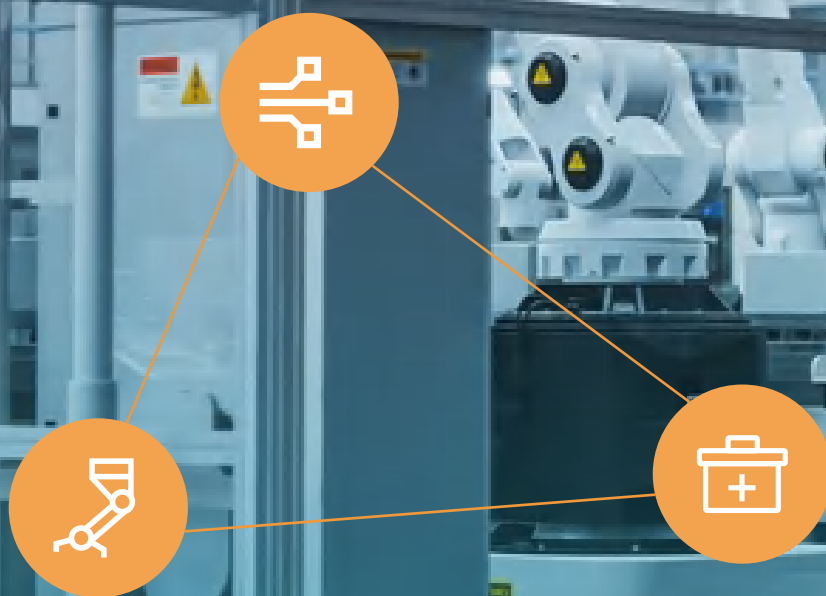


NSIP6051：推挽式变压器驱动器

◆ 产品介绍


NSIP6051 是一款支持 1W 输出功率推挽式变压器驱动器，专为体积小、待机功耗低的低功耗隔离电源而设计。其外围只需匹配简单的输入和输出滤波电容器、隔离变压器和整流电路。其内部集成的振荡器可提供一对高精度互补信号，以驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部采用对称结构设计，可有效保证两个功率 MOSFET 的高度对称性，避免电路工作过程中产生磁偏。NSIP6051 通过对输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟 (SSC) 技术，实现了超低噪声和 EMI。内部保护功能包括过流保护、欠压锁定、热关断和前断电路。NSIP6051 采用小型 SOT-23 (5) 封装，工作温度范围为 -40° C 至 125° C。

◆ 产品性能

- 推挽变压器驱动
- 支持 5V, 3.3V 输入
 - 5V 电源: 350mA (max)
 - 3.3V 电源: 150mA (max)
- 支持 thermal shutdown(过温保护) 和 OCP (过流保护)
- 抖频功能
- 封装: SOT-23 (5)

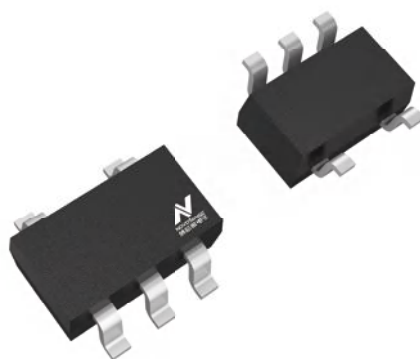

◆ 引脚封装

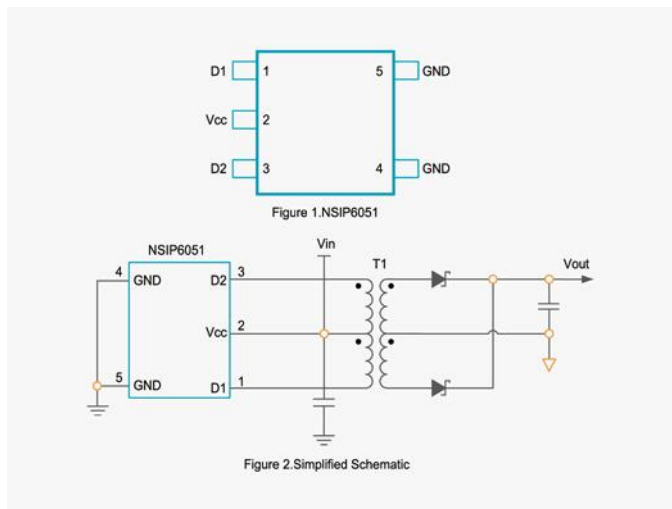

◆ 应用场景



隔离接口供电



工业自动化



过程控制



医疗设备

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSIP6051-Q1: 车规级推挽式变压器驱动器



◆ 产品介绍

NSIP6051-Q1 是一款车规级推挽式变压器驱动器，专为体积小、待机功耗低的低功耗隔离电源而设计。电路外围只需简单的输入和输出滤波电容、隔离变压器和整流电路。其内部集成振荡器提供一对高精度互补信号，以驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部采用对称结构设计，可有效保证两个功率 MOSFET 的高度对称性，避免电路工作过程中产生磁偏。通过对输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟（SSC），实现了超低噪声和电磁干扰。内部保护功能包括过流保护、欠压锁定、热关断和前断电路。NSIP6051 采用小型 SOT-23 (5) 封装，工作温度范围为 -40° C 至 125° C。

◆ 产品性能

- 用于变压器的推挽式驱动器
- 支持 2.25V 至 5.5V 电源
- 超低 EMI
- 过流保护 (OCP)
- 过温保护
- 扩频时钟
- 压摆率控制
- SOT-23 (5) 封装
- 通过 AEC-Q100 1 级认证
- 符合 RoHS 和 REACH 规范

◆ 引脚封装

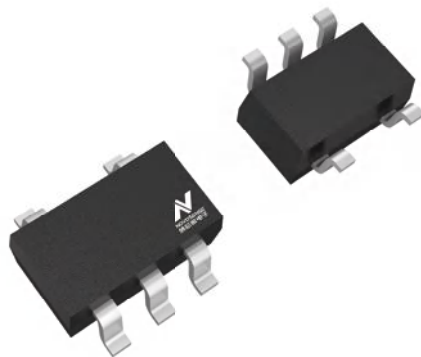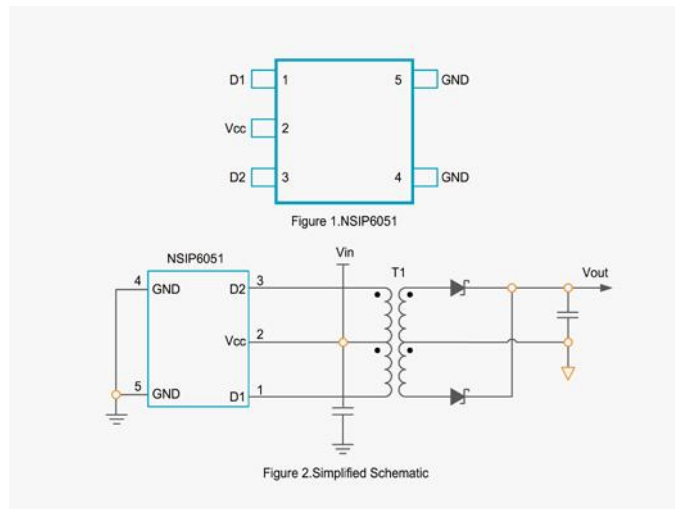

◆ 应用场景



用于 I2C、CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、低功耗 LAN 的隔离接口电源



IGBT 栅极驱动电源

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSIP6055x: 推挽式变压器驱动器



◆ 产品介绍

NSIP6055x 是一款推挽式变压器驱动器，专为体积小、待机功耗低的低功耗隔离电源而设计。电路外围只需简单的输入和输出滤波电容、隔离变压器和整流电路。其内部集成振荡器提供一对高精度互补信号，以驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部采用对称结构设计，可有效保证两个功率 MOSFET 的高度对称性，避免电路工作过程中产生磁偏。通过对输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟（SSC），实现了超低噪声和电磁干扰。内部保护功能包括过流保护、欠压锁定、热关断和前断电路。NSIP6055A 具有 160 kHz 内部振荡器，适用于需要尽量减少辐射的应用。NSIP6055B 具有 420 kHz 内部振荡器，适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。NSIP6055x 采用小型 SOT-23 (6) 封装，工作温度范围为 -40°C 至 125°C。

◆ 产品性能

- 用于变压器的推挽式驱动器
- 支持 2.25V 至 5.5V 电源
- 高输出驱动：5V 电源时为 1A
- 精密内部振荡器选项：160 kHz (NSIP6055A) 和 420 kHz (NSIP6055B)
- 超低 EMI
- 过流保护 (OCP)
- 过温保护
- 软启动以降低浪涌电流
- 扩频时钟
- 压摆率控制
- SOT-23 (6) 封装
- 符合 RoHS 和 REACH 规范

◆ 引脚封装

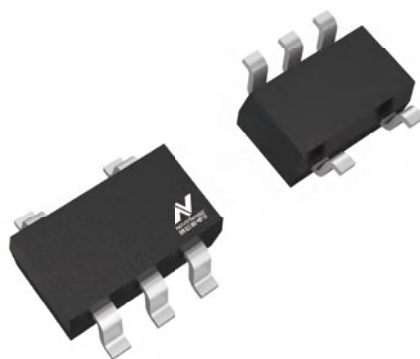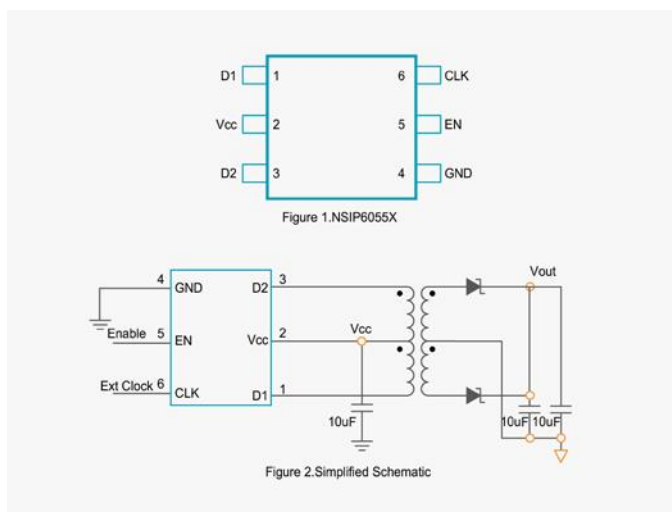

◆ 应用场景



隔离接用于 I2C、CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、低功耗 LAN 的隔离接口电源口供电



工业自动化



医疗设备



过程控制



IGBT 栅极驱动电源

NSIP6055x-Q1：车规级推挽式变压器驱动器



◆ 产品介绍

NSIP6055x-Q1 是一款汽车级推挽式变压器驱动器，专为尺寸小、待机功耗低的低功耗隔离电源而设计。电路外围只需简单的输入和输出滤波电容、隔离变压器和整流电路。其内部集成振荡器提供一对高精度互补信号，以驱动两个 N 沟道 MOSFET。芯片内部采用对称结构设计，可有效保证两个功率 MOSFET 的高度对称性，避免电路工作过程中产生磁偏。通过对输出开关电压的压摆率控制和扩频时钟（SSC），实现了超低噪声和电磁干扰。内部保护功能包括过流保护、欠压锁定、热关断和前断电路。NSIP6055A 具有 160 kHz 内部振荡器，适用于需要尽量减少辐射的应用。NSIP6055B 具有 420 kHz 内部振荡器，适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。NSIP6055x 采用小型 SOT-23 (6) 封装，工作温度范围为 -40° C 至 125° C。

◆ 产品性能

- 用于变压器的推挽式驱动器
- 支持 2.25V 至 5.5V 电源
- 高输出驱动：5V 电源时为 1A
- 精密内部振荡器选项：160 kHz (NSIP6055A) 和 420 kHz (NSIP6055B)
- 超低 EMI
- 过流保护 (OCP)
- 过温保护
- 软启动以降低浪涌电流
- 扩频时钟
- 压摆率控制
- SOT-23 (6) 封装
- 通过 AEC-Q100 1 级认证
- 符合 RoHS 和 REACH 标准

◆ 引脚封装

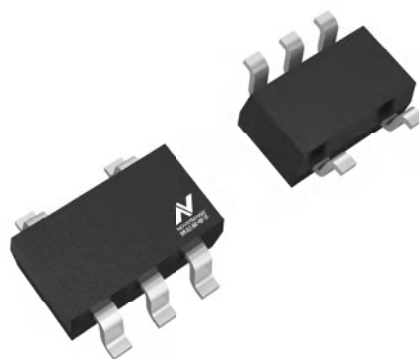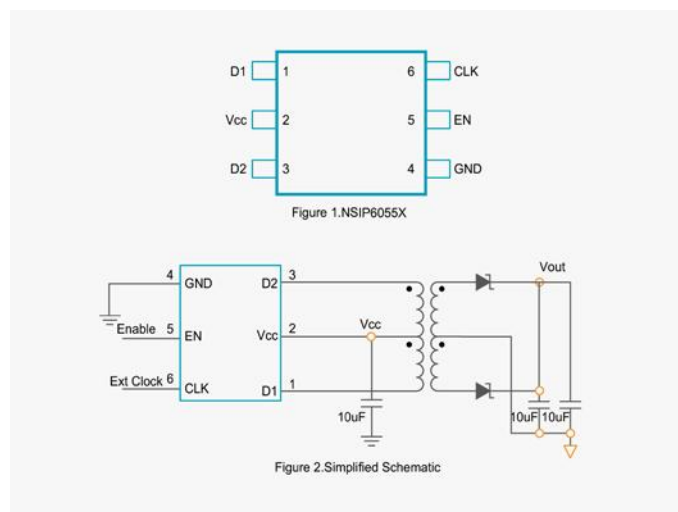

◆ 应用场景




用于 I2C、CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、低功耗 LAN 的隔离接口电源



IGBT 栅极驱动电源

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

隔离 ADC

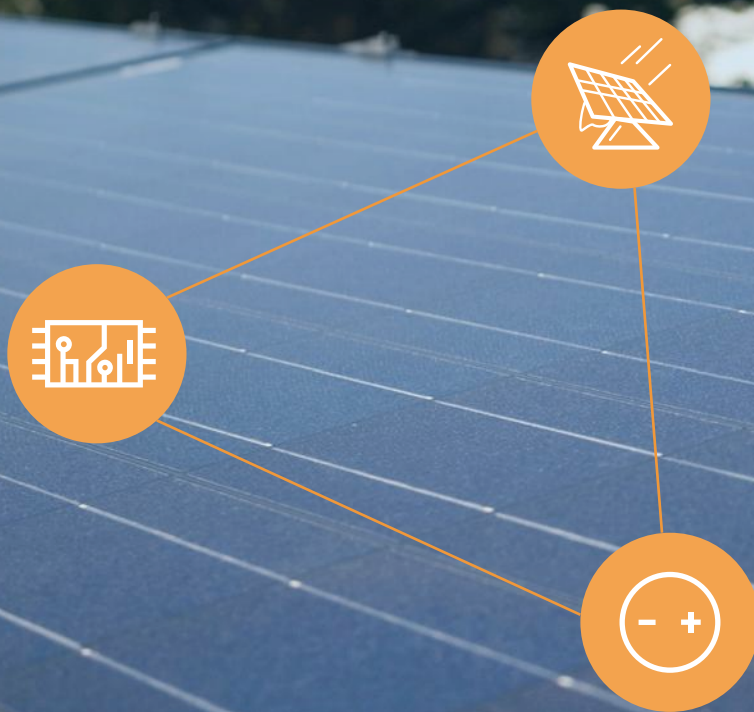

隔离 ADC 选型表

NSI1305/6 隔离 ADC 系列									
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	线性输入范围 (mV)	输入类型	输出类型	CMTI (kV/μs)	工作温度范围 (°C)	封装类型
隔离 ADC	NSI1306	NSI1306M25	5	-250~250	Differential	Dlgtal (clock rising edge effective)	150	-40~125	SOW-8
									SOW-16
		NSI1306M05	5	-250~250	Differential		150	-40~125	SOW-8
									SOW-16
	NSI1305	NSI1305M25	5	-250~250	Differential	Dlgtal (clock falling edge effective)	150	-40~125	SOW-8
									SOW-16

NSI1303x 隔离 ADC 系列										
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	线性输入范围 (mV)	输入类型	输出类型	CMTI (kV/μs)	差分输入电阻 kohm	工作温度 (°C)	封装类型
隔离调制器	NSI1303	NSI1303E0x	5	-50~50	Differential	Manchester	150	4.9	-40~125	SOW-8
		NSI1303E2x	5	-250~250	Differential	Manchester	150	22	-40~125	
		NSI1303M0x	5	-50~50	Differential	Uncoded (clock rising edge effective)	150	4.9	-40~125	SOW-8 SOW-16
		NSI1303M2x	5	-250~250	Differential		150	22	-40~125	
		NSI1303D0x	5	-50~50	Differential	Uncoded (clock falling edge effective)	150	4.9	-40~125	
		NSI1303D2x	5	-250~250	Differential		150	22	-40~125	

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI1306：高可靠性隔离电流采样 ADC

◆ 产品介绍


NSI1306 是一款高性能 Σ - Δ 调制器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为 $\pm 50\text{mV}$ (满量程 $\pm 64\text{mV}$) 或 $\pm 250\text{mV}$ 范围 (满量程 $\pm 320\text{mV}$)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。

模拟输入经过放大，并由二阶 Σ - Δ 调制器连续采样，然后转换为高速，单比特数据流。输出数据与外部时钟同步，时钟上升沿有效，频率范围为 5MHz 至 21MHz 。通过使用适当的数字滤波器 (例如 sinc3 滤波器) 来抽取比特流，该器件可以在 78.125KPS 的条件下以 20MHz 的主时钟实现 16 位分辨率和 $86\text{dB}/82.5\text{dB}$ 信噪比 (SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测，简化了系统设计和诊断。

◆ 产品性能


- 最绝缘电压高达 5000Vrms
- 时钟频率： 5MHz 至 21MHz
- $\pm 50\text{mV}$ 或 $\pm 250\text{mV}$ 线性输入范围
- 出色的直流性能：
 - 失调误差： $\pm 50\mu\text{V}$ 或 $\pm 100\mu\text{V}(\text{Max})$
 - 失调温漂： $-0.5\sim 1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (Max)
 - 增益误差： $\pm 0.2\%$ (Max)
 - 增益温漂： $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Max)
- SNR：82.5dB or 86dB(Typ)
- 高 CMTI：150kV/us(Typ)
- 系统级诊断功能：
 - AVDD 监控
 - 输入共模过压检测
- 工作温度： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$

◆ 引脚封装

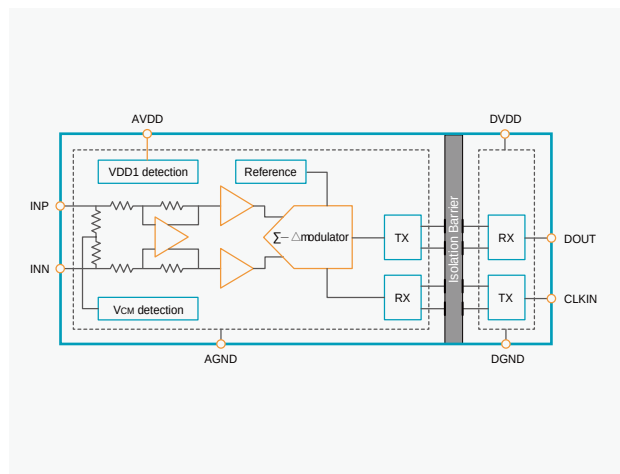

◆ 封装形式


- SOP8(300mll)/SOP16(300mll)

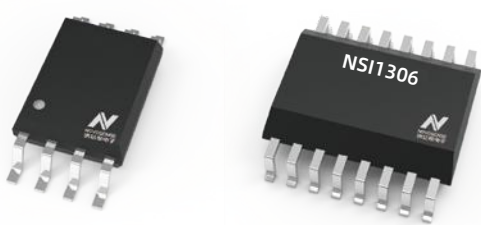

◆ 应用场景



分流电流监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

NSI1305：高可靠性隔离电流采样 ADC

◆ 产品介绍


NSI1305 是一款高性能 Σ - Δ 调制器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为 $\pm 50\text{mV}$ (满量程 $\pm 64\text{mV}$) 或 $\pm 250\text{mV}$ 范围 (满量程 $\pm 320\text{mV}$)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。

模拟输入经过放大，并由二阶 Σ - Δ 调制器连续采样，然后转换为高速，单比特数据流。输出数据与外部时钟同步，时钟下降沿有效，频率范围为 5MHz 至 21MHz。通过使用适当的数字滤波器 (例如 sinc3 滤波器) 来抽取比特流，该器件可以在 78.125KPS 的条件下以 20MHz 的主时钟实现 16 位分辨率和 86dB/82.5dB 信噪比 (SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测，简化了系统设计和诊断。

◆ 产品性能

- 缘电压高达 5000Vrms
- 时钟频率：5MHz 至 21MHz
- $\pm 50\text{mV}$ 或 $\pm 250\text{mV}$ 线性输入范围
- 出色的直流性能：
 - 失调误差： $\pm 50\mu\text{V}$ 或 $\pm 100\mu\text{V}(\text{Max})$
 - 失调温漂： $-0.5\sim 1.5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (Max)
 - 增益误差： $\pm 0.2\%$ (Max)
 - 增益温漂： $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Max)
- SNR：82.5dB or 86dB(Typ)
- 高 CMTI：150kV/us(Typ)
- 系统级诊断功能：
 - AVDD 监控
 - 输入共模过压检测
- 工作温度： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$


◆ 引脚封装

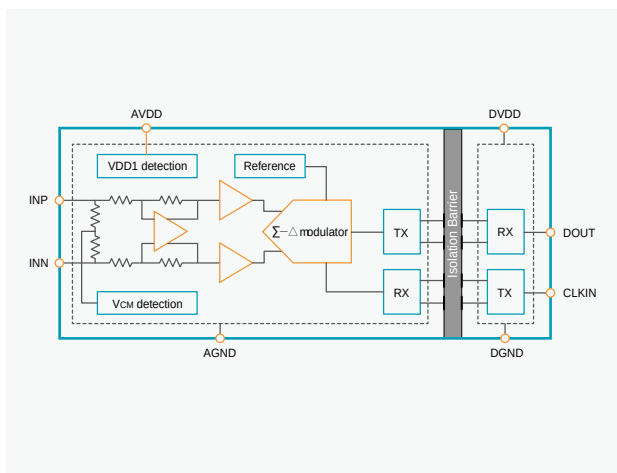

◆ 应用场景



分流电流监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI1303：高可靠性集成内部时钟的隔离 ADC


◆ 产品介绍

NSI1303 是一款高性能 Σ - Δ 调制器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为 $\pm 50\text{mV}$ (满量程 $\pm 64\text{mV}$) 或 $\pm 250\text{mV}$ 范围 (满量程 $\pm 320\text{mV}$)。模拟输入经由二阶 Σ - Δ 调制器连续采样，然后转换为高速，单比特数据流。NSI1303 的输出比特数据流与内部时钟保持同步并采用曼彻斯特编码 (NSI1303Ex) 或未编码 (NSI1303M/Dx)。通过使用适当的数字滤波器 (例如 sinc3 滤波器) 来抽取比特流，该器件可以在 78.125KPS 的条件下实现 16 位分辨率和 86dB/82.5dB 信噪比 (SNR)。曼彻斯特编码 NSI1303Ex 的输出支持单线数据和时钟传输，无需考虑接收端器件的设置和保持时间要求。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
 - 10MHz 和 20MHz 内部时钟选项
 - $\pm 50\text{mV}$ 或 $\pm 250\text{mV}$ 线性输入范围
 - 出色的直流性能：
 - 失调误差和温漂： $\pm 50\mu\text{V}$ or $\pm 100\mu\text{V}$ (Max), $\pm 1\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (Max)
 - 增益误差和温漂： $\pm 0.2\%$ (Max), $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Max)
- 高 CMTI: 150kV/us(Typ)
 - 系统级诊断功能：
 - AVDD 监控
 - 输入共模过压检测
 - 工作温度： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
 - 符合 RoHS 的封装：SOW-8(300mll), SOW-16(300mll)

◆ 引脚封装

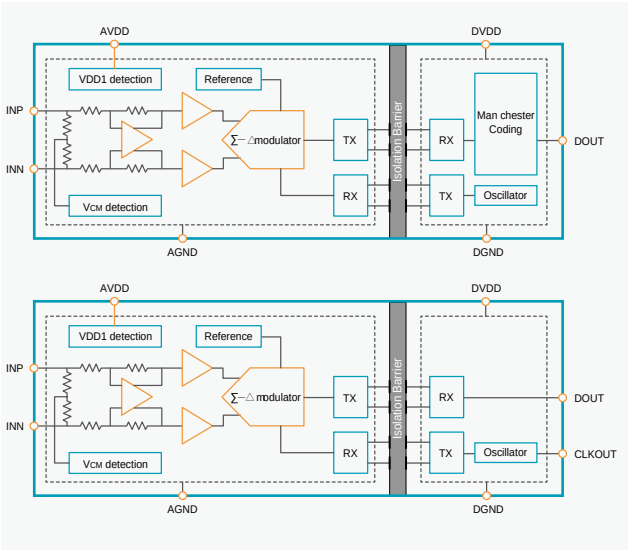

◆ 应用场景

- 分流电流监控
- 交流电机控制
- 不间断电源供应
- 车载充电器

12针插座4

12针插座3

10针插座

隔离电流放大器



隔离电流放大器选型表

隔离电流放大器系列											
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	线性输入范围 (mV)	增益	输入类型	输出类型	CMTI (kV/μs)	AEC-Q100	工作温度 (°C)	封装类型
隔离电流放 大器	NSI1300	NSI1300D05	5	-50~50	8.2	差分	差分	150	✓	-40~125	SOW-8
		NSI1300D25		-250~250							
	NSI1200	NSI1200	5	-250~250	8	差分	差分	150	✓	-40~125	SOW-8
											DUB-8
	NSI1400/ NSI1200C	NSI1400	5	-250~250	8.2	差分	差分 / 单端	150		-40~125	SOW-8
			3		8.2						SOP-8
		NSI1200C	5		8						DUB-8

集成隔离电源的隔离 485 收发器	集成隔离电源的隔离 CAN 收发器	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离电压放大器	隔离误差放大器	隔离比较器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器	集成隔离电源的数字隔离器

NSI1200/NSI1300：高可靠性隔离电流采样放大器


◆ 产品介绍

NSI1200/NSI1300 是输出与输出基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的隔离电流采样运放。此系列产品具有线性差分输入信号 $\pm 50\text{mV}$ (NSI1300D05, 满量程 $\pm 64\text{mV}$) 或 $\pm 250\text{mV}$ 范围 (NSI1200/NSI1300D25, 满量程 $\pm 320\text{mV}$)。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测, 简化了系统设计和诊断。NSI1200/NSI1300 的固定增益为 8/8.2, 并提供差分模拟输入。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度 (CMTI) 可确保即使在存在大功率开关的情况下 (例如在电机控制应用中), 该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。

◆ 产品性能

- $\pm 50\text{mV}$ 或 $\pm 250\text{mV}$ 线性输入范围
- 固定增益: 8 for NSI1200, 8.2 for NSI1300
- 超低失调误差和温漂:
 - NSI1200: $\pm 0.5\text{mV}(\text{Max})$, $\pm 4\mu\text{V}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
 - NSI1300D05: $\pm 0.1\text{mV}(\text{Max})$, $-0.8\sim 1\mu\text{V}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
 - NSI1300D25: $\pm 0.2\text{mV}(\text{Max})$, $-2\sim 4\mu\text{V}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
- 超低增益误差和温漂:
 - $\pm 0.3\%(\text{Max})$, $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
- SNR: 86dB(Typ)
- 带宽: 100kHz for NSI1200, 310kHz for NSI1300
- 高 CMTI: 150kV/us
- 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装:
 - SOW-8(300mIl)(NSI1200 & NSI1300),
 - DUB8(NSI1200 Only)

◆ 引脚封装

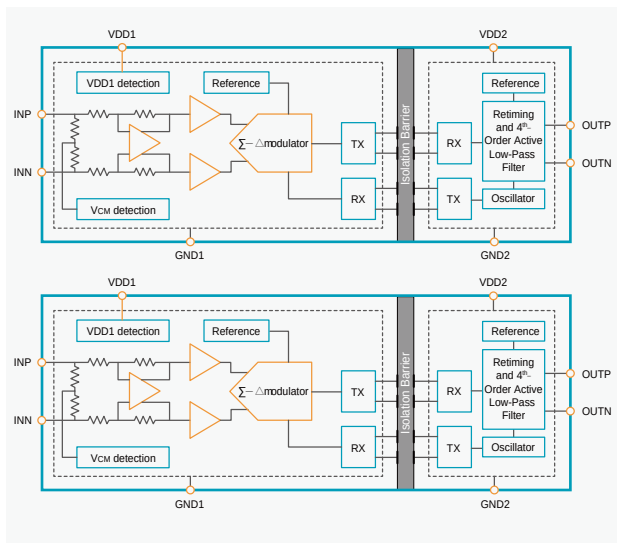

◆ 应用场景



分流电流监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

NSI1400/NSI1200C：高可靠性高性价比隔离电流采样放大器

◆ 产品介绍


NSI1400/NSI1200C 是输出与输出基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的高性价比隔离电流采样运放。此产品具有线性差分输入信号 $\pm 250\text{mV}$ 范围 (满量程 $\pm 320\text{mV}$)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。

NSI1400 的固定增益为 8.2，NSI1200C 的固定增益为 8，并提供差分模拟输入。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度 (CMTI) 可确保即使在存在大功率开关的情况下 (例如在电机控制应用中)，该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测，简化了系统设计和诊断。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
- $\pm 250\text{mV}$ 线性输入范围
- 低失调误差和温漂： $\pm 0.5\text{mV}$ (Max)，
 $\pm 5\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (Max) for NSI1200C，
 $\pm 4\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ (Max) for NSI1400
- 低增益误差和温漂： $\pm 0.3\%$ (Max)， $\pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Max)
- 低非线性度和温漂： $\pm 0.05\%$ (Max)， $\pm 1\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Typ)
- SNR：72dB(Typ, BW=100kHz)
- 带宽：220kHz(Typ)
- 高 CMTI：125kV/us(Typ)
- 系统级诊断功能：
VDD1 监控
输入共模过压检测
- 工作温度： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装：SOP-8(150mIl)，
SOW-8(300mIl)，DUB-8(NSI1200C Only)


◆ 引脚封装

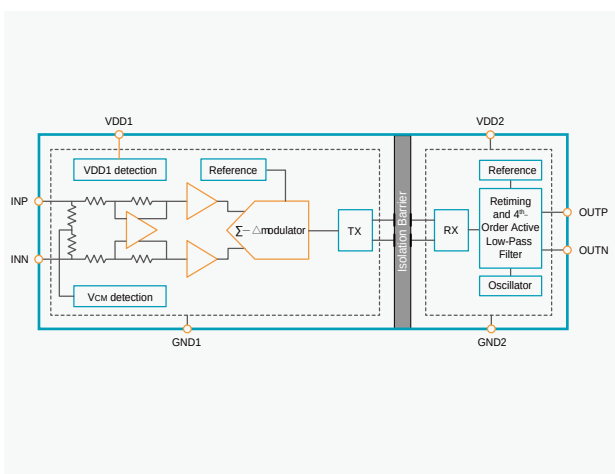

◆ 应用场景



分流电流监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应




车载充电器

隔离电流放大器选型表

隔离电流放大器系列										
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	线性输入范围 (mV)	输入类型	输出类型	CMTI (kV/μs)	AEC-Q100	工作温度范围 (°C)	封装类型
隔离放大器	NSI1311	NSI1311	5	20~2000	单端	差分	150	✓	-40~125	SOW-8
	NSI1312	NSI1312D	5	-1200~1200	差分	差分	150		-40~125	SOW-8
										SOP-8
		NSI1312S	5	-1200~1200	差分	单端	150		-40~125	SOW-8
										SOP-8

隔离电压放大器

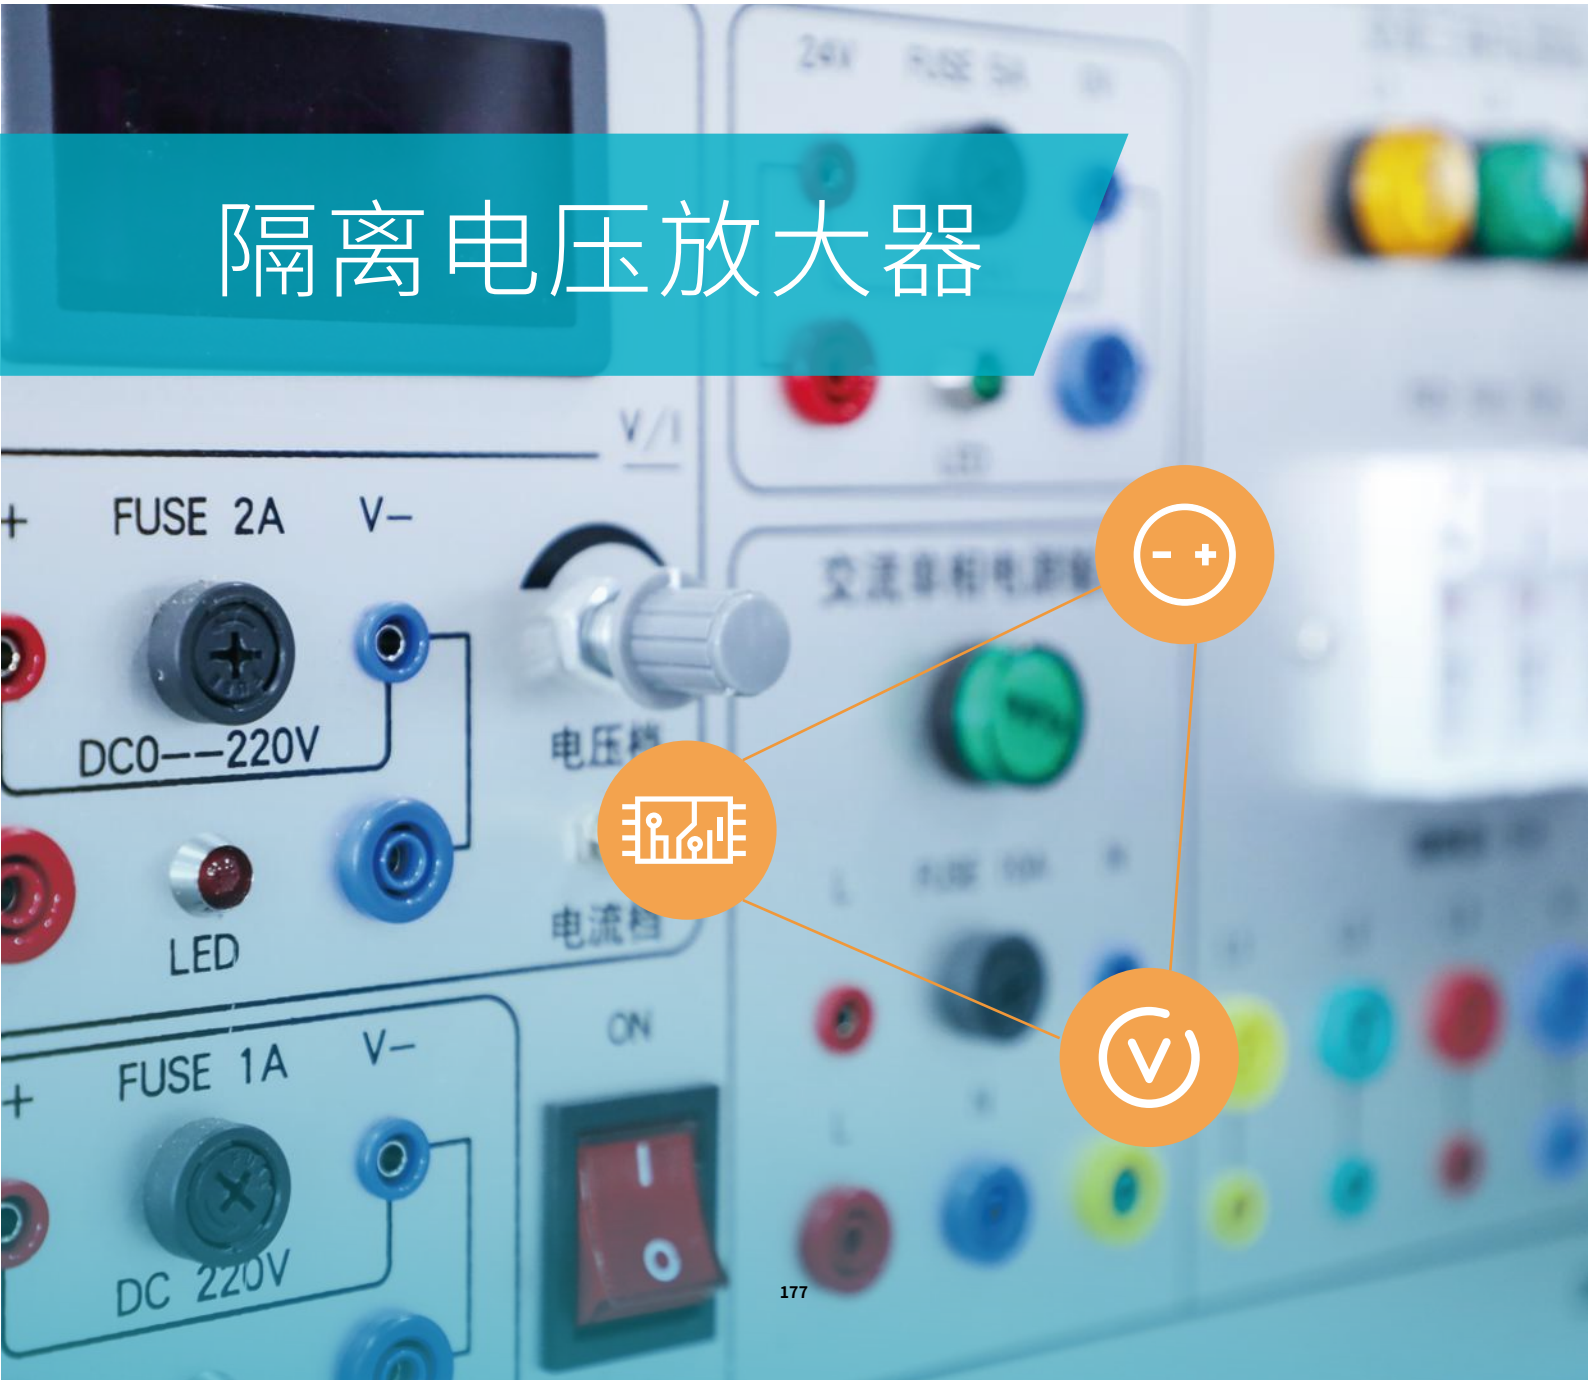

NSI1311: 高可靠性隔离电压采样放大器


◆ 产品介绍

NSI1311 是一款高性能隔离放大器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。该器件的单端输入信号范围 0.02V 至 2V。NSI1311 的高输入阻抗使其非常适合连接到高压电阻分压器或其他具有高输出阻抗的电压信号源。该器件的固定增益为 1，并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度 (CMTI) 可确保即使在存在大功率开关的情况下 (例如在电机控制应用中)，该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。故障安全功能 (高侧电源电压缺失检测功能) 简化了系统设计和诊断。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
- 0.02~2V 线性输入范围
- 固定增益: 1
- 超低失调误差和温漂: $\pm 1.5\text{mV}(\text{Max})$, $-5\sim 30\mu\text{V}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
- 超低增益误差和温漂: $\pm 0.3\%(\text{Max})$, $\pm 45\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
- 超低非线性度和温漂: $\pm 0.05\%(\text{Max})$ for 0.02V~0.1V VIN, $\pm 0.04\%(\text{Max})$ for 0.1V~2V VIN, $\pm 1\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
- SNR: 82dB(Typ, BW=10kHz) or 70dB(Typ, BW=100kHz)
- 带宽: 400kHz(Typ)
- 高 CMTI: 150kV/us(Typ)
- 系统级诊断功能: VDD1 监控
- 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装: SOW-8(300mll)

◆ 引脚封装

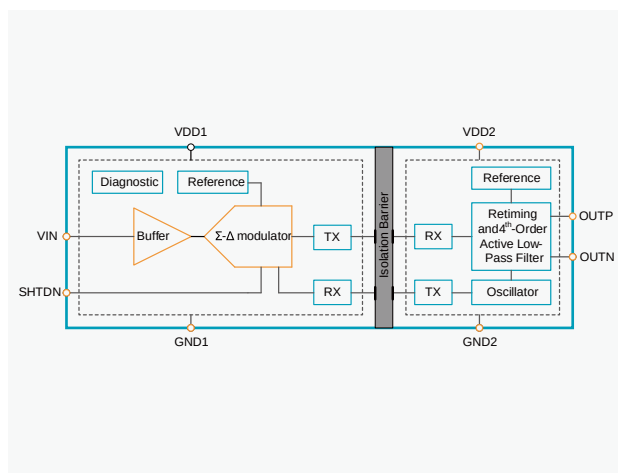

◆ 应用场景



母线电压监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

NSI1312：高可靠性隔离式电压采样放大器


◆ 产品介绍

NSI1312 是一款高性价比隔离放大器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为 $\pm 1.2\text{V}$ (满量程 $\pm 1.5\text{V}$)。NSI1312 的高输入阻抗使其非常适合连接到高压电阻分压器或其他具有高输出阻抗的电压信号源。该器件的固定增益为 1，并提供差分模拟输出 (NSI1312D) 和单端模拟输出 (NSI1312S) 两个版本。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度 (CMTI) 可确保即使存在大功率开关的情况下 (例如在电机控制应用中)，该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。故障安全功能 (高侧电源电压缺失检测功能) 简化了系统设计和诊断。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
- $\pm 1.2\text{V}$ 线性输入范围
- 固定增益：1
- 出色的直流性能：
 - 失调误差和温漂： $\pm 2.5\text{mV}(\text{Max})$ ， $\pm 20\mu\text{V}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
 - 增益误差和温漂： $\pm 0.3\%(\text{Max})$ ， $\pm 40\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{Max})$
 - 非线性度和温漂： $\pm 0.05\%(\text{Max})$ ， $\pm 1\text{ppm}/^\circ\text{C}(\text{Typ})$
- SNR: 78dB(Typ)
- 高 CMTI: 150kV/us(Typ)
- 系统级诊断功能：
 - VDD1 监控
- 工作温度： $-40^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装：SOW-8(300mll)，SOP-8(150mll)

◆ 引脚封装

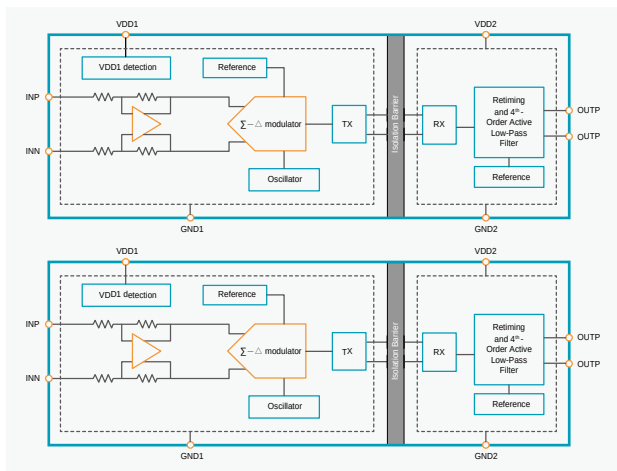

◆ 应用场景



母线电压监控



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

隔离误差放大器选型表

NSI319x 隔离误差放大器								
	产品系列	ISO 额定值 (kVrms)	带宽 (kHz)	初始精度 (%)	参考电压 (V)	CMTI (kV/μs)	工作温度范围 (°C)	封装类型
隔离放大器	NSI3190	3	400	0.5	1.225	100	-40~125	SSOP16

隔离误差放大器



NSI3190：高可靠性隔离误差放大器


◆ 产品介绍

NSI3190 是一款高可靠性的隔离误差放大器，具有一个基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的数字隔离通道。NSI3190 是线性反馈电源的理想选择。与常用的光耦合器和并联稳压器解决方案相比，NSI3190 的初级侧控制器可改善瞬态响应，功率密度和稳定性。NSI3190 的输出可以支持电压输出以及与光耦合器兼容的电流输出。电流传输系数可以通过 EAOUT2 与 VDD1 或 VREG1 之间的外部电阻设置。

◆ 产品性能

- 0.5% 初始精度
- 绝缘电压高达 3000Vrms
- 宽带宽：400kHz
- 电源电压：
VDD1: 4V 至 20V
VDD2: 4V 至 20V
- 基准电压：1.225V
- 兼容电压型输出和电流型输出
- 超低功耗
- 工作温度：-40°C ~125°C
- 符合 RoHS 标准封装：SSOP-16

◆ 引脚封装

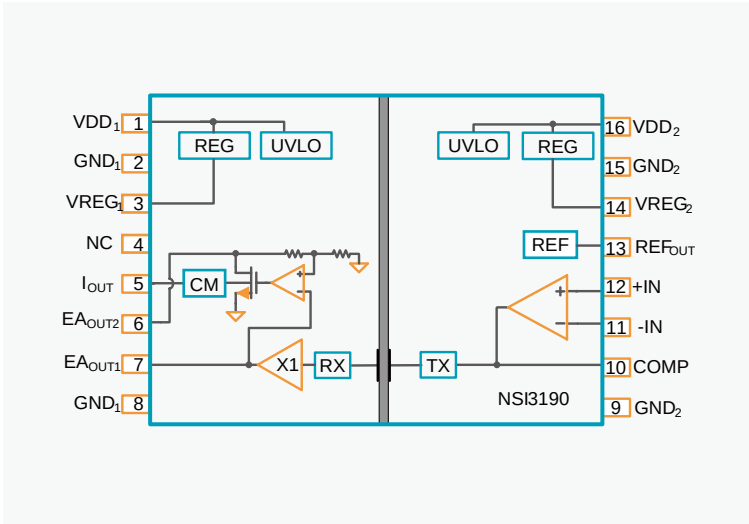

◆ 应用场景



DOSA 兼容模块



逆变器



不间断电源



电压监控器



电力系统

隔离比较器选型表

NSI22C1x 隔离比较器系列										
	产品系列	产品型号	ISO 额定值 (kVrms)	输入侧电源 (V)	参考阈值 (mV)	输出类型	CMTI (kV/μs)	锁存功能	工作温度范围 (°C)	封装类型
隔离比较器	NSI22C1x	NSI22C11	5	3.1-27	500~2000	Push-pull Open-Drain	150		-40~125	SOW-8
			3							SOP-8
		NSI22C12	5	3.1-27	±20mV~ ±320mV	Open-Drain	150	✓	-40~125	SOW-8
			3							SOP-8



隔离比较器



NSI22C1x: 高速隔离比较器



◆ 产品介绍

NSI22C1x 是一款高速隔离比较器，基于 NOVOSENSE 电容隔离技术，其输出与输入分离。NSI22C11 是具有开漏和推挽输出的隔离比较器，NSI22C12 是具有开漏输出和所锁存功能的窗口比较器。NSI22C1x 的快速响应特性使其非常适合过压和过流保护的应用。NSI22C1x 的保护阈值可通过外部电阻进行调节，NSI22C11 阈值可调范围为 0.5V 至 2V，NSI22C12 具有 $\pm 20\text{mV}$ 的窗口阈值调节范围。NSI22C1x 具有基本型隔离的 SOP-8 窄体封装和加强型隔离的 SOW-8 宽体封装。

◆ 产品性能

- 绝缘电压高达 5000Vrms
- 高压侧供电电源: 3.1V 至 27V
- 可调节的输入参考范围:
 - NSI22C11: 0.5V 至 2V
 - NSI22C12: $\pm 20\text{mV}$ 至 $\pm 320\text{mV}$
- 高精度输入阈值: $\pm 1\%$ 误差 (Max)
- 低传播延迟:
 - NSI22C11: $1\mu\text{s}(\text{Max})$
 - NSI22C12: $250\text{ns}(\text{Max})$
- CMTI: $\pm 150\text{kV}/\mu\text{s}(\text{Typ})$
- 系统级诊断功能
 - VDD1 监控
- 工作温度: $-40\sim 125^\circ\text{C}$
- 符合 RoHS 的封装: SOP-8(150mll), SOW-8(300mll)

◆ 引脚封装

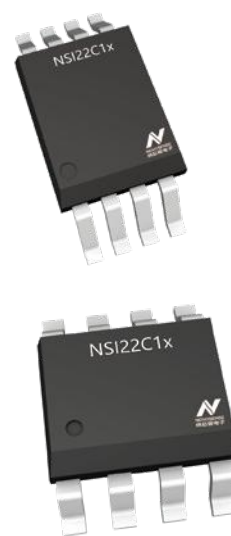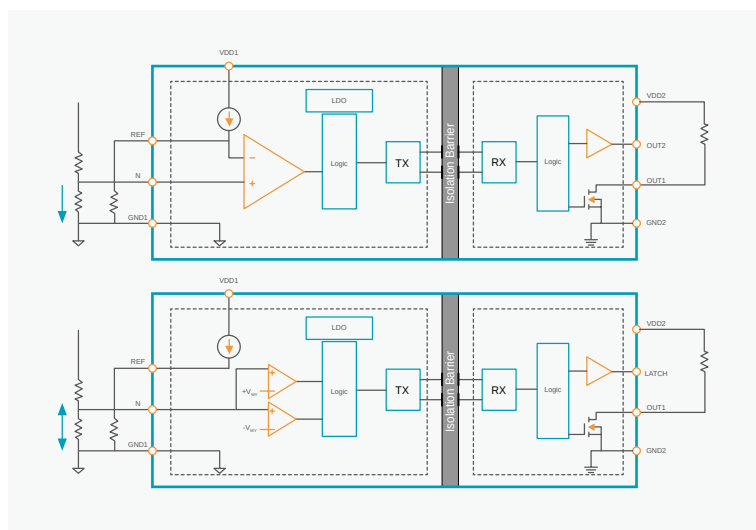

◆ 应用场景



交流电机控制



电力和太阳能逆变器



不间断电源供应



车载充电器

集成隔离电源的隔离 485	集成隔离电源的隔离 CAN	固态继电器	变压器驱动器	隔离 ADC	隔离电流放大器	隔离误差放大器	集成隔离电源的数字隔离器
隔离 RS-485 收发器	隔离 CAN 收发器	隔离 I ² C	I ² C 接口	RS-485 收发器	CAN 收发器	LIN 收发器	数字隔离器

隔离半桥栅极驱动



隔离半桥栅极驱动选型表

产品型号	峰值输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (kV/μs)	特性	隔离耐压 (kVrms)	绝缘等级	工作温度 (°C)	产品等级	封装类型
NSI6602A-DLAR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602B-DLAR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602C-DLAR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602A-DSPNR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602B-DSPNR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602C-DSPNR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602A-DSWR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602B-DSWR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602C-DSWR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602A-DSWKR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602B-DSWKR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602C-DSWKR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602A-Q1SWR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602B-Q1SWR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602C-Q1SWR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602A-Q1SWKR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602B-Q1SWKR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602C-Q1SWKR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602A-Q1SPNR	4/-6	6	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602B-Q1SPNR	4/-6	8	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602C-Q1SPNR	4/-6	13	6	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622A-DLAR	4/-6	6	6	30	150	Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622B-DLAR	4/-6	8	6	30	150	Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622C-DLAR	4/-6	13	6	30	150	Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622A-DSPNR	4/-6	6	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622B-DSPNR	4/-6	8	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622C-DSPNR	4/-6	13	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622A-DSWR	4/-6	6	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622B-DSWR	4/-6	8	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622C-DSWR	4/-6	13	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622A-DSWKR	4/-6	6	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622B-DSWKR	4/-6	8	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622C-DSWKR	4/-6	13	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622A-Q1SWR	4/-6	6	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622B-Q1SWR	4/-6	8	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622C-Q1SWR	4/-6	13	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622A-Q1SWKR	4/-6	6	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622B-Q1SWKR	4/-6	8	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622C-Q1SWKR	4/-6	13	6	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622A-Q1SPNR	4/-6	6	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622B-Q1SPNR	4/-6	8	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622C-Q1SPNR	4/-6	13	6	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602VA-DLAR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13

产品型号	峰值 输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (kV/μs)	特性	隔离 耐压 (kVrms)	绝缘 等级	工作 温度 (°C)	产品 等级	封装 类型
NSI6602VB-DLAR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VC-DLAR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VD-DLAR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VA-DLAMR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VB-DLAMR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VC-DLAMR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VD-DLAMR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602VA-DSWR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602VB-DSWR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602VC-DSWR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602VD-DSWR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602VA-DSWKR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602VB-DSWKR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602VC-DSWKR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602VD-DSWKR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602VA-DSPNR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602VB-DSPNR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602VC-DSPNR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602VD-DSPNR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602VA-Q1SWR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602VB-Q1SWR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602VC-Q1SWR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602VD-Q1SWR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602VA-Q1SWKR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602VB-Q1SWKR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602VC-Q1SWKR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602VD-Q1SWKR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602VA-Q1SPNR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602VB-Q1SPNR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602VC-Q1SPNR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602VD-Q1SPNR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602MC-DSWTR	5/-5	9	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602MC-DSWTR	5/-5	12	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602MF-DSWTR	5/-5	15	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602MNB-DSWTR	5/-5	9	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602MNC-DSWTR	5/-5	12	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602MNF-DSWTR	5/-5	15	6	35	150	米勒钳位、死区时间可调、Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW18
NSI6602NA-DLAR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602NB-DLAR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602NC-DLAR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602ND-DLAR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13

产品型号	峰值 输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (kV/μs)	特性	隔离 耐压 (kVrms)	绝缘 等级	工作 温度 (°C)	产品 等级	封装 类型
NSI6602NA-DLAMR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602NB-DLAMR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602NC-DLAMR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602ND-DLAMR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6602NA-DSWR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602NB-DSWR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602NC-DSWR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602ND-DSWR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6602NA-DSWKR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602NB-DSWKR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602NC-DSWKR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602ND-DSWKR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6602NA-DSPNR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602NB-DSPNR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602NC-DSPNR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602ND-DSPNR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6642A-DLAR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642B-DLAR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642C-DLAR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642D-DLAR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642A-DLAMR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642B-DLAMR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642C-DLAMR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642D-DLAMR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6642A-DSWR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6642B-DSWR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6642C-DSWR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6642D-DSWR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6642A-DSWKR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6642B-DSWKR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6642C-DSWKR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6642D-DSWKR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6642A-DSPNR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6642B-DSPNR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6642C-DSPNR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6642D-DSPNR	6/-8	4	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622NA-DLAR	6/-8	6	24	30	150	Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622NB-DLAR	6/-8	8	24	30	150	Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622NC-DLAR	6/-8	12	24	30	150	Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622ND-DLAR	6/-8	4	24	30	150	Enable	2.5	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622NA-DLAMR	6/-8	6	24	30	150	Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622NB-DLAMR	6/-8	8	24	30	150	Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13

产品型号	峰值 输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (kV/μs)	特性	隔离 耐压 (kVrms)	绝缘 等级	工作 温度 (°C)	产品 等级	封装 类型
NSI6622NC-DLAMR	6/-8	12	24	30	150	Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622ND-DLAMR	6/-8	4	24	30	150	Enable	1.6	基本绝缘	-40~125	工业级	LGA13
NSI6622NA-DSWR	6/-8	6	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622NB-DSWR	6/-8	8	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622NC-DSWR	6/-8	12	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622ND-DSWR	6/-8	4	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6622NA-DSWKR	6/-8	6	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622NB-DSWKR	6/-8	8	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622NC-DSWKR	6/-8	12	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622ND-DSWKR	6/-8	4	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	工业级	SOW14
NSI6622NA-DSPNR	6/-8	6	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622NB-DSPNR	6/-8	8	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622NC-DSPNR	6/-8	12	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6622ND-DSPNR	6/-8	4	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	工业级	SOP16
NSI6602NA-Q1SWR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602NB-Q1SWR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602NC-Q1SWR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6602NA-Q1SWKR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602NB-Q1SWKR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602NC-Q1SWKR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6602NA-Q1SPNR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602NB-Q1SPNR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602NC-Q1SPNR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6602NA-Q1SPOR	6/-8	6	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6602NB-Q1SPOR	6/-8	8	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6602NC-Q1SPOR	6/-8	12	24	30	150	死区时间可调、Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622NA-Q1SWR	6/-8	6	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622NB-Q1SWR	6/-8	8	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622NC-Q1SWR	6/-8	12	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622NA-Q1SWKR	6/-8	6	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622NB-Q1SWKR	6/-8	8	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622NC-Q1SWKR	6/-8	12	24	30	150	Enable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622NA-Q1SPNR	6/-8	6	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622NB-Q1SPNR	6/-8	8	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622NC-Q1SPNR	6/-8	12	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622NA-Q1SPOR	6/-8	6	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622NB-Q1SPOR	6/-8	8	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622NC-Q1SPOR	6/-8	12	24	30	150	Enable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622VA-Q1SWR	6/-8	6	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622VB-Q1SWR	6/-8	8	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6622VC-Q1SWR	6/-8	12	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW16

产品型号	峰值 输出	VCC UVLO	输入侧 VCC 电压	输出侧 VCC 电压	CMTI (pA/μs)	特性	隔离 耐压	绝缘 等级	工作 温度	产品 等级	封装 类型
NSI6622VA-Q1SWKR	6/-8	6	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622VB-Q1SWKR	6/-8	8	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622VC-Q1SWKR	6/-8	12	24	30	150	Disable	5.7	加强绝缘	-40~125	车规级	SOW14
NSI6622VA-Q1SPNR	6/-8	6	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622VB-Q1SPNR	6/-8	8	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622VC-Q1SPNR	6/-8	12	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP16
NSI6622VA-Q1SPOR	6/-8	6	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622VB-Q1SPOR	6/-8	8	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14
NSI6622VC-Q1SPOR	6/-8	12	24	30	150	Disable	3	基本绝缘	-40~125	车规级	SOP14

NSI66x2：隔离式双通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI66x2 是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器 IC, 可以设计为驱动高达 2MHz 开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的 25ns 传播延迟和 5ns 的最大延迟匹配来提供最大 4A/6A 的拉灌电流能力。NSI66x2 在 5*5mmLGA13 封装中按照 UL1577 提供 2500Vrms 隔离, 在 SOP16 封装中提供 3000Vrms 隔离, 在 SOW16 和 SOW14 封装中提供 5700Vrms 隔离。typical 150kV/us 的共模瞬变抗扰度 (CMTI) 提高系统鲁棒性。该驱动器的最大耐压为 30V, 而输入侧则接受 3V 至 5.5V 的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定 (UVLO) 保护。NSI66x2 具有所有这些出色的功能, 适用于高可靠性, 功率密度和效率的开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式双通道驱动器
- 输入侧电源电压: 3V 至 5.5V
- 驱动器侧电源电压: 最大耐压 30V, 具有 UVLO 功能
- 峰值 4A/6A 拉灌电流能力
- 高 CMTI: typical 150kV/us
- 25ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉冲宽度失真
- 可编程死区时间 (NSI6602)
- 无死区时间 (NSI6622)
- 接受最小输入脉冲宽度 15ns
- 工作温度: -40°C ~125°C
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

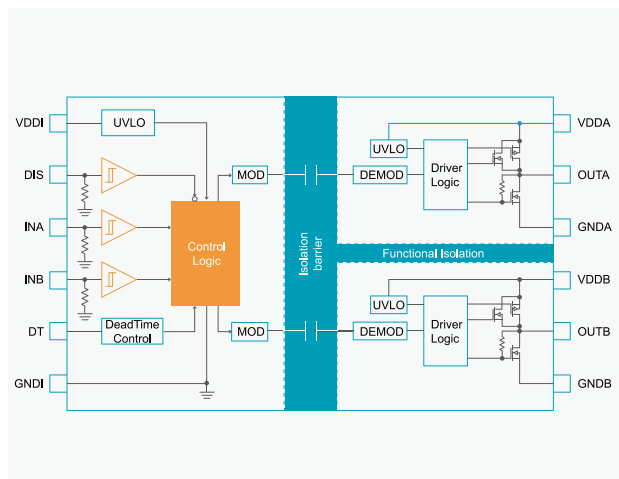


◆ 安全认证

- UL1577 认证:
 - LGA13: 1 分钟 2.5kVrms
 - SOW14: 1 分钟 5.7kVrms
 - SOW16: 1 分钟 5.7kVrms
 - SOP16: 1 分钟 3kVrms
- CQC 认证: 符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证: 组件符合 5A
- VDE 认证: DIN V VDE V 0884-11: 2017-1

◆ 封装形式

- LGA13, SOW14, SOW16, SOP16



◆ 应用场景



服务器, 电信和工业中的隔离式 DC-DC 和 AC-DC 电源



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动和 EV 充电



UPS 和电池充电器

NSI6602V/NSI6602N：第二代高性能隔离式双通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6602V/NSI6602N 是纳芯微第二代高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器 IC, 增强了抗干扰能力和驱动能力, 且功耗更低, 同时提高了输入侧的耐压能力。可以驱动高达 2MHz 开关频率的功率晶体管。每个通道输出可以以快速的 25ns 传播延迟和 5ns 的最大延迟匹配来提供最大 6A/8A 的拉灌电流能力。typical 150kV/μs 的共模瞬变抗扰度 (CMTI) 提高系统鲁棒性。该驱动器的最大耐压为 30V, 而输入侧则接受 3V 至 18V 的电源供电电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定 (UVLO) 保护。同时有多个欠压点可供选择。最低欠压点支持 4V, 可用于驱动 GaN 功率器件。它还有多个封装可供选择, 最小封装是 4*4mm LGA 封装, 可用于对体积要求高的场景。NSI6602V 在 5*5mm LGA13 封装中按照 UL1577 提供 2500Vrms 隔离, 在 SOP16 封装中提供 3000Vrms 隔离, 在 SOW16 和 SOW14 封装中提供 5700Vrms 隔离。NSI6602V 具有所有这些出色的功能, 适用于高可靠性, 功率密度和效率的开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式双通道驱动器
- 输入侧电源电压：3V 至 18V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 30V, 具有 UVLO 功能
- 峰值 6A/8A 拉灌电流能力
- 高 CMTI：typical 150kV/μs
- 25ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉冲宽度失真
- 可编程死区时间
- 使能引脚：NSI6602 Disable (高电平关机), NSI6602N Enable (高电平开机)
- 接受最小输入脉冲宽度 15ns
- 工作温度：-40°C ~125°C
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

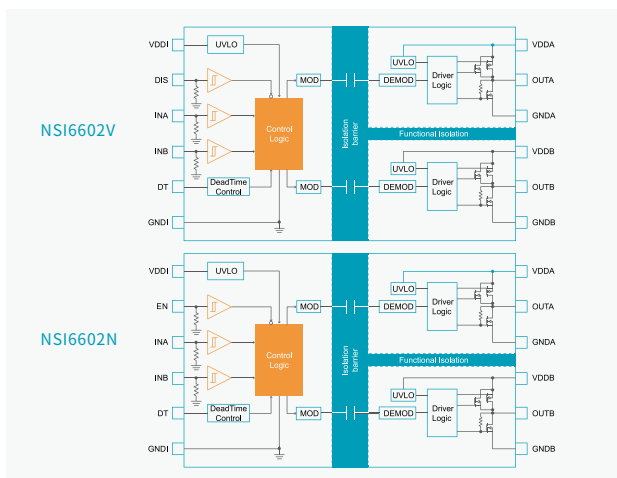

◆ 安全认证

- UL1577 认证：
 - LGA13(4*4mm)：1 分钟 1.6kVrms
 - LGA13(5*5mm)：1 分钟 2.5kVrms
 - SOW14：1 分钟 5.7kVrms
 - SOW16：1 分钟 5.7kVrms
 - SOP16：1 分钟 3kVrmsCQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11：2017-1

◆ 封装形式


- LGA13, SOW14, SOW16, SOP16



◆ 应用场景



服务器, 电信和工业中的隔离式 DC-DC 和 AC-DC 电源



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动和 EV 充电



UPS 和电池充电器

NSI6642：第二代高性能支持 PWM 输入的隔离式双通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6642 是纳芯微第二代高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器 IC，增强了抗干扰能力和驱动能力，且功耗更低，同时提高了输入侧的耐压能力。输入方式为单输入，实现互补的双输出。可以驱动高达 2MHz 开关频率的功率晶体管。每个通道输出可以以快速的 25ns 传播延迟和 5ns 的最大延迟匹配来提供最大 6A/8A 的拉灌电流能力。typical 150kV/μs 的共模瞬变抗扰度 (CMTI) 提高系统鲁棒性。该驱动器的最大耐压为 30V，而输入侧则接受 3V 至 18V 的电源供电电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定 (UVLO) 保护。同时有多个欠压点可供选择。最低欠压点支持 4V，可用于驱动 GaN 功率器件。它还有多个封装可供选择，最小封装是 4*4mm LGA 封装，可用于对体积要求高的场景。NSI6642 在 5*5mm LGA13 封装中按照 UL1577 提供 2500Vrms 隔离，在 SOP16 封装中提供 3000Vrms 隔离，在 SOW16 和 SOW14 封装中提供 5000Vrms 隔离。NSI6642 具有所有这些出色的功能，适用于高可靠性，功率密度和效率的开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式双通道驱动器
- 单端输入 PWM，互补输出 OUTA，OUTB
- 输入侧电源电压：3V 至 18V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 30V，具有 UVLO 功能
- 峰值 6A/8A 拉灌电流能力
- 高 CMTI：typical 150kV/μs
- 25ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉冲宽度失真
- 可编程死区时间
- 使能引脚：NSI6642 Disable (高电平关机)，NSI6642N Enable (高电平开机)
- 接受最小输入脉冲宽度 15ns
- 工作温度：-40°C ~125°C
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

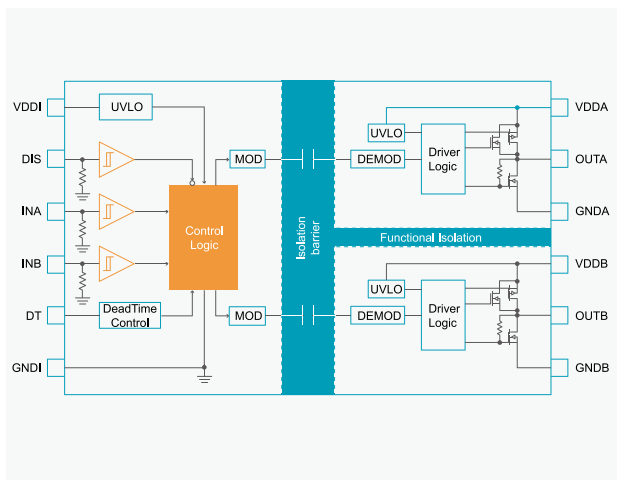


◆ 安全认证

- UL1577 认证：
 - LGA13：1 分钟 2.5kVrms；SOW14：1 分钟 5kVrms
 - SOW16：1 分钟 5kVrms；SOP16：1 分钟 3kVrms
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11：2017-1

◆ 封装形式

- LGA13, SOW14, SOW16, SOP16



◆ 应用场景



服务器，电信和工业中的隔离式 DC-DC 和 AC-DC 电源



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动和 EV 充电



UPS 和电池充电器

NSI6602M：集成米勒钳位功能的隔离式双通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6602M 是集成米勒钳位功能的隔离式双通道栅极驱动器 IC，适用于驱动多种应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率管。可以提供 5A/5A 的拉灌电流能力，且集成米勒钳位功能，电流高达 5A。typical 150 kV/μs 共模瞬变抗扰度（CMTI）确保了系统鲁棒性。驱动器的最大电源电压为 32V，输入侧为 3V 至 5.5V 电源电压供电。所有电源引脚均支持欠压锁定（UVLO）保护。NSI6602M 具有高驱动电流，双通道集成米勒钳位功能，出色的耐用性，宽广的电源电压范围和快速信号传播，适用于高可靠性，高功率密度和高效率开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式双通道驱动器
- 输入侧电源电压：3V 至 5.5V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- 峰值 5A/5A 拉灌电流能力
- 支持 Miller Clamp 功能，电流高达 5A
- 高 CMTI：typical 150kV/μs
- 80ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 25ns 最大脉冲宽度失真
- 可编程死区时间
- 接受最小输入脉冲宽度 30ns
- 工作温度：-40°C ~125°C
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

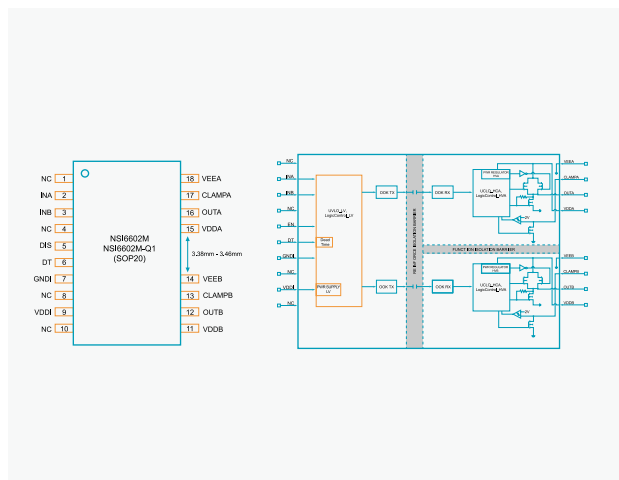

◆ 安全认证

- UL1577 认证：
 - SOW18：1 分钟 5kVrms
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11: 2017-1

◆ 封装形式

- SOW18



◆ 应用场景



服务器，电信和工业中的隔离式 DC-DC 和 AC-DC 电源



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动和 EV 充电



UPS 和电池充电器

隔离单管栅极驱动



隔离单管栅极驱动选型表

产品型号	峰值输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (min) (kV/μs)	特性	隔离耐压 (kVrms)	绝缘等级	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSI6801B-DSPR	5/-5	9	N/A	35	150	电流型输入	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6801C-DSPR	5/-5	13	N/A	35	150	电流型输入	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6801B-DSWFR	5/-5	9	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI6801C-DSWFR	5/-5	13	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI6801TB-DDBR	5/-5	9	N/A	35	150	电流型输入	5	基础绝缘	-40~125	工业级	DUB8
NSI6801TC-DDBR	5/-5	13	N/A	35	150	电流型输入	5	基础绝缘	-40~125	工业级	DUB8
NSI6801LC-DDBR	5/-5	13	N/A	35	150	电流型输入	5	基础绝缘	-40~125	工业级	DUB8
NSI68010B-DSWAR	0.7/-0.8	9	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI68011C-DSWAR	1.5/-2	13	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI6601B-DSPR	5/-5	9	18	35	150	分立输出	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6601C-DSPR	5/-5	13	18	35	150	分立输出	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6601B-DSWVR	5/-5	9	18	35	150	分立输出	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6601C-DSWVR	5/-5	13	18	35	150	分立输出	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6601MB-DSPR	5/-5	9	18	35	150	米勒钳位	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6601MC-DSPR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	3	基础绝缘	-40~125	工业级	SOP8
NSI6601MB-DSWVR	5/-5	9	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6601MC-DSWVR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6601WC-DSWVR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6601MC-Q1SPR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	3	基础绝缘	-40~125	车规级	SOP8
NSI6601MC-Q1SWVR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW8
NSI6601MB-Q1SPR	5/-5	9	18	35	150	米勒钳位	3	基础绝缘	-40~125	车规级	SOP8
NSI6601MB-Q1SWVR	5/-5	9	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW8
NSI6601WC-Q1SWVR	5/-5	13	18	35	150	米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW8
NSI68010B-Q1SWAR	0.7/-0.8	9	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW6
NSI68011C-Q1SWAR	1.5/-2	13	N/A	35	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW6
NSI6801MB-DSWVR	5/-5	9	N/A	35	150	电流型输入，米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6801MC-DSWVR	5/-5	13	N/A	35	150	电流型输入，米勒钳位	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW8
NSI6801EB-DSWFR	5/-5	8	N/A	38	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI6801EC-DSWFR	5/-5	12	N/A	38	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW6
NSI6801ETB-DDBR	5/-5	8	N/A	38	150	电流型输入	5	基础绝缘	-40~125	工业级	DUB8
NSI6801ETC-DDBR	5/-5	12	N/A	38	150	电流型输入	5	基础绝缘	-40~125	工业级	DUB8
NSI6801EB-DSWER	5/-5	8	N/A	38	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOL6
NSI6801EC-DSWER	5/-5	12	N/A	38	150	电流型输入	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOL6

NSI6801：光耦兼容的隔离式单通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6801 是隔离式单通道栅极驱动器，与流行的光耦合栅极驱动器引脚兼容。它可以提供 5A 的峰值拉 / 灌电流。支持 150kV/μs 的最小共模瞬态免疫（CMTI），确保了系统的鲁棒性。驱动器的最大电源电压为 32V。当输入电路应用在兼容光耦的系统中，与光耦式栅极驱动器相比具有性能优势，包括更好的可靠性和老化性能，更高的工作温度，更短传播延迟和较小的脉冲宽度失真。因此，在要求高可靠性，功率密度和效率开关电源系统，NSI6801 适合替代光电隔离驱动器。

◆ 产品性能

- 引脚兼容 P2P 替代光耦驱动器，性能升级
- 驱动器侧电源电压：NSI6801 最大耐压 35V，NSI6801E 最大耐压 38V
- UVLO：具有 UVLO 功能，NSI6801 为 9V/13V，NSI6801E 为 8V/12V
- 5A/5A 的峰值拉 / 灌电流
- 高 CMTI：150kV / μs
- 75ns 典型传播延迟
- 30ns 最大脉冲宽度失真
- 工作环境温度：-40℃ ~125℃

◆ 功能框图

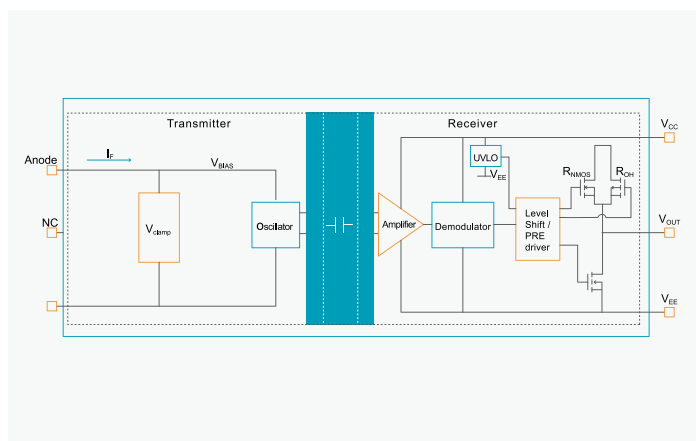

◆ 应用场景



光伏逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器




隔离 DC-DC 和
AC-DC 电源

◆ 安全认证

- UL 认证：
SOW6 1 分钟 5700Vrms
SOL6 1 分钟 5700Vrms
DUB8 1 分钟 5000Vrms
SOP8 1 分钟 3000Vrms
SOWW8 1 分钟 5700Vrms
- VDE 认证：DIN VDE V 0884-11:2017-01
- CSA 认证：CSA 组件通过 5A 批准
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011

◆ 封装形式

- SOW6, SOL6, DUB8, SOP8, SOWW8

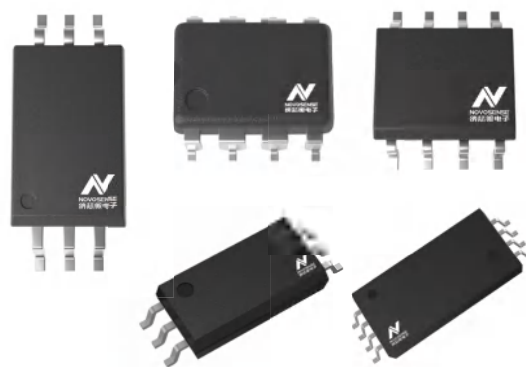

NSI68010/11：经济型光耦兼容的隔离式单通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

纳芯微全新推出第二代产品系列，包含 NSI68010B 和 NSI68011C 两款产品。NSI68010/11 系列产品基于第一代产品 NSI6801 优秀性能而打造，价格则更优，极具性价比，助力企业降本增效。NSI68010/11 是单通道隔离式栅极驱动器，与流行的光耦栅极驱动器引脚兼容。它可以提供高达 2A 的驱动电流。支持 150kV/μs 的最小共模瞬态免疫（CMTI），确保了系统的鲁棒性。驱动器的最大耐压为 32V。当输入电路应用在兼容光耦的系统中，与光耦式栅极驱动器相比具有性能优势，可靠性更高，使用寿命更长，能耐受的环境温度更高，传播延迟更短，脉冲宽度失真更小。因此，在要求高可靠性、功率密度和效率开关电源系统，NSI6801x 适合替代光电隔离驱动器。

◆ 产品性能

- 引脚兼容 P2P 替代光耦驱动器，性能升级
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- 高 CMTI：150kV/μs
- NSI68010 驱动电流达：+0.7A/-0.8A
- NSI68011 驱动电流达：+1.5A/-2A
- 63ns 典型传播延迟
- 30ns 最大脉冲宽度失真
- 工作环境温度：-40℃ ~125℃
- AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

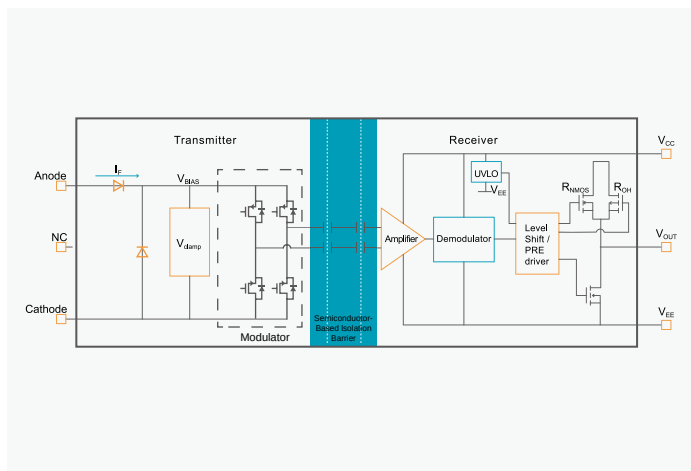

◆ 安全认证

- UL 认证：1 分钟 5700Vrms(SOW6)
- VDE 认证：DIN VDE V 0884-11:2017-01
- CSA 认证：CSA 组件通知 5A 批准
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011

◆ 封装形式

- SOW6



◆ 应用场景



光伏逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器



隔离 DC-DC 和
AC-DC 电源

NSI6601/6601M：隔离式单通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6601/6601M 是隔离式单通道栅极驱动器，适用于驱动多种应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率管。提供分离输出用于分别控制上升和下降时间。它可以提供 5A/5A 的拉灌电流峰值电流。最低 150kV/μs 共模瞬变抗扰度（CMTI）确保了系统鲁棒性。驱动器的最大耐压为 32V，输入侧为 3.1V 至 17V 电源电压供电。所有电源引脚均支持欠压锁定（UVLO）保护。NSI6601 具有高驱动电流，出色的耐用性，宽广的电源电压范围和快速信号传播，适用于高可靠性，高功率密度和高效开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式单通道驱动器
- 输入侧电源电压：3.1V 至 17V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- M 版本支持 Miller Clamp 功能（NSI6601M），电流高达 5A
- 5A/5A 峰值拉灌电流
- 高 CMTI：150kV/μs
- 78ns 典型传播延迟
- 工作环境温度：-40°C ~125°C
- AEC-Q100

◆ 功能框图

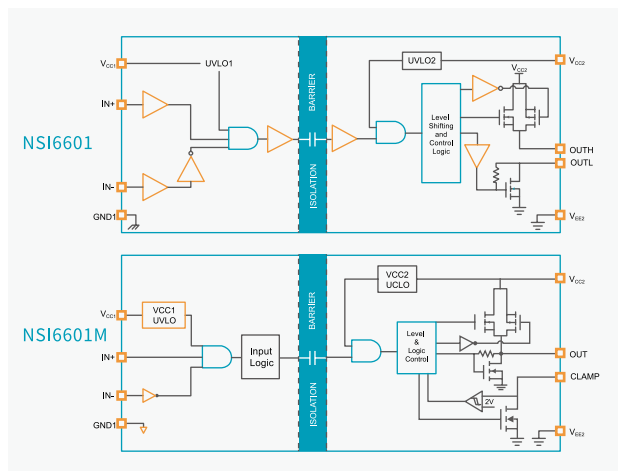

◆ 应用场景



光伏逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器



隔离 DC-DC 和
AC-DC 电源

◆ 安全认证

- UL 认证：
SOP8 1 分钟 3000Vrms
SOW8 1 分钟 5700Vrms
- VDE 认证：DIN VDE V 0884-11:2017-01
- CSA 认证：CSA 组件通过 5A 批准
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011

◆ 封装形式

- SOP8
- SOW8



NSI6801M：光耦兼容的带米勒钳位隔离式单通道栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6801M 是隔离式单通道栅极驱动器，适用于驱动多种应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率管。它可以提供 5A/5A 的拉灌电流峰值电流，且集成米勒钳位功能，电流高达 5A。最低 150kV/μs 共模瞬变抗扰度（CMTI）确保了系统鲁棒性。驱动器的最大耐压为 35V，输入侧为 3.1V 至 17V 电源电压供电。所有电源引脚均支持欠压锁定（UVLO）保护。NSI6801M 具有高驱动电流，出色的耐用性，宽广的电源电压范围和快速信号传播，适用于高可靠性，高功率密度和高效率开关电源系统。

◆ 产品性能

- 隔离式单通道驱动器
- 输入侧电源电压：3.1V 至 17V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- 支持 Miller Clamp 功能，电流高达 5A
- 5A/5A 峰值拉灌电流
- 高 CMTI：150kV/μs
- 75ns 典型传播延迟
- 工作环境温度：-40℃ ~125℃
- AEC-Q100

◆ 功能框图

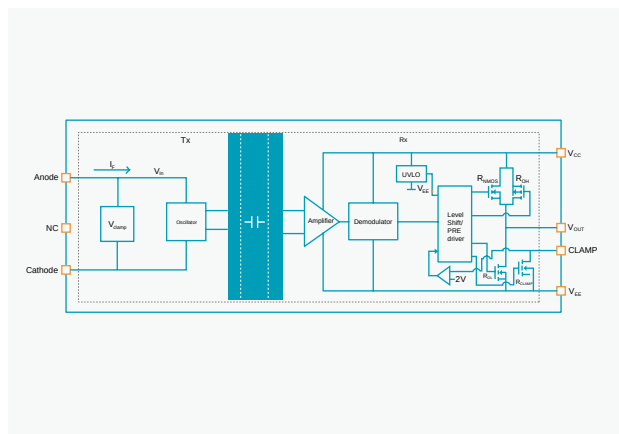

◆ 应用场景



光伏逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器



隔离 DC-DC 和
AC-DC 电源

◆ 安全认证

- UL 认证：
SOP8 1 分钟 3000Vrms
SOW8 1 分钟 5700Vrms
- VDE 认证：DIN VDE V 0884-11:2017-01
- CSA 认证：CSA 组件通知 5A 批准
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011

◆ 封装形式

- SOW8



集成 DESAT 保护的 智能隔离式栅极驱动



集成 DESAT 保护的智能隔离式栅极驱动

产品型号	峰值输出 电流 (A)	VCC UVLO 阈值 (V)	输入侧 VCC 电压 (Max)(V)	输出侧 VCC 电压 (Max)(V)	CMTI (min) (kV/μs)	特性	隔离耐压 (kVrms)	绝缘等级	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSI6611ASC-DSWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6651ASC-DSWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6651ALC-DSWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6631ASC-DSWR	10/-10	12	6	35	150	OCP 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6611ASC-Q1SWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6651ASC-Q1SWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6651ALC-Q1SWR	10/-10	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6631ASC-Q1SWR	10/-10	12	6	35	150	OCP 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI68515LC-DSWR	5/-5	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI68515UC-DSWR	5/-5	12	6	35	150	DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、Fault 报警、UVLO 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI68515AC-DSWR	5/-5	12	6	35	150	DESAT 短路保护、自动复位、软关断、米勒钳位、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI68515RC-DSWR	5/-5	12	6	35	150	非轨到轨输出、DESAT 短路保护、自动复位、软关断、米勒钳位、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	工业级	SOW16
NSI6770ASC-Q1SWR	10/-10	12	6	38	150	集成隔离模拟采样、DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6730ASC-Q1SWR	10/-10	12	6	38	150	集成隔离模拟采样、DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6730ASB-Q1SWR	10/-10	12	6	38	150	集成隔离模拟采样、DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16
NSI6730ASA-Q1SWR	10/-10	12	6	38	150	集成隔离模拟采样、DESAT 短路保护、软关断、米勒钳位、ASC 功能、分离输出、Fault 报警	5.7	增强绝缘	-40~125	车规级	SOW16

NSI6611/NSI6651：智能隔离式栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI6611/NSI6651 是智能隔离式单通道栅极驱动器，旨在驱动许多应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率晶体管，并为其提供保护，使其安全运行。它可提供分离输出，分别控制上升和下降时间，且支持轨到轨输出，并可以提供最大 10A/10A 的拉灌电流能力。NSI6611/NSI6651 可以提供的保护功能，如 UVLO、Miller 钳位、DESAT 保护、软关断功能，且短路故障或欠压发生时，通过单独的引脚报告。NSI6611 支持 ASC 功能，可用于在紧急情况下强制输出为高。它支持最小 150kV/μs 的共模瞬变抗扰度 (CMTI)，提高系统鲁棒性。驱动器侧最大耐压为 35V，而输入侧则接受 3V 至 5.5V 的电源电压。NSI6611/NSI6651 驱动电流大，电源电压范围宽，CMTI 高，且具有出色的保护功能，适用于高可靠性，高功率密度和效率的开关电源系统、逆变器系统。

◆ 产品性能

- 集成 DESAT 保护功能的智能隔离式单通道驱动器
- 输入侧电源电压：3V 至 5.5V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- 峰值 10A/10A 拉灌电流能力
- 高 CMTI：150kV/μs
- 80ns 典型传播延迟
- 30ns 最大脉冲宽度失真
- 接受最小输入脉冲宽度 40ns
- 轨对轨输出，可选分离输出方式
- 保护模式：
 - 米勒钳位：4.0A
 - DESAT 保护，阈值 9V
 - 支持软关断功能，软关断电流 400mA
 - 支持故障报警以及复位或使能
- 工作温度：-40°C ~125°C

◆ 功能框图

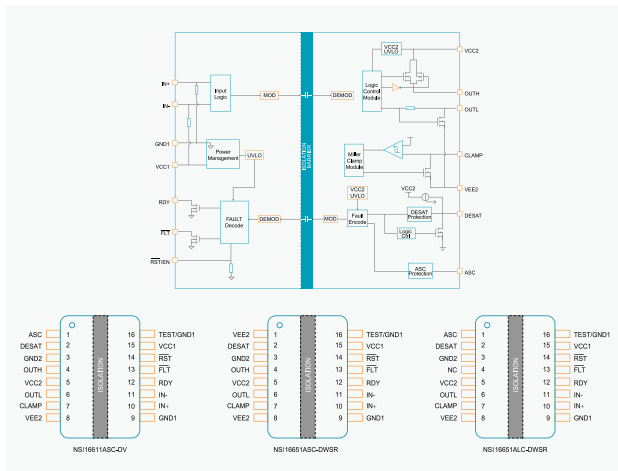

◆ 安全认证

- UL1577 认证：5.7KVrms
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11：2017-1

◆ 封装形式

- SOW16




◆ 应用场景



EV 电驱系统



空调压缩机



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器

NSI67x0：集成模拟采样的智能隔离式栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI67x0 是一款智能隔离式单通道栅极驱动器，专为驱动 IGBT、功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率晶体管而设计，提供卓越的保护功能以确保安全运行。它可提供分离输出，分别控制上升和下降时间，且支持轨到轨输出，并提供最大 10A/10A 的拉灌电流能力。NSI67x0 集成了全面的保护功能，包括欠压保护（UVLO）、米勒钳位（Miller Clamp）、DESAT 保护和软关断，并能通过独立引脚报告短路或欠压故障。此外，NSI67x0 集成隔离采样功能，支持 NTC 或母线电压采样，进一步提升了驱动器的集成度，简化系统设计，减少系统尺寸和成本。它具有至少 150kV/μs 的共模瞬变抗扰度（CMTI），增强了系统的鲁棒性。驱动器侧的最大耐压为 35V，输入侧支持 3V 至 5.5V 的电源电压。NSI67x0 以其高驱动电流、宽电源电压范围、高 CMTI 和优异的保护功能，适用于高可靠性、高功率密度和高效率的开关电源系统、逆变器应用。

◆ 产品性能

- 集成 DESAT 保护功能和隔离采样的智能隔离式单通道驱动器
- 输入侧电源电压：3V 至 5.5V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 38V，具有 UVLO 功能
- 峰值 10A/10A 拉灌电流能力
- 高 CMTI：150kV/μs
- 90ns 典型传播延迟
- 30ns 最大脉冲宽度失真
- 接受最小输入脉冲宽度 40ns
- 轨对轨输出，分离输出方式

◆ 功能框图

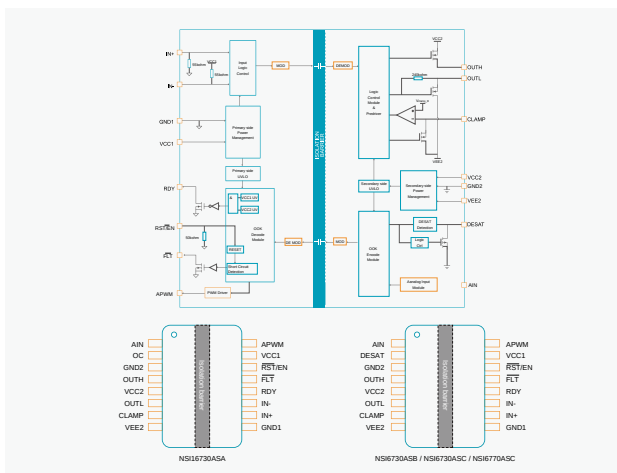

- 集成隔离模拟采样
采 NTC, PTC 或者热敏二极管
采高压母线电压或者相电压
- 保护模式：
米勒钳位：4.0A
DESAT 保护，阈值 9V or 6.5V
OC 保护，阈值 0.7V
支持软关断功能，软关断电流 400mA
支持故障报警以及复位或使能
- 工作温度：-40°C ~125°C

◆ 安全认证

- UL1577 认证：5.7KVrms
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11: 2017-1

◆ 封装形式

- SOW16




◆ 应用场景



EV 电驱系统



空调压缩机



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器

NSI68515：光耦兼容且集成 DESAT 保护的智能隔离式栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSI68515 是光耦兼容的智能隔离式单通道栅极驱动器，旨在驱动许多应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率晶体管，并为其提供保护，使其安全运行。NSI68515 可以提供最大 +5A/-5A 的拉灌电流能力，驱动器侧最大耐压为 35V，而输入侧则接受 3V 至 5.5V 的电源电压。它可以提供优秀的保护功能，如 UVLO、Miller 钳位、DESAT 保护、软关断功能等，当检测到短路故障或欠压发生时，可以通过单独的引脚进行报警。它可提供报警自动复位版本，以及轨到轨输出和非轨到轨输出版本选择。它支持最小 150kV/μs 的共模瞬变抗扰度（CMTI），提高系统鲁棒性。NSI68515 驱动电流大，电源电压范围宽，CMTI 高，且具有出色的保护功能，适用于高可靠性、高功率密度和高效率的电机驱动、逆变器、开关电源系统等系统。

◆ 产品性能

- 集成 DESAT 保护功能的智能隔离式单通道驱动器
- 输入侧电源电压：3V 至 5.5V
- 驱动器侧电源电压：最大耐压 35V，具有 UVLO 功能
- 峰值 5A/5A 拉灌电流能力
- 高 CMTI: 150kV/μs
- 100ns 典型传播延迟
- 100ns 最大脉冲宽度失真
- 接受最小输入脉冲宽度 40ns
- NSI68515LC/UC/AC 轨对轨输出，NSI68515AC 非轨对轨输出
- NSI68515AC/RC 支持自动复位
- 保护模式：
 - 米勒钳位：4.0A
 - DESAT 保护，阈值 6.5V
 - 支持软关断功能，软关断电流 140mA
 - 支持故障报警
- 工作温度：-40°C ~125°C

◆ 功能框图

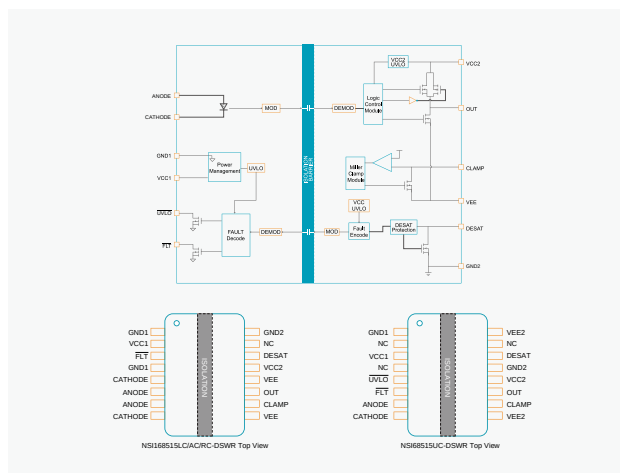

◆ 安全认证

- UL1577 认证：5.7KVrms
- CQC 认证：符合 GB4943.1-2011
- CSA 认证：组件符合 5A
- VDE 认证：DIN V VDE V 0884-11: 2017-1 (认证中)

◆ 封装形式

- SOW16



◆ 应用场景



EV 电驱系统



空调压缩机



DC-AC 太阳能逆变器



电机驱动



UPS 电源和
电池充电器

非隔离低边栅极驱动



非隔离低边栅极驱动选型表

产品型号	驱动对象	峰值驱动 电流 (A)	输出 通道	VCC (V)	传播延时 (Max) ton/off(ns)	延迟匹配 (ns)	特性	工作温度 (°C)	产品 等级	封装
-DSPR	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	工业级	SOP8
NSD1026V-DHMSR	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	工业级	EP-MSOP8
NSD1026V-DDAER	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	工业级	DFN8
NSD1026V-Q1SPR	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	车规级	SOP8
NSD1026V-Q1HSPR	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	车规级	EP-SOP8
NSD1026V-Q1HMSR	GaNfET/MOSFET/IGBT	5/-5	2	30	27/27	4	Enable、输入引脚 耐负压 (-10V)	-40~125	车规级	EP-MSOP8
NSD1015T-DSPR	MOSFET/IGBT/SiC	5/-5	1	36	75/75	NA	DESAT 过流保护， FAULT 故障上报，5V 对 外供电，双极性供电	-40~125	工业级	SOP8
NSD1015MT-DSPR	MOSFET/IGBT/SiC	5/-5	1	36	75/75	NA	DESAT 过流保护， FAULT 故障上报，5V 对 外供电，米勒钳位	-40~125	工业级	SOP8

NSD1026V: 双低边栅极驱动器

◆ 产品介绍


NSD1026V 是同相双通道高速栅极驱动器, 适合于驱动 MOSFET、IGBT、GaN 和 SiC 功率器件。它能够提供 5A 的拉电流和灌电流来驱动容性负载, 以及在米勒平台区域轨到轨的电压摆幅, 这有助于减少 MOSFET 开关过渡期间产生的米勒效应。此外, 快速的上升和下降时间以及两个输出通道匹配的传播延迟使 NSD1026V 系列适用于高频和双栅极驱动电源应用, 例如同步整流器。

输入引脚和使能引脚均具支持 -10V 输入, 从而增加了鲁棒性, 而使能引脚可在不同的应用中帮助用户实现控制功能。而且, 内部电路提供欠压锁定 (UVLO) 功能, 保持输出低电平直到电源电压在工作范围内。高低阈值之间的迟滞功能提供了出色的抗扰性。

◆ 产品性能


- 电源电压范围: 4.5 至 26V (最大耐压 30V)
- 拉 / 灌驱动电流: 5A (峰值)
- 每个通道输出都有两个独立的使能引脚
- 支持低至 -10V 输入
- CMOS/TTL 兼容逻辑输入
- 5A 反向电流功能消除了输出保护的需求
- 工作温度范围: -40°C ~125°C
- 传播延迟: 22ns (典型值)
- 汽车级通过 AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

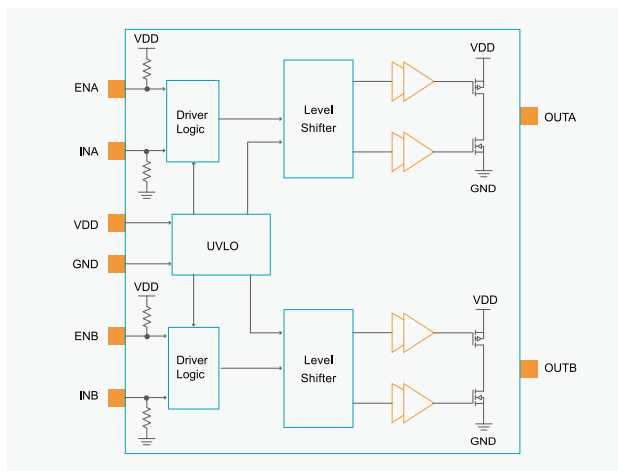

◆ 封装形式

- SOP8, HSOP8, HMSOP8, DFN8

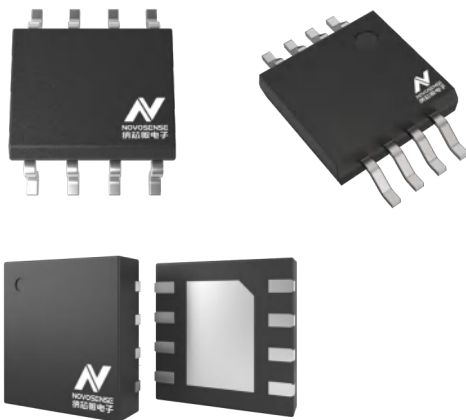

◆ 应用场景




PFC、LLC、SR 电源拓扑



电源系统 (OBC/DCDC、工业电源, 光伏, 通信, 服务器)



电机控制器



线性驱动器

NSD1015T/MT: 集成 DESAT 保护的智能单通道低边栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSD1015T/MT 是智能单通道非隔离栅极驱动器, 适合于驱动 MOSFET、IGBT 和 SiC 功率器件。它能够提供 5A 的拉电流和灌电流来驱动容性负载, 此外, 快速的上升和下降时间以及短传播延迟使 NSD1015T/MT 系列适用于高频开关应用。NSD1015T/MT 的保护特性包括欠压保护 (UVLO), 退饱和保护 (DESAT) 和开漏输出的故障上报 (FAULT) 功能。NSD1015T 驱动器还可以提供精确的 5V 输出, 从而给数字隔离器等外部芯片供电。此外, NSD1015T 可以支持双极性供电, NSD1015MT 具有米勒钳位功能, 从而保证功率管可靠关断。

◆ 产品性能

- 电源电压范围 VCC-GND: 13V 至 32V
- 拉 / 灌驱动电流: 5A (峰值)
- 上升时间 16ns(典型值), 下降时间 15ns(典型值)
- 输入输出延时 75ns(最大值)
- UVLO 欠压保护
- DESAT 退饱和和保护
- FAULT 故障上报功能
- NSD1015T 支持双极性供电, NSD1015MT 支持米勒钳位功能
- 工作温度范围: -40°C ~125°C

◆ 功能框图

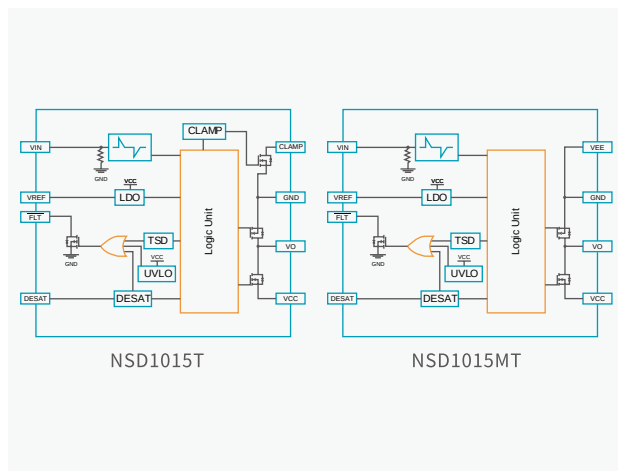

◆ 封装形式

- SOP8



◆ 应用场景




工业伺服驱动器、变频器



HEV/EV 电动空压机



HEV/EV PTC

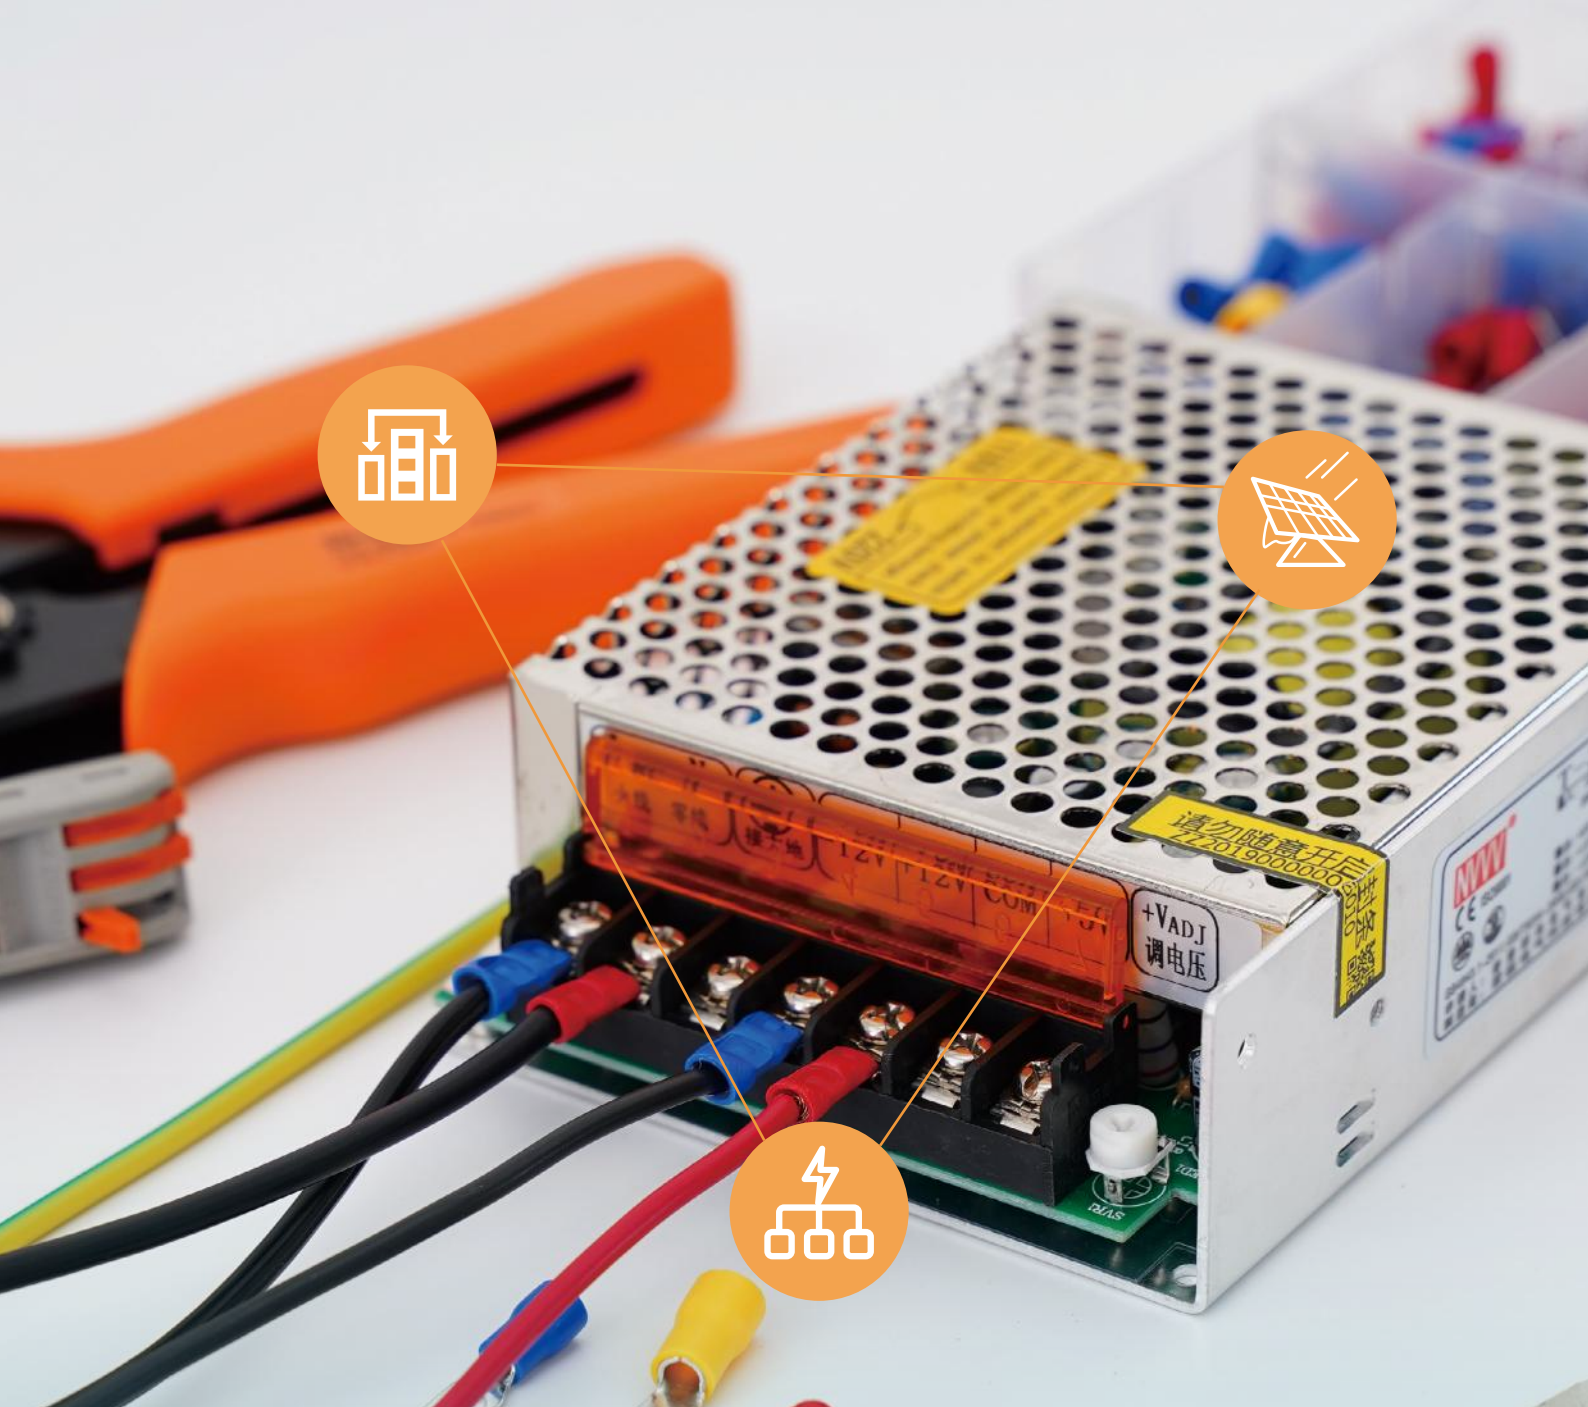

非隔离半桥栅极驱动

非隔离半桥栅极驱动选型表

产品型号	驱动对象	峰值驱动 电流 (A)	输出 通道	母线电压 (V)	VCC(MAX) (V)	传播延时 (Max) ton/off(ns)	延迟匹配 (ns)	特性	工作温度 (°C)	产品 等级	封装
NSD1624-DLAJR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	LGA10
NSD1624-DSPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	SOP8
NSD1624-DSPKR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	1200	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	SOP14
NSD16241-DSPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	SOP8
NSD16241-DSPKR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	1200	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	SOP14
NSD16242-DSPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	35/35	7	UVLO、Interlock	-40~125	工业级	SOP8
NSD1624-Q1SPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	55/55	7	UVLO、Interlock	-40~125	车规级	SOP8
NSD1624-Q1SPKR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	1200	24	55/55	7	UVLO、Interlock	-40~125	车规级	SOP14
NSD16241-Q1SPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	55/55	7	UVLO、Interlock	-40~125	车规级	SOP8
NSD16241-Q1SPKR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	1200	24	55/55	7	UVLO、Interlock	-40~125	车规级	SOP14
NSD16242-Q1SPR	MOSFET/IGBT	4/-6	2	700	24	55/55	7	UVLO、Interlock	-40~125	车规级	SOP8
NSD1224LA-DAFR	MOSFET/GaN FET	3/-4	2	115	20	35/35	5	UVLO, Interlock, Enable	-40~125	工业级	DFN10
NSD1224LA-DSPR	MOSFET/GaN FET	3/-4	2	115	20	35/35	5	UVLO, Interlock	-40~125	工业级	SOP8

NSD1624x 高压半桥栅极驱动器

◆ 产品介绍

纳芯微高压半桥驱动芯片 NSD1624/NSD16241/NSD16242 具有 +4/-6A 驱动电流能力，可用于驱动 MOSFET/IGBT 等各种功率器件。

纳芯微创新地将隔离技术方案应用于高压半桥驱动中，使得高压输出侧可以承受高达 1200V 的直流电压，同时 SW 可以满足高 dv/dt 和耐负压尖峰的需求。可适用于各种高压半桥、全桥、LLC 电源拓扑上。


NSD1624x 可兼容 TTL/CMOS 输入。高压侧和低压侧均有独立的供电欠压保护功能（UVLO），能在 10~20V 电压范围内工作。

NSD1624x 系列功能相同，区别在于引脚排布，可提供 SOP14，SOP8，LGA 4*4mm 多种封装。

◆ 产品性能

- 高压侧电压范围：+/-1200V（SOP14 封装）；+/-700V（SOP8 & LGA 封装）
- 低于 35ns 传播延时，低于 7ns 延时匹配
- 4/-6A 驱动电流能力
- 高低侧独立 UVLO 功能
- 独立逻辑地管脚（SOP14 封装）
- 高达 150kV/us 的高压侧 dv/dt 抗干扰能力
- 工作温度范围：-40℃ ~125℃
- 汽车级通过 AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

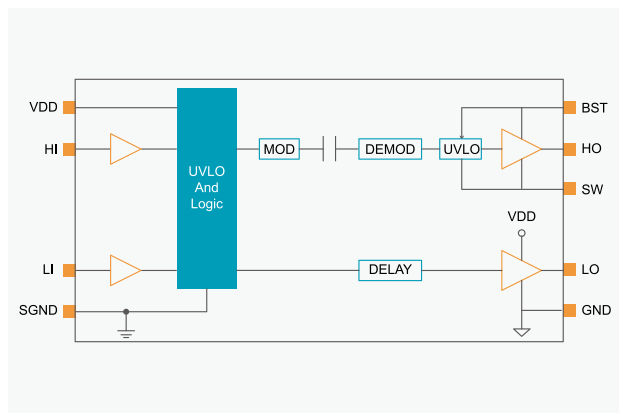

◆ 应用场景



半桥、全桥、LLC 电源拓扑




高效高密度工业、
通信、服务器电源



太阳能、电机驱动
及新能源领域

◆ 封装形式

- SOP14，SOP8，LGA 4*4mm

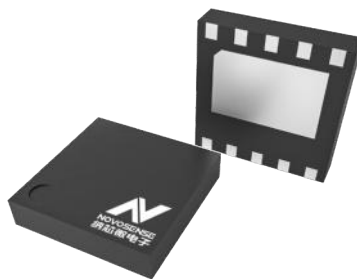

NSD1224x: 120V 半桥栅极驱动器


◆ 产品介绍

NSD1224x 是一款功能强大的 120V 半桥栅极驱动器，由于具有 3A/-4A 的峰值灌电流和拉电流以及较低的内部开关导通电阻，能够在 MOSFET 米勒平台转换期间以极低开关损耗驱动大功率 MOSFET。NSD1224x 输入引脚和 SW 引脚能够承受较大的负压，提高了系统可靠性。输入互锁功能可以防止桥臂直通，高侧和低侧驱动器级均配有欠压锁定 (UVLO) 功能，较小的传播延迟和延迟匹配可尽可能降低死区时间要求，从而进一步提高效率。NSD1224x 内部集成自举二极管无需使用外部分立式二极管，节省电路板空间和降低系统成本。

◆ 产品性能


- VDD 供电耐压 20V
- SW 桥臂中点耐压 -10V 到 115V
- 输入引脚耐受负压 -10V
- HS 电压变化斜率 50V/ns
- 峰值驱动电流 3A/-4A
- 兼容 CMOS/TTL 电平输入
- 输入互锁功能
- 高低侧输出独立 UVLO 保护
- 集成高压自举二极管
- 输入输出延时典型值 16ns
- 高低边传输延时匹配典型值 1ns
- DFN10 封装有使能引脚，待机时静态功耗低至 7μA
- SOP8、HSOP8、DFN10、DFN8 封装
- 结温范围 -40° C~150° C

◆ 功能框图

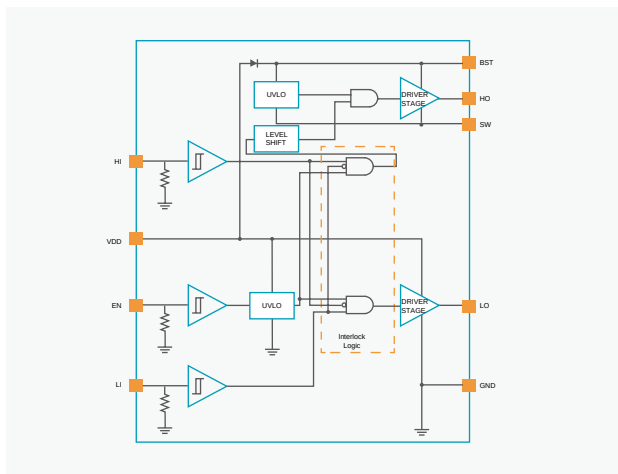

◆ 封装形式


- SOP8, HSOP8, DFN10, DFN8

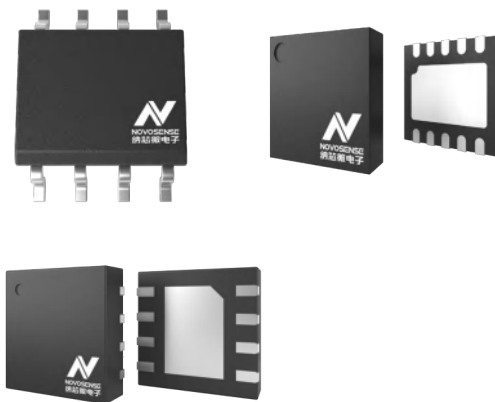

◆ 应用场景



微逆、功率优化器



电源模块



新能源汽车



氮化镓功率芯片与驱动



氮化镓功率芯片选型表

产品型号	产品类型	母线电压 (V)	导通电阻 (mΩ)	导通电流 (A)	特性	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSG65N15K-DQAFR	半桥	700	150	20	UVLO、可调死区时间、集成自举二极管	-40~125	工业级	QFN32

氮化镓半桥驱动选型表

产品型号	驱动对象	峰值驱动电流 (A)	输出通道	母线电压 (V)	VCC(Max)(V)	传播延时 (Max) ton/off(ns)	延迟匹配 (ns)	特性	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSD2621A-DQAGR	GaN FET	2/-4	2	700	24	700	700	UVLO, Programmable dead time, Enable, 内置 LDO	-40~125	工业级	QFN15
NSD2621C-DQAGR	GaN FET	2/-4	2	700	24	700	700	UVLO, Programmable dead time, Enable, 内置 LDO	-40~125	工业级	QFN15

NSG65N15K 集成化的 Power Stage 芯片

◆ 产品介绍


NSG65N15K 是纳芯微推出的系统级 Power Stage 产品，内部集成了半桥驱动器 NSD2621 和两颗耐压 650V、导通电阻 150mΩ 的 GaN 开关管，工作电流可达 20A。NSG65N15K 内部还集成了自举二极管，并且内置可调死区时间、欠压保护、过温保护功能，有利于实现 GaN 应用的安全、可靠工作，并充分发挥其高频、高速的特性优势。

◆ 产品性能


- 内部集成 650V 的 GaN 开关管和半桥驱动器
- GaN 导阻电阻 150mΩ
- 无反向恢复损耗
- 内置 LDO，使驱动电压更稳定可靠
- 高低边独立 UVLO 保护功能
- 内部可调死区时间
- 内置自举二极管
- 结温范围：-40℃ ~125℃

◆ 封装形式

- QFN (9*9mm)

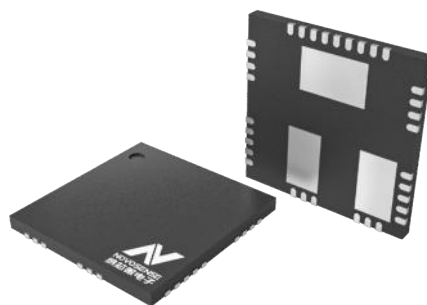

◆ 功能框图

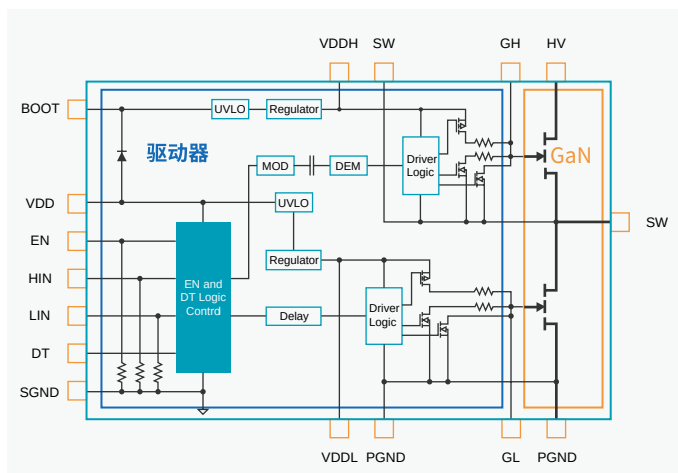

◆ 应用场景



图腾柱 PFC、ACF 和
LLC 等半桥或全桥拓扑



适配器高密电源



太阳能、电机驱动
及新能源领域

NSD2621x 高压半桥 GaN 驱动芯片

◆ 产品介绍


NSD2621 是纳芯微推出的专为 GaN 设计的高压半桥驱动芯片。该芯片采用了纳芯微的成熟电容隔离技术，高边驱动可以支持 -700V 到 +700V 的共模电压，150V/ns 的 SW 电压变化斜率，同时具有低传输延时和低通道间延时的特性。两通道均能提供 2A/-4A 的驱动能力。

高低边的驱动级都采用了专门的电压调节器，以确保驱动电压在 GaN 栅极可接受的稳定范围内，使得 GaN 不论在何种情况下，都能正常工作。同时具备了 UVLO 保护功能，保护电源系统工作安全。

◆ 产品性能


- 高压侧电压范围：+/-700V
- 高低边独立 UVLO 保护功能
- +2/-4A 驱动电流能力
- 内置 LDO，使驱动电压更稳定可靠
- 低于 60ns 传播延时，低于 10ns 高低边延时匹配
- +5/-5V 逻辑地偏置
- 150V/ns 的高压侧 dV/dt 抗干扰能力
- 结温范围：-40℃~125℃
- 封装形式：LGA (4*4mm)
- 驱动电压输出 NSD2621A: 6V； NSD2621B: 5.5V； NSD2621C: 5V

◆ 功能框图

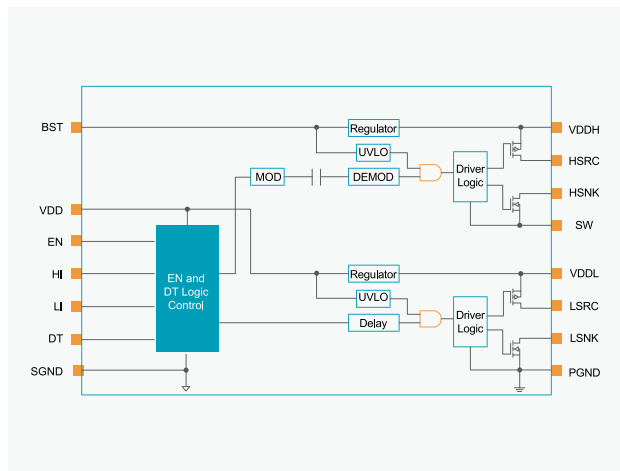

◆ 封装形式

- LGA (4*4mm)

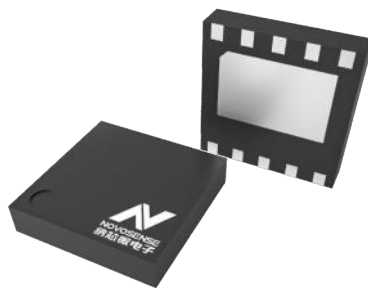

◆ 应用场景



半桥、全桥、LLC 电源拓扑



适配器高密电源



太阳能、电机驱动
及新能源领域

直流有刷电机驱动



直流有刷电机驱动选型表

产品型号	负载类型	导通电阻 (HS+LS) mΩ	峰值电流 (A)	半桥通道 数量	供电电压	集中电流 检测	接口	负载 诊断	特性	工作温度 (°C)	产品 等级	封装
NSD7310-DHSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	No	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	工业级	HSOP8
NSD7310A-DHSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	Yes	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	工业级	HSOP8
NSD7312-DHSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	No	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	工业级	HSOP8
NSD7312A-DHSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	Yes	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	工业级	HSOP8
NSD7310-Q1DHSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	No	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	HSOP8
NSD7312-Q1HSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	No	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HSOP8
NSD7312A-Q1HSPR	直流有刷电机	520	3.6	2	5-40	Yes	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HSOP8
NSD7314-DHTSPR	直流有刷电机	220	6	2	4.5-40	Yes	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	工业级	HSSSOP16
NSD7314-Q1HTSPR	直流有刷电机	220	6	2	4.5-40	Yes	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	汽车级	HSSSOP16
NSD8308-Q1HTSXR	直流有刷电机 / 步进 /LED	1700	1.3	8	4.5-40	-	SPI	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HTSSOP24
NSD8306-Q1HTSXR	直流有刷电机 / 步进 /LED	1700	1.3	6	4.5-40	-	SPI	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HTSSOP24
NSD8306A-Q1HTSXR	直流有刷电机 / 步进 /LED	1700	1.3	6	4.5-40	-	SPI	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HTSOP24
NSD8310-Q1HTSXR	直流有刷电机 / 步进 /LED	1700	1.3	10	4.5-40	-	SPI	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HTSSOP24
NSD8312-Q1HTSXR	直流有刷电机 / 步进 /LED	1700	1.3	12	4.5-40	-	SPI	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 错误报警	-40~150	车规级	HTSSOP24

NSD731x/NSD731x-Q1 40V 峰值电流 3.6A 直流有刷电机驱动芯片


◆ 产品介绍

NSD7310/NSD7312/NSD7310A/NSD7312A/NSD7312-Q1 是一款直流有刷电机驱动芯片，芯片内置功率 N-MOSFET 并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护，过流保护，过温保护。该产品可提供 3.6A 峰值电流，且支持 PWM 电流调制功能；A 版本产品增加内部功率路径电流镜像功能，外部 ADC/MCU 可直接通过产品引脚得到电流值，为设计方案节省功率采样电阻，优化版图面积。车规版本通过 AEC-Q100 认证，满足汽车质量与可靠性要求。

◆ 产品性能

- 宽工作电压范围 5V – 36V（最大耐压 40V）
 - 导通电阻（HS + LS）520mΩ
 - 峰值电流 3.6A
 - AEC-Q100 车规认证
 - 支持电流调制功能
- 欠压保护
 - 过流保护
 - 过温保护
 - 工作温度：Tj=-40° C~150° C
 - AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

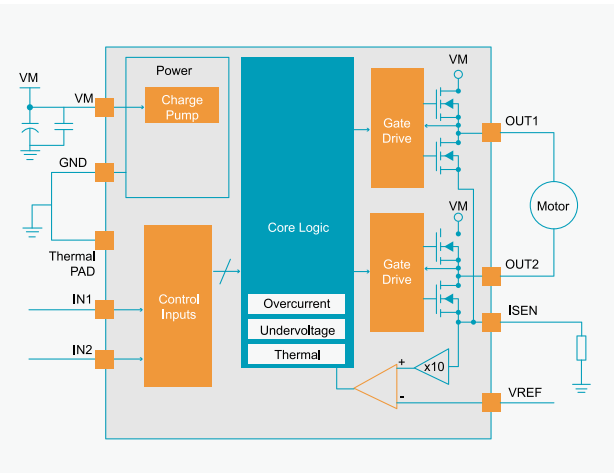

◆ 封装形式

- HSOP8



◆ 应用场景



家电



新能源汽车



直流有刷电机模块



汽车热管理系统

NSD7314/NSD7314-Q1: 40V 峰值电流 6A 直流有刷电机驱动芯片


◆ 产品介绍

NSD7314/NSD7314-Q1 是一款直流有刷电机驱动芯片，芯片内置功率 N-MOSFET 并为功率级提供全方位保护包括供电欠压保护、过流保护、过温保护。该产品可提供 6A 峰值电流，且支持 PWM 电流调制功能；提供内部功率路径电流镜像功能，外部 ADC/MCU 可直接通过产品引脚得到电流值，为设计方案节省功率采样电阻，优化版图面积。车规版本通过 AEC-Q100 认证，满足汽车质量与可靠性要求。

◆ 产品性能

- 宽工作电压范围 4.5V - 36V（最大耐压 40V）
- - 导通电阻（HS + LS）220mΩ
- - 峰值电流 6A
- - AEC-Q100 车规认证
- - 支持电流调制功能
- 欠压保护
- - 过流保护
- - 过温保护
- - 工作温度：Tj=-40° C~150° C
- - AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

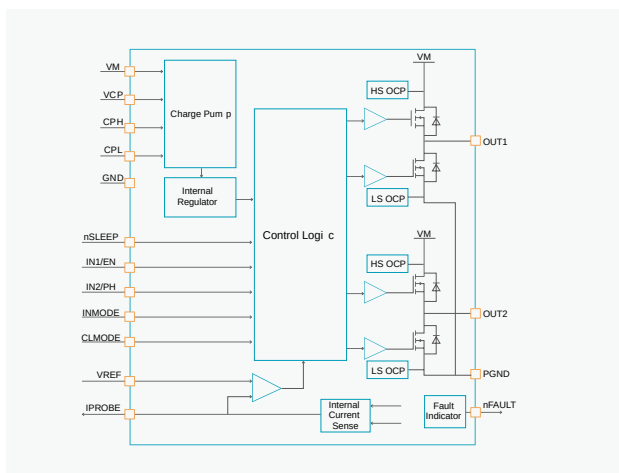

◆ 封装形式

- HTSSOP16



◆ 应用场景



家电



新能源汽车



直流有刷电机模块



汽车热管理系统

NSD8312/NSD8310/NSD8308/NSD8306/ – Q1 40V 12/10/8/6 通道半桥驱动芯片

◆ 产品介绍


NSD8312/NSD8310/NSD8308/NSD8306 – Q1 是一款多通道半桥驱动芯片，内部集成 12/10/8/6 通道半桥，通过灵活配置，芯片可以支持多种不同的负载类型包括直流有刷电机，步进电机，继电器和 LED 等。该芯片内置 PWM 生成器，仅通过 SPI 即可实现配置 PWM 频率与占空比以达到控制负载的功能，可应用于直流有刷电机软启动与 LED 调光等；同时该产品提供智能诊断功能，帮助车机系统判断负载连接状态，如果出现断线或者短路情况，外部 MCU 可以通过芯片内部寄存器获取独立通道的报错信息。

◆ 产品性能


- 宽工作电压范围 4.5V ~36V（最大耐压 40V）
- 导通电阻（HS + LS）1.7 Ω
- 峰值电流 1A
- PWM 生成器支持可配置频率与占空比
- 开路诊断
- 欠压保护与过压保护
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C
- AEC-Q100 认证

◆ 封装形式

- HTSSOP24

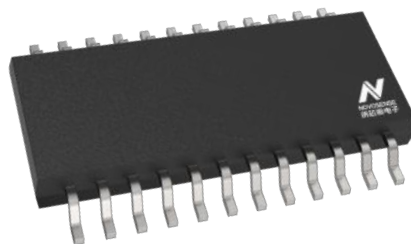

◆ 功能框图

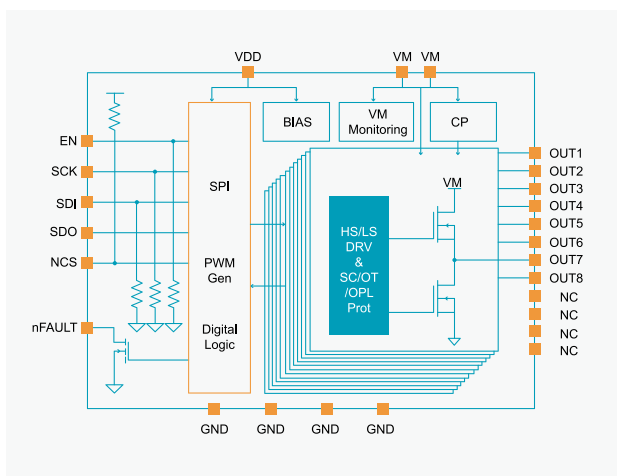

◆ 应用场景



汽车车身控制器



汽车区域控制器



汽车空调控制器



汽车热管理系统

直流有刷电机预驱选型表

产品型号	负载类型	半桥通道数量	供电电压	接口	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSD3604-Q1QAIR	直流有刷电机 / 螺线管 / 电磁阀	4	40	SPI & 4xInput	-40~150	车规级	VQFN40
NSD3604-Q1QAJR	直流有刷电机 / 螺线管 / 电磁阀	4	40	SPI & 4xInput	-40~150	车规级	VQFN56
NSD3608-Q1QAJR	直流有刷电机 / 螺线管 / 电磁阀	8	40	SPI & 4xInput	-40~150	车规级	VQFN56
NSD3602S-Q1QDAR	直流有刷电机 / 螺线管 / 电磁阀	2	40	SPI & 2xInput	-40~150	车规级	VQFN32
NSD3602H-Q1QDAR	直流有刷电机 / 螺线管 / 电磁阀	2	40	SPI & 2xInput	-40~150	车规级	VQFN32

直流有刷电机预驱



NSD3604/NSD3608-Q1 40V 多通道半桥预驱芯片


◆ 产品介绍

NSD3604/8-Q1 系列是一款多通道半桥栅极驱动芯片，支持 12V 车载电池系统，能承受 40V 抛负载电压。提供 4 或 8 通道半桥驱动，可独立驱动最多 16 颗外置 MOSFET，实现平均电流 10A 以上直流有刷电机控制；该系列也可以作为多通道高边开关驱动使用。非常适合用于多电机或多负载应用，如车门模块，座椅控制器，电动尾门和区域控制器等车载应用场景。

◆ 产品性能

- AEC-Q100 认证
 - 宽工作电压：4.9V – 37V（最大值 40V）
 - 4/8 通道半桥栅极驱动
 - 可配置时序充放电电流驱动（CCPD）以优化 EMC 性能
 - 集成 2 级电荷泵实现 100% PWM 占空比
- 集成 2 路可编程宽输入电流检测运放
 - 支持 16 位 10MHZ SPI 通信
 - 支持负载诊断与保护功能
 - 工作温度：Tj=-40° C~150° C

◆ 功能框图

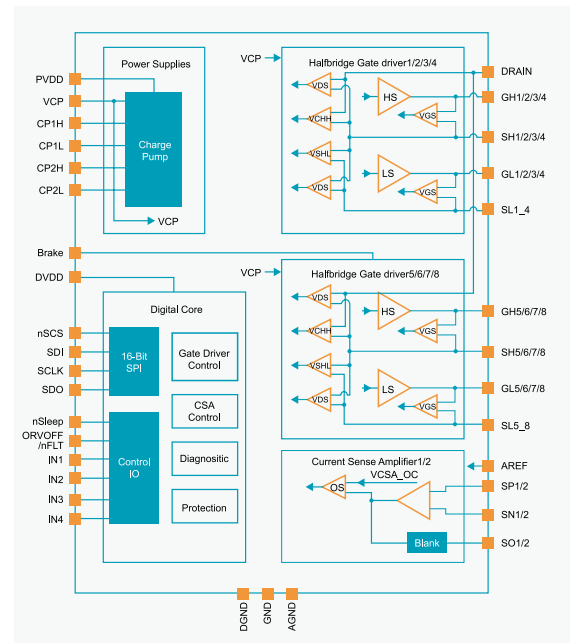

◆ 应用场景

汽车车身控制器

汽车区域控制器

电磁阀

座椅控制器 / 尾门控制器 / 电动踏板

NSD3602-Q1 40V 2 通道半桥预驱

◆ 产品介绍


NSD3602 -Q1 系列是一款 2 通道半桥栅极驱动芯片，支持 12V 车载电池系统，能承受 40V 抛负载电压。提供 2 通道半桥驱动，可独立驱动最多 4 颗外置 MOSFET，实现平均电流 10A 以上直流有刷电机控制。其非常适合用于多电机或多负载应用，如车门模块，座椅控制器，电动尾门和区域控制器等车载应用场景。

◆ 产品性能

- AEC-Q100 认证
- 宽工作电压：4.9V – 37V（最大值 40V）
- 2 通道半桥栅极驱动
- 可配置时序充放电电流驱动 (CCPD) 以优化 EMC 性能


- 集成 1 路可编程宽输入电流检测运放
- 支持 16 位 10MHZ SPI 通信
- 支持负载诊断与保护功能
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C

◆ 功能框图

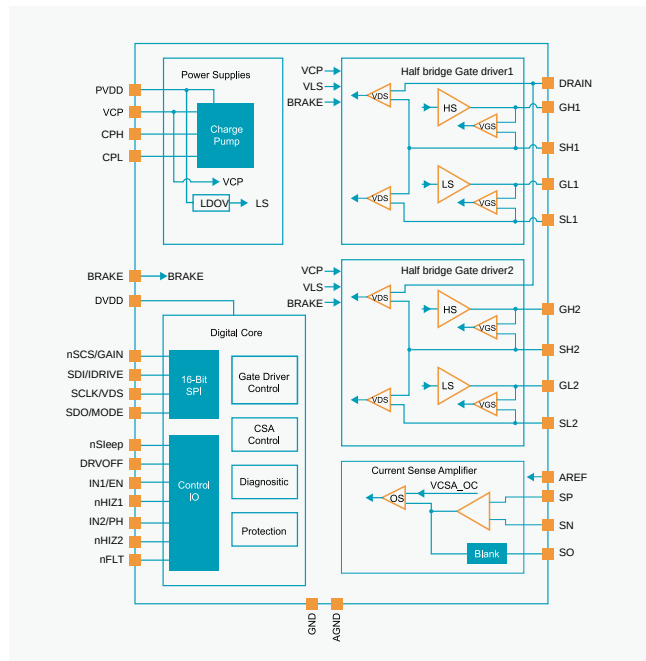

◆ 封装形式

- VQFN32

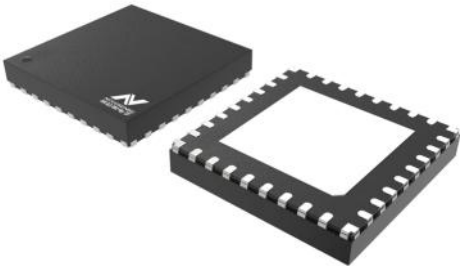

◆ 应用场景

汽车车身控制器

汽车区域控制器

座椅控制器 / 尾门控制器 / 电动踏板

电磁阀

微步控制步进电机驱动

225

微步控制步进电机驱动选型表

产品型号	负载类型	导通电阻 (LS) Ω	最大电流 (A)	最高微步细分数	供电电压	接口	特性	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSD8381-Q1QAIR	步进电机	1.4	1.35	32	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	VQFN40
NSD8381-Q1QANR	步进电机	1.2	1.35	32	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	VQFN32
NSD8389A-Q1QBRR	步进电机	0.9	1.5	256	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	QFN24
NSD8389A-Q1HTSXR	步进电机	0.9	1.5	256	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	HTSSOP24
NSD8389-Q1QBRR	步进电机	0.9	1.5	256	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	QFN24
NSD8389-Q1HTSXR	步进电机	0.9	1.5	256	4.5-36	SPI	过流保护, 过温保护, 欠压保护	-40~150	车规级	HTSSOP24

NSD8381-Q1 40V 32 细分步进电机驱动

◆ 产品介绍

NSD8381-Q1 是汽车级高集成式双相双极步进电机驱动器，具有最高 1/32 可编程微步模式，可编程衰减模式、集成 ADC、PWM 频率摆动、无感堵转检测、集成串行外设接口 (SPI)、过热报警及关断等特性。

◆ 产品性能

- 宽工作电压：4.5V – 36V（最大值 40V）

○ 电流高达 1.35A，导通电阻 (HS+LS):1.2 Ω

○ 可编程多种细分模式，最高可达 32 细分模式

○ 四种可编程衰减模式

○ 可编程输入 IO 口，用于直接控制步进时钟 / 方向 / 保持 / 或者直接半桥控制

○ 内部电流检测，4 位精度电流环调节

○ 支持 PWM 抖频，用于 EMC 性能优化

○ 可编程栅极驱动电流及死区时间
- 24 位，4Mhz 的 SPI 通信

○ 超低功耗的睡眠模式

○ 集成的反电势检测可实现堵转和失速检测。


○ 支持母线欠压锁定 (VSUV), 过流保护 (OCP), 温度报警 (OTW/UTW) 和过温保护 (OTSD)

○ 支持输出负载的开路诊断和保护

○ 工作温度：-40° C~125° C


○ AEC-Q100 认证

◆ 功能框图

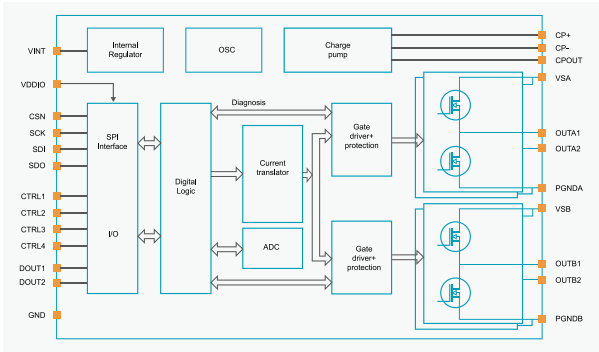

◆ 封装形式

- VQFN40, VQFN32

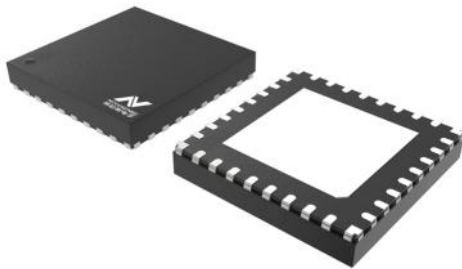

◆ 应用场景

头灯步进控制

HUD 位置调节电机

HVAC 风门电机

电子膨胀阀及多通阀

NSD8389-Q1 40V 256 细分步进电机驱动

◆ 产品介绍


NSD8389-Q1 是集成 256 细分的汽车级高集成式双极性步进电机驱动器，具备 8 种可编程衰减模式、PWM 展波抖频、压摆率调节、死区配置、无感堵转检测、相位计数、集成串行外设接口 (SPI)、过热报警及关断等特性。

NSD8389-Q1 系列产品专为头灯步进控制、抬头显示位置调节电机、HVAC 风门电机以及各类阀门的驱动控制而设计，具备出色的性能和稳定性。

◆ 产品性能


- 宽工作电压：4.5V – 36V（最大值 40V）
- 电流高达 1.5A，导通电阻 (HS+LS)：900mΩ
- 可编程细分模式，最高可达 256 细分模式
- 八种可编程衰减模式
- 支持 STEP/DIR IO 控制，支持 hold 模式
- 支持 PWM 抖频，用于 EMC 性能优化
- 支持压摆率，死区及 PWM 展波配置
- A 版本支持 Openload 和 Blank 时间配置
- 16 位 SPI 通信支持菊花链模式
- 超低功耗的睡眠模式
- 集成的反电势检测可实现堵转和失速检测。
- 支持母线欠压锁定 (VSUV), 过流保护 (OCP)，温度报警 (OTW/UTW) 和过温保护 (OTSD)
- 支持输出负载的开路诊断和保护
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C
- AEC-Q100

◆ 功能框图

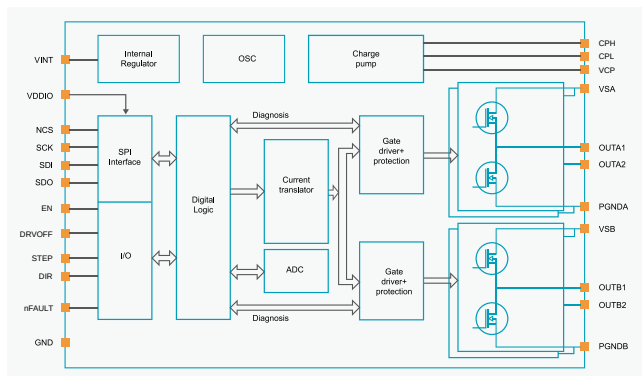

◆ 封装形式

- VQFN24, HTSSOP24

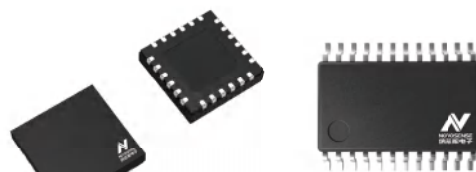

◆ 应用场景



HVAC 风门电机



电子膨胀阀及多通阀



头灯步进控制 (ADB/AFS)



HUD 位置调节电机

低边驱动 / 开关



低边驱动 / 开关选型表

产品型号	负载类型	导通电阻 (LS) mΩ	峰值电流 (A)	低边通道数量	供电电压	接口	LDO	特性	工作温度 (°C)	产品等级	封装
NSD5604E-DHTSTR	继电器 / 螺线管	260	3	4	8-55	Parallel	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位, 可配置限流点功能	-40~150	工业级	HTSSOP20
NSD5604-DHTSPR	继电器 / 螺线管	260	3	4	8-55	Parallel	Yes	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	工业级	HTSSOP16
NSD5604NE-DHTSTR	继电器 / 螺线管	260	3	4	8-55	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位, 可配置限流点功能	-40~150	工业级	HTSSOP20
NSD5604N-DHTSPR	继电器 / 螺线管	260	3	4	8-55	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	工业级	HTSSOP16
NSD5604N-Q1HTSPR	继电器 / 螺线管	260	3	4	8-55	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	HTSSOP16
NSD12416-Q1SPR	继电器 / 螺线管	160	2.5	2	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8
NSD12416A-Q1SPR	继电器 / 螺线管	160	2.5	2	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8
NSE11409-QSPR	继电器 / 螺线管	90	8.5	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~125	车规级	SOP8
NSE11409-QSTBR	继电器 / 螺线管	90	8.5	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~125	车规级	SOT223
NSD12409-Q1SPR	继电器 / 螺线管	90	8	2	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8
NSD11416-Q1STBR	继电器 / 螺线管	160	2.5	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOT223
NSD11416-Q1SPR	继电器 / 螺线管	160	2.5	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位, 开路检测	-40~150	车规级	SOP8
NSD56008-Q1HTSPR	继电器 / 螺线管	1000	1	8	40	SPI & 2xInput	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位, 开路检测	-40~150	车规级	HTSOP24
NSD12430-Q1SPR	继电器 / 螺线管	300	4.2	2	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8
NSD12430A-Q1SPR	继电器 / 螺线管	300	4.2	2	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8
NSD11430-Q1STBR	继电器 / 螺线管	300	4.2	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOT223
NSD11430-Q1SPR	继电器 / 螺线管	300	4.2	1	40	Parallel	No	过流保护, 过温保护, 欠压保护, 钳位	-40~150	车规级	SOP8

NSD5604E/NSD5604/NSD5604NE/NSD5604N 55V 四通道低边继电器与螺线管驱动芯片

◆ 产品介绍

NSD5604E/NSD5604/NSD5604NE/NSD5604N 是一款 4 通道低边驱动芯片，该产品集成了 4 通道低边 NMOSFET 可以驱动阻性，容性或者感性负载；4 个通道可以同时导通，并且每个通道可以支持 500mA 以上负载电流；该产品每个通道支持独立过流保护而且过流点可以通过外部电阻进行配置；芯片还集成有源钳位与续流二极管，结合外部 TVS 可以实现感性负载实现不同电流衰减模式包括慢速衰减与快速关断。


◆ 产品性能

- 宽工作电压范围 8V - 50V（最大耐压 55V）
- 导通电阻 260mΩ
- 峰值电流 3.0A
- LDO 支持输电压为 5V - 20mA
- 集成有源钳位与续流二极管
- 可配置限流点与过流保护
- 欠压保护
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C

◆ 封装形式

- HTSSOP16
- HTSSOP20

◆ 功能框图

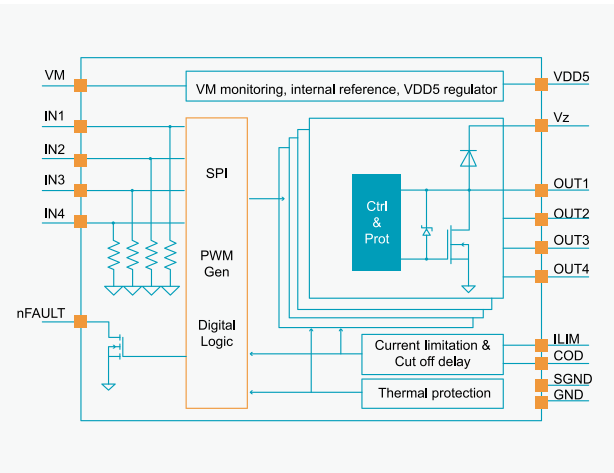

◆ 应用场景



工业自动化



工业机械



数字机床



通用阻性 / 容性 / 感性负载

NSD56008-Q1 八通道低边继电器与螺线管驱动芯片


◆ 产品介绍

NSD56008-Q1 是汽车级 8 通道低边驱动器，内置 8 路 1Ω 低边驱动，支持 2 路 IO 控制信号输入，可映射到任意输出端口，支持并联模式，跛行模式，同时提供过载，过温，过压保护，输出状态诊断功能等特性。

◆ 产品性能


- AEC-Q100 认证
- 工作电压：4.5V – 28V
- 8 通道 1Ω 低边驱动 / 每通道典型负载电流 330mA
- 16 位 SPI 通信，支持并联和菊花链模式，兼容 8 位 SPI 通信
- 2 个兼容 CMOS 的输入引脚 IN0 和 IN1 可映射到输出端口
- 支持跛行模式
- 支持输出并联模式
- 支持负载诊断与保护：过载 / 过温诊断及保护 / 欠压保护 / 开路诊断
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C

◆ 功能框图

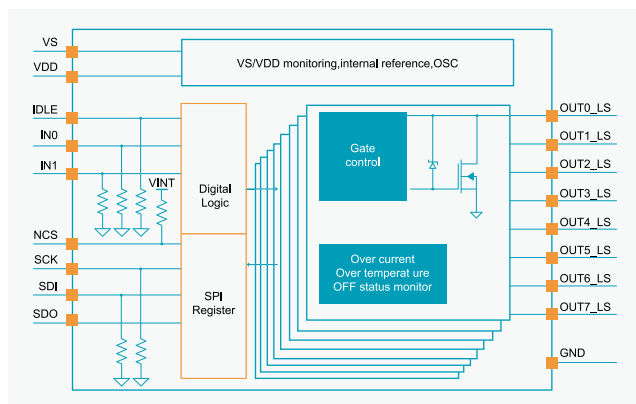

◆ 封装形式

- HTSOP24

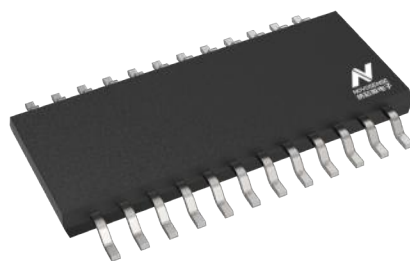

◆ 应用场景



汽车车身控制器



汽车区域控制器



整车控制器



通用阻性 / 容性 / 感性负载

NSE11409：汽车级 40V 单路 90mΩ 智能低边开关

◆ 产品介绍

NSE11409 是应用于汽车和工业场景的单通道智能低边开关，内阻约 90mΩ, 兼具各种诊断与保护功能，通过 AEC-Q100 车规认证。芯片内置 >45V 的过压钳位，特别适用于驱动继电器和阀门等电感负载，帮助其实现快速退磁。芯片具有内部输出限流功能，实现过载及短路保护，并内置过温保护，以多重方式防止芯片过热，减缓功率累积，提高芯片可靠性。同时，芯片支持开路检测，过温检测等诊断输出。

芯片可在 -40℃至 125℃的环境温度下运行，提供 SOT223, SOP8 两种封装，满足不同设计需求。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 125℃
- 工作电压范围至 40V；
- 过压钳位，支持接感性负载
- 过流保护：限流值 > 8A
- 过温保护：绝对过温保护，相对过温保护
- 错误状态诊断输出 (SOP8 封装版本)：开路检测，过温检测
- 超低静态功耗 $I_q < 5\mu A$
- 封装：NSE11409 系列：SOT223, SOP8

◆ 封装形式

- SOT223, SOP8



◆ 功能框图

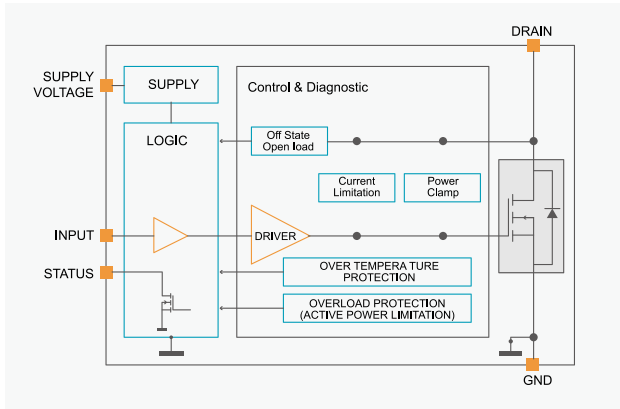

◆ 应用场景



BMS



车身电子控制器



整车控制器



空调面板控制器

NSD12409 – Q1 汽车 40V 双路 90mΩ 智能低边开关

◆ 产品介绍

NSD12409 是应用于汽车和工业场景的双通道智能低边开关，其耐压 >40V，内阻约 90mΩ，兼具各种诊断与保护功能，通过 AEC-Q100 车规认证。芯片内置 >45V 的过压钳位，特别适用于驱动继电器和阀门等电感负载，帮助其实现快速退磁。芯片具有内部输出限流功能，实现过载及短路保护。内置绝对过温保护和相对过温保护，以多重方式防止芯片过热，减缓功率累积，提高芯片可靠性。同时，芯片支持开路检测，过温检测等诊断输出。芯片可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下运行，SOP8 封装，满足不同设计需求。

◆ 产品性能


- 工作电压范围至 40V
- 导通电阻：90mΩ
- 过压钳位，支持感性负载
- 过流保护：限流值 >8A
- 过流保护；绝对过温保护，相对过温保护
- 工作温度：-40° C~125° C
- AEC-Q100 认证

◆ 封装形式

- SOP8



◆ 功能框图

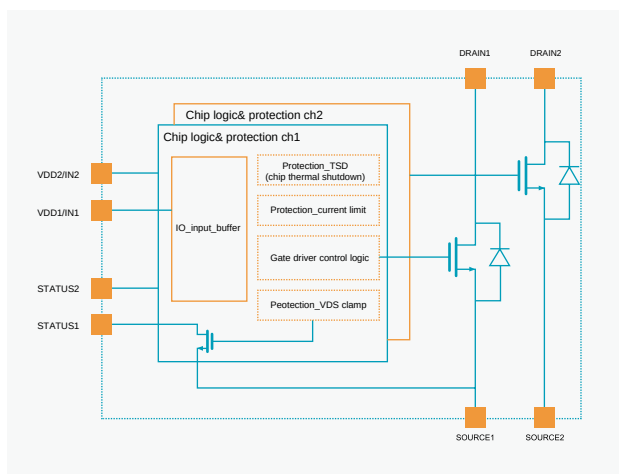

◆ 应用场景



汽车 BMS 系统



汽车车身控制器



整车控制器



空调控制面板



PLC

NSD11416/12416/12416A - Q1 汽车 40V 单 / 双路 160mΩ 智能低边开关

◆ 产品介绍

NSD11416/12416/12416A - Q1 是应用于汽车和工业场景的单通道智能低边开关，其耐压 >40V，内阻约 160mΩ，兼具各种诊断与保护功能，通过 AEC-Q100 车规认证。芯片内置 >45V 的过压钳位，特别适用于驱动继电器和阀门等电感负载，帮助其实现快速退磁。芯片具有内部输出限流功能，实现过载及短路保护。内置绝对过温保护和相对过温保护，以多重方式防止芯片过热，减缓功率累积，提高芯片可靠性。同时，芯片支持开路检测，过温检测等诊断输出。芯片可在 -40°C至 125°C的环境温度下运行，支持 SOT223, SOP8 封装，满足不同设计需求。


◆ 产品性能

- 工作电压范围至 40V
- 导通电阻：160mΩ
- 过压钳位，支持感性负载
- 过流保护：限流值 >2.5A
- 过流保护；绝对过温保护，相对过温保护
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C
- AEC-Q100 认证

◆ 封装形式

- SOP8
- SOT223

◆ 功能框图

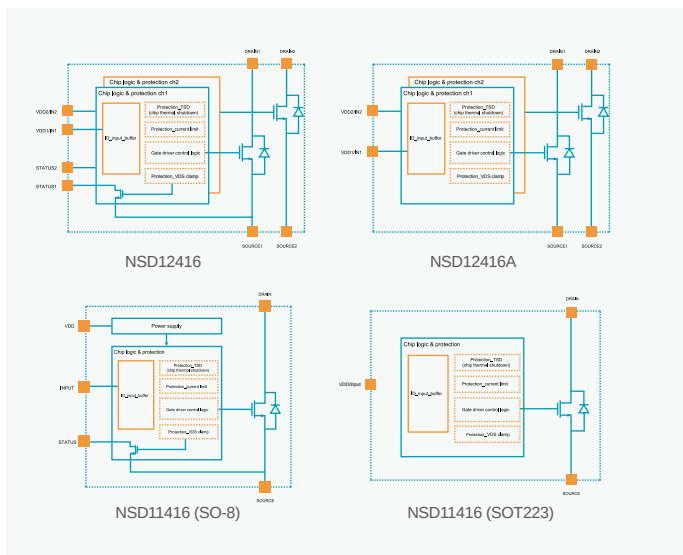

◆ 应用场景



汽车 BMS 系统



汽车车身控制器



整车控制器



空调控制面板



PLC

NSD11430/12430/12430A - Q1: 汽车 40V 单 / 双路 300mΩ 智能低边开关

◆ 产品介绍

NSD11430/12430/12430A 是应用于汽车和工业场景的单通道智能低边开关，其耐压 >40V，内阻约 300mΩ，兼具各种诊断与保护功能，通过 AEC Q100 车规认证。芯片内置 >45V 的过压钳位，特别适用于驱动继电器和阀门等电感负载，帮助其实现快速退磁。芯片具有内部输出限流功能，实现过载及短路保护。内置绝对过温保护和相对过温保护，以多重方式防止芯片过热，减缓功率累积，提高芯片可靠性。芯片可在 -40°C 至 125°C 的环境温度下运行，支持 SOT223, SOP8 封装，满足不同设计需求。


◆ 产品性能

- 工作电压范围至 40V
- 导通电阻：300mΩ
- 过压钳位，支持感性负载
- 过流保护：限流值 >4.2A
- 过流保护；绝对过温保护，相对过温保护
- 工作温度：Tj=-40° C~150° C
- AEC-Q100 认证

◆ 封装形式

- SOP8, SOT223

◆ 功能框图

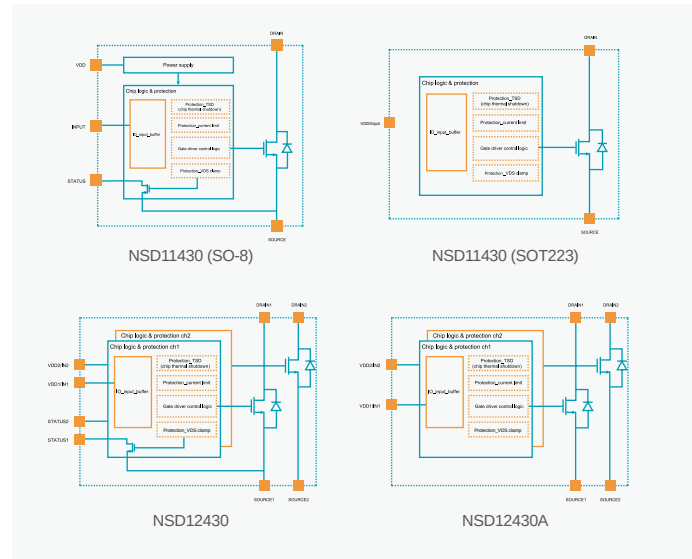


◆ 应用场景

汽车车身控制器

整车控制器

空调控制面板

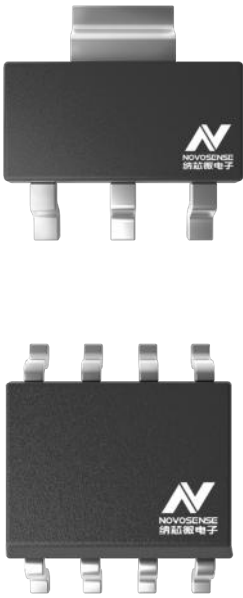

SiC 二极管选型表

产品型号	电压 VRRM	电流 IF(TC=150° C)	工作温度 (° C)	产品等级	封装类型
NPD010N120A-DTOGT	1200V	10A	-55~175	工业级	TO247-2
NPD020N120A-DTOGT	1200V	20A	-55~175	工业级	TO247-2
NPD030N120A-DTOGT	1200V	30A	-55~175	工业级	TO247-2
NPD040N120A-DTOGT	1200V	40A	-55~175	工业级	TO247-2

SiC 二极管



NPD0x0N120A 1200V 系列 SiC 二极管

◆ 产品介绍

NPD0x0N120A 是 1200V 系列 SiC 肖特基二极管产品，具有 20A、30A、40A、50A 四种电流规格，专为光伏、储能、充电等工业场景而设计。其在单相或三相 PFC、隔离或非隔离型 DC-DC 电路中均能展现出卓越的效率特性，完美满足中高压系统的需求。


与传统硅基二极管相比，SiC 二极管具备显著的优势：

- SiC 二极管反向恢复电流几乎为零，且反向恢复电流的大小不受正向导通电流、关断速度（di/dt）和结温的影响
- 优异的反向恢复特性配合高频开关器件使用，可以提高开关频率，减小系统整体的体积和成本
- 与 1200V 的硅基二极管相比，SiC 二极管为肖特基结构，有较低的正向导通电压
- 更小的反向恢复电流带来更好的 EMI 结果
- SiC 材料拥有更好的导热效果，有利于降低结温

◆ 产品性能

- 极低的漏电流，~5uA@175° C（典型值）
- 优异的正向电压 V_F
- 同类中较为优异的浪涌电流能力（>10 倍）
- 出色的品质因数 $Q_C \times V_F$
- 无反向恢复电荷
- 额定高达 50A 的二极管

◆ 功能框图

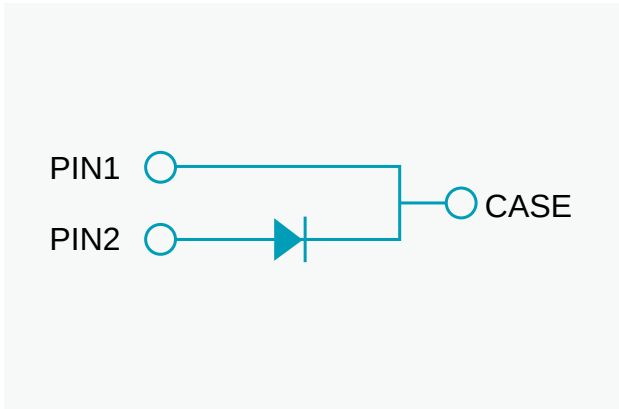

◆ 应用场景

光伏、储能变换器

新能源汽车充电桩等

◆ 封装形式

- TO247-2



SiC MOSFET



SiC MOSFET 选型表

产品型号	电压 VRRM	电流 IF(TC=25° C)	工作温度 (° C)	产品等级	封装类型
NPC060N120A-DTOIT	1200V	49A	-55~175	工业级	TO247-4
NPC060N120A-QTOIT	1200V	49A	-55~175	汽车级	TO247-4
NPC060N120A-QTOOT	1200V	49A	-55~175	汽车级	TO263-7
NPC040N120A-DTOIT	1200V	86A	-55~175	工业级	TO247-4

NPC0x0N120A 1200V 系列 SiC MOSFET

◆ 产品介绍

纳芯微的碳化硅 MOSFET 具有 R_{DSon} 温度稳定性卓越、开关速度快和可靠性高的特点。产品系列覆盖 650V，1200V 以及 1700V 等电压等级，并提供从 14 mΩ-1Ω 等多种规格，主要封装形式为 TO247-4L、TO263-7L 及其他车工规领域常见封装。其中，我们的通孔封装和表面贴装封系列产品配有开尔文源引脚，用于优化开关性能。



NPC0x0N120A 是 1200V 系列 SiC MOSFET 产品，覆盖 80mΩ、60mΩ、40mΩ、22mΩ 等规格，可满足电动汽车用 OBC/DCDC，电动汽车充电桩，光伏及储能逆变器等汽车和工业应用对高压，高性能，高可靠的 SiC MOSFET 的需求。

◆ 产品性能


- 卓越的 R_{DSon} 温度稳定性
- 更宽的栅极驱动电压范围（-8~22V）
- 支持 +15V，+18V 驱动模式
可实现 IGBT 兼容（+15 V）
+18V 模式下， R_{DSon} 可降低 20%
- 出色的阈值电压一致性
- 体二极管正向压降非常低且稳健性高

◆ 封装形式

- TO247-4
- TO263-7

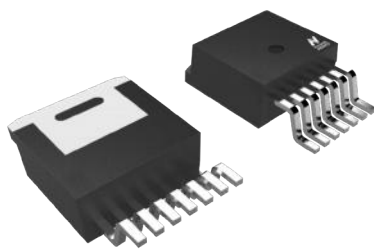

◆ 功能框图

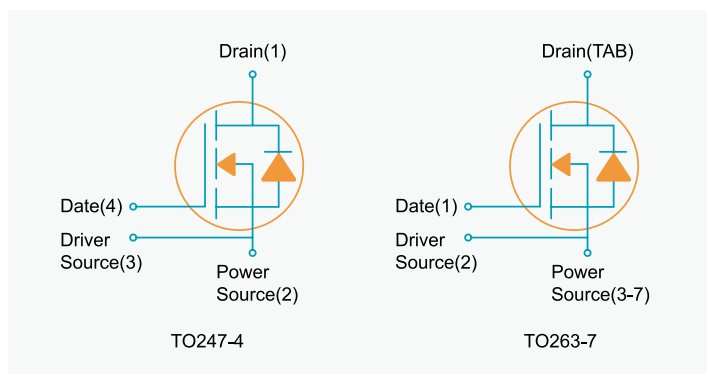

◆ 应用场景



光伏、储能变换器



新能源汽车充电桩



新能源汽车 OBC/DCDC 等

LDO 线性稳压器



LDO 线性稳压器选型表

产品型号	环境温度	通道数目	最小输入电压	最大输入电压	输出电流	输出电压	静态功耗	其他特性	封装类型	典型应用
NSR31xxx	-40°C~125°C	1CH	3V	40V	150mA	固定输出 2.5V,3.3V,5V	5μA	限流保护 过温保护	SOT-223, SOT-23-5L, DFN-8	车载娱乐及自动驾驶 车身电子及照明 逆变器和电机控制 OBC/DCDC 和 BMS
NSR33xxx	-40°C~125°C	1CH	3V	40V	300mA	固定输出 2.5V,3.3V,5V 可调输出 0.65V~18V	5μA	使能 Enable 电源正常指示 PG 限流保护 过温保护	HMSOP, HSOP8	车载娱乐及自动驾驶 车身电子及照明 逆变器和电机控制 OBC/DCDC 和 BMS
NSR35xxx	-40°C~125°C	1CH	3V	40V	500mA	固定输出 3.3V, 5V; 可调输出 0.65~18V	5μA	使能 Enable 限流保护 过温保护	TO252-4, TO263-5, TO252-2, HSOP8	车载娱乐及自动驾驶 车身电子及照明 逆变器和电机控制 OBC/DCDC 和 BMS
NSE5701	-40°C~125°C	1CH	4.5V	28V	300mA/CH	可调输出 1.5V~20V	1.6mA	高精度电流检测 外部电阻可调限流 防倒灌保护 防反极性保护 感性负载钳位 短路到电池保护操作: 锁存模式	HTSSOP-16	车载娱乐系统天线 GPS 等负载保护 自动驾驶系统摄像头 负载保护
NSE5701R	-40°C~125°C	1CH	4.5V	28V	300mA/CH	可调输出 1.5V~20V	1.6mA	高精度电流检测 外部电阻可调限流 防倒灌保护 防反极性保护 感性负载钳位 短路到电池保护操作: 自动重试模式	HTSSOP-16	车载娱乐系统天线 GPS 等负载保护 自动驾驶系统摄像头 负载保护
NSE5702	-40°C~125°C	2CH	4.5V	28V	300mA/CH	可调输出 1.5V~20V	2.3mA	高精度电流检测 外部电阻可调限流 防倒灌保护 防反极性保护 感性负载钳位 短路到电池保护操作: 锁存模式	HTSSOP-16	车载娱乐系统天线 GPS 等负载保护 自动驾驶系统摄像头 负载保护
NSE5702R	-40°C~125°C	2CH	4.5V	28V	300mA/CH	可调输出 1.5V~20V	2.3mA	高精度电流检测 外部电阻可调限流 防倒灌保护 防反极性保护 感性负载钳位 短路到电池保护操作: 自动重试模式	HTSSOP-16	车载娱乐系统天线 GPS 等负载保护 自动驾驶系统摄像头 负载保护
NSE4250	-40°C~125°C	1CH	4V	40V	50mA	可调输出 2V~36V	100μA	高精度电压跟随 (+/-10mV) 短路保护 反向电池极性保护 反向电流保护 过热保护	NSOT23-5 SOT23-5	车载各类 ECU: 板外传感器供电及负载保护
NSE4251	-40°C~125°C	1CH	4V	40V	400mA	可调输出 2V~36V	330μA	高精度电压跟随 (+/-10mV) 短路保护 反向电池极性保护 反向电流保护 过热保护	TO252-4 TO263-5	车载各类 ECU: 板外传感器供电及负载保护
NSE4253	-40°C~125°C	1CH	4V	40V	300mA	可调输出 2V~36V	330μA	高精度电压跟随 (+/-10mV) 短路保护 反向电池极性保护 反向电流保护 过热保护	SOP-8 HSOP-8	车载各类 ECU: 板外传感器供电及负载保护
NSE4254	-40°C~125°C	1CH	4V	40V	100mA	可调输出 2V~36V	116μA	高精度电压跟随 (+/-10mV) 短路保护 反向电池极性保护 反向电流保护 过热保护	SOP-8 HSOP-8	车载各类 ECU: 板外传感器供电及负载保护
NSR30001	-40°C~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 内置软启动	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30101	-40°C~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-6	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器

产品型号	环境温度	通道数目	最小输入电压	最大输入电压	输出电流	输出电压	静态功耗	其他特性	封装类型	典型应用
NSR30102	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	0.5A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-6	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30201	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-6	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30202	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	0.5A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-6	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30301	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30302	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	0.5A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30401	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 折返限流功能 带 PG 内置软启动	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30501	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 噪声抑制 折返限流功能	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR30601	-40°C ~125°C	1CH	2.5V	5.5V	1A	可调输出	110μA	短路保护 热关断保护 噪声抑制 折返限流功能	DFN-8	汽车自动驾驶 车载信息娱乐系统 远程信息处理控制 单元 高速接口供电应用 汽车仪表盘显示器
NSR37033	-40°C ~125°C	1CH	4V	40V	300mA	固定输出 3.3V	19μA	使能 Enable 电源正常指示 PG 限流保护 过温保护 集成看门狗	HTSSOP16	车载 MCU 电源 车身控制模块 电子换挡装置 传输控制单元
NSR37050	-40°C ~125°C	1CH	4V	40V	300mA	固定输出 5V	19μA	使能 Enable 电源正常指示 PG 限流保护 过温保护 集成看门狗	HTSSOP16	车载 MCU 电源 车身控制模块 电子换挡装置 传输控制单元
NSR37133	-40°C ~125°C	1CH	4V	40V	500mA	固定输出 3.3V	19μA	使能 Enable 电源正常指示 PG 限流保护 过温保护 集成看门狗	HTSSOP28	车载 MCU 电源 车身控制模块 电子换挡装置 传输控制单元
NSR37150	-40°C ~125°C	1CH	4V	40V	500mA	固定输出 5V	19μA	使能 Enable 电源正常指示 PG 限流保护 过温保护 集成看门狗	HTSSOP28	车载 MCU 电源 车身控制模块 电子换挡装置 传输控制单元

汽车级 40V 150/300/500mA 超低静态功耗 LDO NSR31/33/35 系列

◆ 产品介绍

纳芯微的 NSR31/33/35 系列 LDO 芯片，是针对汽车电池为系统供电的应用场景而设计。具有 3V 至 40V 的宽输入电压，支持瞬态电压高达 42V，可以满足汽车冷启动及启停工况下正常工作。其超低的静态功耗 5 μ A 及低压差电压，非常适合待机功耗要求高的汽车应用里，给待机系统中的 MCU 和 CAN/LIN 收发器供电，达到省电和延长电池寿命的目的。


NSR31/33/35 系列提供给硬件设计者充足的解决方案，有各种固定电压版本：2.5V、3.3V 和 5.0V，也提供输出可调选项（0.65V 至 18V）。此外，不同系列分别提供 150mA、300mA、500mA 的输出电流能力，可由芯片内部限制。该系列 LDO 内部还集成了短路保护、过温保护功能。这些器件可在 -40℃至 125℃的环境温度下运行，提供多种封装 SOT-223, SOT-23-5L, DFN-8, HMSOP8, HSOP8, TO252, TO263 等，满足不同设计需求。

◆ 产品性能

- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 125℃
- 工作电压范围：3V-40V，支持瞬态电压高达 42V
- 输出电流范围：
NSR31 系列：150mA，NSR33 系列：300mA，NSR35 系列：500mA
- 输出电压范围：
固定输出：2.5V，3.3V，5V，可调输出：0.65V~18V
- 超低静态功耗 I_q
关断模式下 I_q：200nA
轻负载时的典型值为：5 μ A


- 最大压降电压：
NSR31 系列：620mV@150mA, 5V_{out}
NSR33 系列：320mV@300mA, 5V_{out}
NSR35 系列：560mV@500mA, 5V_{out}
- 优良的输出瞬态响应，
NSR31 系列：支持 1m Ω ~3 Ω ，2.2 μ F~100 μ F 的电容
NSR33 系列：支持 1m Ω ~3 Ω ，1 μ F~100 μ F 的电容
NSR35 系列：支持 1m Ω ~3 Ω ，1 μ F~200 μ F 的电容
- 使能信号，PG 信号，PG 延时功能：NSR331 系列
- 集成输出短路保护，过温保护功能

◆ 功能框图

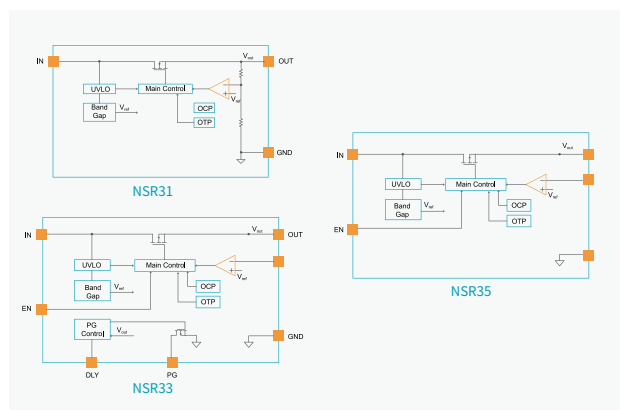

◆ 封装形式：

- NSR31 系列：SOT-223, SOT-23-5L, DFN-8;
- NSR33 系列：HMSOP8, HSOP8;
- NSR35 系列：TO252-4, TO263-5, TO252-2, HSOP8

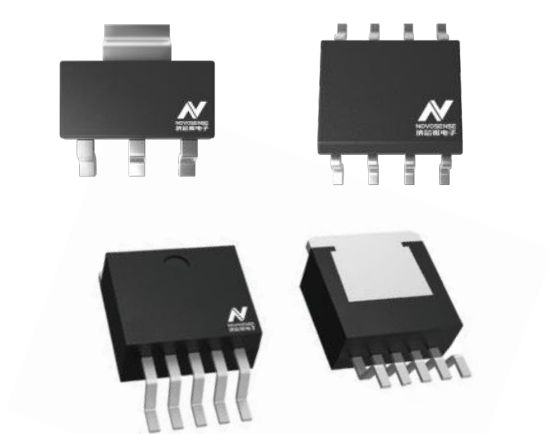

◆ 应用场景



车载信息娱乐系统



车身控制模块



逆变器和电机控制



车灯



OBC/DCDC, BMS

汽车级 5.5V 500mA/1A 高 PSRR 低噪声 LDO NSR30x0x 系列

◆ 产品介绍

NSR30x0x-Q1 系列是低压线性稳压器，支持 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围，可调输出电压范围是 Vref 至 5V，提供 500mA / 1A 的最大输出电流。该系列器件具有 60nA 的超低关断电流，并具备低噪声、优异的电源抑制比（PSRR）与可选降噪功能。


在满载条件下，NSR30x01-Q1 的压差仅为 180mV，NSR30x02-Q1 的压差仅为 85mV，具有出色的瞬态响应和线路调节能力，并内置短路保护和热关断保护功能。

NSR30x0x-Q1 系列的工作环境温度范围为 -40° C 至 125° C，并提供 DFN-8 和 DFN-6 封装选项，以满足多样化的应用需求。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40°C ~ 125°C
- 输入电压范围：2.5V-5.5V
- 输出电压范围：Vref ~5V
- 输出电流能力
 - NSR30xx1-Q1: 1A
 - NSR30xx2-Q1: 0.5A
- 超低关断功耗 ISD：60nA（typ）关断电流
- 超低压差：
 - NSR30xx1-Q1: 180mV 低压差 @1A 电流
 - NSR30xx2-Q1: 85mV 低压差 @500mA 电流
- 低噪声：7.6μVRMS 典型值 (10Hz 至 100kHz，CNR=470nF)
- 可选噪声抑制引脚，增强噪声抑制
- 折返限流功能
- 集成内部短路保护，热关断保护

◆ 功能框图

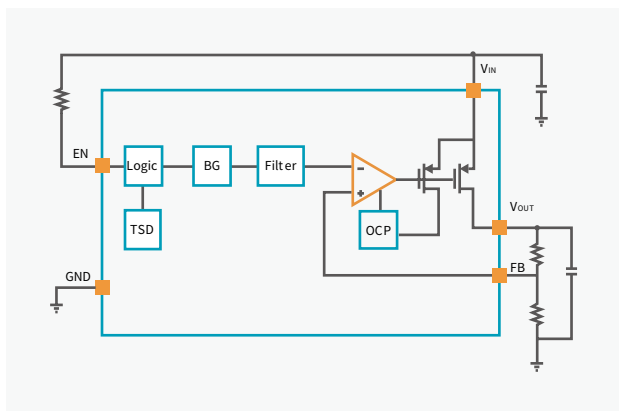

◆ 封装形式

- DNF-6, DFN-8

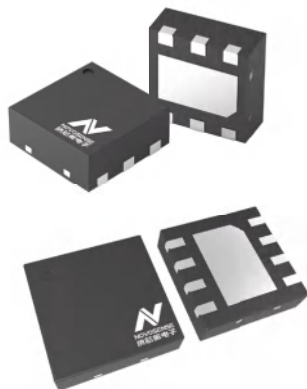

◆ 应用场景



汽车自动驾驶



车载信息娱乐系统



远程信息处理控制单元



高速接口供电应用



汽车仪表盘显示器

汽车级 50mA/100mA/300mA/400mA 电压跟随器 NSE4250/4/3/1 系列

◆ 产品介绍


NSE425X 系列是具有低压降和高跟踪精度的电压跟随器，专为汽车板外传感器供电而设计。NSE425X 具有针对过载、过热、反向极性和电池与接地输出短路的集成保护功能。NSE425X 可以实现输出电压高精度跟踪于 ADJ/EN 引脚上施加的基准电压，输入电压最高支持 45V，负载电流支持 50mA/100mA/300mA/400mA 四档可选。通过将调节 / 使能输入引脚 (ADJ/EN) 置为低电平，NSE425X 可切换至待机模式，从而最大限度地降低静态电流。

NSE425X 的工作环境温度范围为 -40° C 至 +125° C，提供 NSOT-23-5, SOT23-5, SOP-8, HSOP-8, TO252-4, TO263-5 等多种封装，满足不同设计需求。

◆ 产品性能

- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40°C ~ 125°C
- 工作电压范围：4V~40V，支持瞬态电压高达 45V
- 输出电流范围：50mA / 100mA / 300mA / 400mA
- 高精度电压跟随：+/-10mV
- 集成了保护和诊断功能：
 - 短路保护
 - 反向电池极性保护
 - 反向电流保护
 - 过热保护

◆ 功能框图

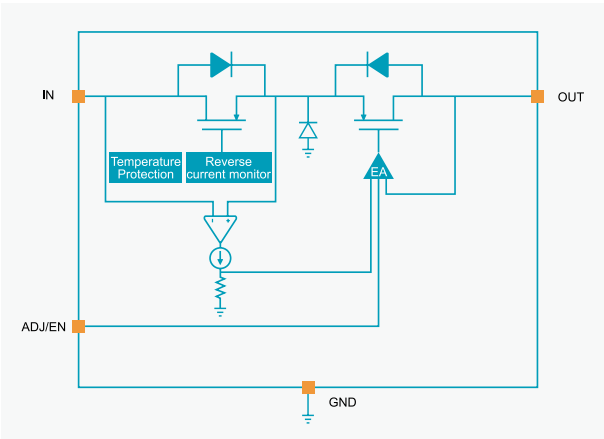

◆ 应用场景



车载各类 ECU：
板外传感器供电及负载保护

◆ 封装形式:

- NSOT23-5, SOT23-5, SOP-8, HSOP-8, TO252-4, TO263-5



汽车级 40V 500mA/300mA 看门狗 LDO NSR37xxx 系列

◆ 产品介绍

在汽车微控制器应用中，看门狗用于监控微控制器的工作状态，以避免软件失控。

NSR37xxx-Q1 是看门狗 LDO 系列，设计用于高达 40V 的工作电压，轻负载下的典型静态电流仅为 19 μ A。而且它具有低压差，在 200 mA 输出时仅为 400 mV。该系列有两种封装尺寸，对应两种输出电流版本：300mA 和 500mA。


该器件集成了可编程功能，可用于选择窗口或标准看门狗，看门狗时间可通过外部电阻器设置在 10ms 至 500ms 之间。NSR37xxx-Q1 还有一个 PG 引脚，用于指示输出电压何时稳定。PG 延迟时间和触发阈值可由外部元件调节。该器件还具有集成短路和过流保护功能。

NSR37xxx-Q1 的工作环境温度范围为 -40° C 至 +125° C，提供 HTSSOP16, HTSSOP28 封装，满足不同设计需求。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40°C ~ 125°C
- 工作电压范围：4V-40V，支持瞬态电压高达 45V
- 输出电流范围：
 - NSR370xx: 300mA / 500mA
 - NSR371xx: 500mA
- 超低静态功耗 (Iq):
 - < 4 μ A 当 EN = Low (关断模式)
 - 19 μ A (Typ) 轻载模式下 (看门狗已禁用)
- 超低压差：400 mV at 200 mA
- 集成、可调窗口看门狗定时器，带独立标志
- 可选窗口或标准看门狗，具有可调周期：10 ms 至 500 ms
- 可编程阈值和复位脉冲延迟
- 集成故障保护：
 - 热关断
 - 短路保护

◆ 功能框图

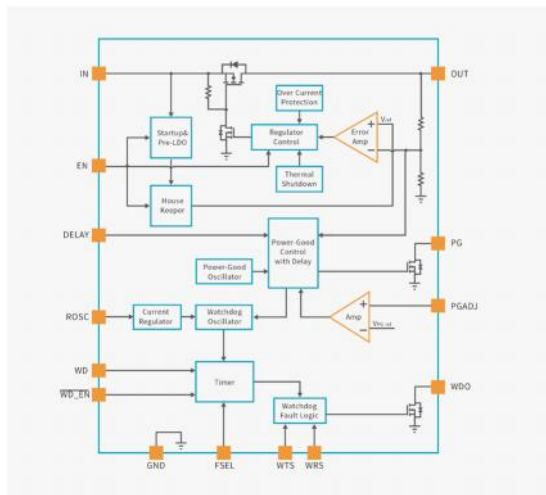

◆ 封装形式:

- HTSSOP16, HTSSOP28

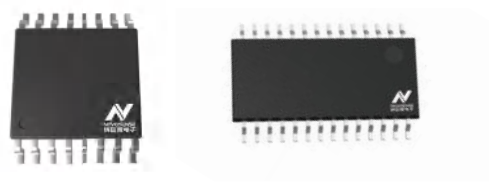

◆ 应用场景



汽车 MCU 电源



车身控制模块 (BCM)




电子换挡杆



变速器控制单元 (TCU)

DC-DC 开关变换器

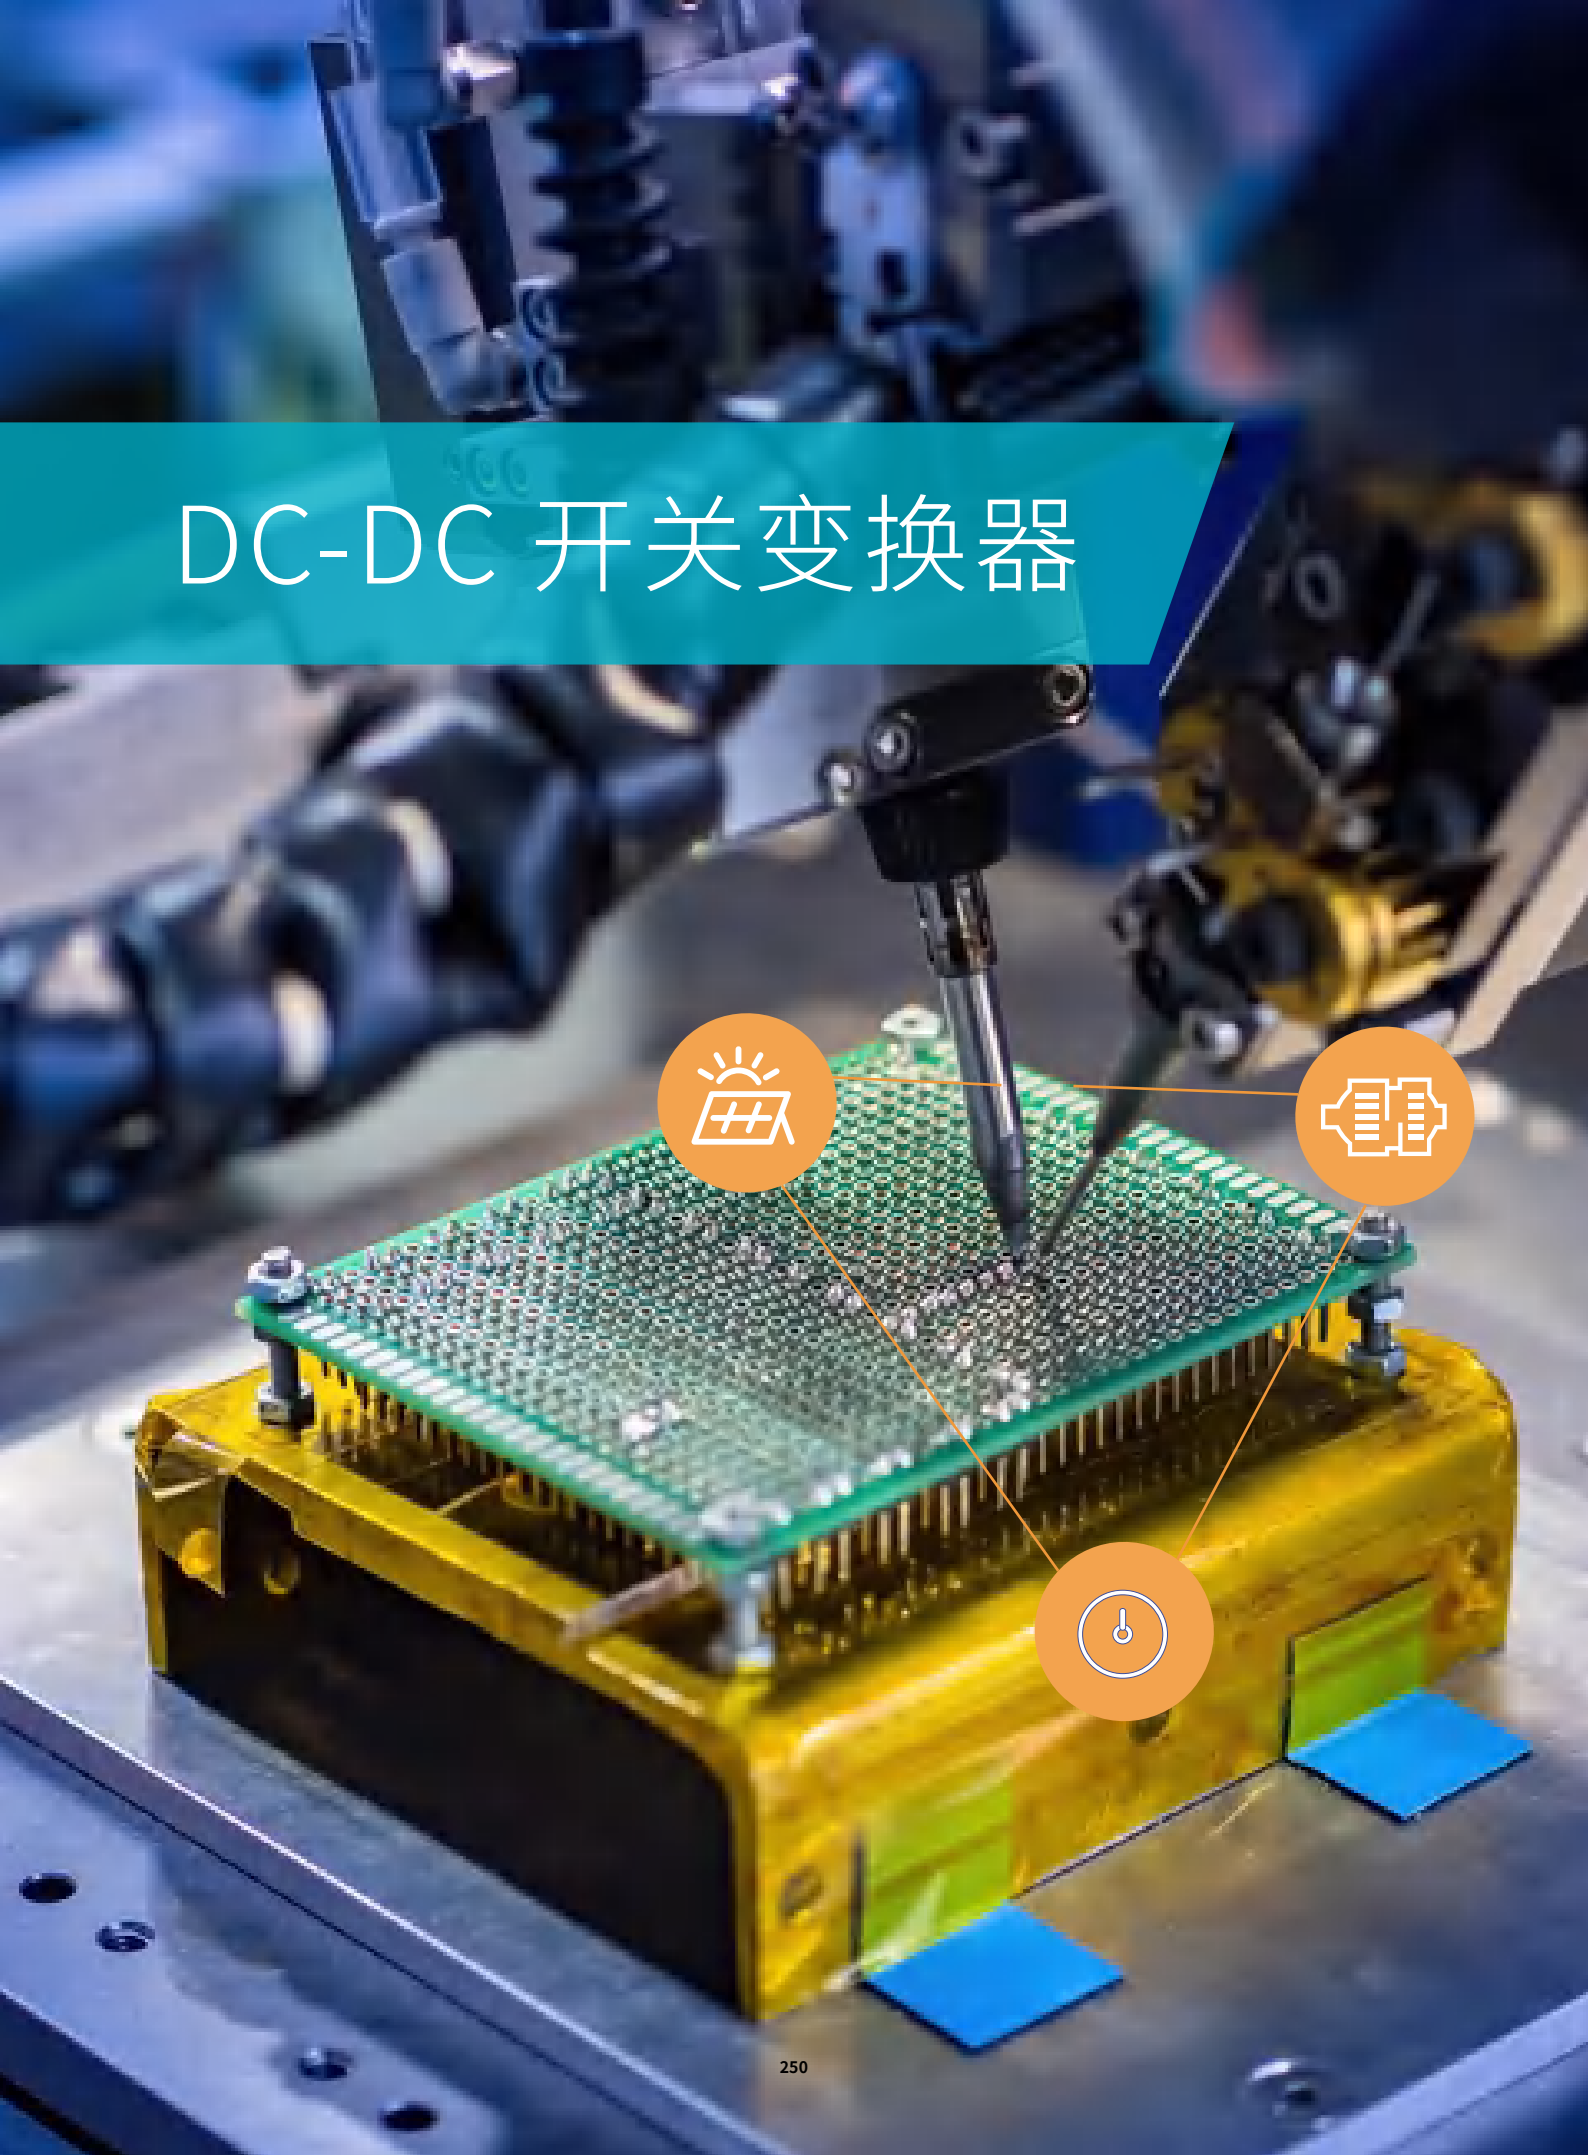

DC-DC 开关变换器选型表

产品型号	环境温度	最小输入电压	最大输入电压	输出电流	输出电压	静态功耗	控制方式	其他特性	封装类型	典型应用
NSR10A01	-40°C ~125°C	9V	100V	500mA	可调输出	120μA	COT	无需控制回路补偿 集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS 逐周期电流限制 过压保护 过温保护	MSOP8	Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘 光伏储能系统 步进电机 电动工具 无人机
NSR10A11	-40°C ~125°C	9V	100V	1A	可调输出	120μA	COT	集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS 内置软启动 逐周期电流限制 短路保护 过压保护 过温保护	HSOP8	Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘 光伏储能系统 步进电机 电动工具 无人机
NSR10A21	-40°C ~125°C	9V	100V	2A	可调输出	120μA	COT	集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS 内置软启动 逐周期电流限制 短路保护 过压保护 过温保护	HSOP8	Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘 光伏储能系统 步进电机 电动工具 无人机
NSR10A12	-40°C ~125°C	9V	100V	1A	可调输出	120μA	COT	集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS 带 LDO 输出 100mA 内置软启动 逐周期电流限制 短路保护 过压保护 过温保护	HSOP8	Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘 光伏储能系统 步进电机 电动工具 无人机
NSR10A22	-40°C ~125°C	9V	100V	2A	可调输出	120μA	COT	集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS 带 LDO 输出 100mA 内置软启动 逐周期电流限制 短路保护 过压保护 过温保护	HSOP8	Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘 光伏储能系统 步进电机 电动工具 无人机
NSR10430	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器
NSR10431	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器
NSR10421	-40°C ~125°C	4V	40V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器
NSR10430-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8 DFN10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器
NSR10420-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	2A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	DFN10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器
NSR10431-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、逆变器

产品型号	环境温度	最小输入电压	最大输入电压	输出电流	输出电压	静态功耗	控制方式	其他特性	封装类型	典型应用
NSR10421-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10630	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10632	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10631	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10621	-40°C ~125°C	4V	60V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10631-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10630-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10632-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 内部环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10621-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10430S-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 内部环路补偿	HSOP8 DFN10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10420S-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	2A	可调输出	65μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 内部环路补偿	DFN10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器

产品型号	环境温度	最小输入电压	最大输入电压	输出电流	输出电压	静态功耗	控制方式	其他特性	封装类型	典型应用
NSR10431S-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 外部可选环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10421S-Q1	-40°C ~125°C	4V	40V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10631S-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	3.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 外部可选环路补偿	HSOP8	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器
NSR10621S-Q1	-40°C ~125°C	4V	60V	2.5A	可调输出	100μA	PCM	集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET 峰值电流模式控制 ±2% 反馈基准电压 全功能保护 展频功能 外部可选环路补偿	HMSOP10	工业电源 汽车电源 通信电源系统 摩托车驱动器、 逆变器

工业级 高压 100V 高效异步 Buck NSR10Axx 系列

◆ 产品介绍


NSR10Axx 系列是异步降压转换器，输入电压范围从 9V 到 100V，适用于 48V 电池系统，如 Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘、光伏储能系统和步进电机 / 电动工具等。特别是在 Ebike 的系统应用中，NSR10Axx 非常适合。

此外，对于 NSR10A12 和 NSR10A22 版本，额外还集成了一个耐压 30V，输出 3.3V 的 LDO，输出电流能力 100mA，可以有效的节省客户 MCU/CAN 等供电所需的 LDO，从而节省 PCB 布板面积。

◆ 产品性能


- 宽输入电压范围：9V-100V
- NSR10A01：500mA 输出电流，725mA 峰值电流
NSR10A1x：1A 输出电流，2A 的峰值电流
NSR10A2x：2A 输出电流，4A 峰值电流
- 集成 500mΩ 高边功率 MOSFETS
- 自适应恒定导通时间控制 COT 控制
- 2.5V 反馈参考电压
- 可调限流关闭时间
- 无需控制回路补偿
- VCC 偏置功能，高轻载效率
- 逐周期电流限制
- 过压保护
- 过温保护

◆ 功能框图

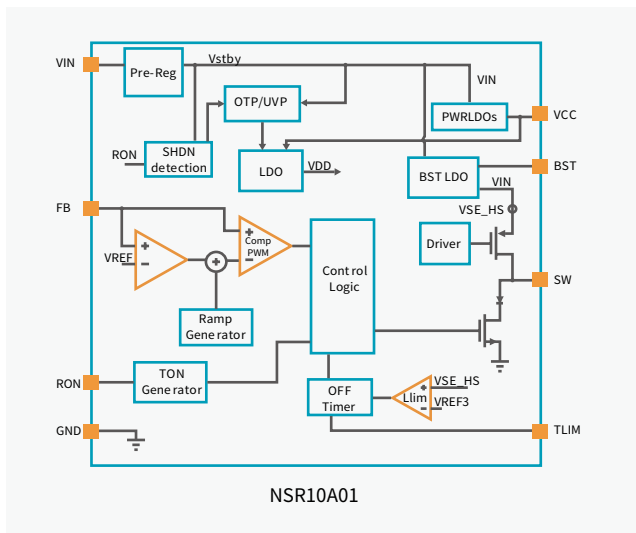

◆ 封装形式

- MSOP8

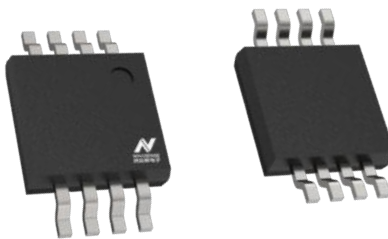

◆ 应用场景



Ebike GPS 跟踪器 / 仪表盘



光伏储能系统



步进电机



电动工具



无人机

汽车级和工业级 40V 2A/2.5A/3.5A 高效异步 Buck NSR104xx 系列

◆ 产品介绍

NSR104xx 是异步降压转换器，具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围、2A/2.5A/3.5A 的连续输出电流，专为各种降压应用而设计。该系列高压转换器集成了 150mΩ 高侧功率 MOSFET。


NSR104xx 采用峰值电流模式（PCM）控制，对于 NSR1042/30，该转换器具有内置补偿功能，不需要额外的补偿配置，对于 NSR104x1 转换器具有外部可选环路补偿。为了降低 EMI，NSR104xxS 转换器中集成了扩频功能，可以减小外部元件的尺寸。非 S 的版本则没有扩频功能。

NSR104xx 可在 -40℃ 至 125℃ 的环境温度下运行，并提供 HSOP8, HMSOP10 和 DFN10 封装，满足不同的设计要求。

◆ 产品性能

- 认证等级（根据版本可选）：
 - 符合 AEC-Q100 车规标准
 - 符合工规标准
- 工作环境温度：-40℃ ~ 125℃
- 工作电压范围：4V-40V
- 输出电流范围：
 - NSR10420: 2A 连续输出电流
 - NSR10421: 2.5A 连续输出电流
 - NSR10430/1: 3.5A 连续输出电流
- 集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET
- 峰值电流模式控制
- ±2% 反馈基准电压
- 1μA 关断电源电流
- 环路补偿
 - NSR104x1：外部可选环路补偿
 - NSR104x0：内部环路补偿
- 全功能保护
- 展频功能
 - 带展频：NSR104xxS
 - 不带展频：NSR104xx

◆ 功能框图

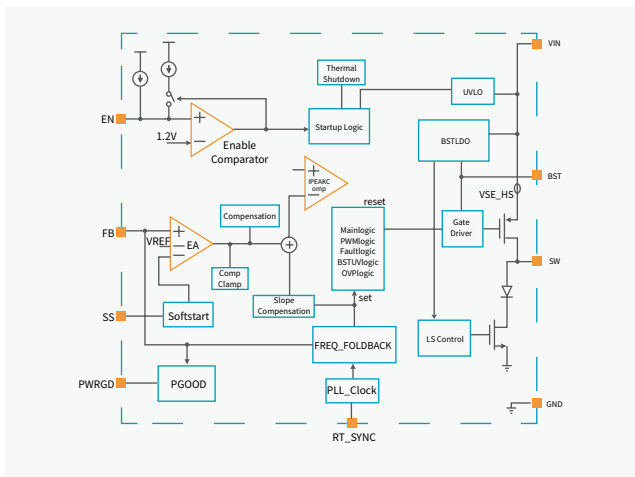

◆ 封装形式

- HSOP8, HMSOP10, DFN10



◆ 应用场景



工业电源



汽车电源



通信电源系统



摩托车驱动器、逆变器

汽车级和工业级 高压 60V 2.5A/3.5A 高效异步 Buck NSR106xx 系列

◆ 产品介绍

NSR106xx 系列是异步降压转换器，具有 4V 至 60V 的宽输入电压范围，2.5A/3.5A 的连续输出电流，专为各种降压应用而设计。这些高压转换器集成了 150mΩ 高侧功率 MOSFET。


NSR106xx 采用峰值电流模式（PCM）控制，开关频率范围宽。对于 NSR1063x 转换器具有内置补偿功能，不需要额外的补偿配置。对于 NSR106x1 转换器具有外部可选环路补偿。为了降低 EMI，NSR106xxS 转换器中集成了扩频功能，可以减小外部元件的尺寸。非 S 的版本则没有扩频功能。

NSR106xx 系列可在 -40 °C 至 125 °C 的环境温度下运行，并提供 HSOP8 和 HMSOP10 等多种封装，可满足不同的设计要求。

◆ 产品性能

- 认证等级（根据版本可选）：
符合 AEC-Q100 车规标准
符合工规标准
- 工作环境温度：-40°C ~ 125°C
- 工作电压范围：4V-60V
- 输出电流范围：
NSR1063x：3.5A 连续输出电流
NSR10621：2.5A 连续输出电流
- 集成 150 mΩ 高侧功率 MOSFET
- 峰值电流模式控制
- ±2% 反馈基准电压
- 静态电流
NSR106x1：100μA 非开关静态电流
NSR1063x：65μA 非开关静态电流
- 环路补偿
NSR106x1：外部可选环路补偿
NSR1063x：内部环路补偿
- 全功能保护
- 展频功能
带展频：NSR106xxS
不带展频：NSR106xx

◆ 功能框图

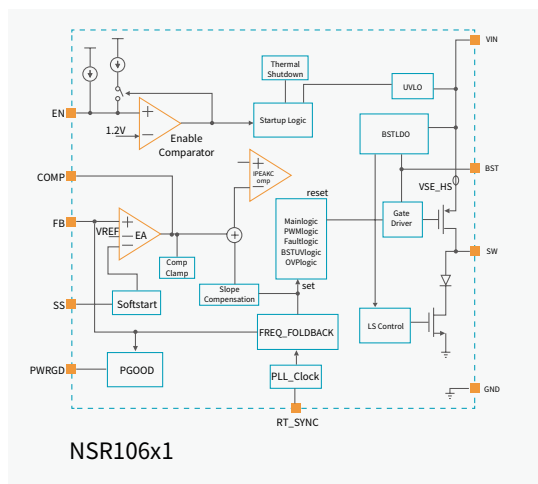

◆ 应用场景



工业电源



汽车电源



通信电源系统



摩托车驱动器、
逆变器

电压监控复位 IC



电压监控复位 IC 选型表

产品型号	阈值电压	阈值电压精度 max	供电电压 V	静态功耗	其他特性	复位延时时间	输出类型	封装类型	典型应用
NSR7808G01	可调	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G09	0.84V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G12	1.12V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G125	1.16V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G15	1.4 V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G18	1.67V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G19	1.77V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G25	2.33V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G30	2.79V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G33	3.07V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G50	4.65V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	SOT23-6L	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G01	可调	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G09	0.84V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G12	1.12V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元

产品型号	阈值电压	阈值电压精度 max	供电电压 V	静态功耗	其他特性	复位延时时间	输出类型	封装类型	典型应用
NSR7808G125	1.16V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G15	1.4V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G18	1.67V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G19	1.77V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G25	2.33V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G30	2.79V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G33	3.07V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元
NSR7808G50	4.65V	2.0%	1.8V-6V	4.1μA	带 Manual Reset 功能	可外部配置	低有效，开漏型	DFN-6	ASIC/FPGA/ 微控制器应用 电池充电控制单元 远程信息处理控制单元

汽车级和工业级低静态电流可编程延时的电压监控复位 IC 系列 NSR7808

◆ 产品介绍

NSR7808 系列电压监控复位芯片，是针对工业上为微处理器监控电路应用场景而设计。可以用于监控最低 0.4V 的系统电压，并提供复位功能，复位延时可编程。当 SENSE 电压降低到阈值 VIT，或者手动复位 MR 电压触发至低电平，RESET 信号被置为有效。RESET 输出保持低，直到用户设置的延迟时间后释放，拉升至逻辑高电平。复位电压可以设置为 0.4V 至 5V 的典型电压轨，且 NSR7808G01 版本的复位电压可通过外部电阻分压器进行调节配置。

NSR7808 系列具有 4.1μA 典型值的超低静态电流，非常适合工业上电池供电的应用。它提供了精确的基准电压，可实现 ±2% 的检测精度（常温）。通过连接在 CD 和 GND 之间的电容器可以配置选择复位延迟的时间，可以实现 1.25ms 至 1s 之间选择任意值。将 CD 引脚悬空，默认延迟时间则为 20ms，将 CD 引脚连接到 VDD，延迟时间为 300ms。


NSR7808 系列提供给硬件设计者充足的解决方案，有各种固定电压版本，也有可调电压选项，并提供 SOT23-6 和 DFN-6 封装，满足不同设计需求。

◆ 产品性能


- 宽温度范围 -40℃至 125℃
- 供电电压范围：1.8V-6V
- 监控阈值电压：
 - 固定版本：0.84V, 1.12V, 1.16V, 1.4V, 1.67V, 1.77V, 2.33V, 2.79V, 3.07V, 4.65V
- 可调版本：Adjustable
- 超低静态功耗 Iq：典型值 4.1μA
- 阈值电压精度：0.5%
- 带 Manual Reset 功能
 - 输出：Open-Drain

◆ 封装形式:

- SOT23-6L, DFN-6

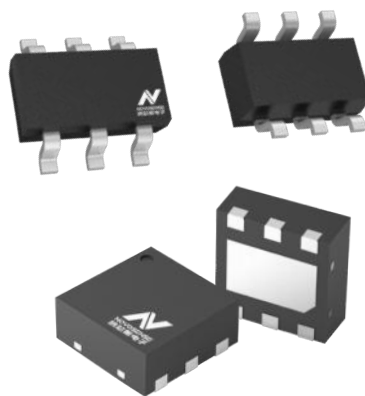

◆ 功能框图

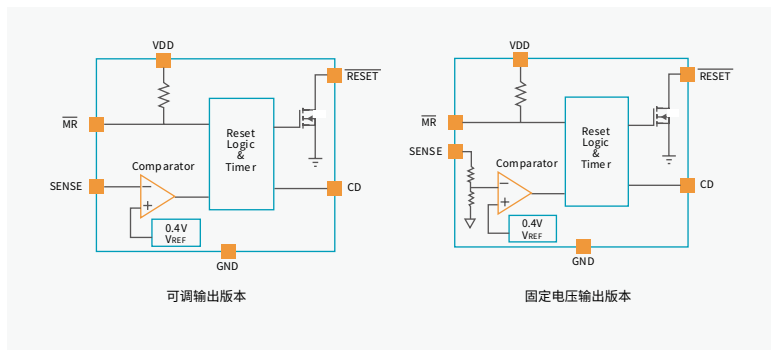

◆ 应用场景



车载信息娱乐系统



车身控制模块



汽车 ADAS

智能高边开关



智能高边开关选型表

产品型号	环境温度	类型	通道数目	MOS 阻抗	保护	其他特性	封装类型	典型应用
NSE34025Q	-40° C~125° C	高边开关	4CH	25mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34050Q	-40° C~125° C	高边开关	4CH	50mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34140Q	-40° C~125° C	高边开关	4CH	140mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34050D	-40° C~125° C	高边开关	2CH	50mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34050S	-40° C~125° C	高边开关	1CH	50mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34140D	-40° C~125° C	高边开关	2CH	140mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34140S	-40° C~125° C	高边开关	1CH	140mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34025D	-40° C~125° C	高边开关	2CH	25mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34025S	-40° C~125° C	高边开关	1CH	25mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34012D	-40° C~125° C	高边开关	2CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器
NSE34012S	-40° C~125° C	高边开关	1CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-16	车身控制模块 域控制器

产品型号	环境温度	类型	通道数目	MOS 阻抗	保护	其他特性	封装类型	典型应用
NSE34008D	-40° C~125° C	高边开关	2CH	8mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP16	车身控制模块 域控制器
NSE34008S	-40° C~125° C	高边开关	1CH	8mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP16	车身控制模块 域控制器
NSE35120DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	60mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35200DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	60mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35040DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	20mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35040SA	-40° C~125° C	高边开关	1CH	20mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35080DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	20mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35012DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35012SA	-40° C~125° C	高边开关	1CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35020DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35030DA	-40° C~125° C	高边开关	2CH	12mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器

产品型号	环境温度	类型	通道数目	MOS 阻抗	保护	其他特性	封装类型	典型应用
NSE35010DA	-40°C ~125°C	高边开关	2CH	10mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35010SA	-40°C ~125°C	高边开关	1CH	10mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35008DA	-40°C ~125°C	高边开关	2CH	8mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35008SA	-40°C ~125°C	高边开关	1CH	8mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器
NSE35008SP	-40°C ~125°C	高边开关	1CH	8mΩ	过流保护 短路保护 过压保护 过温保护 失地保护 失电源保护 反极性保护	开路诊断 支持感性负载	HSSOP-14	车身控制模块 域控制器

汽车级 40V 单 / 双 / 四通道智能高边开关 NSE34xxx/NSE35xxx 系列

◆ 产品介绍

NSE34xxx/NSE35xxx 系列高边开关适用于驱动车身 BCM 等系统中各类传统的阻性、感性和卤素灯负载，同时也充分适配区域控制器 ZCU 中一 / 二级配电下常见的大容性负载。该系列产品提供 1/2/4 通道选择，并兼容 HSSOP-16/HSSOP-14 封装，导通电阻范围横跨 8mΩ 到 140mΩ。芯片内置精准的电流检测功能，适用于负载端的故障诊断与保护及负载电流的实时检测。此外，NSE34xxx/NSE35xxx 系列还集成了全面的保护机制，包括过流 / 短路保护、过温保护、过压保护、失地 / 失电源保护、反极性保护和开路检测功能。

NSE34xxx 和 NSE35xxx 系列产品已通过 AEC-Q100 车规认证和 AEC-Q100-012 level A 认证，具备超过百万次的短路过流保护能力。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 车规要求
- 工作环境温度：-40℃ ~ 125℃
- 提供 1/2/4 通道选择
- 导通电阻范围：8mΩ ~ 140mΩ
- 工作电压范围至 40V
- 精准电流检测：+/-25% at 200mA load
- 过压钳位，支持接感性负载
- 过流保护
- 过温保护：绝对过温保护，相对过温保护
- 诊断输出：开路检测，短路检测，过温检测
- AEC-Q100-012 Level A 认证

◆ 封装形式

- HSSOP-16, HSSOP-14



◆ 功能框图

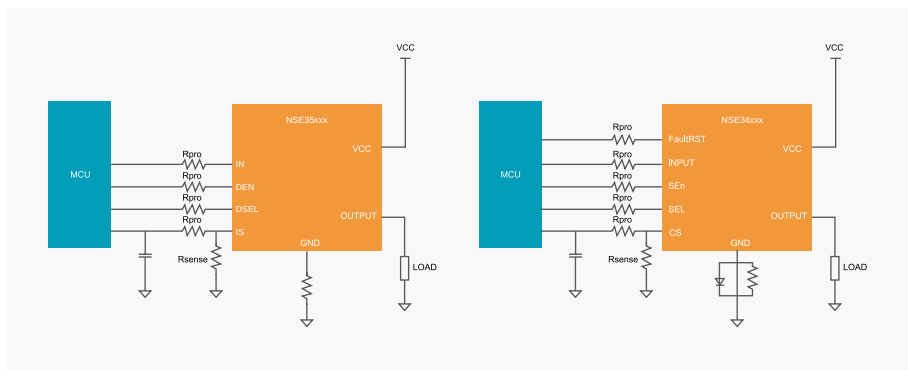

◆ 应用场景



车身控制模块



域控制器

LED 驱动



LED 驱动选型表

产品型号	环境温度	通道数目	输入电压	每通道输出 电流	诊断与保护	散热加强	其他特性	封装类型	典型应用
NSL21610	-40°C ~125°C	1CH	5 – 40V	450mA	开路诊断, 短路诊断 过温保护	外置电阻 自动均流	PWM 调光 多颗诊断级联 独立使能	HMSOP-8	车尾灯 车内饰灯 其他车身照明
NSL21611	-40°C ~125°C	1CH	5 – 40V	300mA	开路诊断, 短路诊断 过温保护	/	PWM 调光 多颗诊断级联 独立使能	HMSOP-8	
NSL21630	-40°C ~125°C	3CH	5 – 40V	200mA	开路诊断, 短路诊断 过温保护	外置电阻 自动均流	PWM 调光 多颗诊断级联	HTSSOP-16	
NSL21631	-40°C ~125°C	3CH	5 – 40V	200mA	开路诊断, 短路诊断 过温保护	外置电阻 自动均流	PWM 调光 多颗诊断级联 独立使能	HTSSOP-16	
NSL21912	-40°C ~125°C	12CH	3.8 – 20V	100mA	可编程故障安全状态 开路诊断 短路诊断 可配置开路和短路检测 阈值 单颗 LED 短路诊断 ADC 电压检测 过热保护	外置电阻 自动均流	UART 通信接口 PWM 调光 电流调光	HTSSOP-24	车尾灯 车外照明 其他车身照明
NSL23716x	-40°C ~125°C	16CH	3.6 – 20V	100mA	可编程故障安全状态 开路诊断 短路诊断 过热保护	可配置热 降额	CAN 差分接口 PWM/ 模拟调光	QFN32-5x6 QFN32-4x4	
NSL21916	-40°C ~125°C	16CH	3 – 22V	100mA	可编程故障安全状态 LED 开路诊断 LED 短路诊断 可配置 LED 开路和 LED 短路检测阈值 单颗 LED 短路诊断 ADC 电压检测 过热保护	外置电阻 自动均流	UART 通信接口 PWM 调光 电流调光	HTSSOP-38	
NSL21924	-40°C ~125°C	24CH	3 – 22V	100mA	可编程故障安全状态 开路诊断 短路诊断 可配置 LED 开路和 LED 短路检测阈值 单颗 LED 短路诊断 ADC 电压检测 过热保护	外置电阻 自动均流	UART 通信接口 PWM 调光 电流调光	HTSSOP-38	车尾灯 车外照明 汽车 ISD/ISC 照明应用 其他车身照明

汽车级 40V/450mA 单通道线性 LED 驱动器 NSL2161x


◆ 产品介绍

NSL2161x 是一款汽车级单通道线性恒流 LED 驱动器，可达 450mA/CH 电流输出能力。NSL2161x 采用最新线性恒流架构，具有恒流精度高和散热能力强的特点。同时产品支持完整的诊断保护功能，包括 LED 开路、LED 短路和单颗 LED 短路、过温保护等。NSL2161x 支持多颗芯片 FAULT 管脚并联，以支持不同应用的诊断功能要求。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 Grade1 车规要求
- 5V-40V 宽输入电压范围
- 单通道 PWM 调光恒流源输出
- 300mA/450mA 输出电流能力 (NSL216111/NSL21610)
- 配合外部 shunt 电阻实现自动热共享特性 (NSL21610)
- 低 dropout 电压：Max 350 mV at 100 mA
- EN 引脚实现低功耗设计
- 完整诊断和保护功能

◆ 功能框图

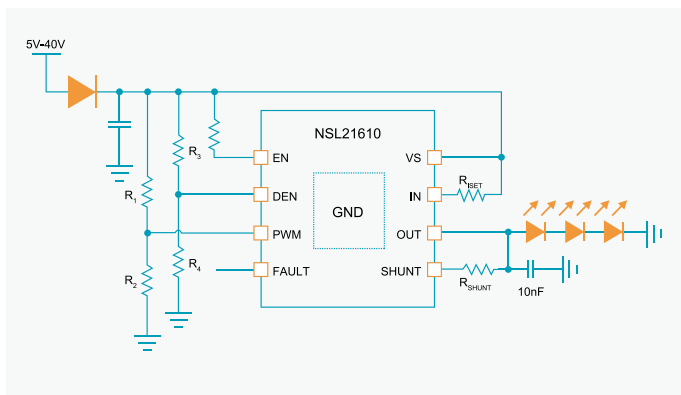

◆ 封装形式

- HMSOP-8

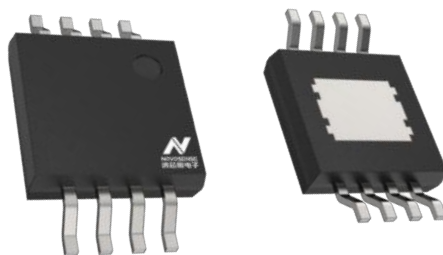

◆ 应用场景



车尾灯



车内饰灯



车外照明



其他车身照明

汽车级 40V 三通道具有热共享功能的线性 LED 驱动器 NSL2163x


◆ 产品介绍

NSL2163x 系列是车规级三通道线性 LED 高边驱动器，具有 5V~40V 宽输入电压范围。每个通道可配置为高达 200mA 的输出电流能力。外部分流电阻可用来共享输出电流，减少器件温升。该器件具有全面的诊断功能，包括 LED 开路保护、LED 接地短路保护和器件过热保护，配合灵活配置的 Fault 总线可以实现连带失效或仅失效通道关闭保护特性。芯片提供 EN 引脚版本以适合低功耗应用。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 Grade1 车规要求
 - 5V~40V 宽输入电压范围
 - 三通道高精度电流调节
 - 200mA 每通道输出电流能力
 - 各通道独立 PWM 控制和电流设置
- 搭配外部电阻实现自动热共享，减少器件温升
 - 450mV 低压降 (Iout=100mA)
 - 丰富的诊断和保护功能
 - 可选择 EN 引脚版本 (NSL21631) 实现更低功耗设计

◆ 功能框图

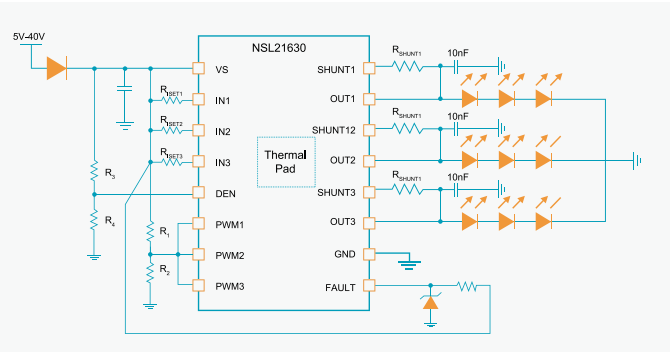

◆ 封装形式

- HTSSOP-16



◆ 应用场景



车尾灯



车外照明



其他车身照明

汽车级 20V 12 通道线性 LED 驱动器 NSL21912

◆ 产品介绍

NSL21912 是一款 12 通道、支持 3.8V 到 20V 供电电压范围、每通道 100mA 电流输出能力的高边汽车级 LED 驱动器。该器件支持灵活的 2 位全局、6 位独立电流设置，并支持灵活的 12-bit PWM 调光。


NSL21912 支持 LED 开路、对地短路和单 LED 短路等诊断特性。当系统中 MCU 连接断开时，该器件内置的可配置看门狗可以自动设置故障安全状态。配合其内部的可编程 EEPROM，NSL21912 可针对不同应用灵活设置故障安全状态。

NSL21912 支持最高 2Mbps 的 UART 通讯接口，单总线支持最多 16 个器件。

◆ 产品性能

- 满足 AEC-Q100 Grade1 车规要求
- 3.8V~20V 供电电压范围
- 12 通道高精度电流源
- 每通道 100mA 输出电流能力
- 12-bit 独立 PWM 调光
- 低 Dropout 电压 700mV max. at 50mA
- 支持 VS 引脚 Shunt 电阻的自动热共享特性
- 基于 UART 协议的通讯接口，支持最高 2Mbps 通讯速率
- 可配置的 LED 开路和 LED 短路检测阈值
- 完整诊断和保护功能

◆ 功能框图

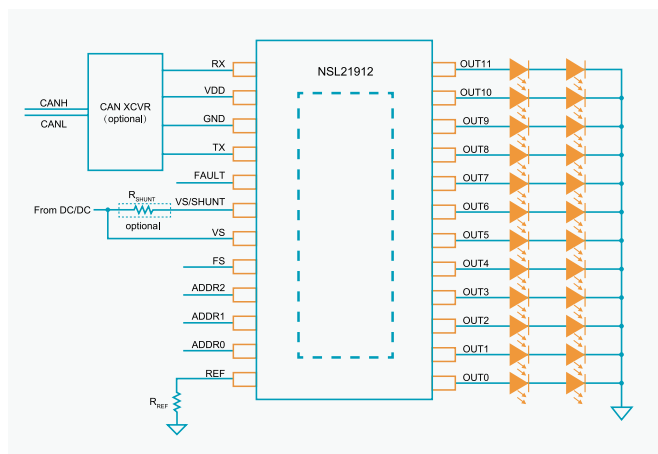

◆ 封装形式

- HTSSOP-24



◆ 应用场景



车尾灯



车外照明



其他车身照明

汽车级 16 通道线性 LED 驱动器 NSL23716x


◆ 产品介绍

NSL23716 是一款 16 通道 Low-side LED 驱动器，每通道提供最大 100mA 输出电流，提供 CAN 差分接口和 UART 接口两种版本，其中 CAN 差分接口可以最大化简化 BOM，为客户提供更低系统成本解决方案。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 Grade1 车规要求
- 3.6V to 20V 宽电压供电范围
- 16 通道 low-side 高精度电流源
- 支持最高级联 16 颗芯片以实现 256 个输出通道
- 每通道 100mA 输出电流能力
- 每通道 12-bit 独立 PWM 调光
- 低 Dropout 电压 1000mV max. at 100mA
- 提供 CAN 差分接口 (NSL23716A/C) 和 UART 接口 (NSL23716D) 两种选项，支持最高 2Mbps 通讯速率
- VCC 电压两种选项: 3.3V(NSL23716A), 以及 5.0V (NSL23716C/D)
- 内置 OTP，支持可编程 Fail safe 模式
- 完整的诊断和保护功能

◆ 功能框图

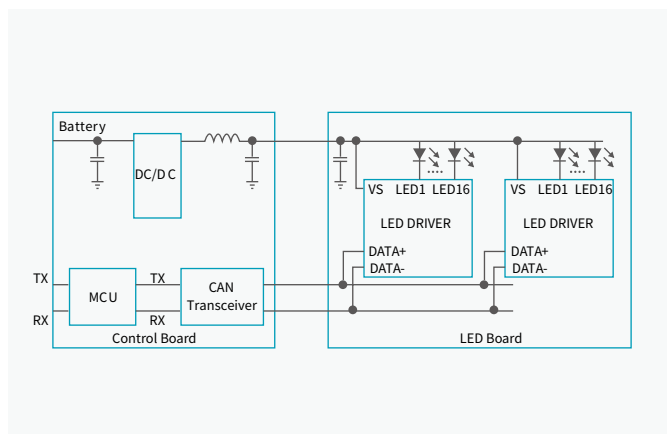

◆ 封装形式

- QFN32-5x6, OFN32-4x4

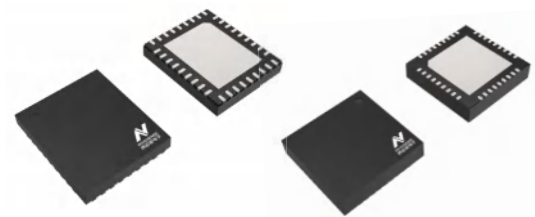

◆ 应用场景



车尾灯



车外照明



其他车身照明

汽车级 16/24 通道线性 LED 驱动器 NSL21916/24

◆ 产品介绍

NSL21916/24 是一款 16/24 通道、每通道 100mA 电流输出能力的 High-Side 汽车级 LED 驱动器。该器件支持灵活的 2 位全局、6 位独立电流设置，并支持灵活的 12-bit PWM 调光。


NSL21916/24 支持 LED 开路、对地短路和单 LED 短路等诊断特性。当系统中 MCU 连接断开时，该器件内置的可配置看门狗可以自动设置故障安全状态。配合其内部的可编程 EEPROM，NSL21916/24 可针对不同应用灵活设置故障安全状态。

NSL21916/24 支持基于 UART 协议的通讯接口，最高 2Mbps 通讯速率。

◆ 产品性能


- 满足 AEC-Q100 Grade1 车规要求
- 16/24 通道高精度电流源
- 每通道 100mA 输出电流能力
- 12-bit 独立 PWM 调光
- 支持 Phase shift PWM 调光
- 低 Dropout 电压 600mV max. at 50mA
- 基于单个 Shunt 电阻的创新性热共享特性
- 基于 UART 协议的通讯接口，支持最高 2Mbps 通讯速率
- 可配置 LED 开路和 LED 短路检测阈值
- 完整诊断和保护功能

◆ 功能框图

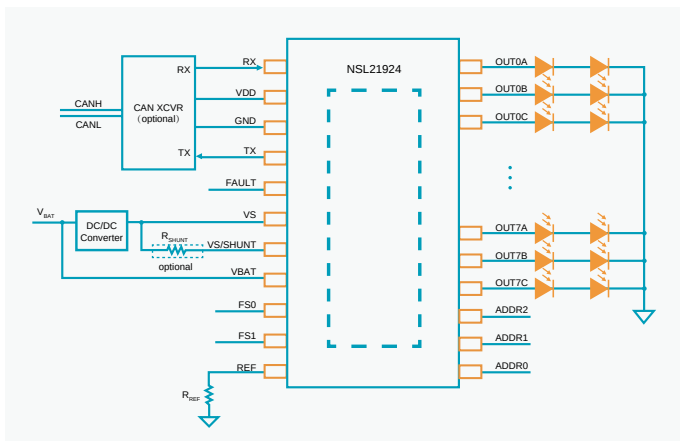

◆ 封装形式

- HTSSOP38

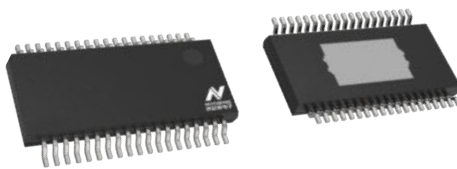

◆ 应用场景



车尾灯



车外照明



汽车 ISD/ISC
照明应用



其他车身照明

重要声明

本文件中提供的信息不作为任何明示或暗示的担保或授权，包括但不限于对信息准确性、完整性，产品适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的陈述或保证。

客户应对其使用纳芯微的产品和应用自行负责，并确保应用的安全性。客户认可并同意：尽管任何应用的相关信息或支持仍可能由纳芯微提供，但将在产品及其产品应用中遵守纳芯微产品相关的所有法律、法规和相关要求。

本文件中提供的资源仅供经过技术培训的开发人员使用。纳芯微保留对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强、改进或其他更改的权利。纳芯微仅授权客户将此资源用于开发所设计的整合了纳芯微产品的相关应用，不视为纳芯微以明示或暗示的方式授予任何知识产权许可。严禁为任何其他用途使用此资源，或对此资源进行未经授权的复制或展示。如因使用此资源而产生任何索赔、损害、成本、损失和债务等，纳芯微对此不承担任何责任。

有关应用、产品、技术的进一步信息，请与纳芯微电子联系（www.novosns.com）。

苏州纳芯微电子股份有限公司版权所有





纳芯微
公司介绍



纳芯微
微信公众号



纳芯微
人才招聘公众号



纳芯微
产品选型指南



纳芯微
汽车电子解决方案



纳芯微
可再生能源与
电源系统解决方案



纳芯微
工业控制解决方案

纳芯微电子 (NOVOSENSE)
科创板股票代码: 688052

✉ sales@novosns.com

🌐 www.novosns.com

发布时间: 2024年9月